

we  life

ENGAGÉS POUR LE
0 ACCIDENT
GRAVE



Référencement Outillage Electroportatif BYCN




Ce catalogue est le référencement unique BYCN, de l'ensemble des outillages électroportatifs. Il répond aux exigences et spécifications du groupe.

La commande d'outils électroportatifs doit se faire uniquement chez DISTRIMO, le seul fournisseur autorisé pour l'électroportatif, via Pablo.

Le COPIL Electroportatif BYCN est garant de ce référencement et de ses mises à jour, en fonction des évolutions techniques et des demandes ou besoins recensés.

Avertissement: toutes les informations fournies dans ce catalogue sont uniquement à des fins d'orientation interne. Les seules informations techniques valables sont celles qui se trouvent sur le site Web officiel du fabricant ou dans la documentation officielle du fabricant.

• Risques Majeurs BYCN

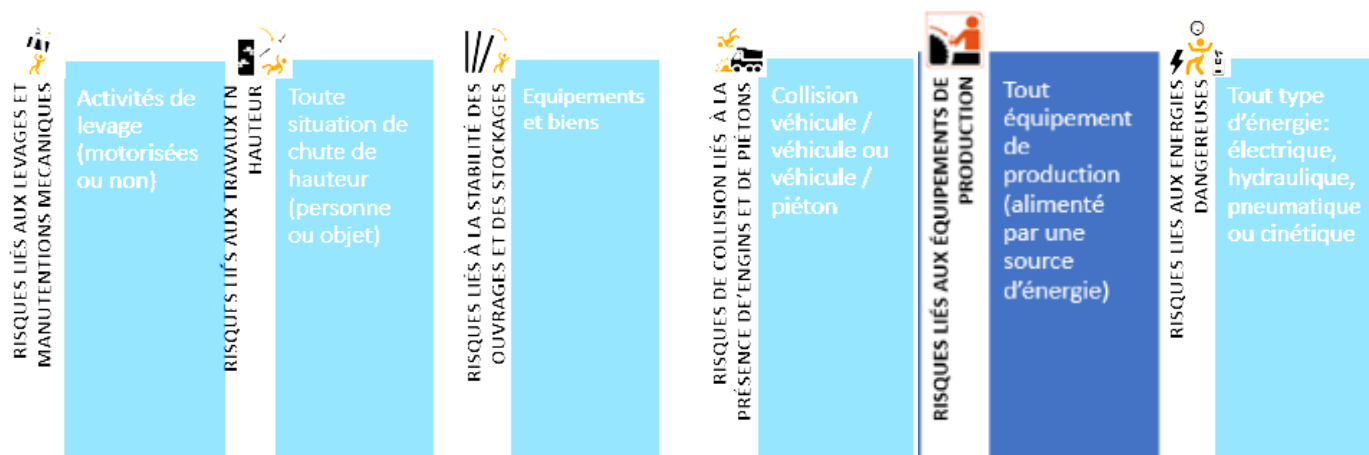

2 RÈGLES VITALES COMME ULTIME BARRIÈRE POUR ÉVITER UN ACCIDENT GRAVE LORS DE L'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION MOTORISÉS

RISQUE ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION MOTORISÉS



- ✓ J'utilise **une machine ou un outil adapté** et je ne shunte pas ses systèmes de sécurité
- ✓ Je ne pénètre pas dans une **zone d'exclusion**

En cas d'impossibilité de respecter ces règles, je "STOP" et j'alerte ma hiérarchie

Sommaire

| | |
|-------------------------------|---|
| Introduction | 3 |
| Les exigences génériques..... | 4 |
| Les logos..... | 5 |

Les outils électroportatifs

| | |
|---|---------|
| Batteries, Accessoires..... | 6-11 |
| Surfacer, poncer, polir | 12-21 |
| Piquer, buriner | 22-30 |
| Perforer | 31-42 |
| Percer, visser, boulonner | 43-59 |
| Carotter | 60-66 |
| Couper le bois..... | 67-82 |
| Usiner le bois..... | 83-89 |
| Meuler, couper, usiner le métal..... | 90-100 |
| Couper les matériaux..... | 101-120 |
| Clouer..... | 121-123 |
| Ligaturer..... | 123-129 |
| Sertir et couper les câbles | 130-131 |
| Aspirer..... | 132-145 |
| Annexes outils spécifiques..... | 146-154 |
| Liens vers les sites d'aide au choix..... | 155 |

Les exigences génériques

Conformité: Conformité CE et/ou normes en vigueur

Bruit: Le niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures ne doit pas dépasser une pression acoustique de 80 dB (A), protections incluses. Les valeurs doivent être spécifiées par le fabricant et conformes aux normes en vigueur.

Vibrations: Le niveau d'exposition doit se rapprocher le plus possible de 2,5 m/s². A minima, la valeur maximale ne doit pas dépasser 10m/s² (correspondant à une utilisation maximale journalière en cumulé de 2 heures). Les valeurs triaxiales doivent être spécifiées par le fabricant et conformes aux normes en vigueur.

Poids: Les poids cités sont les poids des outils parfois sans le consommable. L'objectif est d'offrir des équipements les plus légers possibles.

Préhension: Poignées et surface de préhension offrant une bonne prise de force. La prise en main de la machine ne doit pas contraindre le poignet (pas de pliure ou cassure, pas de nécessité de postures avec poignets en extension), poignée de l'outil antidérapante (Soft-Grip)

Poussières: Système de captation des poussières à la source pour tous les outils concernés

Chocs électriques: Classe 2 (hors carotteuse : classe 1)

IP: (Indice de protection procuré par l'enveloppe des outils) 20 à l'exception de la carotteuse-IP55

Sécurité: En fonction de la typologie de machine: système homme mort, frein d'arrêt et carter de protection (spécifié pour chaque famille)

Les logos du catalogue



SYSTEME
D'ASPIRATION
OBLIGATOIRE

Système de captation et d'aspiration obligatoire pour le travail du bois ou matériaux contenant de la silice



VIBRATION

Valeur de vibrations $> 10\text{m/s}^2$ = exposition maximale cumulée par jour et par compagnon réduite



Points de vigilance spécifique à l'outil



Accord de la Direction Prévention Santé Sécurité préalable obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières



Formation spécifique approfondie obligatoire réalisée par DISTRIMO, le fournisseur ou le distributeur



Solution de substitution à la meuleuse 125



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Machine validée *Construction bois*



Plateforme de batterie AMPShare commune à plusieurs marques

LES BATTERIES

PLATEFORME COMMUNE MULTI-MARQUES AMPSHARE



AMPShare désigne le système de batteries multi-marques pour l'artisanat et l'industrie. Ce système de batteries partagées vous permet de changer d'outil professionnel et de marque sans vous poser de questions

Les avantages :

Les batteries AMPShare sont entièrement compatibles avec tous les outils de l'alliance multi-marques

Elles allient puissance extrême, longue autonomie et durabilité exceptionnelle

Plus besoin d'acheter de nouvelles batteries pour chaque nouvel outil. Plus besoin de chercher la « bonne » batterie. Avec AMPShare, une seule et même batterie suffit.

Réduisez le désordre et la complexité. Avec AMPShare, vous n'aurez plus jamais à transporter avec vous différentes batteries et différents chargeurs



18V / 12Ah / 1,35kg



18V / 8Ah / 0,955kg



18V / 5,5Ah / 0,955kg



18V / 4Ah / 0,515kg

Choix des batteries : plus l'autonomie est importante plus le poids de la batterie est élevé = attention à ne pas rompre l'équilibre des machines et créer des contraintes ergonomiques.

Ex: utiliser une batterie 12Ah de 1,35kg sur une visseuse de 0,9kg n'a aucun sens.



FEIN

Klauke®

LES BATTERIES

PLATEFORME HILTI NURON

NURON

La toute nouvelle plateforme sans fil Hilti avec connectivité intégrée. Nuron repose sur un système de batterie unique qui couvre toutes les applications, des plus légères aux plus lourdes

Les avantages :

Autonomie accrue : Bénéficiez de la performance du filaire, du thermique, du 36 V et au-delà, mais avec le poids, l'équilibre et l'ergonomie d'une plateforme 22 V, pour plus de confort tout au long de la journée de travail.

Le confort d'une plateforme unique : Réalisez toutes vos applications avec la même plateforme 22 V Nuron, Utilisez le même lot de batteries interchangeables pour plus de 70 outils.

Diminution des temps d'arrêt : Des diagnostics intégrés vous alertent sur l'état de la batterie, tandis que la connectivité des outils simplifie la gestion de votre parc.



Batterie Nuron B
22-55



Batterie Nuron B
22-85



Batterie Nuron B
22-110



Batterie Nuron B
22-170



Batterie Nuron B
22-255

22V / 2,6Ah / 0,7kg

22V / 4Ah / 0,76kg

22V / 5,2Ah / 0,91kg

22V / 8Ah / 1,31kg

22V / 12Ah / 1,84kg

Choix des batteries : plus l'autonomie est importante plus le poids de la batterie est élevé = attention à ne pas rompre l'équilibre des machines et créer des contraintes ergonomiques.

Ex: utiliser une batterie 12Ah de 1,85kg sur une visseuse de 1,3kg n'a aucun sens.

BATTERIE AUTONOME

BATTERIE AUTONOME 220V

FESTOOL SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP



Cette station d'énergie mobile vous rend indépendant des sources classiques d'énergie. Avec 3 680 W en continu et jusqu'à 18 000 W de pic de puissance, elle délivre une puissance plus que suffisante pour alimenter tous les outils filaires, y compris les aspirateurs, les scies et les perceurs, en continu et sans perte de puissance. Compacte et mobile : avec 1 500 Wh d'énergie stockée, vous disposez de l'énergie suffisante pour une journée complète de travail dans l'extrême majorité des chantiers.

Caractéristiques techniques

Tension de sortie: 230 V ~ / 50 Hz pure sine

Puissance en continue: 3680W

Puissance maximale (<0,5 sec): 18000 W

Teneur énergétique nominale: 1555Wh

Durée de recharge (selon la température de cellule) : 3,0 h

Indice de protection: IP 44

Poids: 16,5kg

Code Pablo: EL114538



Branchement d'un outil sur une prise intermédiaire (aspirateur, multiprise, touret,...) = protection différentielle 30mA obligatoire sur chaque prise utilisée



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

BATTERIE AUTONOME

BATTERIE AUTONOME 220V

HILTI B 3600



Alimentation électrique portable et temporaire avec une puissance et une capacité élevée pour l'utilisation avec des outils électriques pour travaux intensif

Caractéristiques techniques

Tension de sortie: 230 V ~ / 50 Hz pure sine

Puissance en continue: 3600W

Puissance maximale (<120 sec): 7200 W

Teneur énergétique nominale: 2100Wh

Indice de protection: IP 54

Poids: 20kg

Code Pablo: EL127891



Branchement d'un outil sur une prise intermédiaire (aspirateur, multiprise, touret,...) = protection différentielle 30mA obligatoire sur chaque prise utilisée



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

LES ACCESSOIRES

TABLE DE TRAVAIL

BOSCH PWB 600



Dépliable en quelques secondes, facilement transportable et peu encombrant en position repliée, l'établi PWB 600 constitue un support de travail mobile très pratique. Ses mâchoires de serrage flexibles permettent de fixer même des pièces de forme complexe pour effectuer avec précision des travaux exigeants. La structure robuste et le plan de travail solide en bambou sont adaptés aux pièces rondes, épaisses et massives.

Caractéristiques techniques

Longueur de la table de travail : 680mm

Hauteur de la table de travail : 834mm

Capacité de charge maxi : 200kg

Poids: 11,6kg

Code Pablo: EL127495

LES ACCESSOIRES

ETAU MAGNETIQUE

SET D'ÉTAU FEIN VERSAMAG



Aimant permanent compact et puissant avec étau pour le serrage sans outil de différents composants sur des surfaces magnétiques. Grâce à l'aimant permanent, les étaux ne sont plus attachés à la table de travail, mais peuvent être utilisés précisément là où un serrage rapide représentait auparavant un grand défi : sur les chantiers et dans les ateliers, sur les plans verticaux - et surtout pour de petites tâches rapides. Simple. Mobile. Flexible. C'est la solution parfaite qui allie à la fois tenue ferme et résultats rapides.

Caractéristiques techniques

Hauteur et largeur des mors : 40x100mm

Dimensions du pied magnétique : 212x70mm

Effort magnétique : 7800kg

Poids: 7,25kg

Code Pablo: EL143438

Mors de rehaussement 60mm : code Pablo : EL143441




Si risque de chute de l'étau = sangle de maintien obligatoire



Surfacer, poncer, polir

EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s² maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains*

* Hors Ponceuse Makita sur batterie

Surfacer, poncer, polir

SURFACEUSES et PONCEUSES FILAIRES

HILTI DGH 130



Ponçage léger et finitions des surfaces murales et des sols

Caractéristiques techniques

Diamètre: 130mm

Puissance: 1300W

Valeur vibrations: 6,8m/s²

Poids: 2,5kg

Code Pablo: EL018493



Solution de
substitution à la
meuleuse 125

Les consommables :

- Large choix de consommables : Consulter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre int/ext du raccord: 49/54mm



Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES EXCENTRIQUES FILAIRES

MAKITA BO6030J



Ponçage finition tous matériaux

Caractéristiques techniques

Diamètre: 150mm

Puissance: 310W

Valeur vibrations: 4m/s²

Poids: 2,4kg

Code Pablo : EL005335



Les consommables

- Disques abrasifs diamètre 125 auto-agrippant 8 trous bois/métal ou multi matériaux (plusieurs grains disponibles): contacter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Boite à poussières + sac à poussières papier
- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre du raccord: 22mm



Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES EXCENTRIQUES FILAIRES

MAKITA BO5041J



Ponçage de finition tous matériaux

Caractéristiques techniques

Diamètre: 125mm

Puissance: 300W

Valeur vibrations: 3,5m/s²

Poids: 1,4kg

Code Pablo: EL008689



Les consommables

- Disques abrasifs diam 125 auto-agrippant 8 trous bois/métal ou multi matériaux (plusieurs grains disponibles) : contacter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Boite à poussières + sac à poussières papier
- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre du raccord: 22mm



Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES EXCENTRIQUES SUR BATTERIES

MAKITA DBO180 RTJ



Ponçage finition tous matériaux

Caractéristiques techniques

Diamètre: 125mm

Puissance: 18V- 5 Ah

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids : 1,7kg

Code Pablo: EL018392



Les consommables :

- Disques abrasifs diam 125 auto-agrippant 8 trous bois/métal ou multi matériaux (plusieurs grains disponibles) : contacter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Boite à poussières + sac à poussières papier
- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre du raccord: 22mm



Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES EXCENTRIQUES SUR BATTERIES

BOSCH GEX 18V-125



Ponçage finition tous matériaux

Caractéristiques techniques

Diamètre: 125mm

Puissance: 18V

Valeur vibrations: 2,2m/s²

Poids : 1,1kg (sans batterie)

Code Pablo: EL142388



Les consommables :

- Disques abrasifs diam 125 auto-agrippant 8 trous bois/métal ou multi matériaux (plusieurs grains disponibles) : contacter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre du raccord: 35mm

Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES A BANDES

MAKITA 9403J



Ponceuse à bande

Caractéristiques techniques

Vitesse maxi. : 500m/min

Dimensions des abrasifs: 100x610 mm

Puissance: 1200W

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 5,7 kg

Code Pablo: EL005332



Les consommables :

- Bande abrasive 100x610 pour bois / métal existe en plusieurs grains: contacter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Sac à poussières tissu
- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre du raccord: 38mm



Surfacer, poncer, polir

Solutions spécifiques industrielles de ponçage

Kit XB165 pour ponçage des sols en béton



Solution complète pour le ponçage industriel de sols permettant de limiter les contraintes posturales et de port de l'outil.

Cette solution comprend une ponceuse sur rallonge et un aspirateur.

Caractéristiques techniques

Diamètre du plateau de ponçage: 165mm

Puissance: 1600W

Valeur vibrations: 0,27m/s²

Poids: 6,7kg

Composition du Kit: 1 ponceuse XB165, 1 convertisseur, 1 bras de ponçage et 1 aspirateur.

Code Pablo: EL116906 ou [lien vers aide aux choix Box 0 Pénibilité](#)



Les consommables

- Large choix de consommables: Consulter DISTRIMO

Surfacer, poncer, polir

Solutions spécifiques industrielles de ponçage

Kit XM165 pour ponçage des murs en béton



Solution complète pour le ponçage industriel de murs permettant de limiter les contraintes posturales et de port de l'outil.

Caractéristiques techniques

Diamètre plateau de ponçage: 165mm

Puissance: 1600W

Valeur vibrations: 0,27m/s²

Poids: 6,7kg

Composition du Kit: 1 ponceuse XM165, 1 convertisseur, 1 portique, 1 système d'équilibreur de charge et 1 aspirateur.

Code Pablo: EL121909 ou [lien vers aide aux choix Box 0 Pénibilité](#)



Les consommables :

- Large choix de consommables: Consulter DISTRIMO

Surfacer, poncer, polir

Solutions spécifiques industrielles de ponçage

Kit XB165 pour ponçage des plafonds en béton



Solution complète pour le ponçage industriel de plafonds permettant de limiter les contraintes posturales et de port de l'outil.

Caractéristiques techniques

Diamètre plateau de ponçage: 165mm

Puissance: 1600W

Valeur vibrations: 0,27m/s²

Poids: 6,7kg

Composition du Kit: 1 ponceuse XB165, 1 convertisseur, 1 chariot de ponçage et 1 aspirateur.

Code Pablo: EL127630 ou [lien vers aide aux choix Box 0 Pénibilité](#)



Les consommables

- Large choix de consommables: Consulter DISTRIMO


Piquer et buriner

EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Systeme anti-redémarrage



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s² maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Systeme de captation des poussières à la source



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains

HILTI TE300 AVR + TE DRS-C



Ponçage cloison sèche avec éclairage et aspiration. L'aspiration réglable maintient son propre poids au mur ou au plafond

Caractéristiques techniques

Puissance: 850W - 3,3J
Valeur vibrations: 13,5m/s²
Poids: 3,8kg
Mandrin: SDS plus
Code Pablo: EL104928



Durée d'utilisation maximale : 1h10 par jour (par compagnon en cumulé)



Le montage de la poignée latérale nécessite l'installation du système de captation des poussières TE DRS-C

Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Plus longueur 250mm : EL131508
- Burin plat SDS Plus largeur 20mm : EL131509
- Burin bêche SDS Plus largeur 60mm : EL131510
- Large choix de consommables : Consulter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-C (longueur burin de 180mm à 250mm)
Code Pablo **EL020285**
- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre int/ext du raccord: 33/48mm



HILTI TE300-A36 AVR



Burineur sans fil léger pour travaux de correction de surface sur le béton et la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS+

Puissance: 36V - 5,2 Ah - 3,6J

Valeur vibrations: 7,9 m/s²

Poids: 4,9kg

Mandrin: SDS plus

Code Pablo: EL018356



Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Plus longueur 250mm : EL131508
- Burin plat SDS Plus largeur 20mm : EL131509
- Burin bêche SDS Plus largeur 60mm : EL131510
- Large choix de consommables : Consulter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-C (longueur burin de 180mm à 250mm)
Code Pablo **EL020285**
- Diamètre int/ext du raccord: 33/48mm
- Aspirateur (voir page 132)



BOSCH GSH 5 CE



Marteau-piqueur SDS max surtout conçu pour les travaux de burinage à l'horizontale dans le béton et la pierre

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS Max

Puissance: 1150W - 8,3 Joules

Valeur vibrations: 10,6m/s²

Poids: 6,1kg

Code Pablo: EL142385



Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Max longueur 400mm : EL131511
- Burin plat SDS Max largeur 25mm : EL131512
- Burin bêche SDS Max largeur 50mm : EL131513
- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE MAX Code Pablo EL101543
- Diamètre int du raccord: 35mm
- Aspirateur (voir page 132)



HILTI TE 500 AVR



Burineur polyvalent pour burinage léger dans le béton et la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS Max

Puissance: 1350W - 8,5 Joules

Valeur vibrations: 6,8m/s²

Poids: 6,3kg

Code Pablo: EL020463



Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Max longueur 400mm : EL131511
- Burin plat SDS Max largeur 25mm : EL131512
- Burin bêche SDS Max largeur 50mm : EL131513
- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-B (longueur burin de 290mm à 500mm) Code Pablo **EL005359**
- Diamètre int/ext du raccord: 43/56mm
- Aspirateur (voir page 132)



HILTI TE 500-22 AVR



NURON



Marteau piqueur et burineur SDS Max sans fil pour le burinage dans le béton ou la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS Max

Puissance: 22V - 8,1 Joules

Valeur vibrations: 8,7m/s²

Poids: 6kg (sans batterie)

Code Pablo: EL134447



Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Max longueur 400mm : EL131511
- Burin plat SDS Max largeur 25mm : EL131512
- Burin bêche SDS Max largeur 50mm : EL131513
- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-B (longueur burin de 290mm à 500mm) Code Pablo **EL005359**
- Diamètre int/ext du raccord: 43/56mm
- Aspirateur (voir page 132)



HILTI TE 700 AVR



Puissant burineur pour le burinage difficile dans le béton et la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS-Max

Puissance: 1300W- 11,5 joules

Valeur vibrations: 6,5m/s²

Poids: 7,9kg

Code Pablo: EL009433



Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Max longueur 400mm : EL131511
- Burin plat SDS Max largeur 25mm : EL131512
- Burin bêche SDS Max largeur 50mm : EL131513
- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-B (longueur burin de 290mm à 500mm) Code Pablo **EL005359**
- Diamètre int/ext du raccord: 43/56mm
- Aspirateur (voir page 132)



HILTI TE 1000 AVR



Burineur polyvalent pour la démolition ou le burinage des sols

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: TE-S

Puissance: 1750W - 26 Joules

Valeur vibrations: 5m/s²

Poids: 12,5kg

Code Pablo: EL105475



Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu six pans longueur 400mm : EL131514
- Burin plat six pans largeur 25mm : EL131515
- Burin bêche six pans largeur 80mm : EL131516
- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-B (longueur burin de 290mm à 500mm) Code Pablo **EL005359**
- Diamètre int/ext du raccord: 43/56mm
- Aspirateur (voir page 132)



HILTI TE 2000 AVR



Burineur puissant pour le travail au sol du béton et les travaux de démolition

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: TE-S

Puissance: 2100W- 35 joules

Valeur vibrations: 4,8m/s²

Poids: 14,5kg

Code Pablo: EL018515



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Chariot de transport pour TE 2000 AVR : Code Pablo EL018520
- Burin pointu six pans longueur 400mm : EL131514
- Burin plat six pans largeur 25mm : EL131515
- Burin bêche six pans largeur 80mm : EL131516
- Large choix de consommables : Consulter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration


- Système de captation TE DRS-B (longueur burin de 290mm à 500mm) Code Pablo **EL005359**
- Diamètre int/ext du raccord: 43/56mm
- Aspirateur (voir page 132)



Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Système anti-redémarrage
Système homme mort
Système anti-torsion



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s^2 maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source



Valeur \leq à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains

HILTI TE2-22



NURON



Perforateur sans fil SDS Plus compact et léger avec poignée pistolet pour une meilleure maniabilité lors du forage au plafond

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS Max

Puissance: 22V - 1,5 Joules

Plage de perçage à percussion: 4-22mm

Valeur vibrations: 13,7m/s²

Poids: 2,3kg sans batterie

Code Pablo: EL126978



Durée d'utilisation maximale :
1h10 par jour (par
compagnon en cumulé)



Absence de
système
anti-torsion

Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55mm) Code Pablo EL018576
- Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm
- Aspirateur (voir page 132)



HILTI TE 6-22 ATC AVR

NURON



Perforateur sans fil SDS Plus polyvalent avec une large plage de forage, une fonction de piquage et un mandrin à changement rapide

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS-Plus
Diamètre max. béton: 28mm
Puissance: 22V - 2,6 Joules
Valeur vibrations: 10,7m/s²
Poids: 2,84kg sans batterie
Code Pablo: EL126980



Durée d'utilisation maximale :
1h45 par jour (par compagnon en cumulé)

Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Kit d'aspiration autonome TE DRS 4/6 (diam 4 à 20mm et profondeur maxi 100mm), Code Pablo **EL126981**
- Système de captation TE DRS-C (Profondeur maxi 105mm), Code Pablo **EL020285**
 - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 33/48mm
- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55 mm, profondeur maxi 105 longueur burin de 180 à 250mm) Code Pablo **EL018576**
 - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm
- Aspirateur (voir page 132)



Accord
Prévention



BOSCH GBH 18V-28 DC



Perforateur sans fil SDS Plus Extrêmement performant avec KickBack Control

Caractéristiques techniques

- Type de mandrin: SDS-Plus
- Diamètre max. béton: 28mm
- Puissance: 18V - 3,4 Joules
- Valeur vibrations: 10,1m/s²
- Poids: 3kg sans batterie
- Code Pablo: EL142366



Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Dispositif d'aspiration autonome GDE 28 D (diam MAX 28mm profondeur maxi 100mm), Code Pablo EL142367
- Système de captation GDE 68 et GDE 162 (diam max 68mm et 162mm) Code Pablo GDE 68: EL101540 GDE 162: EL101546
- Système de captation GDE 16 Plus (diam max 16mm) Code Pablo EL101544
- Aspirateur (voir page 132)



Accord Prévention

HILTI TE 30 ATC/AVR



Perçage pour chevilles, fers d'armature et transpercements dans le béton et la maçonnerie; Burinage sur la brique et le parpaing, piquage correctif et de finition de surface sur le béton

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS-Plus

Plage des diamètres du perçage à percussion: 4-28 mm

Puissance: 3,6 Joules

Valeur vibrations: 9,3m/s²

Poids: 4,2kg

Code Pablo: EL106307



Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-C (Profondeur maxi 105mm) Code Pablo **EL020285**
 - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 33/48mm
- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55 mm, Profondeur maxi 105mm, longueur burin de 180 à 250mm), Code Pablo **EL018576**
 - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm
- Aspirateur (voir page 132)



HILTI TE 30-22 ATC/AVR



NURON



Forage de trous d'ancrage dans le béton et la maçonnerie. Perçage de trous pour les scellements de fers d'armature. Burinage léger – tels que le raclage de carreaux, encastremets et cueillies

Caractéristiques techniques

- Type de mandrin: SDS Plus
- Puissance: 22V - 3,8 Joules
- Diamètre max. béton: 28mm
- Valeur vibrations: 11,1m/s²
- Poids: 3,9kg sans batterie
- Code Pablo: EL134445



Durée d'utilisation maximale :
1h40 par jour (par compagnon en cumulé)

Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-C (Profondeur maxi 105mm), Code Pablo **EL020285**
 - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 33/48mm
- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55 mm, Profondeur maxi 105mm, longueur burin de 180 à 250mm), Code Pablo **EL018576**
 - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm
- Aspirateur (voir page 132)



BOSCH GBH 18V-34 CF



le perforateur sans-fil SDS plus le plus puissant de sa catégorie pour les travaux exigeants dans le béton

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS-Plus
Diamètre max. béton: 32mm
Puissance: 18V - 5,8 Joules
Valeur vibrations: 10,9m/s²
Poids: 4,9kg sans batterie
Code Pablo: EL142368



Durée d'utilisation maximale :
1h40 par jour (par
compagnon en cumulé)

Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE 68 et GDE 162 (diam max 68mm et 162mm) Code Pablo GDE 68: EL101540 GDE 162: EL101546
- Système de captation GDE 16 Plus (diam max 16mm) Code Pablo EL101544
- Aspirateur (voir page 132)



HILTI TE 60 ATC/AVR



*Perçage de trous pour chevillage et transpercements dans le béton et la maçonnerie-
Travaux de démolition de moyenne importance*

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS Max

Puissance: 1300W - 7,8 Joules

Diamètre max. béton: 40mm; **Acier:** 20mm; **bois:** 32mm

Valeur vibrations: 6,4m/s²

Poids: 7,8kg

Code Pablo: EL020565



Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-Y (diam 12 à 52 mm, Profondeur maxi 300 mm, longueur burin de 250mm à 500mm), Code Pablo **EL010078**
- Diamètre int/ext du raccord: 42/57mm
- Aspirateur (voir page 132)



HILTI TE 60-22 ATC/AVR

NURON



Perforateur sans fil SDS Max avec réduction active des vibrations et système anti-torsion pour le forage et le burinage intensifs dans le béton

Caractéristiques techniques

- Type de mandrin: SDS-Max
- Diamètre max. béton 40 mm
- Puissance: 22V - 8,1 Joules
- Valeur vibrations: **10,7m/s²**
- Poids: 6,3kg sans batterie
- Code Pablo: EL134446



Durée d'utilisation maximale :
1h45 par jour (par compagnon en cumulé)

Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-Y (diam 12 à 52 mm, Profondeur maxi 300 mm, longueur burin de 250mm à 500mm), Code Pablo **EL010078**
Diamètre int/ext du raccord: 42/57mm
- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55 mm, Profondeur maxi 105mm, longueur burin de 180 à 250mm), Code Pablo **EL018576**
Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm
- Aspirateur (voir page 132)



BOSCH GBH 18V-40 C



Perforateur SDS max polyvalent pour burinage dans le béton et perçages jusqu'à 40 mm de diamètre

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS-MAX
Diamètre max. béton: 40mm
Puissance: 18V - 9 Joules
Valeur vibrations: 7,5m/s²
Poids: 7kg sans batterie
Code Pablo: EL142369



Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE MAX (pour burinage) Code Pablo EL101543
- Système de captation GDE 68 et GDE 162 (diam max 68mm et 162mm Code Pablo EL101540 EL101546
- Aspirateur (voir page 132)



BOSCH GBH 18V-45 C



Le perforateur polyvalent Heavy Duty pour les perçages et burinages dans le béton jusqu'à 45 mm

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS-MAX
Diamètre max. béton: 45mm
Puissance: 18V - 12,5 Joules
Valeur vibrations: 7,3m/s²
Poids: 8kg sans batterie
Code Pablo: EL142370



Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE MAX (pour burinage) Code Pablo EL101543
- Système de captation GDE 68 et GDE 162 (diam max 68mm et 162mm Code Pablo EL101540 EL101546
- Aspirateur (voir page 132)



HILTI TE 70 ATC/AVR



Perforateur très puissant pour le forage et le burinage difficiles dans le béton

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS-Max

Plage des diamètres du perçage à percussion: 12-55 mm

Puissance: 14,5 Joules

Valeur vibrations: 8,3m/s²

Poids: 10kg

Code Pablo: EL101626



Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-Y (diam 12 à 52 mm, Profondeur maxi 300 mm, longueur burin de 250mm à 500mm), **EL010078**
- Diamètre int/ext du raccord: 42/57mm
- Aspirateur (voir page 132)




Percer, visser, boulonner

EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il existe d'autres modèles répondant à ces exigences pour des besoins spécifiques: contacter **DISTRIMO**

Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s² maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



En fonction de la tâche, des matériaux, d'autres visseuses, boulonneuses peuvent être plus adaptées. Contacter le référent électroportatif DISTRIMO.

FEIN KBC36-MAGFORCE



Unité de perçage par carottage magnétique Compact 1 vitesse, peu encombrante et extrêmement légère pour une utilisation dans des espaces exigus en atelier et sur les chantiers.

Caractéristiques techniques

Puissance: 1200W

Ø max. de la fraise carbure: 36mm

Ø max. de la fraise HSS: 36mm

Profondeur perçage max. fraise: 35mm

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 8,5kg

Code Pablo: EL129163

Les accessoires en option

- Plaque à ventouses pour matériaux amagnétiques
250x330x110mm Code Pablo: **EL104889**
- Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4 in - à l'unité Code Pablo: **EL156547**



HILTI SF 4-22

NURON



Visseuse-perceuse sans fil compacte avec système anti-torsion pour les tâches de perçage et de vissage

Caractéristiques techniques

Batterie: 22 V

Vitesse à vide: 610 à 2100 tr/mn

Couple maxi: 62 Nm

2 vitesses : 610 / 2100 trs/min

Valeur vibrations: 1,8m/s²

Poids: 1,3kg sans batterie ; 1,85kg avec batterie

Code Pablo: EL126986



BOSCH GSR 18V 90FC



*Perçement, vissage, équipée d'un mandrin amovible FlexiClick System permettant le passage rapide d'un accessoire à un autre.
Réglage électronique du couple*

Caractéristiques techniques

Batterie: 18V
Capacité de perçage acier : jusqu'à 13mm
Couple maxi : 60Nm
2 vitesses : 600 / 1 900 trs/min
20 plages de réglage du couple
Valeur vibrations : 1,5m/s²
Poids: 0,9kg (sans batterie)
Code Pablo: EL129223



Les accessoires inclus

- Accessoires Flexiclick à l'unité : Contacter DISTRIMO
 - ✓ Renvoi d'angle
 - ✓ Mandrin excentré
 - ✓ Mandrin métallique 13mm
 - ✓ Mandrin plastique 13mm
 - ✓ Mandrin perforateur SDS Plus ø10mm max avec poignée supplémentaire

BOSCH GSR 18V 110C



Perçement, vissage

Caractéristiques techniques

Batterie: 18V

Capacité de perçage acier/bois: 13/ 82mm

Couple maxi : 110Nm

2 vitesses : 0 à 480/ 0 à 2100trs/min

26 plages de réglage du couple

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 2kg

Code Pablo: EL101523



HILTI SF10W-22 NURON



Visseuse-perceuse avec système anti-torsion et engrenage à quatre vitesses pour un couple élevé dans le bois et autres matériaux

Caractéristiques techniques

Batterie: 22V

Couple maxi: 95 Nm (vissage en bois tendre), 120 Nm (vissage en bois dense)

4 vitesses: 330 tr/min; 560 tr/min; 1300 tr/min; 2230 tr/min

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 1,85kg

Code Pablo: EL148544



Machine vendue sans batterie ni chargeur



MAKITA DDF486RTJ



Perçement, vissage

Caractéristiques techniques

Batterie: 18V

Vitesse à vide: 0-550 / 2100tr/mn

Couple maxi: 130 / 65 Nm

21 plages de réglage du couple

Capacité de perçage dans acier/bois : 13/76mm

Capacité maximale vis à bois: 10 x 90mm

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 2,6kg

Code Pablo: EL017079



FEIN ASCM 18-4 QM AS



Percement, vissage, équipée d'un mandrin amovible permettant le passage rapide d'un accessoire à un autre. 4 vitesses. Taraudage jusqu'à M14 et perçage avec scie cloche jusqu'à 80mm. Réglage électronique du couple

Caractéristiques techniques

Batterie: 18V

Capacité de perçage acier / taraudage: jusqu'à 13mm / M14

Couple maxi : 130Nm

4 vitesses : 430 / 850 / 2 000 / 4 000 trs/min

15 plage de réglage du couple

Capacité maximale vis à bois : 10 x 400mm

Valeur vibrations : 0,9m/s²

Poids: 1,30 sans batterie ; 2,3kg avec batterie

Code Pablo: EL020172



Les accessoires QuickIN en option

- ✓ Porte-embout (1/4 in), **EL104898**
- ✓ Adaptateur pour douilles (1/2 in) **EL104902**
- ✓ Adaptateur de taraudage avec 2 pinces de serrage pour diamètres de tige 4,5 et 6 mm **EL104901**
- ✓ Renvoi d'angle **EL104896**
- ✓ Adaptateur pour scie cloche métal **EL104899**
- ✓ Mandrin de perçage SKE **EL104897**
- ✓ Mandrin de perçage 60Nm **EL104903**
- ✓ Mandrin de perçage 120Nm **EL104900**



MAFELL A18



La fonction impulsion fournit le surcroît d'énergie décisif dans des situations critiques.

Caractéristiques techniques

Batterie: 18V

Capacité de perçage bois/acier : jusqu'à 68/13mm

Couple maxi: 65Nm (impulsion); 130Nm (force)

Valeur vibrations: 2,5m/s²

2 vitesses: 560 tr/min; 1960 tr/min

Poids: 1,8kg

Code Pablo: EL132185



HILTI SIW 4AT-A22

NURON



Boulonneuse à choc sans fil 1/2"

Caractéristiques techniques

Batterie: 22V

Vitesse de rotation: 3 (1000 tr/min; 1500 tr/min; 2300 tr/min)

Couple maxi : 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)

Valeur vibrations: 9,1m/s²

Emmanchement: carré 1/2"

Poids: 1,03kg sans batterie ; 1,8kg avec batterie

Code Pablo: EL133821



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Percer, visser, boulonner

LES BOULONNEUSES A CHOCS

HILTI SIW 6AT-22 NURON



Boulonneuse à choc sans fil 1/2"

Caractéristiques techniques

Batterie: 22V

Couple maxi: 450Nm

Valeur vibrations : 12,7m/s²

Emmanchement : carré 1/2"

Poids: 1,8kg sans batterie ; 2,7kg avec batterie

Code Pablo: EL150070



Durée d'utilisation maximale :
1h14 par jour (par
compagnon en cumulé)

HILTI SIW 10-22 NURON



Boulonneuse à chocs sans fil 3/4" Préconisée pour la banche B20

Caractéristiques techniques

Batterie: 22V

Couple maxi: 850Nm

Valeur vibrations: 11,1 m/s²

Emmanchement: carré 3/4"

Poids: 2,9 kg sans batterie ; 4,2kg avec batterie

Code Pablo: EL148543



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Durée d'utilisation maximale :
1h37 par jour (par compagnon en cumulé)

MAKITA TW001GM201



Boulonneuse à chocs sans fil 3/4"

Caractéristiques techniques

Batterie: 40V

4 vitesses: 950/ 1150/1400/1800 tr/mn

Couple maxi: 1800 Nm

Valeur vibrations: 18,5m/s²

Emmanchement: carré 3/4"

Poids: 4,2kg

Code Pablo: EL101011



Durée d'utilisation maximale :
35 min par jour (par
compagnon en cumulé)

MAKITA DTD154RTJ



Visseuse à chocs sans fil 1/4"

Caractéristiques techniques

Batterie: 18V

Couple maxi: 175Nm

Valeur vibrations: 12,5m/s²

Emmanchement: carré 1/4"

4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses

Poids: 1,5kg

Code Pablo: EL009925



Durée d'utilisation maximale :
1h17 par jour (par
compagnon en cumulé)

HILTI SID 4-22 NURON



Visseuse à chocs sans fil 1/4"

Caractéristiques techniques

Batterie: 22V

Couple maxi: 186Nm

Valeur vibrations: 10,7m/s²

Emmanchement: carré 1/4"

Poids: 0,85kg sans batterie ; 1,6kg avec batterie

Code Pablo: EL152300



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Durée d'utilisation maximale :
1h45 par jour (par
compagnon en cumulé)

BOSCH GDR 18V-210C



Visseuse à chocs sans fil 1/4"

Caractéristiques techniques

Batterie: 18V

Couple maxi: 200Nm

Valeur vibrations : 9m/s²

Emmanchement : carré 1/4"

Poids: 1,1kg (sans batterie)

Code Pablo: EL101524

MAKITA TD001GZ02



Visseuse à chocs sans fil 1/4"

Caractéristiques techniques

Batterie: 40V

Couple maxi: 220Nm

Valeur vibrations: 10m/s²

Emmanchement: carré 1/4"

4 vitesses

6 modes spécifiques: (2 modes T, 1 mode Bois, 3 modes Boulon)


Poids: 2kg

Code Pablo: EL113787

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Système de refroidissement à l'eau
Arrêt instantané de la couronne en cas de blocage



Classe 1, IP 55



Valeur de vibrations = 10m/s² maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières par eau



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains ou fixation sur colonne

Carotter le béton

LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

HILTI DD30W



*Forage de trous d'ancrage et de trous traversants
Carottage à eau dans le béton fortement armé, la maçonnerie et
la pierre naturelle; les matériaux fragiles (marbre, tuiles,
maçonnerie, pierre naturelle)*

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: C+

Mode de fonctionnement: Forage à main ou sur colonne

Puissance: 1450W

Diamètres de carottage: 8 à 35mm

Valeur vibrations: 6m/s²

Poids: 7,6kg

Code Pablo: EL017998



Formation spécifique
approfondie obligatoire



Accord
Prévention

Les accessoires en option

- Colonne de forage DD ST 30 Code Pablo **EL018105**

Système de gestion de l'eau

voir page 65



Carotter le béton

LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

HILTI DD150-U



Forage à eau sur colonne dans le béton pour passage de chemins de câbles, gaines et installation de rails et de barrières

Carottage à main à eau pour la fixation de chevilles et de barres d'armature de grand diamètre

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: BI+

Mode de fonctionnement: Forage à main ou sur colonne

Puissance: 2200W

Diamètres de carottage: 8 à 162 mm

Valeur vibrations: 7m/s²

Poids: 8,2kg

Code Pablo: EL100088



Formation spécifique
approfondie obligatoire



Accord
Prévention

Les accessoires en option

- Colonne DD ST 150 U CTL Code Pablo **EL020294**

Système de gestion de l'eau

voir page 65



Carotter le béton

LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

HILTI DD250



Passages pour gaines, tuyaux et câbles, Ouvertures pour ventilation

Carottages de brèches, Forage pour installation de chauffages, sanitaires etc. Forage dans plafonds, murs et planchers sans percussion ni vibration

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: BL

Mode de fonctionnement: Système monté sur colonne

Puissance: 3200W

Diamètre de carottage de 12 à 450mm

Valeur vibrations : 2,5m/s²

Poids: 15,3kg- 37kg machine + colonne

Code Pablo: EL011381

Colonne de forage DD HD 30 **Code Pablo:** EL017357



Formation spécifique
approfondie obligatoire



Accord
Prévention



Poids de l'outil
nécessitant des
mesures
particulières

Système de gestion de l'eau

voir page 65



Carotter le béton

LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

HILTI DD350 - CA



Forages et transpercements

Trous borgnes pour ancrages ou reprise de fers à béton

Trous d'angles pour sciage; Ouvertures dans les regards

Rainurage pour l'installation de chemins de câbles

Caractéristiques techniques

Type de mandrin: BI (échangeable)

Mode de fonctionnement: Système monté sur colonne

Puissance: 3600W

Diamètres de carottage: 52 à 500mm

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 14,4kg - 35kg machine + colonne

Code Pablo: EL009209

Colonne de forage DD HD 30 **Code Pablo:** EL017357



Formation spécifique
approfondie obligatoire



Accord
Prévention



Poids de l'outil
nécessitant des
mesures
particulières

Système de gestion de l'eau

voir page 65



Carotter le béton

SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU

HILTI DD-WMS-100



Une unité unique pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant. Garde le site propre - toutes les boues sont collectées par les systèmes de récupération d'eau

Caractéristiques techniques

Volume de remplissage: 14 litres

Volume d'eau distribué par remplissage: 100 litres

Débit: 2 l/min

Pression d'eau max : 7 bar

Longueur du tuyau: 5m

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 22,5kg

Code Pablo: EL100502



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

Les consommables

- Sac filtrant MP5 grand - Pour système DD-WMS 100 Code Pablo **EL017312**



Carotter le bois

LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

DUSS DIA 303

Carottage dans les planchers CLT ou bois massif pour le passage de tuyaux d'évacuation, ventilation, chauffage...
Carottes spécifiques bois.
Excellente qualité de finition de la surface du trou de forage



Caractéristiques techniques

Type de mandrin: G 1/2"

Mode de fonctionnement: Système monté sur colonne

Puissance: 2000W

Diamètres de carottage: 42 à 322mm

Valeur vibrations: 4,2m/s²

Poids: 6,2kg - 21,5kg machine + colonne

Code Pablo: consulter DISTRIMO

Colonne de forage BS 320 B **Code Pablo:** consulter DISTRIMO



Formation spécifique
approfondie obligatoire



Accord
Prévention



Poids de
l'outil
nécessitant
des mesures
particulières

Les consommables et accessoires

- Large choix de consommables: consulter DISTRIMO
- Large choix d'accessoires: consulter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre du raccord : 35/40mm

Couper le bois

EXIGENCES MINIMALES


Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Arrêt instantané du disque ou de la lame

Pour les scies circulaires : carter de protection et couteau diviseur obligatoire

Système homme mort, système anti-redémarrage (Sauf tronçonneuse)



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s^2 maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source (Sauf tronçonneuse)



Valeur \leq à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains

HILTI WSC 85



Scie circulaire alliant les fonctions plongeante et pendulaire pour les coupes droites profondes jusqu'à 85 mm d'épaisseur

Caractéristiques techniques

Puissance: 1800W

Profondeur de coupe: 85mm

Vitesse à vide: 4500 tr/min

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 7,8kg

Code Pablo: EL009765



Les consommables et accessoires

- Lame de scie carbure 24 dents Code Pablo **EL008449**
- Butée parallèle Code Pablo **EL000404**

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre du raccord : 38mm

HIKOKI C9BU3WBZ



Découpe et tronçonnage en longueur ou en biais du bois massif tendre et dur ou des matériaux dérivés ainsi que plastique & matériaux composites. Equipé d'un frein de lame électrique.

Caractéristiques techniques

Puissance: 2000W

Profondeur de coupe: 86mm

Vitesse à vide: 5200 tr/min

Valeur vibrations: 4,1m/s²

Poids: 7,2kg

Code Pablo: EL145837



Les consommables

- Large choix de lames : Consulter Distrimo

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre du raccord : 26/31mm

FESTOOL HK85 EB PLUS FSK420



Coupes longitudinales et transversales jusqu'à 85 mm

Coupes d'onglet jusqu'à 60°

Découpe de madriers, poutrelles et planches

Découpe de panneaux, matériaux d'isolation en bois et plaques sandwich

Montée sur le rail pour coupes d'onglet : réalisation rapide, angles précis et coupes répétées sans réglage

Sciage sûr et parfaitement droit avec le rail de guidage

Caractéristiques techniques

Puissance : 1900W

Diamètre de lame : 230mm

Profondeur de coupe 0° à 90°: 0-86mm

Profondeur de coupe à 45°/60°: 62/47mm

Valeur vibrations: 1,7m/s²

Poids: 6,8kg

Livrée avec rail FSK420

Code Pablo: EL126639



Les consommables et accessoires

- Lame HW 230x2,5x30 W24 Wood standard Code Pablo **EL114534**
- Rail d'appoint FSK420 Code Pablo **EL121642**
- Rail de guidage 1400mm FS1400/2-KP Code Pablo **EL121642**

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre raccord d'aspiration: 27/36mm

MAFELL MT55CC



Scie plongeante. Exécute les coupes plongeantes, transversales, inclinés, biaisés avec une extrême précision et sans éclats

Caractéristiques techniques

Puissance: 1400W
Profondeur de coupe: 57mm
Vitesse à vide: 6250 tr/min
Valeur vibrations: 2,5m/s²
Poids: 4,5kg
Livrée avec règle de guidage L160cm
Code Pablo: EL005404



Les consommables et accessoires

- Lame de scie carbure 24 dents Code Pablo **EL002532**
- Lame de scie carbure 48 dents Code Pablo **EL002629**
- Règle de guidage L110cm Code Pablo **EL002418**
- Règle de guidage L160cm Code Pablo **EL003805**

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre raccord d'aspiration: 35mm

Couper le bois

LES SCIES CIRCULAIRES FILAIRES

HILTI SC 6WP-22 Nuron

Nouveau!



Scie circulaire plongeante de précision avec taux de récupération des poussières élevé pour des découpes droites, propres et précises dans du bois.

Caractéristiques techniques

Puissance: 22V

Profondeur de coupe: 57mm

Vitesse à vide: 6000 tr/min

Valeur vibrations: 1,7m/s²

Poids: 3,3kg

Code Pablo: EL153982



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Les consommables et accessoires

- Lame de scie circulaire plongeante pour bois (5) Code Pablo **EL153983**
- Lame de scie circulaire pour finition fine sur bois (5) Code Pablo **EL153984**
- Rail de guidage SC GR-1400 longueur 1400mm Code Pablo **EL153987**
- Butée parallèle pour scie plongeante SC 6WP-22 Code Pablo **EL153986**

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre raccord d'aspiration: 35mm

MAKITA DHS630RMJ



Scie circulaire 18 V Li-Ion Ø 165 mm

Caractéristiques techniques

Puissance: 18V
Profondeur de coupe: 66mm
Valeur vibrations: 2,5m/s²
Poids: 3,5kg
Code Pablo: EL010290



Les consommables et accessoires

- Lame de scie bois 16 dents Code Pablo **EL010467**
- Lame de scie bois 24 dents Code Pablo **EL010468**
- Rail de guidage 1400mm Code Pablo **EL121642**
- Adaptateur rail de guidage Code Pablo **EL010295**

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre du raccord : 22mm

MAKITA LS1019L



Scie radiale 260 mm. Précision augmentée avec le guidage laser

Caractéristiques techniques

Puissance: 1650W

Hauteur coupe max. à 90°: 91mm

Largeur coupe max. à 90°: 310mm

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 26,3kg

Code Pablo: EL018361



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

Les consommables et accessoires

- Lame carbure "EFFICUT" pour bois 45 dents Code Pablo **EL117454**
- Lame carbure "EFFICUT" pour parquet 80 dents Code Pablo **EL117455**
- Lame carbure pour alu 80 dents Code Pablo **EL117456**
- Etabli pour scie LS1019 Code Pablo **EL010277**
- Etau vertical articulé Code Pablo **EL115217**
- Etau horizontal Code Pablo **EL115215**

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre du raccord : 38mm

FESTOOL KS60E KAPEX



Pour une utilisation mobile sur chantier, Raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 60 mm, Sciage de baguettes, profilés et poutrelles jusqu'à une épaisseur de 60 mm, Ajustement précis de plinthes et moulures - en combinaison avec la fausse-équerre

Caractéristiques techniques

Puissance: 1200W

Hauteur coupe max. à 90°: 60mm

Largeur coupe max. à 90°: 305mm

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 17,9kg

Code Pablo: EL127747



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

Les consommables et accessoires

- Lame carbure 'Code Pablo **EL126031**
- Lame carbure 'Code Pablo **EL126032**
- Lame carbure Code Pablo **EL126072**
- **Châssis de transport UG-KS 60** **EL126027**
- **Châssis de transport UG-KA-KS 60 Set** **EL126026**

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre du raccord : 27/36mm à baionnette

FESTOOL KSC60EB KAPEX



Pour une utilisation mobile sur chantier, Raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 60 mm, Sciage de baguettes, profilés et poutrelles jusqu'à une épaisseur de 60 mm, Ajustement précis de plinthes et moulures - en combinaison avec la fausse-équerre

Caractéristiques techniques

Puissance: 1200W

Hauteur coupe max. à 90°: 60mm

Largeur coupe max. à 90°: 305mm

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 17,9kg

Code Pablo: EL126023



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

Les consommables et accessoires



Machine vendue sans batterie ni chargeur

- Lame carbure 'Code Pablo **EL126031**
- Lame carbure 'Code Pablo **EL126032**
- Lame carbure Code Pablo **EL126072**
- **Châssis de transport UG-KS 60 EL126027**
- **Châssis de transport UG-KA-KS 60 Set EL126026**

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre du raccord : 27/36mm à baionnette

BOSCH GCM 8 SJL



Scie à onglets radiale puissante et compacte pour un travail quasiment sans poussière dans de nombreuses applications

Caractéristiques techniques

Puissance: 1600W

Hauteur coupe max. à 90°: 70mm

Largeur coupe max. à 90°: 312mm

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 17,3kg

Code Pablo: EL142376



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

Les consommables et accessoires

- Lame scie circulaire Expert Bois 216x30x1,7mm - 24D Code Pablo **EL142383**
- Lame scie circulaire Expert Bois 216x30x1,7mm - 48D Code Pablo **EL142384**
- Lame scie circulaire Expert Aluminium 216x30x2mm - 66D Code Pablo **EL142382**
- Lame scie circulaire Expert Multimatériaux 216x30x2,4mm - 64D Code Pablo **EL142379**
- Etabli pour scie radiale : Consulter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre du raccord : 35mm

Couper le bois

LES SCIES SUR TABLE SUR BATTERIE

BOSCH GCM 18V-216 D



Cette scie à onglets radiale sans fil légère et compacte est facile à transporter ; elle offre différentes possibilités pour un transport d'une seule main ou à deux mains

Caractéristiques techniques

Batterie : 18V

Hauteur coupe max. à 90°: 66mm

Largeur coupe max. à 90°: 305mm

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 16,2kg

Code Pablo: EL142377



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

Les consommables et accessoires

- Lame scie circulaire Expert Bois 216x30x1,7mm - 24D Code Pablo **EL142383**
- Lame scie circulaire Expert Bois 216x30x1,7mm - 48D Code Pablo **EL142384**
- Lame scie circulaire Expert Aluminium 216x30x2mm - 66D Code Pablo **EL142382**
- Lame scie circulaire Expert Multimatériaux 216x30x2,4mm - 64D Code Pablo **EL142379**
- Etabli pour scie radiale : Consulter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre du raccord : 35mm

FESTOOL TKS 80 EBS-SET



Scie sur table, surface de travail extensible, butée longitudinale et angulaire. Moins de risques pour vos doigts - les capteurs sensibles de la technologie SawStop-AIM intégrée renforcent la sécurité lors du sciage de matériaux non conducteurs

Caractéristiques techniques

Puissance: 2200W

Hauteur coupe max. à 90°: 80mm

Largeur coupe max. à 45°: 56mm

Coupe en large jusqu'à 920mm avec table coulissante

Coupe en long jusqu'à une hauteur de 80mm et une largeur de 600mm avec extension

Poids : 37kg

Code Pablo: EL100428



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières



Formation spécifique approfondie obligatoire

Les consommables et accessoires

- Lame de scie universelle 254X2.4X30W40 Code Pablo **EL100430**
- Cartouche KT-TKS 80 Code Pablo **EL100429**

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre raccord d'aspiration: 27/36mm à baïonnette

VIRUTEX RZ270S



Coupe de bas de portes, huisseries et plinthes à demeure

Caractéristiques techniques

Puissance: 1300 W
Profondeur de coupe: 0 à 47mm
Hauteur mini de coupe: 8mm
Hauteur max de coupe: 35mm
Valeur vibrations: 2,5m/s²
Poids: 5,6kg
Code Pablo: EL009675



Les consommables

- Lame scie Code Pablo EL009928

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre extérieur du raccord : 25mm

HUSQVARNA 540XP MARK III



Tronçonneuse thermique

Caractéristiques techniques

Puissance: 1,9kw

Guide: 40cm

Vitesse de chaîne : 20,2m/s

Valeur vibrations: 5,1m/s²

Poids: 4,1kg

Code Pablo: EL129417



Formation spécifique
approfondie obligatoire



Accord
Prévention



Location DISTRIMO obligatoire
Port d'EPI anti-coupure classe
2 obligatoire.

Les consommables et accessoires

- Chaîne de rechange Code Pablo **EL129413**
- Guide 35cm Code Pablo **EL129412**
- Kit d'affutage pour chaîne SP21G Code Pablo **EL129414**

HUSQVARNA 535iXP



Tronçonneuse sur batterie

Caractéristiques techniques

Batterie : 36V

Guide: 35cm

Vitesse de chaîne : 20m/s

Valeur vibrations: 2,8m/s²

Poids: 2,6kg sans batterie

Code Pablo: EL129411



Machine vendue sans batterie ni chargeur

FORMATION

Formation spécifique approfondie obligatoire



Accord Prévention



Location DISTRIMO obligatoire
Port d'EPI anti coupure classe 1 obligatoire.


Les consommables et accessoires

- Batterie BLI300 (à l'unité) Code Pablo **EL113065**
- Chargeur de batterie QC500 Code Pablo **EL113066**
- Chaîne de rechange Code Pablo **EL129413**
- Guide 35cm Code Pablo **EL129412**
- Kit d'affutage pour chaîne SP21G Code Pablo **EL129414**

Usiner le bois

EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s^2 maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source



Valeur \leq à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains

MAKITA KP0810CJ



Raboter et feullurer

Caractéristiques techniques

Puissance: 1050W

Profondeur maxi. de rabotage: 4mm

Profondeur maxi. de feullure: 25mm

Largeur de rabotage: 82mm

Valeur vibrations: 3,5m/s²

Poids: 3,4kg

Code Pablo: EL005352



Les consommables

- Jeu de fers Code Pablo **EL008686**

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre extérieur du raccord: 38mm

MAKITA DKP180RTJU



Raboter et feullurer

Caractéristiques techniques

Batterie: 18V

Profondeur maxi. de rabotage: 2mm

Profondeur maxi. de feullure: 9mm

Largeur de rabotage: 82mm

Valeur vibrations: 4,5m/s²

Poids: 3,4kg

Code Pablo: EL018366



Les consommables

- Jeu de fers Code Pablo **EL008686**

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre extérieur du raccord: 38mm

BOSCH GHO 18V-LI



Raboter et feullurer

Caractéristiques techniques

Batterie: 18V

Profondeur maxi. de rabotage: 1,6mm

Profondeur maxi. de feullure: 8mm

Largeur de rabotage: 82mm

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 2,3kg

Code Pablo: EL142395



Les consommables

- Jeu de fers Code Pablo EL142396

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre extérieur du raccord: 35mm

BOSCH GKF 600



Affleureuse pratique pour le fraisage précis des bords et des chants

Caractéristiques techniques

Puissance: 600W

Diamètre de la pince: 6mm / 8mm

Valeur vibrations: 4,5m/s²

Poids: 1,5kg

Code Pablo: EL129162



Accord
Prévention



Formation spécifique
approfondie obligatoire

Les consommables

- Fraises: Consulter DISTRIMO (commandes spécifiques)

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre extérieur du raccord: 35mm
- Semelle d'aspiration des poussières Code Pablo **EL129228**

MAKITA RP1111CJ



Affleurage et profilage

Caractéristiques techniques

Puissance: 1100W
Profondeur maxi. de plongée: 57mm
Diamètre de la pince: 8mm
Valeur vibrations: 5m/s²
Poids: 3,4kg
Code Pablo: EL010284



Accord
Prévention



Formation spécifique
approfondie obligatoire

Les consommables

- Fraises: Consulter DISTRIMO (commandes spécifiques)

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre extérieur du raccord: 22mm

FESTOOL OF 1400 EBQ-Plus



*Arrondir, chanfreiner, feullurer et profiler des chants
Fraisage des arrondis et des découpes avec le gabarit multi-fraisage
Rainurage des parois arrière ou emboîtement des languettes avec le système de guidage*

Caractéristiques techniques

Puissance: 1400W

Profondeur maxi. de plongée: 70mm

Diamètre de la pince: 6 - 12mm

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 4,6kg

Code Pablo: EL121640 - Livré avec une boîte de 10 fraises diverses



Accord
Prévention



Formation spécifique
approfondie obligatoire

Les consommables

- Fraises: Consulter DISTRIMO (commandes spécifiques)

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre extérieur du raccord: 27mm

Meuler, Couper, Usiner le métal

EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences. Les spécifications ci-dessous s'appliquent à toutes machines sauf les meuleuses d'angle de diamètre inférieur à 230mm: la meuleuse Fein 125 (p78) est la seule meuleuse de diamètre < à 230 autorisée. Les outils référencés dans ce catalogue doivent être choisis en fonction du besoin.




Arrêt instantané du disque

Pour les meuleuses 230mm, interrupteurs homme mort

Carter de protection pour les outils à disque compatible meulage et tronçonnage

Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s² maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source en cas de découpe de matériaux contenant de la silice



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains



D'autres outils nécessitant des précautions d'utilisation peuvent être adaptés: contacter DISTRIMO

Meuler, Couper, Usiner le métal

MEULEUSE 125 HAUTE SECURITE

FEIN PROTAGO V2 Meuleuse 125 TRÈS HAUTE SÉCURITÉ



Meuler et tronçonner

Meuleuse 125 la plus sûre du marché, conforme au cahier des charges BYCN.

La seule meuleuse 125 autorisée chez BYCN.

Caractéristiques techniques

Batteries: 18V

Eclairage LED intégré

Variateur de vitesse: 2500 à 8500tr/min

Valeur vibrations: 8,8m/s²

Caractéristiques: Guidage en toute sécurité à deux mains grâce aux double interrupteurs homme mort, avec contrôle de rebond, carter de protection inamovible

Poids: 2,40 sans batterie ; 3,30kg avec batterie

Code Pablo: EL135356



Formation spécifique approfondie obligatoire



En fonction de la tâche, d'autres outils peuvent être plus adaptés. Consulter le Guide de substitution à la meuleuse 125 [Lien ICI](#)



Machine non équipée de système de captation des poussières. Pour les matériaux contenant de la silice, prévoir une analyse de risque et les moyens de protection associés

Les consommables et accessoires

Carters de meulage et de tronçonnage métaux inclus

- Starter set 2 batteries ProCORE 18V 8Ah + chargeur AMPShare : Code Pablo **EL146020**
- Starter set 2 batt. ProCORE 18V+ 8Ah Premium (=12Ah) + chargeur : Code Pablo **EL104851**
- Chargeur ultra-rapide connectable GAL 18V-160C : Code Pablo **EL106817**
- Batterie ProCORE18V 1x8,0Ah (Vendu à l'unité) : Code Pablo **EL106816**
- Liste des consommables autorisés (commande obligatoire chez DISTRIMO)
 - ✓ Disque à meuler 6mm Code Pablo **EL121892**
 - ✓ Disque à lamelles Z (60) - **EL122048**; Z Curve (40) - **EL122052**; Z (120) - **EL122053**
 - ✓ Disque à lamelles CO (50) - **EL122049**; CO (36) - **EL122050**; CO Curve (60) - **EL124654**
 - ✓ Disque à tronçonner diamant pour métaux Code Pablo **EL106818**
 - ✓ Disque à tronçonner Duodisc Pferd en 1.9mm Code Pablo **EL122046**
 - ✓ Disque à tronçonner Duodisc Pferd en 2.8mm Code Pablo **EL122047**

HILTI AG 230 27DB



Découpe et meulage de l'acier et du métal
Découpe de béton

Caractéristiques techniques

Puissance: 2700W

Profondeur maxi. : 68mm

Valeur vibrations: 6,3m/s²

Poids: 6,8kg

Livré avec: un carter de meulage, un carter de tronçonnage métaux et un carter de découpe des matériaux avec aspiration et un sac de transport

Code Pablo: EL020240



Solution de substitution
à la meuleuse 125



En fonction de l'utilisation, il est impératif d'utiliser le carter spécifique à la tâche

Les consommables et accessoires

- Accessoires: Carter meulage, carter tronçonnage métaux, carter de découpe béton
- Consommables: Carter double de protection: EL104701 ; Carter de protection pour le meulage: EL117023



Carter de protection pour le meulage



Carter double de protection pour le tronçonnage

Raccorder l'aspiration

- Carter d'aspiration pour la découpe de béton : EL019013
- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre int/ext du raccord: 35/40mm



BOSCH GWS-30-230-PB



Découpe et meulage de l'acier et du métal
Découpe de béton

Caractéristiques techniques

Puissance: 2800W

Valeur vibrations: 5m/s²

Poids: 5,9kg

Livré avec: un carter de meulage, un carter de tronçonnage métaux

Code Pablo: EL142371



Solution de substitution
à la meuleuse 125



En fonction de l'utilisation, il est impératif d'utiliser le carter spécifique à la tâche

Les consommables et accessoires

- Accessoires: Carter meulage, carter tronçonnage métaux, carter de découpe béton
- Consommables: Carter double de protection: EL142373



Carter de protection pour le meulage



Carter double de protection pour le tronçonnage

Raccorder l'aspiration

- Carter d'aspiration pour la découpe de béton : EL14234
- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre int/ext du raccord: 35mm



MAKITA DGA900PT4



Découpe et meulage. Idéal en espace ou accès restreint : 1,6kg moins lourde qu'une filaire.

Caractéristiques techniques

Batteries: 36V (2*18 V) - 5Ah

Profondeur max: 60mm

Valeur vibrations: 7,5m/s²

Poids: 5,2kg (avec batterie)

Code Pablo: EL020165



Solution de substitution
à la meuleuse 125

Les consommables et accessoires

- Carter protection meulage et tronçonnage inclus
- Carter de tronçonnage matériaux en option Code Pablo **EL020271**
- Consommables: consulter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre extérieur du raccord: 38mm

KLAUKE EBS 12 ML



Coupe-boulons hydrauliques sans fil Ø 12 mm. Pour couper des chemins de câbles, des boulons et des fils d'acier de dureté moyenne

Caractéristiques techniques

Batterie: 10,8V

Force de coupe: 45kN

Coupe maximum: Ø 12mm

Valeur vibrations : 2,5 m/s²

Poids: 2,1kg

Code Pablo: EL008315

Les consommables

Lame de rechange Code Pablo **EL100661**

Meuler, Couper, Usiner le métal

LES DECOUPEUSES DE FERS SUR
BATTERIE

HILTI NRC 6-22



*Découpe à froid les fers à béton et les tiges filetées sans étincelle et moins de bavure
Meilleure tenue du disque, rapidité de découpe*

Caractéristiques techniques

Batteries: 22V

Découpe d'aciers et de tiges filetées: jusqu'à 25mm

Valeur vibrations: 2,9m/s²

Poids: 3,3kg sans batterie ; 4,2 avec batterie

Code Pablo: EL152521



Machine vendue sans
batterie ni chargeur



Solution de substitution
à la meuleuse 125



Pour une bonne longévité de lame :
- Toujours mettre l'acier contre la butée
- Entamer la découpe doucement

Les consommables

- Lame pour découpeuse de fer NRC 6-22 - Xcut 110/4.3 A -unité Code Pablo **EL152522**

Meuler, Couper, Usiner le métal

LES DECOUPEUSES DE FERS SUR
BATTERIE

ATDV GR20B



*Découpe à froid sans étincelle et moins de bavure de fers à béton et tiges filetées
Coupe à ras 3 mm*

Caractéristiques techniques

Batterie: 24V 6A/h

Découpe d'aciers et de tiges filetées: jusqu'à 20mm

Valeur vibrations: 3,266m/s²

Poids: 3,5kg

Code Pablo: EL107124



Solution de substitution
à la meuleuse 125



Pour une bonne longévité de lame :
- Toujours mettre l'acier contre la butée
- Entamer la découpe doucement

Les consommables

- Lames pour découpeuses de fers à béton de 10 à 20mm Code Pablo **EL008592**
- Lames pour découpeuses de fers jusqu'à 8mm Code Pablo **EL112045**

ATDV GR20E



*Découpe à froid sans étincelle et moins de bavure de fers à béton et tiges filetées
Coupe à ras 3 mm*

Caractéristiques techniques

Puissance: 1200W

Découpe d'aciers et de tiges filetées : jusqu'à 20mm

Valeur vibrations : 5,7m/s²

Poids: 3,5kg

Code Pablo: EL008528



Solution de substitution
à la meuleuse 125



Pour une bonne longévité de lame :
- Toujours mettre l'acier contre la butée
- Entamer la découpe doucement

Les consommables

- Lames pour découpeuses de fers à béton de 10 à 20mm Code Pablo **EL008592**
- Lames pour découpeuses de fers jusqu'à 8mm Code Pablo **EL112045**

MAKITA DCS553RTJ



Spécial coupe des métaux, découpe à froid sans étincelles

Caractéristiques techniques

Batterie: 18V - 5Ah

Profondeur de coupe: 57,5mm

Valeur vibrations : 2,5m/s²

Poids: 3kg

Code Pablo: EL020170



Solution de substitution
à la meuleuse 125



Les consommables

- Lame métal Code Pablo **EL132925**
- Lame inox Code Pablo **EL020848**
- Lame aluminium Code Pablo **EL117482**

FEIN MKAS 355



Sciage sécurisé, rapide et précis avec la scie à onglet radiale à métaux. Découpe à froid sans étincelle et moins de bavure

Caractéristiques techniques

Puissance: 1800W

Capacité de coupe: 120mm carré/ 100mm rond

Diamètre de lame: 355mm

Valeur vibrations: 2,7m/s²

Poids: 24,4kg

Code Pablo: EL114755



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières



Solution de substitution à la meuleuse 125


Les consommables

- Lame de scie pour l'acier plat Code Pablo **EL117459**
- Lame de scie pour l'acier inoxydable Code Pablo **EL117460**
- Lame de scie pour l'aluminium Code Pablo **EL117461**
- Lame de scie pour l'acier de construction Code Pablo **EL117462**

Couper les matériaux

EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s² maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains



D'autres outils nécessitant des précautions d'utilisation peuvent être adaptés: contacter DISTRIMO

Couper les matériaux

LES OUTILS MULTIFONCTIONS

FEIN MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS



Powered by  BOSCH



Pour scier dans du bois, métal et plastique, pour la dépose de carrelage, joints en silicone et moquettes, pour éliminer des restes de colle et pour enlever la colle à carreaux

Caractéristiques techniques

Batterie: 18V

Porte outil: StarlockMax

Changement d'accessoire: QuickIN

Livré avec 60 accessoires

Valeur vibrations: 2,5 à 10m/s² en fonction du consommable

Poids: 1,6kg

Code Pablo: EL127028



Solution de substitution
à la meuleuse 125



Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Set d'aspiration pour couteau oscillant Fein Multimaster Code Pablo EL126241
- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre int/ext du raccord: 36/40mm

Couper les matériaux

LES OUTILS MULTIFONCTIONS

FEIN MULTIMASTER MM 700 MAX TOP



Pour scier dans du bois, métal et plastique, pour la dépose de carrelage, joints en silicone et moquettes, pour éliminer des restes de colle et pour enlever la colle à carreaux

Caractéristiques techniques

Puissance: 450W

Porte outil: StarlockMax

Changement d'accessoire: QuickIN

Livré avec 60 accessoires

Valeur vibrations: 2,5 à 10 m/s² en fonction du consommable

Poids: 1,6kg

Code Pablo: EL104644



Solution de substitution à la meuleuse 125



Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Set d'aspiration pour couteau oscillant Fein Multimaster Code Pablo EL126241
- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre int/ext du raccord: 36/40mm

DREMEL 4250-3/45



Découpe, meulage, percement de précision

Caractéristiques techniques

Puissance: 175W

Valeur vibrations : 14,1m/s²

Vitesse : de 5000 à 35000tr/min

Poids: 0,60kg

Code Pablo: EL121465



Solution de substitution à
la meuleuse 125



Les valeurs varient (tâche,
consommable, vitesse) Durée
d'utilisation maximale :
57 minutes par jour (par compagnon
en cumulé)

Les consommables

- Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

Couper les matériaux

LES SCIES SAUTEUSES

BOSCH GST 18V-155 BC



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

Caractéristiques techniques

Batterie: 18V

Cadence coupe: 0 à 3800 cps / mn

Course: 26mm

Coupes en biais : 0-45°

Capacité de découpe: Bois 15mm, Alu 25mm, acier 10mm

Valeur vibrations: 8m/s²

Poids: 2kg (sans batterie)

Code Pablo: EL134670



Solution de substitution
à la meuleuse 125



Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche : contacter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre extérieur du raccord: 26mm

Couper les matériaux

LES SCIES SAUTEUSES

BOSCH GST 160 BCE



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

Caractéristiques techniques

Puissance: 800W

Cadence coupe: 800 à 3000 cps / mn

Course: 26mm

Capacité de découpe : Bois 160mm, Alu 20mm, acier 10mm

Valeur vibrations: 6,5m/s²

Poids: 2,3kg

Code Pablo: EL113541



Solution de substitution
à la meuleuse 125



Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre extérieur du raccord: 26mm

Couper les matériaux

LES SCIES SAUTEUSES

MAKITA DJV182RTJ



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

Caractéristiques techniques

Batterie : 18V - 5Ah

Cadence de coupe : 800 à 3500 cps/mn

Longueur de la course : 26mm

Capacité de découpe : Bois 135mm, Alu 20mm, acier 10mm

Valeur vibrations : 7m/s^2

Poids: 2,6kg

Code Pablo: EL018419



Solution de substitution
à la meuleuse 125



Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre extérieur du raccord: 22mm

Couper les matériaux

LES SCIES SABRES SUR BATTERIE

MAKITA DJR186RTE



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

Caractéristiques techniques

Batterie: 18V - 5Ah

Capacité de coupe: 255mm bois / 130mm tube acier

Course : 32mm

Valeur vibrations: 13m/s²

Poids: 3,8 kg

Code Pablo: EL010288



Accord
Prévention



Location DISTRIMO
obligatoire



Solution de substitution
à la meuleuse 125



Durée d'utilisation maximale:
1h11 par jour (par
compagnon en cumulé)

Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

Couper les matériaux

LES SCIES SABRES SUR BATTERIE

BOSCH GSA 18V 32



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

Caractéristiques techniques

Batterie: 18V

2 vitesses

Mouvement pendulaire: 3 modes de découpe

Capacité de coupe: 230mm bois / 175mm tube acier / 20mm acier

Course: 32mm

Valeur vibrations: 13m/s²

Poids: 4kg

Code Pablo: EL113539



Accord
Prévention



Solution de substitution
à la meuleuse 125



Location DISTRIMO
obligatoire



Durée d'utilisation maximale:
1h11 par jour (par
compagnon en cumulé)

Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

Couper les matériaux

LES SCIES SABRES FILAIRES

MAKITA JR3070CTH



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

Caractéristiques techniques

Puissance: 1510W

Capacité de coupe: 255mm bois / 130mm tube acier

Course: 32mm

Valeur vibrations : 10,5m/s²

Poids: 4,6kg

Code Pablo: EL010289



Accord
Prévention



Solution de substitution
à la meuleuse 125



Location DISTRIMO
obligatoire

Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

Couper les matériaux

LES SCIES SABRES FILAIRES

HIKOKI CR 13VBY-WSZ



Grande variété de découpes de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

Caractéristiques techniques

Puissance: 1150W

Vitesses variables avec 5 préréglage

Mouvement pendulaire réglable

Capacité de coupe: 300mm bois / 19mm acier

Valeur vibrations: 7,5m/s²

Poids: 4,4kg

Code Pablo: EL113544



Accord
Prévention



Solution de substitution
à la meuleuse 125



Location DISTRIMO
obligatoire

Les consommables

- Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

Couper les matériaux

LES TRONCONNEUSES-DECOUPEUSES

HUSQVARNA K540i



Une découpeuse à batterie légère ergonomique avec peu de vibrations. Machine polyvalente pour les travaux d'aménagement paysager. Convient pour la découpe de dalles extérieures en béton, du granit ainsi que de tuiles et de carrelage.

Caractéristiques techniques

Batterie: 36V

Diamètre disque: 267mm

Profondeur de coupe maxi : 100 mm

Valeur vibrations: 3,7 m/s²

Poids: 4,17kg sans batterie ; 6,07kg avec batterie

Livrée avec 1 disque TACTI-CUT S35 Silence D250mm

Code Pablo: EL150665



Machine vendue sans
batterie ni chargeur



Solution de substitution
à la meuleuse 125



Formation
spécifique
approfondie
obligatoire



Raccordement à
une alimentation
d'eau obligatoire

Les consommables et accessoires

- Batterie B330X 36V 9Ah - 324 Wh Code Pablo **EL156725**
- Chargeur rapide C500X pour B220/B330X- 500W Code Pablo **EL156726**
- Réservoir d'eau sous pression 14L autonome WT2GO Code Pablo **EL106211**
- Disques: contacter DISTRIMO

Couper les matériaux

LES TRONCONNEUSES-DECOUPEUSES

HUSQVARNA K1 PACE



La découpeuse à batterie haute performance K1 PACE offre la puissance et les performances que vous attendez de découpeuses thermiques équivalentes. Convient pour les conduites en béton, les dalles de jardin en béton, les parpaings, etc.

Caractéristiques techniques

Batterie: 93,6V

Diamètre disque: 361mm

Profondeur de coupe maxi : 145mm

Valeur vibrations: 2,2m/s²

Poids: 7,4kg sans batterie ; 12,5kg avec batterie

Code Pablo: EL126644



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Solution de substitution à la meuleuse 125



Formation spécifique approfondie obligatoire



Raccordement à une alimentation d'eau obligatoire

Les consommables et accessoires

- Batterie B750X PACE à l'unité Code Pablo **EL126645**
- Chargeur C900X PACE Code Pablo **EL126646**
- Réservoir d'eau sous pression 14L autonome WT2GO Code Pablo **EL106211**
- Disques: contacter DISTRIMO

HUSQVARNA K770 smart Guard



Puissante découpeuse polyvalente équipée de la technologie SmartGuard, ce carter de disque étendu réduit les risques d'accidents et de rebond,

Caractéristiques techniques

Puissance: 3,7kW

Diam disque : 350mm

Profondeur de coupe maxi : 125mm

Valeur vibrations : 2,1m/s²

Poids: 11,1kg sans carburant

Code Pablo: EL142588



Formation
spécifique
approfondie
obligatoire



Accord
Prévention



Raccordement à une
alimentation d'eau
obligatoire

Les consommables et accessoires

- Kit d'entretien (bougie, filtre, courroie) Code Pablo **EL106210**
- Chariot de découpe au sol KV7 Code Pablo **EL106212**
- Réservoir d'eau sous pression 14L autonome WT2GO Code Pablo **EL106211**
- Disques: contacter DISTRIMO

Couper les matériaux

RAINUREUSE

SPIT D60



Nouveau!

Rainureuse légère et compacte pour une utilisation polyvalente et sans poussières

Caractéristiques techniques

Puissance : 1600W

Largeur de coupe : de 7 à 35mm

Distances de rainurage : 24mm devant - 26mm sur le côté, pour travailler près des bords

Valeur vibrations : 3,6m/s²

Poids : 4,6kg

Code Pablo: EL007753



Solution de substitution
à la meuleuse 125



SYSTEME
D'ASPIRATION
OBLIGATOIRE

Les consommables

Pack 2 disques XTREME universel Ø140 Code Pablo **EL007576**

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre extérieur du raccord: 40mm



Couper les matériaux

RAINUREUSE

SPIT D90



Encastrement de tubes, gaines et tuyaux dans tous types de matériaux supports, tels que béton, pierre, brique creuse et pleine, carreau de plâtre, béton cellulaire

Caractéristiques techniques

Puissance : 2500W

Largeur de coupe : de 7 à 47mm

Distances de rainurage : 23mm devant - 28mm sur le côté, pour travailler près des bords

Valeur vibrations : 4,3m/s²

Poids : 6,5kg

Code Pablo: EL007754



Solution de substitution
à la meuleuse 125



Les consommables

Pack 2 disques XTREME universel Ø150 Code Pablo **EL007586**

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre extérieur du raccord: 40mm



Couper les matériaux

DECOUPE DE CARRELAGE

MAKITA CC301D DSAE



Maniable et compacte, l'outil idéal pour le carrelage

Caractéristiques techniques

Batterie: 12V
Capacité de coupe à 90°: 25,5mm
Diam disque : 85mm
Réservoir d'eau : 500ml
Valeur vibrations: 2,5m/s²
Poids: 1,8kg
Code Pablo: EL112189



Solution de substitution
à la meuleuse 125



Alimentation en
eau obligatoire

Les consommables

- Disque diamant spécial carrelage Code Pablo **EL126320**
- Disque diamant spécial carrelage & verre Code Pablo **EL115478**

Couper les matériaux

DECOUPE DE BRIQUES, FIBRASTYRENE

DEWALT DCS397T2



Découpe de briques forte densité et/ou matériaux d'isolation type fibrastyrene

Caractéristiques techniques

Batterie: 54 V- 6Ah

Lame: 43cm

Valeur vibrations: 4,1m/s²

Poids: 5,6kg

Code Pablo: EL018362



Accord Prévention

Les consommables

- Lame spéciale brique creuse 450mm Code Pablo **EL020299**
- Lame spéciale béton cellulaire 450mm Code Pablo **EL020301**

Couper les matériaux

MELANGEUR

FESTOOL MX 1000 RE EF HS2



Mélanger tout type de matériau sans aucune poussière. Dispositif d'aspiration MX, qui se fixe simplement sur le bord du seau, Dispositif de réglage flexible en hauteur ErgoFix pour une posture ergonomique

Caractéristiques techniques

Filaire

Puissance: 1020W

Rotation à vide: 360 ou 630/- min⁻¹

Volume de mélange: 40,00 l

Valeur vibrations: 2,5 m/s²

Poids: 4,6kg

Code Pablo: EL114539



Les consommables

- Tige mélangeuse HS 2 120x600 M14 (mélange visqueux) Code Pablo **EL114540**
- Tige mélangeuse HS 3 120x600 R M14 (mélange visqueux) Code Pablo **EL114541**
- Tige mélangeuse HS 3 120x600 L M14 (mélange liquide) Code Pablo **EL129072**

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre int/ext du raccord: 27/36mm

Couper les matériaux

MELANGEUR

SIDAMO MALAX 160



Nouveau!

Mélanger tout type de matériau sans aucune poussière. Dispositif d'aspiration, qui se fixe simplement sur le bord du seau.

Caractéristiques techniques

Filaire

Puissance: 1700W

Rotation à vide: 150 - 300 - 650 tr/min

Volume de mélange: 80 - 120 - 160 L

Valeur vibrations: 3 m/s²

Poids: 6,0kg

Code Pablo: EL156954



Les consommables


- Tige double hélices Diam. 140mm (mortier, colle) Code Pablo **EL156895**
- Tige double hélices Diam. 160mm (mortier, colle) Code Pablo **EL156894**
- Tige double hélice D140mm M14 pour malaxeur (mortier, colle, ...) Code Pablo **EL004481**

Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 132)
- Diamètre int/ext du raccord: 35mm

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement.

Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s^2 maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Double sécurité de mise à feu pour les cloueurs



Valeur \leq à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante

LES CLOUEURS




Les cloueurs sont proposés en fonction de la tâche, des matériaux et de leur conformité à nos exigences minimales. Contacter le référent électroportatif **DISTRIMO**



Formation
spécifique
approfondie
obligatoire

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement.

Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s² maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante

MAX 218



Utilisation avec rallonge

Ligature de fers. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement

Caractéristiques techniques

Batterie : 14,4V

Plage de ligatures : 10x10 mm

Valeur vibrations : 1,9 m/s²


Poids : 2,4kg

Code Pablo: EL009996

Les consommables

- Fil à ligaturer Code Pablo **EL005788**
- Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL003861**

MAX RB398S

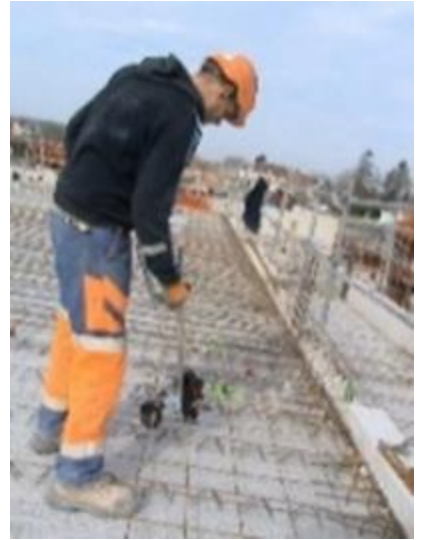

Utilisation avec rallonge

Ligature de fers. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement

Caractéristiques techniques

Batterie : 14,4V

Plage de ligatures : 10 x 10 - 16 x 19 - 13 x 13 x 13 x 13mm

Valeur vibrations : 1,9 m/s²

Poids : 2,4kg

Code Pablo: EL010018

Les consommables

- Fil à ligaturer Code Pablo **EL005788**
- Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL003861**

MAKITA DTR180ZJ



Ligature de fers. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement

Caractéristiques techniques

Batterie : 18V

Plage de ligature : 10x10 - 16x16 mm - 10x10x10 - 13x13x16 - 13x13x13x13mm

Valeur vibrations: 1,7 m/s²

Poids: 2,6kg

Code Pablo: EL020714



Machine vendue sans batterie ni chargeur

Les consommables et accessoires

- Fil à ligaturer Code Pablo **EL020715**
- Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL115483**
- PACK énergie 18V (2 batteries 6Ah + 1 chargeur DC18RC) Code Pablo **EL111966**

MAX RB611T



Idéal pour la ligature des tuyaux de plomberie et des incorporations. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement.

Caractéristiques techniques

Batterie: 14,4V

Plage de ligatures: 16mm x 16mm à 3 mm x 16mm x 16mm

Valeur vibrations: 0,5m/s²

Poids: 2,5 kg

Code Pablo: EL117560

Les consommables

Fil à ligaturer Code Pablo **EL114754**

MAX RB441T



Idéal pour la ligature des tuyaux de plomberie et des incorporations. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement.

Caractéristiques techniques

Batterie: 14,4V

Plage de ligatures: 10mm x 10 mm – 22mm x 22mm à 13 mm x 13mm x 16mm x 16mm

Valeur vibrations: 0,5m/s²

Poids: 2,5 kg

Code Pablo: EL129074

Les consommables

Fil à ligaturer Code Pablo **EL114754**

Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL003861**

MAX RB401-TE



Ligature de fers. Travail à hauteur d'homme. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement

Caractéristiques techniques

Plage de ligatures : 10 x 10 - 20 x 20 - 13 x 13 x 13 x 13mm

Valeur vibrations : 1,7 m/s²

Poids : 4,6kg avec batterie

Code Pablo: EL114753


Les consommables

- Fil à ligaturer Code Pablo **EL114754**

Sertir et couper des câbles

EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s^2 maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Bouton d'arrêt d'urgence ou Système Homme Mort
Retour des mâchoires



Valeur \leq à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Contrôle électronique du cycle de sertissage avec adaptation automatique de l'effort exercé
Modulable : pour travailler avec des inserts ou des mini-pinces



En fonction de la tâche, d'autres outils et accessoires peuvent être plus adaptés. Contacter DISTRIMO.

Sertir et couper des câbles

SERTISSEUSE PLOMBERIE

REMS MINI PRESS 22V



Pour sertir jusqu'à Ø 40 mm.

Universelle, très petite, très légère, ultra-rapide et super équilibrée !

Caractéristiques techniques

Batterie : 22V

Capacité :

- Cuivre : Ø 12 - 35mm.
- Inox : Ø 12 - 35mm.
- PER, PEX : Ø 12 - 32mm (inserts).
- Multicouche : Ø 12 - 40mm (inserts)
- Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 - 35mm.

Force de sertissage : 22kN

Valeur vibrations : 2,5m/s²

Poids : 2,50kg

Code Pablo : EL143439


Livrée sans pince à sertir

Les consommables

Une multitude de pinces et d'inserts disponibles: Contacter DISTRIMO

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement.

Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Classe M ou H (exception pour l'aspirateur portatif p190, avec analyse de risque préalable et accord du service Prévention)



Embouts adaptables aux différents outils électroportatifs, tube télescopique

Décolmatage automatique (sauf portatif et classe H)



Valeur \leq à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h

HILTI VC 4MX-22-T8

NURON



Nouveau



Aspirateur sans fil à eau/sec haute aspiration avec sac à dos en option pour l'extraction de la poussière

Caractéristiques techniques

Classe aspiration: M

Batterie: 22V

Capacité en poussières: 7Kg

Capacité en eau: 8 litres

Décolmatage automatique: Oui

Dépression max: 17kPa

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 6kg (sans batterie)

Tuyau d'aspiration: Diamètre 32mm

Code Pablo: EL153158



Machine vendue sans batterie ni chargeur, ni sac à dos



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

Les consommables et accessoires

- Sac à dos seul pour aspirateurs VC 4X-22 Code Pablo **EL153153**
- Sac à poussière tissu pour aspi. VC 4MX-22 T8 - Lot de 10 Code Pablo **EL127012**
- Filtre classe M (bois) pour aspirateur VC 4MX-22 univ Code Pablo **EL127011**
- Batterie Nuron B 22-255 Li-ion - 12,0Ah Code Pablo **EL126969**
- Chargeur d'accu ultra-rapide Nuron C 8-22 230V carton Code Pablo **EL126972**
- Récepteur IC-RC Bluetooth jeu complet pour aspirateurs HILTI Code Pablo **EL153154**

HILTI VC 4MX-22-T15



NURON

Nouveau!



Aspirateur sans fil à eau/sec haute aspiration sur diable pour l'extraction de la poussière

Caractéristiques techniques

Classe aspiration: M
Batterie: 22V
Capacité en poussières: 17Kg
Capacité en eau: 15 litres
Décolmatage automatique: Oui
Dépression max: 17kPa
Valeur vibrations: 2,5m/s²
Poids: 8,9kg (sans batterie)
Tuyau d'aspiration: Diamètre 32mm
Code Pablo: EL153147



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

Les consommables et accessoires

- Sac à poussière tissu pour aspi. VC 4MX-22 T15 - Lot de 10 Code Pablo **EL153155**
- Filtre classe M (bois) pour aspirateur VC 4MX-22 univ Code Pablo **EL127011**
- Batterie Nuron B 22-255 Li-ion - 12,0Ah Code Pablo **EL126969**
- Chargeur d'accu ultra-rapide Nuron C 8-22 230V carton Code Pablo **EL126972**
- Récepteur IC-RC Bluetooth jeu complet pour aspirateurs HILTI Code Pablo **EL153154**

HILTI VC 20M-X-ACD



Aspirateur universel compact avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et occasionnellement humides - classe M

Caractéristiques techniques

Classe aspiration : M

Capacité en poussières: 15kg

Capacité en eau : 9 litres

Décolmatage automatique: Oui

Dépression max: 24,5kPa

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 11kg

Livré avec raccord aspiration 2 en 1 click et universel

Code Pablo: EL153157



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

Les consommables et accessoires

- Sac à poussière pour VC 20-UM-X (Lot de 10 unités) Code Pablo **EL101080**
- Filtre pour applications poussières uniquement Code Pablo **EL101084**
- Filtres d'aspirateur haute performance (applications avec eau et à sec) Code Pablo **EL101081**
- Filtres d'aspirateur universels pour les applications sèches et humides Code Pablo **EL101079**
- Adaptateur 36mm conique Code Pablo **EL118329**
- Adaptateur DGH & DCH-SL (connexion sur toute machine hors système click) Code Pablo **EL118288**



HILTI VC 40M-X-ACD



Aspirateur universel compact avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et occasionnellement humides - classe M

Caractéristiques techniques

Classe aspiration: M

Capacité en poussières: 34kg

Capacité en eau: 22,4 litres

Décolmatage automatique: Oui

Dépression max: 24,5kPa

Valeur vibrations: 2,5 m/s²

Poids: 14,4kg

Livré avec raccord aspiration 2 en 1 click et universel

Code Pablo: EL153158



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

Les consommables et accessoires

- Sac à poussière pour VC 40-M-X (Lot de 10 unités) Code Pablo **EL101083**
- Filtre pour applications poussières uniquement Code Pablo **EL101084**
- Filtres d'aspirateur haute performance (applications avec eau et à sec) Code Pablo **EL101081**
- Filtres d'aspirateur universels pour les applications sèches et humides Code Pablo **EL101079**
- Adaptateur 36mm conique Code Pablo **EL118329**
- Adaptateur DGH & DCH-SL (pour connexion sur toute machine hors système click) Code Pablo **EL118288**



FESTOOL CTM 26E AC CLEANTEC



Avec filtre cyclonique

Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction décolmatage automatique. Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte. Pour classe de poussières M

Caractéristiques techniques

Classe d'aspiration: M

Capacité en poussières: 24 litres avec sac

Décolmatage automatique: Oui

Dépression max: 24 kPa

Poids: 14,7kg

Tuyau d'aspiration : Diamètre intérieur 27mm (à baïonnette), extérieur 36mm

Code Pablo: EL117494



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

Les consommables et accessoires

- Adaptateur raccord d'aspiration: **EL126240**
- Commande à distance CT-F I/M-Set Code Pablo **EL114536**
- Filtre principal HF-CT 26/36/48 HP Code Pablo **EL117495**
- Sac filtre SELFCLEAN SC FIS-CT 26/5 Code Pablo **EL117496**
- Filtre cyclonique CT CT-VA-20 Code Pablo **EL114537**
- Sac d'élimination des déchets ENS-VA-20/10 Code Pablo **EL115490**

MAKITA VC3211MX1



Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides
Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement

Caractéristiques techniques

Classe aspiration: M
Capacité en poussières : 32 litres
Capacité en eau: 27 litres
Décolmatage automatique: Oui
Dépression max: 22kPa
Valeur vibrations: 2,5m/s²
Poids: 16,9kg
Tuyaux d'aspiration: Diamètres 38mm et 28mm
Livré avec adaptateur diamètres 22mm et 24mm
Code Pablo: EL008436



Poids de l'outil
nécessitant des mesures
particulières



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

Les consommables et accessoires

- Sac tissu pour aspirateur VC3211MX1 (5 SACS) Code Pablo **EN008557**
- Filtre-poussière set M pour VC3211M Code Pablo **EL008543**
- Trépied pour tuyau d'aspiration Code Pablo **EL010456**
- Adaptateur diam 22 Code Pablo **EL118454**
- Adaptateur diam 24 Code Pablo **EL118455**
- Adaptateur diam 38 Code Pablo **EL118456**



HILTI VC 4HX-22-T8



NURON

Nouveau!



Aspirateur sans fil à eau/sec haute aspiration avec sac à dos en option pour l'extraction de la poussière - classe H

Caractéristiques techniques

Classe aspiration: M

Batterie: 22V

Capacité en poussières: 7Kg

Capacité en eau: 8 litres

Décolmatage automatique: Oui

Dépression max: 17kPa

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 6kg (sans batterie)

Tuyau d'aspiration: Diamètre 32mm

Code Pablo: EL153148



Machine vendue sans batterie ni chargeur

Les consommables et accessoires

- Sac à poussière pour aspi. VC 4HX-22 T8 Classe H - Lot de 10 Code Pablo **EL153151**
- Filtre classe H (béton/silice) pour aspirateur VC 4HX-22 Code Pablo **EL153156**
- Batterie Nuron B 22-255 Li-ion - 12,0Ah Code Pablo **EL126969**
- Chargeur d'accu ultra-rapide Nuron C 8-22 230V carton Code Pablo **EL126972**
- Récepteur IC-RC Bluetooth jeu complet pour aspirateurs HILTI Code Pablo **EL153154**

HILTI VC 4HX-22-T15



NURON

Nouveau!



Aspirateur sans fil à eau/sec haute aspiration sur diable pour l'extraction de la poussière - classe H

Caractéristiques techniques

Classe aspiration: M
Batterie: 22V
Capacité en poussières: 7Kg
Capacité en eau: 15 litres
Décolmatage automatique: Oui
Dépression max: 17kPa
Valeur vibrations: 2,5m/s²
Poids: 8,9kg (sans batterie)
Tuyau d'aspiration: Diamètre 32mm
Code Pablo: EL153149



Machine vendue sans batterie ni chargeur

Les consommables et accessoires

- Sac à poussière pour aspi. VC 4HX-22 T15 Classe H -Lot de 10 Code Pablo **EL153152**
- Filtre classe H (béton/silice) pour aspirateur VC 4HX-22 Code Pablo **EL153156**
- Batterie Nuron B 22-255 Li-ion - 12,0Ah Code Pablo **EL126969**
- Chargeur d'accu ultra-rapide Nuron C 8-22 230V carton Code Pablo **EL126972**
- Récepteur IC-RC Bluetooth jeu complet pour aspirateurs HILTI Code Pablo **EL153154**

HILTI VC 20H-X-ACD



Aspirateur universel compact avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et occasionnellement humides - classe H

Caractéristiques techniques

Classe aspiration : H

Capacité en poussières: 15kg

Capacité en eau : 9 litres

Décolmatage automatique: Oui

Dépression max: 24,5kPa

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 11kg

Livré avec raccord aspiration 2 en 1 click et universel

Code Pablo: EL153159



Les consommables et accessoires

- Sac à poussière VC 20H-X plastique (x10) - béton/silice Code Pablo **EL153693**
- Filtre classe H pour aspirateur VC 20HX / VC 40HX Code Pablo **EL117030**
- Récepteur IC-RC Bluetooth jeu complet pour aspirateurs HILTI Code Pablo **EL153154**
- Adaptateur 36mm conique Code Pablo **EL118329**
- Adaptateur DGH & DCH-SL (connexion sur toute machine hors système click)
Code Pablo **EL118288**



HILTI VC 40H-X-ACD



Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et occasionnellement humides

Caractéristiques techniques

Classe aspiration: H

Capacité en poussières: 34kg

Capacité en eau: 22,8 l

Dépression max: 24,5kPa

Valeur vibrations : 2,5 m/s²

Poids: 14,8kg

Livré avec raccord aspiration 2 en 1 click et universel

Code Pablo: EL153160



Les consommables et accessoires

- Sac à poussière pour VC 40-X (Lot de 10 unités) Code Pablo **EL920036**
- Filtre classe H pour aspirateur VC 20HX / VC 40HX Code Pablo **EL117030**
- Adaptateur 36MM conique code Pablo **EL118329**
- Adaptateur DGH & DCH-SL (pour connexion sur toute machine hors système click) Code Pablo **EL118288**



HILTI VC 40H-X-CB Sac continu



Nouveau!



Aspirateur universel compact avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et occasionnellement humides - classe H

Caractéristiques techniques

Classe aspiration: M

Capacité en poussières: 34kg

Capacité en eau: 22,8 litres

Décolmatage automatique: Oui

Dépression max: 24,5kPa

Valeur vibrations: 2,5 m/s²

Poids: 14,8kg

Livré avec raccord aspiration 2 en 1 click et universel

Code Pablo: EL153162



Les consommables et accessoires

- Sac à poussière continu VC-CB 20m méga fort (+ colliers de serrage) Code Pablo **EL153164**
- Filtre classe H pour aspirateur VC 20HX / VC 40HX Code Pablo **EL117030**
- Adaptateur 36mm conique Code Pablo **EL118329**
- Adaptateur DGH & DCH-SL (pour connexion sur toute machine hors système click) Code Pablo **EL118288**



FESTOOL CTH 26E A CLEANTEC



Aspire en toute sécurité des poussières dangereuses telles que les moisissures et l'amiante, les produits de protection du bois dangereux, poussières de fibres minérales, plomb, cadmium, nickel, chromate de zinc. L'aspirateur avec un degré de séparation des filtres de 99,995 % est le spécialiste pour l'aspiration de poussières cancérigènes et pathogènes.

Caractéristiques techniques

Classe aspiration: H

Capacité en poussières: 24 litres avec sac

Dépression max: 24 kPa

Poids: 13,9kg

Raccord aspiration: Diamètre intérieur 27mm à baïonnette, extérieur 36mm

Code Pablo: EL114535

Les consommables et accessoires

- Adaptateur raccord d'aspiration: **EL126240**
- Commande à distance CT-F I/M-Set Code Pablo **EL114536**
- Filtre principal HF-CTH 26/48 Code Pablo **EL117492**
- Sac filtre de sécurité FIS-CTH 26/36 Code Pablo **EL117493**
- Filtre cyclonique CT CT-VA-20 Code Pablo **EL114537**
- Sac d'élimination des déchets ENS-VA-20/10 Code Pablo **EL115490**

MAKITA VC3211HX1



Aspirateur de classe H
Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides

Caractéristiques techniques

- Classe aspiration:** H
- Capacité en poussières:** 32 litres
- Capacité en eau:** 27 litres
- Dépression max:** 22kPa
- Valeur vibrations:** 2,5 m/s²
- Poids:** 16,9kg
- Tuyaux d'aspiration:** Diamètres 38mm et 28mm
- Livré avec adaptateur diamètres 22mm et 24mm**
- Code Pablo:** EL105889



Poids de l'outil
nécessitant des mesures
particulières

Les consommables et accessoires

- Sac tissu pour aspirateur VC3211HX1 (5 SACS) Code Pablo **EN008557**
- Filtre-poussière set H pour VC3211H Code Pablo **EL105890**
- Trépied pour tuyau d'aspiration Code Pablo **EL010456**
- Adaptateur diam 22 Code Pablo **EL118454**
- Adaptateur diam 24 Code Pablo **EL118455**
- Adaptateur diam 38 Code Pablo **EL118456**


















Annexes outils spécifiques

EXIGENCES MINIMALES














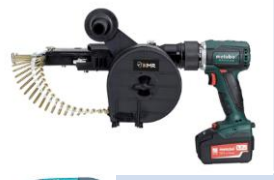

Ce référencement respecte les exigences minimales des différentes catégories d'outils citées précédemment et répond aux besoins spécifiques des opérationnels. Il doit être respecté impérativement.

Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



























Annexes outils spécifiques

| CATEGORIES | OUTILS | REF. | PHOTOS | CONSIGNES | Code Pablo |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|------------|
| Surfacer, poncer, polir | Ponceuse | HILTI DGH 150 |  |  | EL020012 |
| Surfacer, poncer, polir | Ponceuse pour tube | FEIN SET RS 17-70 E |  |  Solution de substitution à la meuleuse 125 | EL020161 |
| Surfacer, poncer, polir | Lime à bandes | FEIN BF 10-280 E SET PRO |  |  Solution de substitution à la meuleuse 125 | EL104713 |
| Surfacer, poncer, polir | Ponceuse placo | Planex LHS 2 225/CT M36 Set |  |  | EL114530 |
| Percer, visser, boulonner | Perceuse magnétique | FEIN KBU 35 PQW |  | | EL104726 |
| Percer, visser, boulonner | Perceuse magnétique | FEIN AKBU3 5 PMQW |  | | EL143471 |
| Percer, visser, boulonner | Perceuse magnétique | FEIN KBM 50 UQW |  | | EL020174 |
| Percer, visser, boulonner | Perceuse magnétique | FEIN KBM 65 UQW |  |  Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières | EL020175 |
| Percer, visser, boulonner | Perceuse magnétique | FEIN KBU 110-4M |  |  Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières | EL112237 |

Annexes outils spécifiques

| CATEGORIES | OUTILS | REF. | PHOTOS | CONSIGNES | Code Pablo |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|------------|
| Percer, Visser, boulonner | Visseuse automatique | KMR 3338 |  |  | EL126640 |
| Percer, Visser, boulonner | Visseuse automatique | KMR 3383 |  |  | EL126641 |
| Percer, Visser, boulonner | Visseuse à choc | MAKITA DTS 141Z |  |  | EL113788 |
| Couper le bois | Scie chaîne charpenterie | FESTOOL SSU 200 EB-PLUS |   | Formation spécifique approfondie obligatoire Accord Prévention Location DISTRIMO obligatoire Port d'EPI anti-coupure classe 1 obligatoire.  | EL123759 |
| Couper le bois | Scie chaîne charpenterie | MAFELL ZSX TWIN Ec |   | Formation spécifique approfondie obligatoire Accord Prévention Location DISTRIMO obligatoire Port d'EPI anti-coupure classe 1 obligatoire.  | EL132195 |
| Usiner le bois | Rabot filaire | FESTOOL HL 850 EB-PLUS |  |   | EL106949 |

Annexes outils spécifiques

| CATEGORIES | OUTILS | REF. | PHOTOS | CONSIGNES | Code Pablo |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|---|--|------------|
| Usiner le bois | Défonceuse | MAKITA RP 2300 FCXJ |  |  Formation spécifique approfondie obligatoire  Accord Prévention  Wood construction  SYSTEME D'ASPIRATION OBLIGATOIRE | EL017187 |
| Usiner le bois | Rainureuse | MAFELL NFU 50 |  |  Formation spécifique approfondie obligatoire  Accord Prévention  Wood construction  SYSTEME D'ASPIRATION OBLIGATOIRE | EL132191 |
| Usiner le bois | Lamelleuse | VIRUTE X AB111 N |  |  Formation spécifique approfondie obligatoire  SYSTEME D'ASPIRATION OBLIGATOIRE | EL017139 |
| Meuler, couper, usiner le métal | Meuleuse droite | FEIN GSZ 8-280 PEL |  |  Solution de substitution à la meuleuse 125  VIBRATION Durée d'utilisation maximale : 1h32 par jour (par compagnon en cumulé) | EL020166 |
| Meuler, couper, usiner le métal | Meuleuse droite | FEIN AGSZ 18-280 LBL AS |  |  Solution de substitution à la meuleuse 125  VIBRATION Durée d'utilisation maximale : 1h06 par jour (par compagnon en cumulé) | EL143613 |
| Meuler, couper, usiner le métal | Découpeur Plasma | HYPERTHERM POWER MAX30 AIR |  |  Formation spécifique approfondie obligatoire  Solution de substitution à la meuleuse 125 | EL115386 |
| Meuler, couper, usiner le métal | Cisaille métal | FEIN ABSS 18 1,6 E AS |  |  Solution de substitution à la meuleuse 125 | EL143469 |
| Meuler, couper, usiner le métal | Cisaille métal | FEIN BSS 2.0E |  |  Solution de substitution à la meuleuse 125 | EL113063 |























Annexes outils spécifiques

| CATEGORIES | OUTILS | REF. | PHOTOS | CONSIGNES | Code Pablo |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|--|--|------------|
| Meuler, couper, usiner le métal | Grigoteuse | FEIN ABLK 18 1.6 E AS |   |  Solution de substitution à la meuleuse 125  Durée d'utilisation maximale : 1h24 par jour (par compagnon en cumulé) | EL143470 |
| Meuler, couper, usiner le métal | Grigoteuse | FEIN BLK 1.6 E |   |  Solution de substitution à la meuleuse 125 | EL113061 |
| Meuler, couper, usiner le métal | Grigoteuse | FEIN BLK 2.0 E |   |  Solution de substitution à la meuleuse 125 | EL104720 |
| Meuler, couper, usiner le métal | Grigoteuse | FEIN BLK 5.0 |   |  Solution de substitution à la meuleuse 125 | EL020168 |
| Meuler, couper, usiner le métal | Scie à ruban | MAKITA DPB182 Z |   |  Solution de substitution à la meuleuse 125 | EL117733 |
| Meuler, couper, usiner le métal | Scie à ruban | MAKITA DPB180 RME |   |  Solution de substitution à la meuleuse 125 | EL017248 |
| Meuler, couper, usiner le métal | Scie à ruban | BOSCH GCB 18V-63 |   |  Solution de substitution à la meuleuse 125 | EL121885 |
| Meuler, couper, usiner le métal | Chanfreineuse | FEIN AKFH 18-5 AS |   |  Solution de substitution à la meuleuse 125 Formation spécifique approfondie obligatoire | EL143612 |

Annexes outils spécifiques

| CATEGORI ES | OUTILS | REF. | PHOTOS | CONSIGNES | Code Pablo |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|------------|
| Meuler, couper, usiner le métal | Chanfreineuse | FEIN KFH17-8R |  |  Solution de substitution à la meuleuse 125  Formation spécifique approfondie obligatoire | EL104647 |
| Meuler, couper, usiner le métal | Chanfreineuse | FEIN KFH17-15R |  |  Solution de substitution à la meuleuse 125  Formation spécifique approfondie obligatoire | EL104646 |
| Meuler, couper, usiner le métal | Coupe tige filetée | MAKITA DSC102 ZJ |  |  Solution de substitution à la meuleuse 125 | EL106969 |
| Couper les matériaux | Tronçonneuse découpeuse | HUSQV ARNA K970 Chain |  |  Formation spécifique approfondie obligatoire  Accord Prévention  Raccordement à une alimentation d'eau importante obligatoire | EL106213 |
| Couper les matériaux | Tronçonneuse découpeuse | ATDV 680ES |  |  Formation spécifique approfondie obligatoire  Accord Prévention  Raccordement à une alimentation d'eau importante obligatoire | EL112029 |
| Couper les matériaux | Tronçonneuse découpeuse | ATDV E-SAW-30 |  |  Formation spécifique approfondie obligatoire  Accord Prévention  Raccordement à une alimentation d'eau importante obligatoire | EL112038 |

Annexes outils spécifiques

| CATEGORI ES | OUTILS | REF. | PHOTOS | CONSIGNES | Code Pablo |
|----------------------|--------------------------|--|---|---|-----------------------|
| Couper les matériaux | Découpe tuyaux et gaines | EXACT PIPECUT P400 |  |  Solution de substitution à la meuleuse 125 | EL009771 |
| Couper les matériaux | Découpe tuyaux et gaines | EXACT PIPECUT V800 |  |  Solution de substitution à la meuleuse 125 | Consulter Distrimo |
| Couper les matériaux | Découpe tuyaux et gaines | EXACT PIPECUT 360 PRO SERIE |  |  Solution de substitution à la meuleuse 125  Formation spécifique approfondie obligatoire  Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières | EL113082 |
| Couper les matériaux | Découpe de carrelage | SIDAMO DIAMINIP RO 180 |  |  Solution de substitution à la meuleuse 125  REMPLIR IMPÉRATIVEMENT le bac d'eau | EL106821 |
| Couper les matériaux | Découpe de carrelage | IQ POWER TOOL IQ228CYC LONE |  |  Solution de substitution à la meuleuse 125  Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières | EL143448 |
| Couper les matériaux | Découpe de carrelage | IQ POWER TOOL IQTS244- 230V |  |  Solution de substitution à la meuleuse 125   +25Kg Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières | EL107121 |
| Couper les matériaux | Découpe d'isolant | FESTOOL ISC 240 HPC 4.,0 EBI-Plus |  |  Formation spécifique approfondie obligatoire  Accord Prévention  SYSTEME D'ASPIRATION OBLIGATOIRE | EL134325 |

Annexes outils spécifiques

| CATEGORIES | OUTILS | REF. | PHOTOS | CONSIGNES | Code Pablo |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---|--|------------|
| Couper les matériaux | Découpe matériaux souples | MAKITA CP100D WA |  | | EL020872 |
| Couper les matériaux | Découpe placo | MAKITA DSD180 Z |  |  | EL020184 |
| Couper les matériaux | Découpe placo | HILTI SCO 6-22 |  |  | EL126996 |
| Couper les matériaux | Découpe placo | BOSCH GCU 18V-30 |  |  | EL142397 |
| Sertir et couper des câbles | Coupe Câble | KLAUKE ES 65-CFB |  | | EL017138 |
| Sertir et couper des câbles | Coupe Câble | KLAUKE ES65R MCCFM |  | | EL114611 |
| Sertir et couper des câbles | Coupe Câble | KLAUKE ESG105 RMCCFM |  | | EL114612 |
| Sertir et couper des câbles | Sertisseuse électricien | KLAUKE EK 35/4ML |  | | EL020886 |
| Sertir et couper des câbles | Sertisseuse électricien | KLAUKE EKM 60UNV |  | | EL114554 |

LES SITES D'AIDE AU CHOIX

AIDE AU CHOIX DISTRIMO



L'aide au choix Electroportatif de Distrimo permet de trouver facilement le bon outil référencé BYCN pour effectuer la plupart des tâches.

→ Lien vers le site : [Aide au choix électroportatif](#)

Recherche par tâche à effectuer



<https://distrimo.bouygues-construction.com/ace-accueil>

LES SITES D'AIDE AU CHOIX

LA BOX ZERO PENIBILITE



"Réduire la pénibilité pour une carrière en bonne santé !"

Au travers notre box, nous vous proposons une gamme de produits améliorant l'ergonomie et la productivité de certaines tâches nécessitant des électroportatifs sur chantier. Pour les découvrir, c'est juste en-dessous !



léger



simple



efficace



Au travers de la box, vous trouverez une variété de produits améliorant l'ergonomie et la productivité de certaines tâches sur le chantier.

→ Lien vers le site : [Box Zéro Pénibilité](https://distrimo.bouygues-construction.com/aides-ergonomiques-et-de-productivite)



Percements



Burinage /
piquage



Ponçage



Vissage



Clouage

<https://distrimo.bouygues-construction.com/aides-ergonomiques-et-de-productivite>

LES SITES D'AIDE AU CHOIX

ERGO' APP

ergo APP — Recherche — **SOUSI** FR

Une plateforme collaborative et évolutive, déjà 400 articles disponibles
ErgoAPP est visible dans les langues :

Notre gamme

- Aides à la manutention**
Mise en œuvre, avers, extirpation, montage, démontage, pont, manipulation, franchissement, et la manutention, poids, accessoires de transport, verticale, avec assistance, verticale sans assistant, etc.
- D'appareils d'assistance physique**
Accès à la puissance, Exosquelette, Supports, élastique
- Travaux à hauteur d'homme**
Échafaudages, échelles de travail, nacelle, plateformes de travail, bords de travail à élévation, échelles, plateformes de confinement, travaux en position élevée, à 2 genoux
- Accès**
Échafaudages, Échafaudages, Outils d'accès
- Outillage électroportatif**
Appareils à Air, contrôleur en énergie, Batterie, puissance, câble, Outil, Lightbox, Driver, Servo, et Coupe des câbles, coupe-câble, bois, à rotation, multi-couleur, lancer le métal, fixation, résine, soudeuse, soufflage, résine, colle
- Équipement & Outillage**
Nettoyage, Outil à main, outil électrique, outil pneumatique, fixation & rangement
- Gras Ouvre**
Coffrage, formwork, à verticale, coffrage, (sous portable), Coude & ouverture, Eclairage, accessoire, Ferraillage, Peinture, etc.

liens directs : [Sélection BYCH Ergonomie](#) | [Branche Produits DÉTACHÉS](#) | [Catalogue des moyens de manutention BRB](#)

Ergo'APP est une base de matériel et d'outils pour vous aider à choisir la solution la plus ergonomique appropriée à votre besoin.

→ Lien vers le site : [ERGO' APP](#)

Bras Zéro Gravité Print | Email

Description du produit

Bras zéro G (Bras 0 Gravité) articulé permanent. Outils électroportatifs sans contrainte de poids.

Notation du produit par la Pôle Ergonomie BYON

| Santé | Productivité | Sécurité | Pour l'ISG | Économique |
|------------|--------------|----------|------------|------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5/5 | | | | |

« Supplément indispensable de tout poste d'entretien, idéal des opérations répétitives pour les intervenants. Réduction des vibrations transmise à l'opérateur. »

Retrouvez dans Ergo'APP toute la gamme des outils électroportatifs référencés ainsi que les solutions d'aide au maintien des outils.