

## SOLUTION - Tableaux simples et triptyques certifiés NF



**Idéal dans la salle de classe et de formation.**

**Évolutif, il se transforme en diptyque ou triptyque avec l'ajout d'un ou deux volets. Ses charnières compas métalliques permettent au triptyque d'être monté en porte à faux. Un autre modèle à combiner avec un piétement mobile ou encore un système réglable en hauteur est disponible.**

### Détails

**ÉVOLUTIF** : Volets double face réversibles interchangeables qui peuvent être installés rétroactivement pour transformer le tableau simple en triptyque ou diptyque.

**SÛR POUR LES UTILISATEURS** : Certifications NF Education et NF Collectivité.

**ÉCOLOGIQUE et DURABLE** : Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que la surface en émail e3, garantie à vie\* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. \* Sous conditions normales d'utilisation.

**DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE, PROJECTION OU ÉCRAN ET VERT CRAIE** : blanc feutre ou projection pour écrire avec des marqueurs et projeter, blanc écran pour une projection optimale, vert pour écrire à la craie. Nombreuses sérigraphies en option. Consultez notre guide d'aide au choix.

**SURFACE MAGNÉTIQUE** : Pour afficher à l'aide d'aimants.

**AUGET PORTE-MARQUEURS.**

**ACCESSIBLE OU MOBILE** : Autre modèle disponible à combiner avec un piétement mobile (en option) OU avec un système réglable en hauteur tel que le HAWM pour devenir accessible aux personnes de tous âges, tailles ou capacités (loi du 11 février 2005).

### Matériaux

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre, blanc projection, blanc écran ou vert craie.

Substrat en aggloméré de bois haute densité et panneau alvéolaire écologique (fabriqué avec 100% de déchets, sans formaldéhyde, sans COV, recyclable à 100%) et ultra léger (85kg/m3).

Encadrement en alu lisse anodisé 5 µm.

Contrebalancement par une tôle galvanisée 3/10e qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Charnières compas métalliques permettant au triptyque d'être monté en porte à faux.

Embouts de protection en plastique.

### Certifications & garantie

Tableau : 2 ans / Surface : à vie.

Produit certifié EN ISO 28762 et EN14334, NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement.


Substrat certifié PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001.

Classement au feu M2.



# Dessin technique

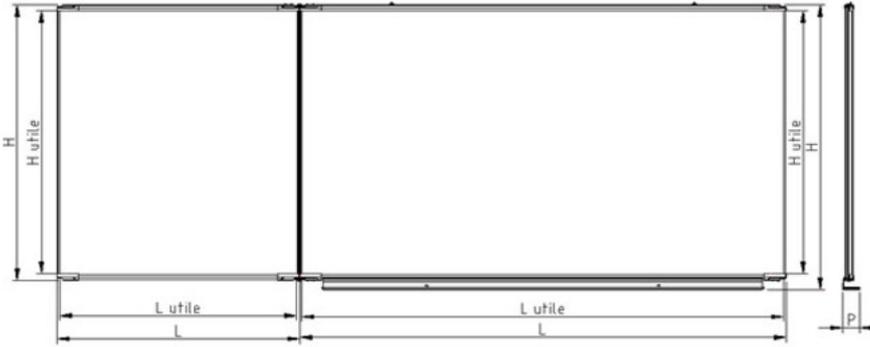

## Dimensions & poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	l ht mm	P ht mm	H utile mm	l utile mm	Poids net (kg)
H100xL200 cm, simple	émail std vert craie	1050	1982	76	945	1959	16.5
H120xL200 cm, simple	émail std vert craie	1250	1982	76	1145	1959	19.5
H100xL200 cm, simple	émail std blanc feutre	1050	1982	76	945	1959	16.5
H120xL200 cm, simple	émail std blanc feutre	1250	1982	76	1145	1959	19.5
H120xL200 cm, simple	émail std blanc projection	1250	1982	76	1145	1959	19.5
H120xL150 cm, simple	émail std blanc feutre	1250	1482	76	1145	1459	16
H120xL240 cm, simple	émail std blanc feutre	1250	2382	76	1145	2359	23
H120xL300 cm, simple	émail std blanc feutre	1250	2982	76	1145	2959	27.5
H120xL150 cm, triptyque	émail std blanc feutre	1250	3000	76	1145	2889	35
H100xL200 cm, triptyque	émail std blanc feutre	1050	4000	76	945	3889	32.5
H120xL200 cm, triptyque	émail std blanc feutre	1250	4000	76	1145	3889	39.5
H120xL200 cm, triptyque	émail std vert craie	1250	4000	76	1145	3889	39.5

## Finitions

Surfaces en émail / Enamel surfaces



Vert craie / Chalk green    Noir craie / Chalk black    Bleu craie / Chalk blue    Gris craie / Chalk grey    Rouge feutre / marker    Noir feutre / marker    Blanc feutre / Marker white    Blanc projection / Projection white    Blanc écran / Screen white

Sérigraphies lignages et quadrillages / Line & grid screenprintings



**A-B** Quadrillage 50 ou 100 mm / 50 mm or 100 mm grid.  
**C** Quadrillage Séyès / Séyès grid  
**D** Lignage Solfège / Music lines  
**E** Lignage maternelle 60/30/60/30 mm / Playschool lines  
**F-G** Lignage 50 ou 100 mm / 50 or 100 mm lines  
**H** Quadrillage\* 10 mm renforcé tous les 50 mm / 10 mm reinforced each 50 mm grid\*  
**I** Quadrillage\* 20 mm renforcé tous les 100 mm / 20 mm reinforced each 100 mm grid\*  
**Z** Surface unie / Plain surface

**GRUPE 1 : A-B, C** pour émail blanc feutre et vert craie.  
**GRUPE 2 : D, E, F-G, H\*, I\*** pour émail blanc feutre et vert craie. \*En blanc feutre uniquement.

**/ GROUP 1 : A-B, C** for white marker and green chalk enamel.  
**GROUP 2 : D, E, F-G, H\*, I\*** pour émail blanc feutre et vert craie. \*En blanc feutre uniquement.