



L'ECOLO-BAG : LA SOLUTION POUR GARDER NOS CHANTIERS PROPRES

I) Le contexte

Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau produit, spécialement conçu pour résoudre une problématique courante sur les chantiers de construction : **Le nettoyage des camions pompes.**

Nous rappelons que le transport de béton par les pompes automotrices est interdit, et une fois l'opération terminée, le béton restant dans la flèche pose un véritable défi.

Actuellement, ces déchets sont bien trop souvent déversés à même le sol, créant des nuisances pour l'environnement.

Notre solution simple et innovante permet de récupérer l'excédent de béton, sans impact négatif sur le chantier mais également de faciliter le retraitement du déchet **avec une séparation efficace du béton et de l'ECOLO-BAG.**

Ce système simple, écologique et pratique garantit une gestion propre du béton sur tous types de chantiers.

A nous de changer votre façon de travailler pour une construction plus respectueuse de l'environnement.


II) L'ECOLO-BAG, c'est quoi

L'écolo-Bag est un Big-Bag spécialement conçu pour venir se placer sous la trémie de la pompe à béton et répondre aux problématiques de récupération des bétons et du retraitement :

- ⇒ **Rigide** : pour empêcher l'affaissement et le déversement du béton sur la chaussée.
- ⇒ **Étanche** : pour éviter le suintement de la laitance et faciliter la séparation du béton et du sac en déchèterie
- ⇒ **Pliable** : pour être stocké sur les camions pompes
- ⇒ **Résistant** : pour être déplacé du chantier vers la zone de déchets
- ⇒ **De contenance suffisante** : pour récupérer les bétons excédentaires pour les machines les plus courantes



III) Caractéristiques

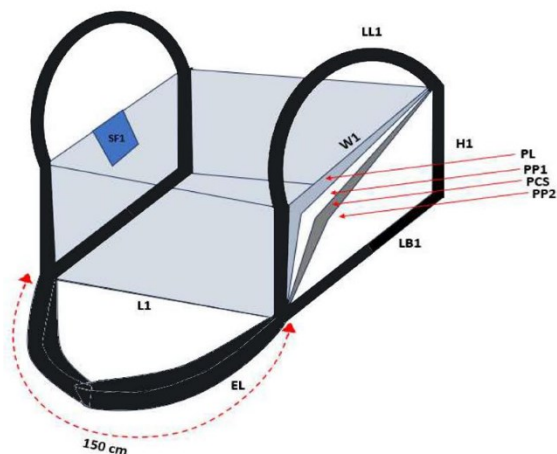

a) Dimensionnelles

- ⇒ Longueur = 120cm
- ⇒ Largeur = 100cm
- ⇒ Hauteur = 35cm
- ⇒ Volume = 420L
- ⇒ CMU = **1800KG**

b) Mécaniques


- ⇒ PL : Doublure intérieure en Polyéthylène cousue
- ⇒ PP1 : Tissu Polypropylène enduit
- ⇒ PCS : Feuille alvéolaire en Polypropylène
- ⇒ PP2 : Tissu Polypropylène enduit
- ⇒ LL1 : boucles de levage de 2 x 215cm largeur de 50mm
- ⇒ LB1 : boucles d'attache sur la longueur inférieure du sac
- ⇒ EL : boucle supplémentaire cousue à la base du sac

Les parois latérales sont réalisées en 4 couches afin de garantir : l'étanchéité, la rigidité et la résistance.

- 1- Film étanche type polyane
- 2- Tissu Polypropylène enduit de 310 g/m²
- 3- Feuille rigide en Polypropylène afin de rigidifier les côtés.
- 4- Tissu Polypropylène enduit de 310 g/m²

Conformément à la norme ISO 21 898, les deux sangles de levage (LL1) sont solidaires garantissant le **CMU 1T800**. Les sangles croisées (EL) de retournement sont également solidarisées aux sangles de levage (LL1).

Ce sac est fabriqué en Polypropylène (PP et PE) et leur incinération ne provoque pas de contamination car seul le CO₂ et H₂O s'en dégagent.

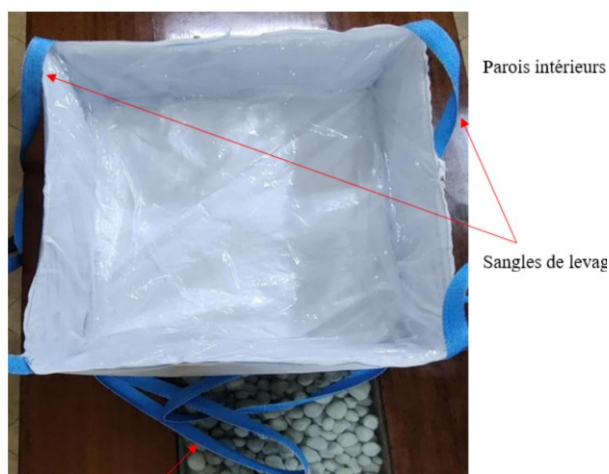

Sangles de manutention



IV) Utilisation

a) Placer l'Ecolo-Bag sous la pompe



b) Vidanger sa trémie de pompe



c) Evacuer et retraiter




ECOL-BAG

LE SAC A BETON SOUS POMPE

V) Consignes de sécurité à l'utilisation

 --- 01 60 18 94 20 --- 31, rue des sources 77 176 Savigny le Temple	SAC A BETON SOUS POMPE <table> <tr> <td>Référence Produit</td><td>PoB-AcP-E3BL</td></tr> <tr> <td>Référence de production</td><td>2024-06-C1</td></tr> <tr> <td>Dimension du sac</td><td>100 x 120 x 35cm</td></tr> <tr> <td>Tolérance de fabrication</td><td>+/- 2 cm</td></tr> <tr> <td>Charge Maximal Utile</td><td>1800 KG</td></tr> <tr> <td>Coefficient sécurité</td><td>5 / 1</td></tr> <tr> <td>Label de sécurité</td><td>1.Nos.Safety / SWL Label</td></tr> <tr> <td>Norme</td><td>ISO 21898 :2008</td></tr> </table>	Référence Produit	PoB-AcP-E3BL	Référence de production	2024-06-C1	Dimension du sac	100 x 120 x 35cm	Tolérance de fabrication	+/- 2 cm	Charge Maximal Utile	1800 KG	Coefficient sécurité	5 / 1	Label de sécurité	1.Nos.Safety / SWL Label	Norme	ISO 21898 :2008
Référence Produit	PoB-AcP-E3BL																
Référence de production	2024-06-C1																
Dimension du sac	100 x 120 x 35cm																
Tolérance de fabrication	+/- 2 cm																
Charge Maximal Utile	1800 KG																
Coefficient sécurité	5 / 1																
Label de sécurité	1.Nos.Safety / SWL Label																
Norme	ISO 21898 :2008																

RECOMMANDATION

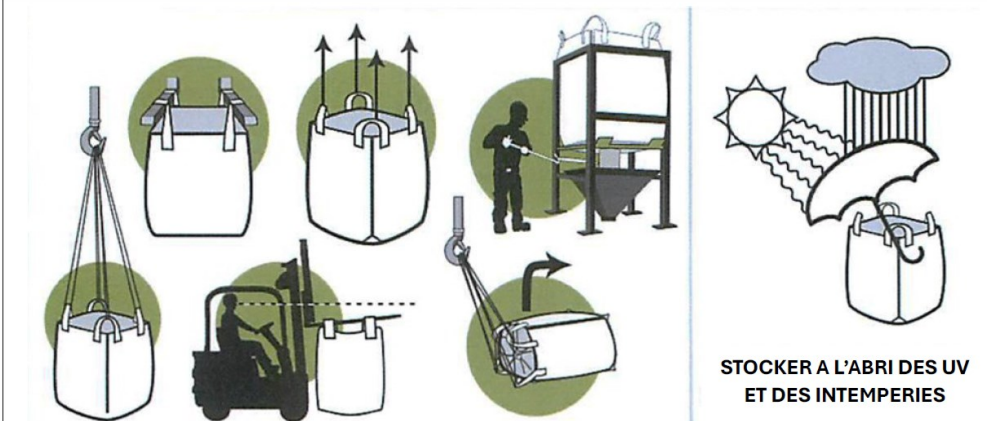

STOCKER A L'ABRI DES UV ET DES INTEMPERIES

A PROSCRIRE



EVITER LES ARRETES VIVES

	Ce Sac est fabriqué en polyoléfines (PP et PE). Leur incinération ne provoque pas de contamination nuisible car seul le CO2 et H2O s'en dégagent. Ce sac est fabriqué en Inde
---	--