

Filtres 3M™ (baïonnette) pour masques réutilisables

Description du produit



Les filtres à baïonnette 3M™ sont conçus pour s'adapter à tous les masques réutilisables complets et demi-masques 3M™ avec des connexions pour filtre baïonnette 3M (sauf 6098 et 6099 qui sont uniquement pour masque complet). Il existe 5 « familles de filtres » parmi lesquelles vous pouvez choisir selon vos besoins.

Gamme de produits

- Filtres à particules 3M™ série 2000 pour masques réutilisables
- Filtres à particules 3M™ série 5000 pour masques réutilisables
- Filtres à particules 3M™ série 6000 pour masques réutilisables
- Filtres à gaz, vapeur et particules 3M™ série 6000 pour masque réutilisable
- Filtres à gaz, vapeur et particules 3M™ série 6000 pour masque réutilisable

Normes et Certifications

Les filtres à particules 3M™ des séries 2000, 5000 et 6000 pour masques réutilisables répondent aux exigences de la norme européenne EN 143:2021.

Les filtres à gaz, vapeurs et particules 3M™ série 6000 et les filtres à gaz, vapeurs et particules 3M™ séries 6000 pour masques réutilisables répondent aux exigences de la norme européenne EN 14387:2004 + A1:2008.

Le certificat et la déclaration de conformité sont disponibles sur le site Web suivant : www.3M.com/Respiratory/certs

Nettoyage et stockage

Le produit NE DOIT PAS être immergé dans l'eau ou un liquide pendant le nettoyage. Les composants en plastique des filtres peuvent être essuyés avec une lingette nettoyante pour joints faciaux 3M™ 105.

Limites d'utilisation

Remplacez les filtres à particules 3M™ pour masque réutilisable lorsqu'il devient difficile de respirer confortablement (cela varie d'un individu à l'autre), que le filtre est sale ou que des dommages matériels se produisent.

Remplacez les filtres anti-gaz et antivapeur réutilisables 3M™ conformément à votre calendrier de modifications établi ou à la réglementation gouvernementale ou plus tôt si le contaminant peut être détecté à l'intérieur du masque de protection respiratoire, que ce soit par l'odeur ou par le goût.

Remplacez les filtres anti-gaz, anti-vapeur et particules pour masques réutilisables 3M™ conformément à votre calendrier de modifications établi ou à la réglementation gouvernementale ou plus tôt si le contaminant peut être détecté à l'intérieur du masque respiratoire, que ce soit par l'odeur ou par le goût.

Les filtres pour masques réutilisables 3M™ (baïonnette) ne peuvent être utilisés qu'avec des masques respirateurs 3M équipés d'une connexion à la baïonnette, par exemple les demi-masques respirateurs réutilisables 3M™ 6000, 6500 et 7500 et les masques complets 3M™ 6000.

Vérifiez la date d'expiration avant l'utilisation. Pour d'autres limites d'utilisation, reportez-vous aux instructions d'utilisation fournies avec les produits.

Matériaux

Tableau 1 : Composition

Filtres à particules pour masques réutilisables 3M™ série 2000	Polypropylène
Filtres à particules pour masques réutilisables 3M™ série 5000	Polypropylène
Filtres à particules pour masques réutilisables 3M™ série 6000	Papier filtre Polystyrène Polyéthylène ABS (6098 seulement) Absorbant de carbone
Filtres anti-gaz et anti-vapeur pour masques réutilisables 3M™ série 6000	Absorbant de carbone polyester Polypropylène
Filtre anti-gaz, anti-vapeur et particules pour masques réutilisables 3M™ série 6000	Absorbant de carbone polyester Polypropylène Papier filtre

Filtres à particules 3M™ série 2000 pour masques réutilisables



Filtre	Niveau de protection	Protection contre
2125	P2 R	Particules solides et liquides

Filtre	Niveau de protection	Protection contre
2128	P2 R	Particules solides et liquides, protection contre l'ozone (10 x la valeur limite d'exposition professionnelle), réduction des niveaux nuisibles de gaz acides et vapeurs organiques à des niveaux inférieurs à la valeur limite d'exposition professionnelle
2135	P3 R	Particules solides et liquides
2138	P3 R	Particules solides et liquides, protection contre l'ozone (10 x la valeur limite d'exposition professionnelle), réduction des niveaux nuisibles de gaz acides et vapeurs organiques à des niveaux inférieurs à la valeur limite d'exposition professionnelle

Filtres à particules 3M™ série 5000 pour masques réutilisables



Filtre	Niveau de protection	Protection contre
5911	P1 R	Particules solides et liquides
5925	P2 R	Particules solides et liquides
5935	P3 R	Particules solides et liquides

Accessoires pour filtres à particules de masque réutilisable 3M™

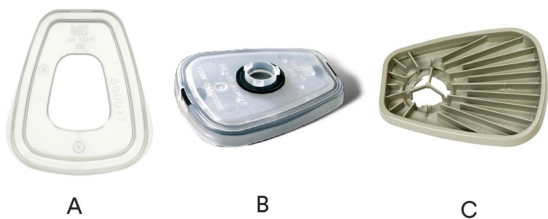


Image	Filtre	Description
A	501	Accessoire de retenue de filtre

Image	Filtre	Description
B	502	Accessoire de retenue de filtre
C	603	Plateforme de filtres

Filtres à particules 3M™ série 6000 pour masques réutilisables



Filtre	Niveau de protection	Protection contre
6035	P3 R	Particules solides et liquides
6038	P3 R	Particules solides et liquides Fluorure d'hydrogène jusqu'à 10 x la valeur limite d'exposition professionnelle pour demi-masques ou 30 ppm pour tout le visage, + réduction des niveaux de contamination des gaz acides et des vapeurs organiques nuisibles à des niveaux inférieurs à la valeur limite d'exposition professionnelle

Filtres anti-gaz et anti-vapeur pour masques réutilisables 3M™ série 6000

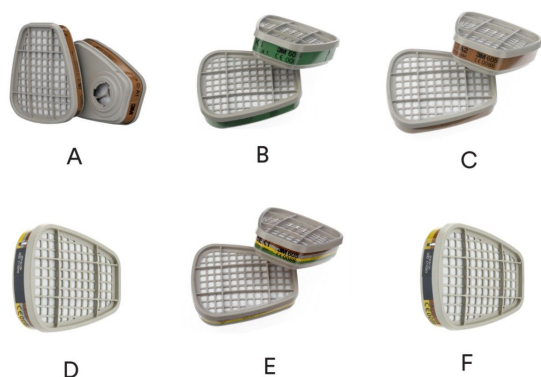


Image	Filtre	Niveau de protection	Protection contre
A	6051	A1	Les gaz et vapeurs organiques (avec point d'ébullition > 65 °C)
B	6054	K1	Ammoniac et dérivés

Image	Filtre	Niveau de protection	Protection contre
C	6055	A2	Vapeurs organiques, point d'ébullition <65 °C
D	6057	ABE1	Vapeurs organiques, point d'ébullition >65 °C, vapeurs inorganiques et gaz acides
E	6059	ABEK1	Vapeurs organiques, point d'ébullition >65 °C, vapeurs inorganiques, gaz acides ammoniac et leurs dérivés
F	6075	A1 + formaldéhyde	Vapeurs organiques, point d'ébullition >65 °C et formaldéhyde

Filtres anti-gaz, anti-vapeur et particules pour masques réutilisables 3M™ 6000

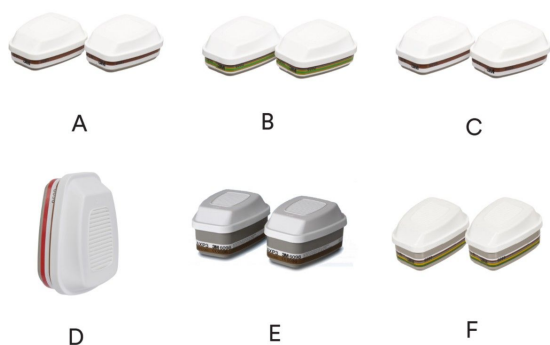


Image	Filtre	Norme	Niveau de protection	Protection contre
A	6091	EN 14387 : 2004 +A1:2008	A1P3 R	Vapeurs organiques (point d'ébullition >65 °C) et particules
B	6092	EN 14387 : 2004 +A1:2008	ABEK1P3 R + formaldéhyde	Combinaison vapeurs organiques (point d'ébullition > 65 °C), gaz inorganiques et acides, ammoniac, particules et formaldéhyde
C	6095	EN 14387 : 2004 +A1:2008	A2P3 R	Vapeurs organiques (point d'ébullition >65 °C) et particules
D	6096	EN 14387 : 2004 +A1:2008	A1E1HgP3 R	Vapeurs organiques, gaz acides (point d'ébullition >65°C), vapeur de mercure, chlore et particules
E	6098*	EN 14387 : 2004 +A1:2008	AXP3 R	Vapeurs organiques (point d'ébullition <65 °C)
F	6099*	EN 14387 : 2004 +A1:2008	A2B2E2K2HgP3 R + formaldéhyde	Combinaisons vapeur organiques (point d'ébullition > 65 °C), gaz inorganiques et acides, ammoniac, mercure, particules et formaldéhyde

* Pour une utilisation uniquement avec les masques complets 3M™

Propriétés typiques

Remarque : Les facteurs de protection sont corrects au moment de l'impression. Veuillez vous référer à la réglementation locale pour les facteurs de protection en vigueur.

Classification		Utilisé avec un demi-masque	Utilisé avec un masque facial complet
Filtres particulaires P1	FNP Facteur nominal de protection	4	5
	FPA* (Royaume-Uni)	4	4
	VGW** (Allemagne)	4	4
	FPO*** (Italie)	4	4
Filtres particulaires P2	FNP Facteur nominal de protection	12	16
	FPA* (Royaume-Uni)	10	10
	VGW** (Allemagne)	10	15
	FPO*** (Italie)	10	15
Filtres particulaires P3	FNP Facteur nominal de protection	48	1000
	FPA* (Royaume-Uni)	20	40
	VGW** (Allemagne)	30	400
	FPO*** (Italie)	30	400
Filtres gaz et vapeurs Classe 1	FNP Facteur nominal de protection	50 ou 1000 ppm (la valeur la plus faible)	2000 ou 1000 ppm (la valeur la plus faible)
	FPA* (Royaume-Uni)	10 ou 1000 ppm (la valeur la plus faible)	20 ou 1000 ppm (la valeur la plus faible)
	VGW** (Allemagne)	30 ou 1000 ppm (la valeur la plus faible)	400 ou 1000 ppm (la valeur la plus faible)
	FPO*** (Italie)	30 ou 1000 ppm (la valeur la plus faible)	400 ou 1000 ppm (la valeur la plus faible)
Filtres gaz et vapeurs Classe 2	FNP Facteur nominal de protection	50 ou 5000 ppm (la valeur la plus faible)	2000 ou 5000 ppm (la valeur la plus faible)
	FPA* (Royaume-Uni)	10 ou 5000 ppm (la valeur la plus faible)	20 ou 5000 ppm (la valeur la plus faible)
	VGW** (Allemagne)	30 ou 5000 ppm (la valeur la plus faible)	400 ou 5000 ppm (la valeur la plus faible)
	FPO*** (Italie)	30 ou 5000 ppm (la valeur la plus faible)	400 ou 5000 ppm (la valeur la plus faible)
Filtre spécial/ combinaison (GasXP3)	FNP Facteur nominal de protection	48	1000
	FPA* (Royaume-Uni)	10	20

	VGW** (Allemagne)	30	400
	FPO*** (Italie)	30	400

*FPA (Royaume-Uni)= Facteur de protection assigné au Royaume-Uni (pour des informations sur les FPA, voir le document HSE HSG53)

**VGW (Allemagne)= Niveau de protection selon DGUV-R 112-190

***FPO (Italie) = Niveau de protection selon UNI 11719

IMPORTANT

Le facteur nominal de protection (FNP) est un nombre déterminé par les normes européennes pertinentes pour une classe donnée d'appareil de protection respiratoire. Il peut ne pas correspondre au niveau de protection respiratoire pouvant être raisonnablement attendu au poste de travail par les porteurs.

De nombreux pays appliquent leurs propres facteurs de protection. Veuillez vous référer à la norme EN 529 et aux lignes directrices nationales en matière de protection sur le lieu de travail pour l'application de ces valeurs dans votre environnement de travail.

Les employeurs peuvent appliquer une valeur inférieure au facteur de protection du pays si cela est jugé applicable. Veuillez contacter 3M pour de plus amples informations.

Durée de conservation

Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de production lorsqu'ils sont entreposés dans les conditions d'entreposage décrites sur l'emballage, à l'exception des modèles 2128, 2138 et 6038, dont la durée de conservation est de 3 ans.



IMPORTANT

La durée de conservation telle que définie ci-dessus reste une donnée indicative et maximale, soumise à de nombreux facteurs externes et non contrôlables. Elle ne peut en aucun cas être interprétée comme une garantie.

Remarques importantes

L'utilisation du produit 3M décrit dans ce document suppose que l'utilisateur ait une expérience préalable de ce type de produit et qu'il soit utilisé par un professionnel compétent. Avant toute utilisation de ce produit, il est recommandé de procéder à des essais afin de valider les performances du produit dans le cadre de l'application prévue.

Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document sont inhérentes à ce produit 3M spécifique et ne s'appliquent pas à d'autres produits ou à d'autres environnements. Toute action ou utilisation de ce produit effectuée en violation de ce document est aux risques de l'utilisateur.

Le respect des informations et des spécifications relatives au produit 3M contenues dans ce document ne dispense pas l'utilisateur de se conformer à des directives supplémentaires (règles de sécurité, procédures). Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut ni vérifier ni contrôler ces éléments) ne saurait être tenu responsable des conséquences d'une violation de ces règles qui restent extérieures à sa décision et à son contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les documents du contrat de vente et par la clause obligatoire et applicable, à l'exclusion de toute autre garantie ou compensation. La protection respiratoire n'est efficace que si elle est correctement sélectionnée, ajustée et portée tout au long de la période pendant laquelle le porteur est exposé à des contaminants respiratoires. 3M offre des conseils sur le choix des produits et une formation sur la mise en place et l'utilisation appropriées.

Pour de plus amples renseignements sur les produits et services de 3M, veuillez contacter 3M.



3M France
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France

3M (Schweiz) GmbH
Personal Safety Division - Arbeitsschutz
Arbeitsschutz
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Suisse
E-mail: arbeitsschutz-ch@mmm.c
www.3mschweiz.ch/arbeitschutz

3M Belgium BVBV / SPRL
Personal Safety Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgique
E-mai
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3m.be/safety