




**Charge maximum = 50kg**



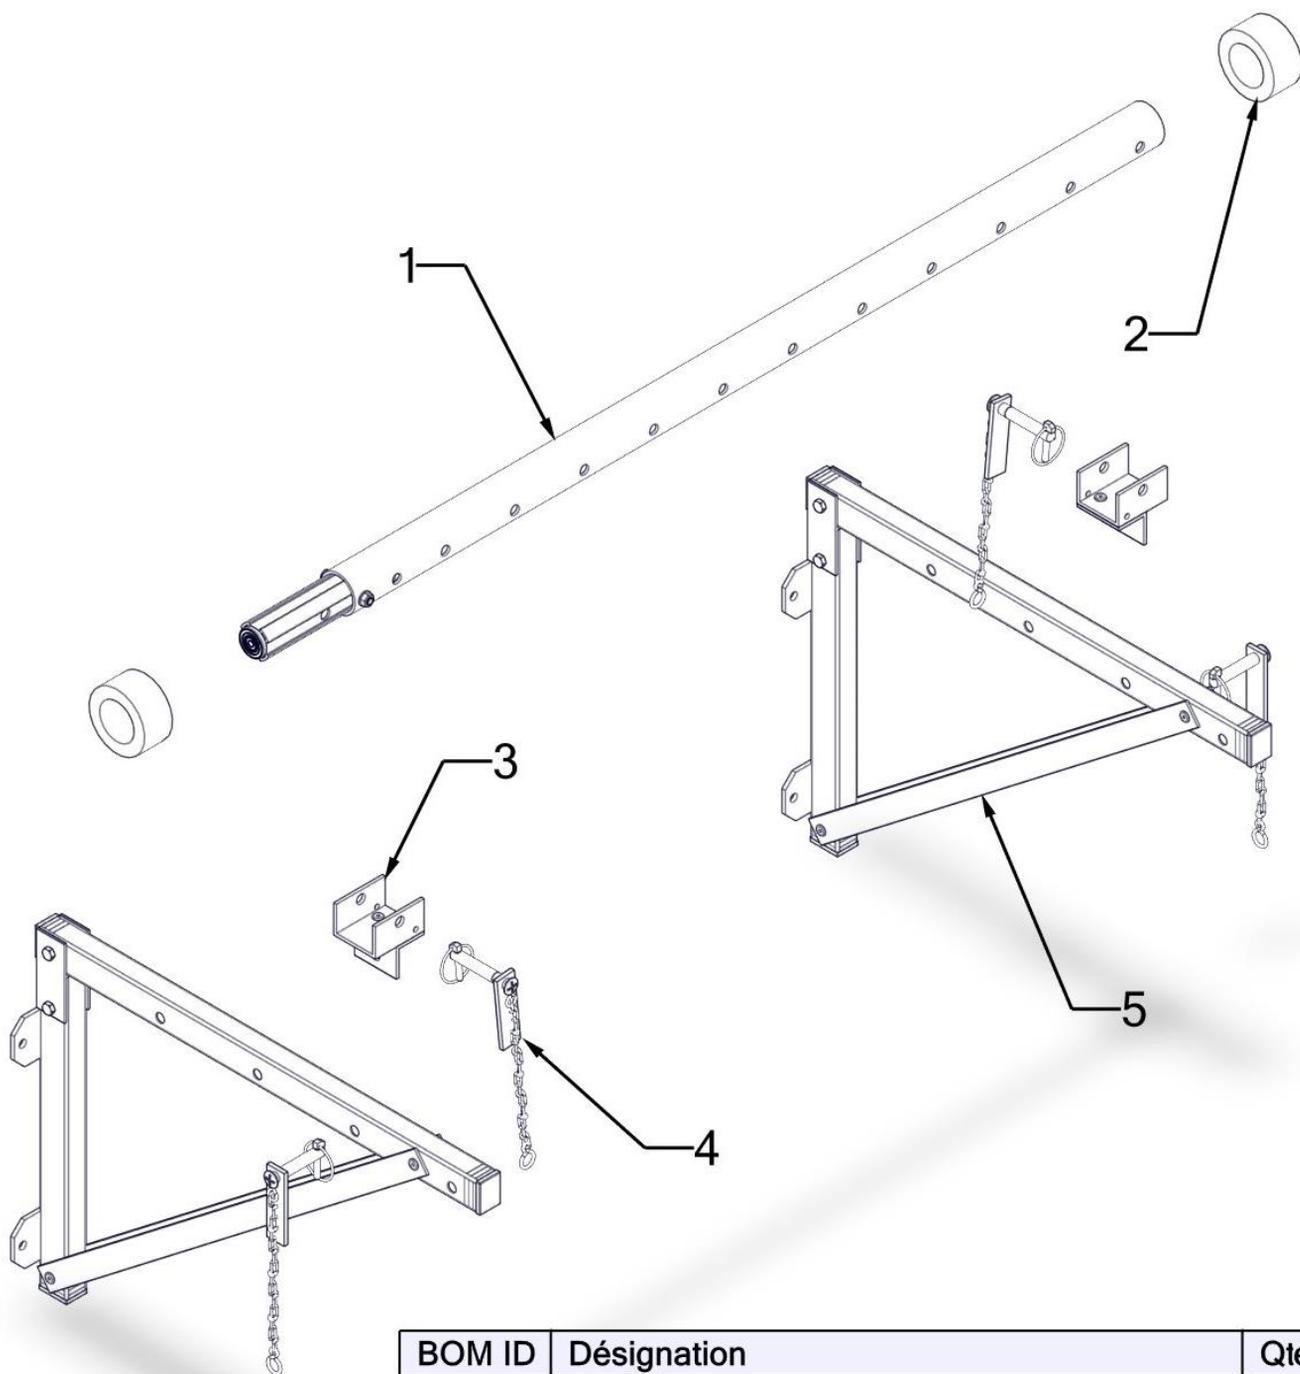


BOM ID	Désignation	Qté
1	DT24006E02 LONGERON TRINGLE	1
2	DT24006-01 COLLIER BUTEE	2
3	DT24006E05 ENSSEMBLE VERROU FIXE	2
4	UL-20217 GOUPILLE PIED REGLABLE	4
5	DT24006E01 SUPPORT TRINGLE	2

Utilisez les nombreux trous  
pour régler la distance de la tringle par rapport  
au mur ainsi que l'entraxe des triangles

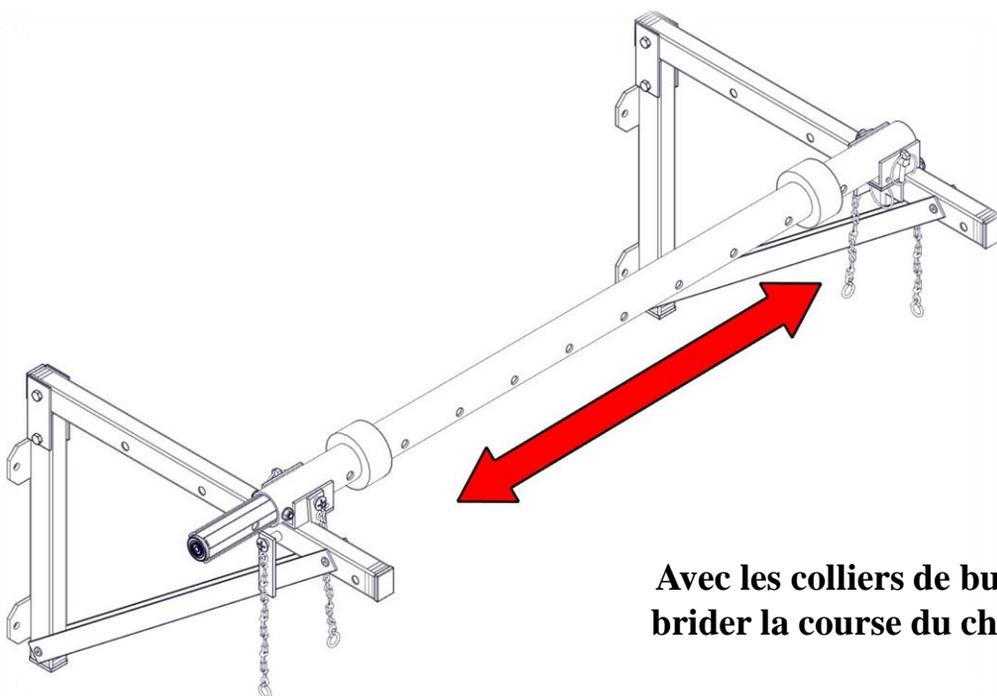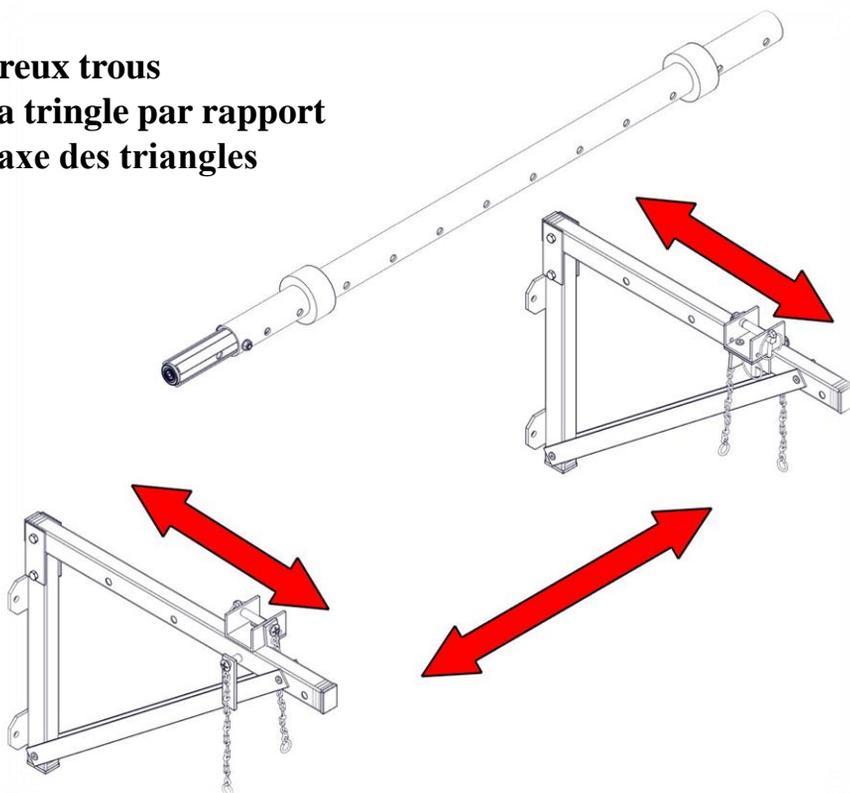

Avec les colliers de butée, vous pouvez  
brider la course du chariot équilibreur

Assemblez plusieurs tringles ensemble pour couvrir une plus grande distance

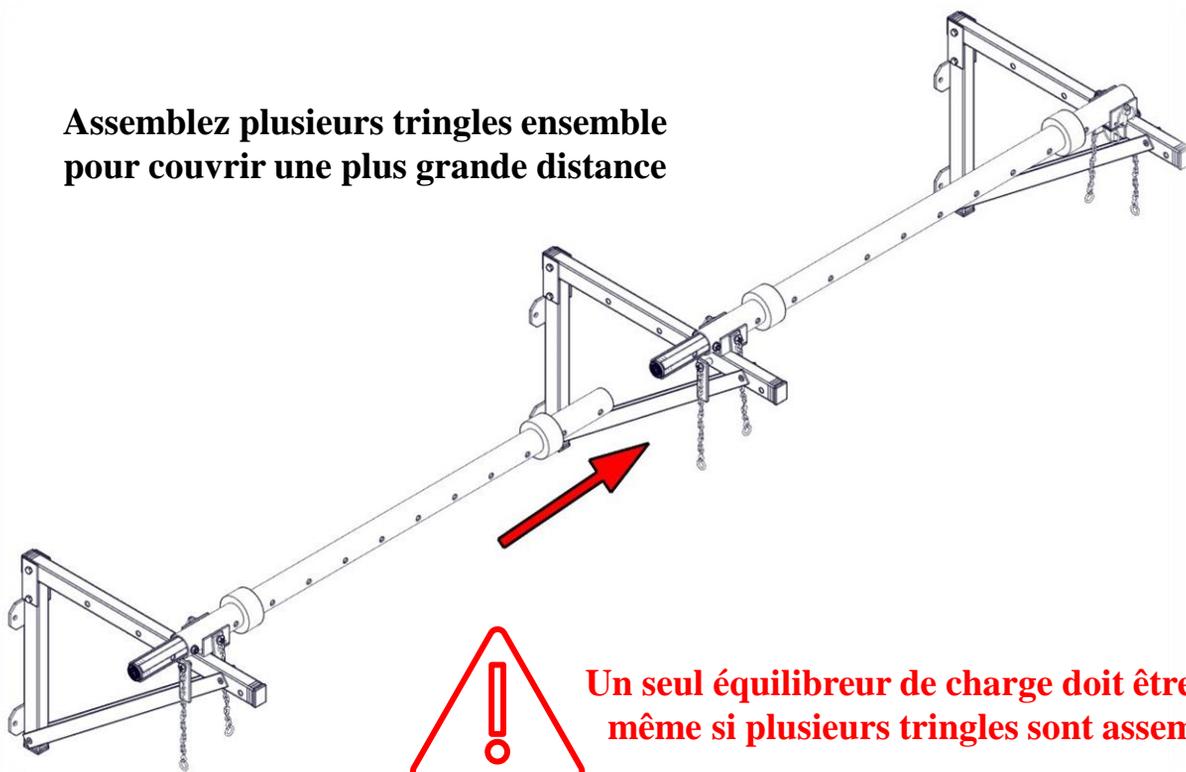

**Un seul équilibreur de charge doit être utilisé, même si plusieurs tringles sont assemblées.**

Pour fixer l'ensemble, utilisez quatre vis Ø10 par triangle.

Le tableau ci-dessous indique le type de vis recommandé selon le type de matériau:

BETON	BRIQUE	BOIS
BARACOM FM 753 Zn M10/20x90	MARCOVIS FM-X5 CL TH13 Zn 10/15x85	SUPER WOOD TPL/Tx50 Zn 10x100

