



WE LOVE LIFE,  
WE PROTECT IT.



# Référencement Outillage Electropportatif BYCN




Ce catalogue est le référencement unique BYCN, de l'ensemble des outillages électroportatifs. Il répond aux exigences et spécifications du groupe.

La commande d'outils électroportatifs se fera uniquement chez les fournisseurs autorisés pour l'électroportatif via les articles catalogues paramétrés dans Pablo.

Le COPIL Electroportatif BYCN est garant de ce référencement et de ses mises à jour, en fonction des évolutions techniques et des demandes ou besoins recensés.

Avertissement: toutes les informations fournies dans ce catalogue sont uniquement à des fins d'orientation interne. Les seules informations techniques valables sont celles qui se trouvent sur le site Web officiel du fabricant ou dans la documentation officielle du fabricant.

## • Risques Majeurs BYCN

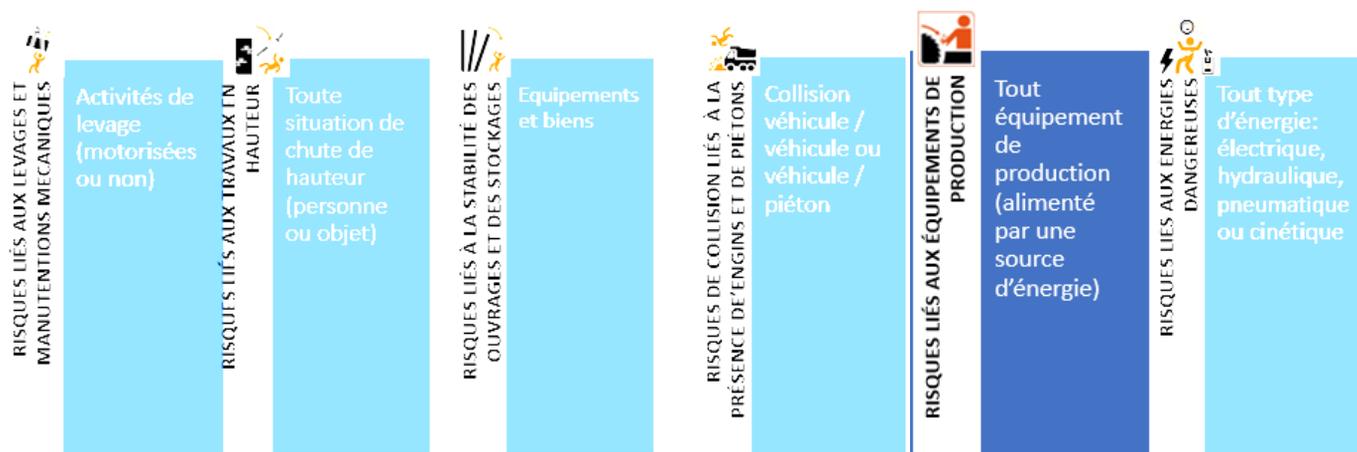

**12**  
**FONDAMENTAUX**  
SANTÉ & SÉCURITÉ



# Sommaire

<b>Introduction</b> .....	3
Les exigences génériques.....	4
Les logos.....	5

## Les outils électroportatifs

Batteries, Accessoires.....	6-9
Surfacer, poncer, polir .....	12-25
Piquer, buriner .....	26-34
Perforer .....	35-46
Percer, visser, boulonner .....	47-71
Carotter .....	72-78
Couper le bois.....	79-95
Usiner le bois.....	96-106
Meuler, couper, usiner le métal.....	107-132
Couper les matériaux.....	133-166
Clouer, ligaturer, cercler.....	167-178
Sertir et couper les câbles .....	179-189
Aspirer.....	190-199
Liens vers les sites d'aide au choix.....	200

# Les exigences génériques

**Conformité:** Conformité CE et/ou normes en vigueur

**Bruit:** Le niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures ne doit pas dépasser une pression acoustique de 80 dB (A), protections incluses. Les valeurs doivent être spécifiées par le fabricant et conformes aux normes en vigueur.

**Vibrations:** Le niveau d'exposition doit se rapprocher le plus possible de 2,5 m/s<sup>2</sup>. A minima, la valeur maximale ne doit pas dépasser 10m/s<sup>2</sup> (correspondant à une utilisation maximale journalière en cumulé de 2 heures). Les valeurs triaxiales doivent être spécifiées par le fabricant et conformes aux normes en vigueur.

**Poids:** Les poids cités sont les poids des outils parfois sans le consommable. L'objectif est d'offrir des équipements les plus légers possibles.

**Préhension:** Poignées et surface de préhension offrant une bonne prise de force. La prise en main de la machine ne doit pas contraindre le poignet (pas de pliure ou cassure, pas de nécessité de postures avec poignets en extension), poignée de l'outil antidérapante (Soft-Grip)

**Poussières:** Système de captation des poussières à la source pour tous les outils concernés

**Chocs électriques:** Classe 2 (hors carotteuse : classe 1)

**IP:** (Indice de protection procuré par l'enveloppe des outils) 20 à l'exception de la carotteuse-IP55

**Sécurité:** En fonction de la typologie de machine: système homme mort, frein d'arrêt et carter de protection (spécifié pour chaque famille)

# Les logos du catalogue



SYSTEME  
D'ASPIRATION  
OBLIGATOIRE

Système de captation et d'aspiration obligatoire pour le travail du bois ou matériaux contenant de la silice



Valeur de vibrations  $> 10\text{m/s}^2$  = exposition maximale cumulée par jour et par compagnon réduite



Points de vigilance spécifique à l'outil



Accord de la Direction Prévention Santé Sécurité préalable obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières



Formation spécifique approfondie obligatoire réalisée par DISTRIMO, le fournisseur ou le distributeur



Solution de substitution à la meuleuse 125



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Machine validée *Construction bois*



*Plateforme de batterie AMPShare commune à plusieurs marques*

# LES BATTERIES

## PLATEFORME COMMUNE MULTI-MARQUES AMPSHARE



Powered by  **BOSCH**

AMPSHARE désigne le système de batteries multi-marques pour l'artisanat et l'industrie. Ce système de batteries partagées vous permet de changer d'outil professionnel et de marque sans vous poser de questions

### Les avantages :

Les batteries AMPSHARE sont entièrement compatibles avec tous les outils de l'alliance multi-marques

Elles allient puissance extrême, longue autonomie et durabilité exceptionnelle

Plus besoin d'acheter de nouvelles batteries pour chaque nouvel outil. Plus besoin de chercher la « bonne » batterie. Avec AMPSHARE, une seule et même batterie suffit.

Réduisez le désordre et la complexité. Avec AMPSHARE, vous n'aurez plus jamais à transporter avec vous différentes batteries et différents chargeurs



18V / 12Ah / 1,35kg



18V / 8Ah / 0,955kg



18V / 5,5Ah / 0,955kg



18V / 4Ah / 0,515kg

**Choix des batteries :** plus l'autonomie est importante plus le poids de la batterie est élevé = attention à ne pas rompre l'équilibre des machines et créer des contraintes ergonomiques.

Ex: utiliser une batterie 12Ah de 1,35kg sur une visseuse de 0,9kg n'a aucun sens.

 **BOSCH**  
Professional



**FEIN**

**Klauke**

# LES BATTERIES

## PLATEFORME HILTI NURON

# NURON

*La toute nouvelle plateforme sans fil Hilti avec connectivité intégrée. Nuron repose sur un système de batterie unique qui couvre toutes les applications, des plus légères aux plus lourdes*

### **Les avantages :**

Autonomie accrue : Bénéficiez de la performance du filaire, du thermique, du 36 V et au-delà, mais avec le poids, l'équilibre et l'ergonomie d'une plateforme 22 V, pour plus de confort tout au long de la journée de travail.

Le confort d'une plateforme unique : Réalisez toutes vos applications avec la même plateforme 22 V Nuron, Utilisez le même lot de batteries interchangeables pour plus de 70 outils.

Diminution des temps d'arrêt : Des diagnostics intégrés vous alertent sur l'état de la batterie, tandis que la connectivité des outils simplifie la gestion de votre parc.



Batterie Nuron B  
22-55



Batterie Nuron B  
22-85



Batterie Nuron B  
22-110



Batterie Nuron B  
22-170



Batterie Nuron B  
22-255

22V / 2,6Ah / 0,7kg

22V / 4Ah / 0,76kg

22V / 5,2Ah / 0,91kg

22V / 8Ah / 1,31kg

22V / 12Ah / 1,84kg

**Choix des batteries :** plus l'autonomie est importante plus le poids de la batterie est élevé = attention à ne pas rompre l'équilibre des machines et créer des contraintes ergonomiques.

Ex: utiliser une batterie 12Ah de 1,85kg sur une visseuse de 1,3kg n'a aucun sens.

# BATTERIE AUTONOME

BATTERIE AUTONOME 220V

## FESTOOL SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP



*Cette station d'énergie mobile vous rend indépendant des sources classiques d'énergie. Avec 3 680 W en continu et jusqu'à 18 000 W de pic de puissance, elle délivre une puissance plus que suffisante pour alimenter tous les outils filaires, y compris les aspirateurs, les scies et les perceuse, en continu et sans perte de puissance. Compacte et mobile : avec 1 500 Wh d'énergie stockée, vous disposez de l'énergie suffisante pour une journée complète de travail dans l'extrême majorité des chantiers.*

### Caractéristiques techniques

**Tension de sortie:** 230 V ~ / 50 Hz pure sine

**Puissance en continue:** 3680W

**Puissance maximale (<0,5 sec):** 18000 W

**Teneur énergétique nominale:** 1555Wh

**Durée de recharge (selon la température de cellule) :** 3,0 h

**Indice de protection:** IP 44

**Poids:** 16,5kg

**Code Pablo:** EL114538



Branchement d'un outil sur une prise intermédiaire (aspirateur, multiprise, touret,...) = protection différentielle 30mA obligatoire sur chaque prise utilisée



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

# BATTERIE AUTONOME

BATTERIE AUTONOME 220V

## HILTI B 3600



Nouveau!

Alimentation électrique portable et temporaire avec une puissance et une capacité élevée pour l'utilisation avec des outils électriques pour travaux intensif

### Caractéristiques techniques

**Tension de sortie:** 230 V ~ / 50 Hz pure sine

**Puissance en continue:** 3600W

**Puissance maximale (<120 sec):** 7200 W

**Teneur énergétique nominale:** 2100Wh

**Indice de protection:** IP 54

**Poids:** 20kg

**Code Pablo:** EL127891



Branchement d'un outil sur une prise intermédiaire (aspirateur, multiprise, touret,...) = protection différentielle 30mA obligatoire sur chaque prise utilisée



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

# LES ACCESSOIRES

TABLE DE TRAVAIL

## BOSCH PWB 600



Nouveau!

*Dépliable en quelques secondes, facilement transportable et peu encombrant en position repliée, l'établi PWB 600 constitue un support de travail mobile très pratique. Ses mâchoires de serrage flexibles permettent de fixer même des pièces de forme complexe pour effectuer avec précision des travaux exigeants. La structure robuste et le plan de travail solide en bambou sont adaptés aux pièces rondes, épaisses et massives.*

### Caractéristiques techniques

**Longueur de la table de travail : 680mm**

**Hauteur de la table de travail : 834mm**

**Capacité de charge maxi : 200kg**

**Poids: 11,6kg**

**Code Pablo: EL127495**

# LES ACCESSOIRES

ETAU MAGNETIQUE

## SET D'ÉTAU FEIN VERSAMAG



Nouveau!

*Aimant permanent compact et puissant avec étau pour le serrage sans outil de différents composants sur des surfaces magnétiques. Grâce à l'aimant permanent, les étaux ne sont plus attachés à la table de travail, mais peuvent être utilisés précisément là où un serrage rapide représentait auparavant un grand défi : sur les chantiers et dans les ateliers, sur les plans verticaux - et surtout pour de petites tâches rapides. Simple. Mobile. Flexible. C'est la solution parfaite qui allie à la fois tenue ferme et résultats rapides.*

### Caractéristiques techniques

**Hauteur et largeur des mors : 40x100mm**

**Dimensions du pied magnétique : 212x70mm**

**Effort magnétique : 7800kg**

**Poids: 7,25kg**

**Code Pablo: EL143438**

**Mors de rehaussement 60mm : code Pablo : EL143441**




Si risque de chute de l'étau = sangle de maintien obligatoire



# Surfacer, poncer, polir

## EXIGENCES MINIMALES

**Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.**



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s<sup>2</sup> maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains\*

\* Hors Ponceuse Makita sur batterie

# Surfacer, poncer, polir

SURFACEUSES et PONCEUSES FILAIRES

## HILTI DGH 150



*Ponçage intensif du béton et décapage de peinture, colle et autres revêtements*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre:** 150mm

**Puissance:** 2100W

**Valeur vibrations:** 10,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 5,6kg

**Code Pablo:** EL020012



### Les consommables

- Meule diamant universelle pour béton et pierre naturelle S PX Code Pablo **EL017936** - SP Code Pablo EL018103
- Meule diamant de finition pour béton et pierre naturelle SPX Code Pablo **EL017903**
- Meule diamant abrasive pour béton frais SPX Code Pablo **EL017927**
- Meule diamant pour le retrait des revêtement SPX Code Pablo **EL121891**
- Meule diamant époxy SPX Code Pablo **EL018104**

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre int./ext. du raccord: 49/54mm



# Surfacer, poncer, polir

SURFACEUSES et PONCEUSES FILAIRES

## HILTI DGH 130



*Ponçage léger et finitions des surfaces murales et des sols*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre:** 130mm

**Puissance:** 1300W

**Valeur vibrations:** 6,8m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,5kg

**Code Pablo:** EL018493



Solution de  
substitution à la  
meuleuse 125

### Les consommables :

- Large choix de consommables : Consulter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre int/ext du raccord: 49/54mm



# Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES EXCENTRIQUES FILAIRES

## MAKITA BO6030J



*Ponçage finition tous matériaux*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre:** 150mm

**Puissance:** 310W

**Valeur vibrations:** 4m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,4kg

**Code Pablo :** EL005335



### Les consommables

- Disques abrasifs diamètre 125 auto-agrippant 8 trous bois/métal ou multi matériaux (plusieurs grains disponibles): contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Boite à poussières + sac à poussières papier
- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre du raccord: 22mm



# Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES EXCENTRIQUES FILAIRES

## MAKITA BO5041J



*Ponçage de finition tous matériaux*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre:** 125mm

**Puissance:** 300W

**Valeur vibrations:** 3,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,4kg

**Code Pablo:** EL008689



### Les consommables

- Disques abrasifs diam 125 auto-agrippant 8 trous bois/métal ou multi matériaux (plusieurs grains disponibles) : contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Boîte à poussières + sac à poussières papier
- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre du raccord: 22mm



# Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES EXCENTRIQUES SUR BATTERIES

## MAKITA DBO180 RTJ



*Ponçage finition tous matériaux*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre:** 125mm

**Puissance:** 18V- 5 Ah

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids :** 1,7kg

**Code Pablo:** EL018392



### Les consommables :

- Disques abrasifs diam 125 auto-agrippant 8 trous bois/métal ou multi matériaux (plusieurs grains disponibles) : contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Boite à poussières + sac à poussières papier
- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre du raccord: 22mm



# Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES EXCENTRIQUES SUR BATTERIES

## BOSCH GEX 18V-125



Powered by  BOSCH



Nouveau!

*Ponçage finition tous matériaux*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre:** 125mm

**Puissance:** 18V


**Valeur vibrations:** 2,2m/s<sup>2</sup>

**Poids :** 1,1kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL142388



SYSTEME  
D'ASPIRATION  
OBLIGATOIRE



Wood  
construction

### Les consommables :

- Disques abrasifs diam 125 auto-agrippant 8 trous bois/métal ou multi matériaux (plusieurs grains disponibles) : contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre du raccord: 35mm

# Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES A BANDES

## MAKITA 9403J



*Ponceuse à bande*

### Caractéristiques techniques

**Vitesse maxi.** : 500m/min

**Dimensions des abrasifs:** 100x610 mm

**Puissance:** 1200W

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 5,7 kg

**Code Pablo:** EL005332



### Les consommables :

- Bande abrasive 100x610 pour bois / métal existe en plusieurs grains: contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Sac à poussières tissu
- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre du raccord: 38mm



# Surfacer, poncer, polir

Ponceuse pour tube

## FEIN SET RS 17-70 E

Nouveau!



Ponceuse pour tubes avec rendement maximal pour tubes et coudes en acier inoxydable jusqu'à  $\varnothing$  80 mm

### Caractéristiques techniques

**Largeur de bande** : 20/40 X 815mm

**Puissance** : 1700W

**Valeur vibrations** : 5,9m/s<sup>2</sup>

**Poids** : 4,3kg

**Code Pablo:** EL020161



Solution de  
substitution à la  
meuleuse 125

### Les consommables :

- Large choix de consommables: Consulter DISTRIMO



### FEIN BF 10-280 E SET PRO



Lime à bande acier pour endroits difficiles d'accès  
Possibilité de faire du polissage

#### Caractéristiques techniques

**Largeur de bande** : 3,6 ou 20mm

**Puissance** : 800W

**Valeur vibrations** : 2m/s<sup>2</sup>

**Poids** : 2,1kg

**Code Pablo:** EL104713



Solution de  
substitution à la  
meuleuse 125

#### Les consommables :

- Large choix de consommables: Consulter DISTRIMO
- Bande abrasive céramique grain 80 à 180 largeur 20mm, 6mm ou 3mm
- Bande fibre texture fine, moyenne ou grossière largeur 20mm ou 6mm
- Bande de polissage largeur 20mm ou 6mm

# Surfacer, poncer, polir

Solutions spécifiques industrielles de ponçage

## Kit XM165 pour ponçage des murs en béton



*Solution complète pour le ponçage industriel de murs permettant de limiter les contraintes posturales et de port de l'outil.*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre plateau de ponçage:** 165mm

**Puissance:** 1600W

**Valeur vibrations:** 0,27m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,7kg

**Composition du Kit:** 1 ponceuse XM165, 1 convertisseur, 1 portique, 1 système d'équilibreur de charge et 1 aspirateur.

**Code Pablo:** EL121909 ou [lien vers aide aux choix Box 0 Pénibilité](#)



### Les consommables :

- Large choix de consommables: Consulter DISTRIMO

# Surfacer, poncer, polir

Solutions spécifiques industrielles de ponçage

## Kit XB165 pour ponçage des sols en béton



*Solution complète pour le ponçage industriel de sols permettant de limiter les contraintes posturales et de port de l'outil.*

*Cette solution comprend une ponceuse sur rallonge et un aspirateur.*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre du plateau de ponçage:** 165mm

**Puissance:** 1600W

**Valeur vibrations:** 0,27m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,7kg

**Composition du Kit:** 1 ponceuse XB165, 1 convertisseur, 1 bras de ponçage et 1 aspirateur.

**Code Pablo:** EL116906 ou [lien vers aide aux choix Box 0 Pénibilité](#)



### Les consommables

- Large choix de consommables: Consulter DISTRIMO

# Surfacer, poncer, polir

Solutions spécifiques industrielles de ponçage

## Kit XB165 pour ponçage des plafonds en béton



*Solution complète pour le ponçage industriel de plafonds permettant de limiter les contraintes posturales et de port de l'outil.*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre plateau de ponçage:** 165mm

**Puissance:** 1600W

**Valeur vibrations:** 0,27m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,7kg

**Composition du Kit:** 1 ponceuse XB165, 1 convertisseur, 1 chariot de ponçage et 1 aspirateur.

**Code Pablo:** EL127630 ou [lien vers aide aux choix Box 0 Pénibilité](#)



### Les consommables

- Large choix de consommables: Consulter DISTRIMO

# Surfacer, poncer, polir

Solutions spécifiques de ponçage

## Ponceuse autoportée Planex LHS 2 225/CTM36 Set



*Ponçage cloison sèche avec éclairage et aspiration. L'aspiration réglable maintient son propre poids au mur ou au plafond,*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre plateau de ponçage:** 220mm

**Puissance:** 400W

**Valeur vibrations:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4,7 kg

**Composition du Kit:** 1 ponceuse à bras LHS 2, 1 aspirateur, des rallonges pour le bras

**Code Pablo:** EL114530



### Les consommables

- Plusieurs abrasifs disponibles : contacter DISTRIMO
- Harnais de maintien du bras : Code Pablo **EL123611**


# Piquer et buriner

## EXIGENCES MINIMALES

**Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.**



Systeme anti-redémarrage



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations =  $10\text{m/s}^2$  maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Systeme de captation des poussières à la source



Valeur  $\leq$  à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains

# Piquer et buriner

PIQUEURS FILAIRES ET SUR BATTERIE

## HILTI TE300 AVR + TE DRS-C



Ponçage cloison sèche avec éclairage et aspiration. L'aspiration réglable maintient son propre poids au mur ou au plafond

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 850W - 3,3J  
**Valeur vibrations:** 13,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 3,8kg  
**Mandrin:** SDS plus  
**Code Pablo:** EL104928



Durée d'utilisation maximale : 1h10 par jour (par compagnon en cumulé)

**WARNING**

Le montage de la poignée latérale nécessite l'installation du système de captation des poussières TE DRS-C

### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Plus longueur 250mm : EL131508
- Burin plat SDS Plus largeur 20mm : EL131509
- Burin bêche SDS Plus largeur 60mm : EL131510
- Large choix de consommables : Consulter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-C (longueur burin de 180mm à 250mm)  
Code Pablo **EL020285**
- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre int/ext du raccord: 33/48mm



### HILTI TE300-A36 AVR



Burineur sans fil léger pour travaux de correction de surface sur le béton et la maçonnerie

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS+

**Puissance:** 36V - 5,2 Ah - 3,6J

**Valeur vibrations:** 7,9 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4,9kg

**Mandrin:** SDS plus

**Code Pablo:** EL018356



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Plus longueur 250mm : EL131508
- Burin plat SDS Plus largeur 20mm : EL131509
- Burin bêche SDS Plus largeur 60mm : EL131510
- Large choix de consommables : Consulter DISTRIMO

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-C (longueur burin de 180mm à 250mm)  
Code Pablo **EL020285**
- Diamètre int/ext du raccord: 33/48mm
- Aspirateur (voir page 190)



### HILTI TE 2000 AVR



Burineur puissant pour le travail au sol du béton et les travaux de démolition

#### Caractéristiques techniques

Type de mandrin: TE-S

Puissance: 2100W- 35 joules

Valeur vibrations: 4,8m/s<sup>2</sup>

Poids: 14kg

Code Pablo: EL018515



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Chariot de transport pour TE 2000 AVR : Code Pablo EL018520
- Burin pointu six pans longueur 400mm : EL131514
- Burin plat six pans largeur 25mm : EL131515
- Burin bêche six pans largeur 80mm : EL131516
- Large choix de consommables : Consulter DISTRIMO

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-B (longueur burin de 290mm à 500mm) Code Pablo **EL005359**
- Diamètre int/ext du raccord: 43/56mm
- Aspirateur (voir page 190)



### HILTI TE 1000 AVR



Burineur polyvalent pour la démolition ou le burinage des sols

#### Caractéristiques techniques

Type de mandrin: TE-S

Puissance: 1750W - 26 Joules

Valeur vibrations: 5m/s<sup>2</sup>

Poids: 12,5kg

Code Pablo: EL105475



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu six pans longueur 400mm : EL131514
- Burin plat six pans largeur 25mm : EL131515
- Burin bêche six pans largeur 80mm : EL131516
- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-B (longueur burin de 290mm à 500mm) Code Pablo **EL005359**
- Diamètre int/ext du raccord: 43/56mm
- Aspirateur (voir page 190)



### HILTI TE 700 AVR



*Puissant burineur pour le burinage difficile dans le béton et la maçonnerie*

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS-Max

**Puissance:** 1300W- 11,5 joules

**Valeur vibrations:** 6,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 7,9kg

**Code Pablo:** EL009433



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Max longueur 400mm : EL131511
- Burin plat SDS Max largeur 25mm : EL131512
- Burin bêche SDS Max largeur 50mm : EL131513
- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-B (longueur burin de 290mm à 500mm) Code Pablo **EL005359**
- Diamètre int/ext du raccord: 43/56mm
- Aspirateur (voir page 190)



### BOSCH GSH 5 CE



Nouveau!

Marteau-piqueur SDS max surtout conçu pour les travaux de burinage à l'horizontale dans le béton et la pierre

#### Caractéristiques techniques

- Type de mandrin:** SDS Max
- Puissance:** 1150W - 8,3 Joules
- Valeur vibrations:** 10,6m/s<sup>2</sup>
- Poids:** 6,1kg
- Code Pablo:** EL142385



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Max longueur 400mm : EL131511
- Burin plat SDS Max largeur 25mm : EL131512
- Burin bêche SDS Max largeur 50mm : EL131513
- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE MAX Code Pablo EL101543
- Diamètre int du raccord: 35mm
- Aspirateur (voir page 190)



### HILTI TE 500-22 AVR



### NURON



Marteau piqueur et burineur SDS Max sans fil pour le burinage dans le béton ou la maçonnerie

#### Caractéristiques techniques

- Type de mandrin:** SDS Max
- Puissance:** 22V - 8,1 Joules
- Valeur vibrations:** 8,7m/s<sup>2</sup>
- Poids:** 6kg (sans batterie)
- Code Pablo:** EL134447



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Max longueur 400mm : EL131511
- Burin plat SDS Max largeur 25mm : EL131512
- Burin bêche SDS Max largeur 50mm : EL131513
- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-B (longueur burin de 290mm à 500mm) Code Pablo **EL005359**
- Diamètre int/ext du raccord: 43/56mm
- Aspirateur (voir page 190)



### HILTI TE 500 AVR



*Burineur polyvalent pour burinage léger dans le béton et la maçonnerie*

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS Max

**Puissance:** 1350W - 8,5 Joules

**Valeur vibrations:** 6,8m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,3kg

**Code Pablo:** EL020463



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Max longueur 400mm : EL131511
- Burin plat SDS Max largeur 25mm : EL131512
- Burin bêche SDS Max largeur 50mm : EL131513
- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration


- Système de captation TE DRS-B (longueur burin de 290mm à 500mm) Code Pablo **EL005359**
- Diamètre int/ext du raccord: 43/56mm
- Aspirateur (voir page 190)



Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Système anti-redémarrage  
Système homme mort  
Système anti-torsion



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations =  $10\text{m/s}^2$  maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source



Valeur  $\leq$  à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains

### HILTI TE2-22



### NURON



Perforateur sans fil SDS Plus compact et léger avec poignée pistolet pour une meilleure maniabilité lors du forage au plafond

#### Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS Max

Puissance: 22V - 1,5 Joules

Plage de perçage à percussion: 4-22mm

Valeur vibrations: 13,7m/s<sup>2</sup>

Poids: 2,3kg sans batterie

Code Pablo: EL126978



Durée d'utilisation maximale :  
1h10 par jour (par  
compagnon en cumulé)



Absence de  
système  
anti-torsion

#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55mm) Code Pablo EL018576
- Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm
- Aspirateur (voir page 190)



### HILTI TE 6-22 ATC AVR

# NURON



Perforateur sans fil SDS Plus polyvalent avec une large plage de forage, une fonction de piquage et un mandrin à changement rapide

### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS-Plus  
**Diamètre max. béton:** 28mm  
**Puissance:** 22V - 2,6 Joules  
**Valeur vibrations:** 10,7m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 2,84kg sans batterie  
**Code Pablo:** EL126980



Durée d'utilisation maximale :  
1h45 par jour (par compagnon en cumulé)

### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

### Raccorder l'aspiration

- Kit d'aspiration autonome TE DRS 4/6 (diam 4 à 20mm et profondeur maxi 100mm), Code Pablo **EL126981**
- Système de captation TE DRS-C (Profondeur maxi 105mm), Code Pablo **EL020285**
  - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 33/48mm
- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55 mm, profondeur maxi 105 longueur burin de 180 à 250mm) Code Pablo **EL018576**
  - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm
- Aspirateur (voir page 190)



### BOSCH GBH 18V-28 DC



Perforateur sans fil SDS Plus Extrêmement performant avec KickBack Control

#### Caractéristiques techniques

- Type de mandrin: SDS-Plus
- Diamètre max. béton: 28mm
- Puissance: 18V - 3,4 Joules
- Valeur vibrations: 10,1m/s<sup>2</sup>
- Poids: 3kg sans batterie
- Code Pablo: EL142366



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Dispositif d'aspiration autonome GDE 28 D (diam MAX 28mm profondeur maxi 100mm), Code Pablo EL142367
- Système de captation GDE 68 et GDE 162 (diam max 68mm et 162mm) Code Pablo GDE 68: EL101540 GDE 162: EL101546
- Système de captation GDE 16 Plus (diam max 16mm) Code Pablo EL101544
- Aspirateur (voir page 190)



### HILTI TE 30-22 ATC/AVR



## NURON



Forage de trous d'ancrage dans le béton et la maçonnerie. Perçage de trous pour les scellements de fers d'armature. Burinage léger – tels que le raclage de carreaux, encastresments et cueillies

### Caractéristiques techniques

- Type de mandrin: SDS Plus
- Puissance: 22V - 3,8 Joules
- Diamètre max. béton: 28mm
- Valeur vibrations: 11,1m/s<sup>2</sup>
- Poids: 3,9kg sans batterie
- Code Pablo: EL134445



Durée d'utilisation maximale :  
1h40 par jour (par compagnon en cumulé)

### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-C (Profondeur maxi 105mm), Code Pablo **EL020285**
  - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 33/48mm
- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55 mm, Profondeur maxi 105mm, longueur burin de 180 à 250mm), Code Pablo **EL018576**
  - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm
- Aspirateur (voir page 190)



### BOSCH GBH 18V-34 CF



le perforateur sans-fil SDS plus le plus puissant de sa catégorie pour les travaux exigeants dans le béton

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS-Plus  
**Diamètre max. béton:** 32mm  
**Puissance:** 18V - 5,8 Joules  
**Valeur vibrations:** 10,9m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 4,9kg sans batterie  
**Code Pablo:** EL142368



Durée d'utilisation maximale :  
1h40 par jour (par compagnon en cumulé)

#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE 68 et GDE 162 (diam max 68mm et 162mm) Code Pablo GDE 68: EL101540 GDE 162: EL101546
- Système de captation GDE 16 Plus (diam max 16mm) Code Pablo EL101544
- Aspirateur (voir page 190)



### HILTI TE 60-22 ATC/AVR

# NURON



Perforateur sans fil SDS Max avec réduction active des vibrations et système anti-torsion pour le forage et le burinage intensifs dans le béton

#### Caractéristiques techniques

- Type de mandrin: SDS-Max
- Diamètre max. béton 40 mm
- Puissance: 22V - 8,1 Joules
- Valeur vibrations:  $10,7m/s^2$
- Poids: 6,3kg sans batterie
- Code Pablo: EL134446



Durée d'utilisation maximale :  
1h45 par jour (par compagnon en cumulé)

#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-Y (diam 12 à 52 mm, Profondeur maxi 300 mm, longueur burin de 250mm à 500mm), Code Pablo **EL010078**  
Diamètre int/ext du raccord: 42/57mm
- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55 mm, Profondeur maxi 105mm, longueur burin de 180 à 250mm), Code Pablo **EL018576**  
Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm



- Aspirateur (voir page 190)

### BOSCH GBH 18V-40 C



Nouveau!



Perforateur SDS max polyvalent pour burinage dans le béton et perçages jusqu'à 40 mm de diamètre

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS-MAX  
**Diamètre max. béton:** 40mm  
**Puissance:** 18V - 9 Joules  
**Valeur vibrations:** 7,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 7kg sans batterie  
**Code Pablo:** EL142369



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE MAX (pour burinage) Code Pablo EL101543
- Système de captation GDE 68 et GDE 162 (diam max 68mm et 162mm Code Pablo EL101540 EL101546
- Aspirateur (voir page 190)



### BOSCH GBH 18V-45 C



Le perforateur polyvalent Heavy Duty pour les perçages et burinages dans le béton jusqu'à 45 mm

#### Caractéristiques techniques

- Type de mandrin:** SDS-MAX
- Diamètre max. béton:** 45mm
- Puissance:** 18V - 12,5 Joules
- Valeur vibrations:** 7,3m/s<sup>2</sup>
- Poids:** 8kg sans batterie
- Code Pablo:** EL142370



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE MAX (pour burinage) Code Pablo EL101543
- Système de captation GDE 68 et GDE 162 (diam max 68mm et 162mm Code Pablo EL101540 EL101546
- Aspirateur (voir page 190)



### HILTI TE 30 ATC/AVR



Perçage pour chevilles, fers d'armature et transpercements dans le béton et la maçonnerie; Burinage sur la brique et le parpaing, piquage correctif et de finition de surface sur le béton

#### Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS-Plus

Plage des diamètres du perçage à percussion: 4-28 mm

Puissance: 3,6 Joules

Valeur vibrations: 9,3m/s<sup>2</sup>

Poids: 4,2kg

Code Pablo: EL106307



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-C (Profondeur maxi 105mm) Code Pablo **EL020285**
  - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 33/48mm
- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55 mm, Profondeur maxi 105mm, longueur burin de 180 à 250mm), Code Pablo **EL018576**
  - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm
- Aspirateur (voir page 190)



### HILTI TE 60 ATC/AVR



*Perçage de trous pour chevillage et transpercements dans le béton et la maçonnerie-  
Travaux de démolition de moyenne importance*

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS Max

**Puissance:** 1300W - 7,8 Joules

**Diamètre max. béton:** 40mm; **Acier:** 20mm; **bois:** 32mm

**Valeur vibrations:** 6,4m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 7,8kg

**Code Pablo:** EL020565



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-Y (diam 12 à 52 mm, Profondeur maxi 300 mm, longueur burin de 250mm à 500mm), Code Pablo **EL010078**
- Diamètre int/ext du raccord: 42/57mm
- Aspirateur (voir page 190)



### HILTI TE 70 ATC/AVR



*Perforateur très puissant pour le forage et le burinage difficiles dans le béton*

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS-Max

**Plage des diamètres du perçage à percussion:** 12-55 mm

**Puissance:** 14,5 Joules

**Valeur vibrations:** 8,3m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 10kg

**Code Pablo:** EL101626



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-Y (diam 12 à 52 mm, Profondeur maxi 300 mm, longueur burin de 250mm à 500mm), **EL010078**
- Diamètre int/ext du raccord: 42/57mm
- Aspirateur (voir page 190)




# Percer, visser, boulonner

## EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il existe d'autres modèles répondant à ces exigences pour des besoins spécifiques: contacter **DISTRIMO**

Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s<sup>2</sup> maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



**En fonction de la tâche, des matériaux, d'autres visseuses, boulonneuses peuvent être plus adaptées. Contacter le référent électroportatif DISTRIMO.**

### FEIN KBC36-MAGFORCE



Nouveau!

Unité de perçage par carottage magnétique Compact 1 vitesse, peu encombrante et extrêmement légère pour une utilisation dans des espaces exigus en atelier et sur les chantiers.

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1200W

**Ø max. de la fraise carbure:** 36mm

**Ø max. de la fraise HSS:** 36mm

**Profondeur perçage max. fraise:** 35mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 8,5kg

**Code Pablo:** EL129163

#### Les accessoires en option

- Plaque à ventouses pour matériaux amagnétiques  
250x330x110mm Code Pablo: **EL104889**



### FEIN KBU 35 PQW



Unité de perçage magnétique universelle filaire jusqu'à 35 mm  
Travaux de perçage mobiles, comme le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage, le chanfreinage et l'alésage. Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1100W

**Ø max. de la fraise carbure:** 35mm

**Ø max. de la fraise HSS:** 35mm

**Profondeur perçage max. fraise:** 50mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 12,1kg

**Code Pablo:** EL104726

#### Les accessoires en option

- Plaque à ventouses pour matériaux amagnétiques  
250x330x110mm Code Pablo: **EL104889**
- Dispositif de perçage pour tube Code Pablo: **EL118447**



### FEIN AKBU35 PMQW AS



Powered by  BOSCH



Unité de perçage magnétique universelle sans fil jusqu'à 35 mm.  
Travaux de perçage mobiles, comme le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage, le chanfreinage et l'alésage. Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm

#### Caractéristiques techniques

**Tension:** 18V

**Ø max. de la fraise carbure:** 35mm

**Ø max. de la fraise HSS :** 35mm

**Profondeur perçage max. fraise:** 50 (75\*) mm

**Valeur vibrations:** 0,6m/s<sup>2</sup>

**Poids sans la batterie:** 12,1kg

**Code Pablo:** EL143471

#### Les accessoires en option

- Plaque à ventouses pour matériaux amagnétiques 250x330x110 mm  
Code Pablo **EL104889**
- Dispositif de perçage pour tube Code Pablo **EL118447**



### FEIN KBM 50 UQW



*Unité de perçage pour métal filaire jusqu'à 50 mm*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance** : 1200W

**Ø max. de la fraise carbure** : 50mm

**Ø max. de la fraise HSS** : 40mm

**Profondeur perçage max. fraise**: 50mm

**Valeur vibrations** : 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids**: 14kg

**Code Pablo**: EL020174

#### Les accessoires en option

- Plaque à ventouses pour matériaux amagnétiques  
250x330x110 mm Code Pablo **EL104889**
- Dispositif de perçage pour tube Code Pablo: **EL118447**



### FEIN KBM 65 UQW



*Unité de perçage pour métal filaire jusqu'à 65 mm*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1300W

**Ø max. de la fraise carbure:** 65mm

**Ø max. de la fraise HSS :** 45mm

**Profondeur perçage max. fraise** 50mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 15,7kg

**Code Pablo:** EL020175



Poids de l'outil  
nécessitant des mesures  
particulières

#### Les accessoires en option

- Plaque à ventouses pour matériaux amagnétiques  
250x330x110 mm Code Pablo **EL104889**
- Dispositif de perçage pour tube Code Pablo **EL118447**



### FEIN KBU 110-4M



Unité de perçage magnétique universelle filaire. Travaux de perçage, comme le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage, le chanfreinage et l'alésage. Perçage par carottage jusqu'au Ø 110 mm

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1700W

**Ø max. de la fraise carbure:** 110 mm

**Ø max. de la fraise HSS:** 80 mm

**Profondeur perçage max. fraise:** 100 mm

**Poids:** 39kg

**Code Pablo:** EL112237



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

### HILTI SF 4-22

### NURON



*Visseuse-perceuse sans fil compacte avec système anti-torsion pour les tâches de perçage et de vissage*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22 V

**Vitesse à vide:** 610 à 2100 tr/mn

**Couple maxi:** 62 Nm

**2 vitesses :** 610 / 2100 trs/min

**Valeur vibrations:** 1,8m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,3kg sans batterie

**Code Pablo:** EL126986



### BOSCH GSR 18V 90FC



*Perçement, vissage, équipée d'un mandrin amovible FlexiClick System permettant le passage rapide d'un accessoire à un autre.  
Réglage électronique du couple*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V  
**Capacité de perçage acier :** jusqu'à 13mm  
**Couple maxi :** 60Nm  
**2 vitesses :** 600 / 1 900 trs/min  
**20 plages de réglage du couple**  
**Valeur vibrations :** 1,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 0,9kg (sans batterie)  
**Code Pablo:** EL129223



#### Les accessoires inclus

- Accessoires Flexiclick à l'unité : Contacter DISTRIMO
  - ✓ Renvoi d'angle
  - ✓ Mandrin excentré
  - ✓ Mandrin métallique 13mm
  - ✓ Mandrin plastique 13mm
  - ✓ Mandrin perforateur SDS Plus ø10mm max avec poignée supplémentaire

### FEIN ASCM18 QM SELECT



Percement, vissage, équipée d'un mandrin amovible permettant le passage rapide d'un accessoire à un autre.

Réglage électronique du couple

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Capacité de perçage acier et taraudage:** jusqu'à 12mm

**Couple maxi :** 90Nm

**4 vitesses :** 400 / 800 / 1 950 / 3 850 trs/min

**15 plage de réglage du couple**

**Capacité maximale vis à bois :** 10 x 400mm

**Valeur vibrations :** 1,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,2kg (avec batterie)

**Code Pablo:** EL020172



#### Les accessoires QuickIN en option

- ✓ porte-embout (1/4 in), **EL104898**
- ✓ adaptateur pour douilles (1/2 in) **EL104902**
- ✓ adaptateur de taraudage avec 2 pinces de serrage pour diamètres de tige 4,5 et 6 mm **EL104901**
- ✓ Renvoi d'angle **EL104896**
- ✓ Adaptateur pour scie cloche métal **EL104899**
- ✓ Mandrin de perçage SKE **EL104897**
- ✓ Mandrin de perçage 60Nm **EL104903**
- ✓ Mandrin de perçage 120Nm **EL104900**



### MAKITA DDF486RTJ



*Perçement, vissage*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Vitesse à vide:** 0-550 / 2100tr/mn

**Couple maxi:** 130 / 65 Nm

**21 plages de réglage du couple**

**Capacité de perçage dans acier/bois :** 13/76mm

**Capacité maximale vis à bois:** 10 x 90mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,6kg

**Code Pablo:** EL017079



# Percer, visser, boulonner

LES PERCEUSES VISSEUSES

## BOSCH GSR 18V 110C



*Perçement, vissage*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Capacité de perçage acier/bois:** 13/ 82mm

**Couple maxi :** 110Nm

**2 vitesses :** 0 à 480/ 0 à 2100trs/min

**26 plages de réglage du couple**

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2kg

**Code Pablo:** EL101523



### HILTI SF10W-A22 ATC



*Visseuse-perceuse avec système anti-torsion et engrenage à quatre vitesses pour un couple élevé dans le bois et autres matériaux*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 21,6V

**Couple maxi:** 72 Nm (vissage en bois tendre), 120 Nm (vissage en bois dense)

**4 vitesses:** 310 tr/min; 530 tr/min; 1210 tr/min; 2100 tr/min

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,3kg

**Code Pablo:** EL018110



### MAFELL A18



Nouveau!

*La fonction impulsion fournit le surcroît d'énergie décisif dans des situations critiques.*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

Capacité de perçage bois/acier : jusqu'à 68/13mm

**Couple maxi:** 65Nm (impulsion); 130Nm (force)

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**2 vitesses:** 560 tr/min; 1960 tr/min

**Poids:** 1,8kg

**Code Pablo:** EL132185



### KMR 3338



Nouveau!

*Pour le vissage de vis de construction rapide (vis de panneaux de placoplâtre), vis à bois de construction et vis de panneaux d'aggloméré bois et des matériaux similaires, vis à ailettes TEKS, lorsque du bois est vissé sur de la tôle.*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 750W

**Diam des vis :** 4,5mm et 5,0mm

**Longueur des vis :** 40mm à 80mm

**Capacité du chargeur :** 125

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,9kg

**Code Pablo:** EL126640



#### Les accessoires

- ✓ Rallonge / perche pour visseuses automatiques à chargeur KMR EL128404
- ✓ Porte embouts M6 EL128400
- ✓ Embouts M6 TX20 EL128402 ; M6 TX25 EL128403

### KMR 3383



Nouveau!

*Pour le vissage de vis de construction rapide (vis de panneaux de placoplâtre), vis à bois de construction et vis de panneaux d'aggloméré bois et des matériaux similaires, vis à ailettes TEKS, lorsque du bois est vissé sur de la tôle.*

### Caractéristiques techniques

**Batterie :** 18W

**Diam des vis :** 4,5mm et 5,0mm

**Longueur des vis :** 40mm à 80mm

**Capacité du chargeur :** 125

**Couple maxi:** 96Nm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,7kg

**Code Pablo:** EL126641



### Les accessoires

- ✓ Rallonge / perche pour visseuses automatiques à chargeur KMR EL128404
- ✓ Porte embouts M6 EL128400
- ✓ Embouts M6 TX20 EL128402 ; M6 TX25 EL128403

### MAKITA TD022DSEX



*Perçement, vissage*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 7,2 V

**Vitesse max:** 2450 tr/min

**Couple maxi:** 25Nm

**Cadence chocs:** 3000 cps/min

**Capacité maximale vis à bois:** 45mm

**Valeur vibrations:** 6,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 0,56 kg

**Code Pablo:** EL009924

# Percer, visser, boulonner

LES BOULONNEUSES A CHOCS

HILTI SIW 4AT-A22

NURON



*Boulonneuse à choc sans fil 1/2"*

## Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Vitesse de rotation:** 3 (1000 tr/min; 1500 tr/min; 2300 tr/min)

**Couple maxi :** 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)

**Valeur vibrations:** 9,1m/s<sup>2</sup>

**Emmanchement:** carré 1/2"

**Poids:** 1,03kg sans batterie

**Code Pablo:** EL133821



Machine vendue sans batterie ni chargeur



# Percer, visser, boulonner

LES BOULONNEUSES A CHOCS

HILTI SIW 6-22

NURON



*Boulonneuse à choc sans fil 1/2"*

## Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Couple maxi:** 450Nm

**Valeur vibrations :** 13,9m/s<sup>2</sup>

**Emmanchement :** carré 1/2"

**Poids:** 1,8kg sans batterie

**Code Pablo:** EL126993



Durée d'utilisation maximale :  
57 min par jour (par  
compagnon en cumulé)

### HILTI SIW 9-A22



*Boulonneuse à chocs sans fil 3/4" Préconisée pour la banche B20*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Couple maxi:** 800Nm

**Valeur vibrations:** 7m/s<sup>2</sup>

**Emmanchement:** carré 3/4"

**Poids:** 4,7kg

**Code Pablo:** EL104769

### MAKITA TW001GM201



*Boulonneuse à chocs sans fil 3/4"*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 40V

**4 vitesses:** 950/ 1150/1400/1800 tr/mn

**Couple maxi:** 1800 Nm

**Valeur vibrations:** 18,5m/s<sup>2</sup>

**Emmanchement:** carré 3/4"

**Poids:** 4,2kg

**Code Pablo:** EL101011



Durée d'utilisation  
maximale :  
35 min par jour (par  
compagnon en cumulé)

### MAKITA DTS 141Z



*Visseuse oléopneumatique 1/4" La force d'une visseuse à chocs, le confort et le silence en plus. Le choc mécanique est remplacé par un système oléopneumatique Machine silencieuse et confortable : pour un serrage ultra précis ou une utilisation en milieu sensible au bruit Pas de perte de serrage, le couple appliqué à la vis est le couple réel de serrage de la machine*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Couple maxi:** 40 Nm

**Valeur vibrations:** 7m/s<sup>2</sup>

**Emmanchement:** carré 1/4"

**4 modes de vissage** dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses

**Poids:** 1,5kg

**Code Pablo:** EL113788



### MAKITA DTD154RTJ



*Visseuse à chocs sans fil 1/4"*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Couple maxi:** 175Nm

**Valeur vibrations:** 12,5m/s<sup>2</sup>

**Emmanchement:** carré 1/4"

**4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses**

**Poids:** 1,5kg

**Code Pablo:** EL009925



Durée d'utilisation maximale :  
1h16 par jour (par  
compagnon en cumulé)

# Percer, visser, boulonner

LES VISSEUSES A CHOCS

## BOSCH GDR 18V-200C



*Visseuse à chocs sans fil 1/4"*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Couple maxi:** 200Nm

**Valeur vibrations :** 9m/s<sup>2</sup>

**Emmanchement :** carré 1/4"

**Poids:** 1,1kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL101524

### MAKITA TD001GZ02



Visseuse à chocs sans fil 1/4"

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 40V

**Couple maxi:** 220Nm

**Valeur vibrations:** 10m/s<sup>2</sup>

**Emmanchement:** carré 1/4"

**4 vitesses**

**6 modes spécifiques:** (2 modes T, 1 mode Bois, 3 modes Boulon)


**Poids:** 2kg

**Code Pablo:** EL113787

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Système de refroidissement à l'eau  
Arrêt instantané de la couronne en cas de blocage



Classe 1, IP 55



Valeur de vibrations = 10m/s<sup>2</sup> maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières par eau



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains ou fixation sur colonne

# Carotter le béton

## LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

### HILTI DD30W



*Forage de trous d'ancrage et de trous traversants  
Carottage à eau dans le béton fortement armé, la maçonnerie et  
la pierre naturelle; les matériaux fragiles (marbre, tuiles,  
maçonnerie, pierre naturelle)*

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** C+

**Mode de fonctionnement:** Forage à main ou sur colonne

**Puissance:** 1450W

**Diamètres de carottage:** 8 à 35mm

**Valeur vibrations:** 6m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 7,6kg

**Code Pablo:** EL017998



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Accord  
Prévention

#### Les accessoires en option

- Colonne de forage DD ST 30 Code Pablo **EL018105**

#### Système de gestion de l'eau

voir page 77



# Carotter le béton

LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

## HILTI DD150-U



*Forage à eau sur colonne dans le béton pour passage de chemins de câbles, gaines et installation de rails et de barrières*

*Carottage à main à eau pour la fixation de chevilles et de barres d'armature de grand diamètre*

### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** BI+

**Mode de fonctionnement:** Forage à main ou sur colonne

**Puissance:** 2200W

**Diamètres de carottage:** 8 à 162 mm

**Valeur vibrations:** 7m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 8,2kg

**Code Pablo:** EL100088



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Accord  
Prévention

### Les accessoires en option

- Colonne DD ST 150 U CTL Code Pablo **EL020294**

### Système de gestion de l'eau

voir page 77



# Carotter le béton

LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

## HILTI DD250



*Passages pour gaines, tuyaux et câbles, Ouvertures pour ventilation*

*Carottages de brèches, Forage pour installation de chauffages, sanitaires etc. Forage dans plafonds, murs et planchers sans percussion ni vibration*

### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** BL

**Mode de fonctionnement:** Système monté sur colonne

**Puissance:** 3200W

**Diamètre de carottage** de 12 à 450mm

**Valeur vibrations** : 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 15,3kg- 37kg machine + colonne

**Code Pablo:** EL011381

Colonne de forage DD HD 30 **Code Pablo:** EL017357



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Accord  
Prévention



Poids de l'outil  
nécessitant des  
mesures  
particulières

### Système de gestion de l'eau

voir page 77



# Carotter le béton

## LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

### HILTI DD350 - CA



*Forages et transpercements*

*Trous borgnes pour ancrages ou reprise de fers à béton*

*Trous d'angles pour sciage; Ouvertures dans les regards*

*Rainurage pour l'installation de chemins de câbles*

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** BI (échangeable)

**Mode de fonctionnement:** Système monté sur colonne

**Puissance:** 3600W

**Diamètres de carottage:** 52 à 500mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 14,4kg - 35kg machine + colonne

**Code Pablo:** EL009209

Colonne de forage DD HD 30 **Code Pablo:** EL017357



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Accord  
Prévention



Poids de l'outil  
nécessitant des  
mesures  
particulières

#### Système de gestion de l'eau

voir page 77



# Carotter le béton

SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU

## HILTI DD-WMS-100



*Une unité unique pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant. Garde le site propre - toutes les boues sont collectées par les systèmes de récupération d'eau*

### Caractéristiques techniques

**Volume de remplissage:** 14 litres

**Volume d'eau distribué par remplissage:** 100 litres

**Débit:** 2 l/min

**Pression d'eau max :** 7 bar

**Longueur du tuyau:** 5m

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 22,5kg

**Code Pablo:** EL100502



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

### Les consommables

- Sac filtrant MP5 grand - Pour système DD-WMS 100 Code Pablo **EL017312**



# Carotter le bois

## LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

### DUSS DIA 303

Nouveau!

Carottage dans les planchers CLT ou bois massif pour le passage de tuyaux d'évacuation, ventilation, chauffage...  
Carottes spécifiques bois.  
Excellente qualité de finition de la surface du trou de forage



### Caractéristiques techniques

Type de mandrin: G 1/2"

Mode de fonctionnement: Système monté sur colonne

Puissance: 2000W

Diamètres de carottage: 42 à 322mm

Valeur vibrations: 4,2m/s<sup>2</sup>

Poids: 6,2kg - 21,5kg machine + colonne

Code Pablo: consulter DISTRIMO

Colonne de forage BS 320 B Code Pablo: consulter DISTRIMO



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Accord  
Prévention



Poids de  
l'outil  
nécessitant  
des mesures  
particulières

### Les consommables et accessoires

- Large choix de consommables: consulter DISTRIMO
- Large choix d'accessoires: consulter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre du raccord : 35/40mm


# Couper le bois

## EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Arrêt instantané du disque ou de la lame  
Pour les scies circulaires : carter de protection et couteau diviseur obligatoire  
Système homme mort, système anti-redémarrage (Sauf tronçonneuse)



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations =  $10\text{m/s}^2$  maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source (Sauf tronçonneuse)



Valeur  $\leq$  à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains

### HILTI WSC 85



Nouveau!

Scie circulaire alliant les fonctions plongeante et pendulaire pour les coupes droites profondes jusqu'à 85 mm d'épaisseur

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1800W  
**Profondeur de coupe:** 85mm  
**Vitesse à vide:** 4500 tr/min  
**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 7,8kg  
**Code Pablo:** EL009765



#### Les consommables et accessoires

- Lame de scie carbure 24 dents Code Pablo **EL008449**
- Butée parallèle Code Pablo **EL000404**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre du raccord : 38mm

### HIKOKI C9BU3WBZ



**Nouveau!**

**DISPONIBLE A  
PARTIR  
D'AVRIL 2024**

*Découpe et tronçonnage en longueur ou en biais du bois massif tendre et dur ou des matériaux dérivés ainsi que plastique & matériaux composites. Equipé d'un frein de lame électrique.*

#### Caractéristiques techniques

- Puissance:** 2000W
- Profondeur de coupe:** 86mm
- Vitesse à vide:** 5200 tr/min
- Valeur vibrations:** 4,1m/s<sup>2</sup>
- Poids:** 7,2kg
- Code Pablo:** Consulter Distrimo



#### Les consommables

- Large choix de lames : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre du raccord : 26/31mm

### FESTOOL HK85 EB PLUS FSK420



Coupes longitudinales et transversales jusqu'à 85 mm

Coupes d'onglet jusqu'à 60°

Découpe de madriers, poutrelles et planches

Découpe de panneaux, matériaux d'isolation en bois et plaques sandwich

Montée sur le rail pour coupes d'onglet : réalisation rapide, angles précis et coupes répétées sans réglage

Sciage sûr et parfaitement droit avec le rail de guidage

#### Caractéristiques techniques

**Puissance :** 1900W

**Diamètre de lame :** 230mm

**Profondeur de coupe 0° à 90°:** 0-86mm

**Profondeur de coupe à 45°/60°:** 62/47mm

**Valeur vibrations:** 1,7m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,8kg

**Livrée avec rail FSK420**

**Code Pablo:** EL126639



#### Les consommables et accessoires

- Lame HW 230x2,5x30 W24 Wood standard Code Pablo **EL114534**
- Rail d'appoint FSK420 Code Pablo **EL121642**
- Rail de guidage 1400mm FS1400/2-KP Code Pablo **EL121642**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre raccord d'aspiration: 27/36mm

### MAFELL MT55CC



*Scie plongeante. Exécute les coupes plongeantes, transversales, inclinés, biaisés avec une extrême précision et sans éclats*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1400W  
**Profondeur de coupe:** 57mm  
**Vitesse à vide:** 6250 tr/min  
**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 4,5kg  
**Livrée avec règle de guidage L160cm**  
**Code Pablo:** EL005404



#### Les consommables et accessoires

- Lame de scie carbure 24 dents Code Pablo **EL002532**
- Lame de scie carbure 48 dents Code Pablo **EL002629**
- Règle de guidage L110cm Code Pablo **EL002418**
- Règle de guidage L160cm Code Pablo **EL003805**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre raccord d'aspiration: 35mm

### MAKITA DHS630RMJ



Scie circulaire 18 V Li-Ion Ø 165 mm

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 18V

**Profondeur de coupe:** 66mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,5kg

**Code Pablo:** EL010290



#### Les consommables et accessoires

- Lame de scie bois 16 dents Code Pablo **EL010467**
- Lame de scie bois 24 dents Code Pablo **EL010468**
- Rail de guidage 1400mm Code Pablo **EL121642**
- Adaptateur rail de guidage Code Pablo **EL010295**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre du raccord : 22mm

### MAKITA LS1019L



Scie radiale 260 mm. Précision augmentée avec le guidage laser

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1650W

**Hauteur coupe max. à 90°:** 91mm

**Largeur coupe max. à 90°:** 310mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 26,3kg

**Code Pablo:** EL018361



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

#### Les consommables et accessoires

- Lame carbure "EFFICUT" pour bois 45 dents Code Pablo **EL117454**
- Lame carbure "EFFICUT" pour parquet 80 dents Code Pablo **EL117455**
- Lame carbure pour alu 80 dents Code Pablo **EL117456**
- Etabli pour scie LS1019 Code Pablo **EL010277**
- Etau vertical articulé Code Pablo **EL115217**
- Etau horizontal Code Pablo **EL115215**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre du raccord : 38mm

### FESTOOL KS60E KAPEX

**Nouveau!**



*Pour une utilisation mobile sur chantier, Raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 60 mm, Sciage de baguettes, profilés et poutrelles jusqu'à une épaisseur de 60 mm, Ajustement précis de plinthes et moulures - en combinaison avec la fausse-équerre*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1200W

**Hauteur coupe max. à 90°:** 60mm

**Largeur coupe max. à 90°:** 305mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 17,9kg

**Code Pablo:** EL127747



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

#### Les consommables et accessoires

- Lame carbure 'Code Pablo **EL126031**
- Lame carbure 'Code Pablo **EL126032**
- Lame carbure Code Pablo **EL126072**
- **Châssis de transport UG-KS 60 EL126027**
- **Châssis de transport UG-KA-KS 60 Set EL126026**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre du raccord : 27/36mm à baionnette

### FESTOOL KSC60EB KAPEX

**Nouveau!**



*Pour une utilisation mobile sur chantier, Raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 60 mm, Sciage de baguettes, profilés et poutrelles jusqu'à une épaisseur de 60 mm, Ajustement précis de plinthes et moulures - en combinaison avec la fausse-équerre*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1200W

**Hauteur coupe max. à 90°:** 60mm

**Largeur coupe max. à 90°:** 305mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 17,9kg

**Code Pablo:** EL126023



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

#### Les consommables et accessoires



Machine vendue sans batterie ni chargeur

- Lame carbure 'Code Pablo **EL126031**
- Lame carbure 'Code Pablo **EL126032**
- Lame carbure Code Pablo **EL126072**
- **Châssis de transport UG-KS 60 EL126027**
- **Châssis de transport UG-KA-KS 60 Set EL126026**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre du raccord : 27/36mm à baionnette

# Couper le bois

LES SCIES A ONGLETS

## BOSCH GCM 8 SJL

Nouveau!



Scie à onglets radiale puissante et compacte pour un travail quasiment sans poussière dans de nombreuses applications

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1600W

**Hauteur coupe max. à 90°:** 70mm

**Largeur coupe max. à 90°:** 312mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 17,3kg

**Code Pablo:** EL142376



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

### Les consommables et accessoires

- Lame scie circulaire Expert Bois 216x30x1,7mm - 24D Code Pablo **EL142383**
- Lame scie circulaire Expert Bois 216x30x1,7mm - 48D Code Pablo **EL142384**
- Lame scie circulaire Expert Aluminium 216x30x2mm - 66D Code Pablo **EL142382**
- Lame scie circulaire Expert Multimatériaux 216x30x2,4mm - 64D Code Pablo **EL142379**
- Etabli pour scie radiale : Consulter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre du raccord : 35mm

# Couper le bois

LES SCIES SUR TABLE SUR BATTERIE

## BOSCH GCM 18V-216 D



Nouveau!

Cette scie à onglets radiale sans fil légère et compacte est facile à transporter ; elle offre différentes possibilités pour un transport d'une seule main ou à deux mains

### Caractéristiques techniques

Batterie : 18V

Hauteur coupe max. à 90°: 66mm

Largeur coupe max. à 90°: 305mm

Valeur vibrations: 2,5m/s<sup>2</sup>

Poids: 16,2kg

Code Pablo: EL142377



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

### Les consommables et accessoires

- Lame scie circulaire Expert Bois 216x30x1,7mm - 24D Code Pablo **EL142383**
- Lame scie circulaire Expert Bois 216x30x1,7mm - 48D Code Pablo **EL142384**
- Lame scie circulaire Expert Aluminium 216x30x2mm - 66D Code Pablo **EL142382**
- Lame scie circulaire Expert Multimatériaux 216x30x2,4mm - 64D Code Pablo **EL142379**
- Etabli pour scie radiale : Consulter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre du raccord : 35mm

### FESTOOL TKS 80 EBS-SET



Scie sur table, surface de travail extensible, butée longitudinale et angulaire. Moins de risques pour vos doigts - les capteurs sensibles de la technologie SawStop-AIM intégrée renforcent la sécurité lors du sciage de matériaux non conducteurs

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 2200W

**Hauteur coupe max. à 90°:** 80mm

**Largeur coupe max. à 45°:** 56mm

**Coupe en large jusqu'à 920mm avec table coulissante**

**Coupe en long jusqu'à une hauteur de 80mm et une largeur de 600mm avec extension**

**Poids :** 37kg

**Code Pablo:** EL100428



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières



Formation spécifique approfondie obligatoire

#### Les consommables et accessoires

- Lame de scie universelle 254X2.4X30W40 Code Pablo **EL100430**
- Cartouche KT-TKS 80 Code Pablo **EL100429**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre raccord d'aspiration: 27/36mm à baïonnette

### VIRUTEX RZ270S



*Coupe de bas de portes, huisseries et plinthes à demeure*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1300 W  
**Profondeur de coupe:** 0 à 47mm  
**Hauteur mini de coupe:** 8mm  
**Hauteur max de coupe:** 35mm  
**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 5,6kg  
**Code Pablo:** EL009675



#### Les consommables

- Lame scie Code Pablo **EL009928**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord : 25mm

### HUSQVARNA 540XP MARK III



Nouveau!

Tronçonneuse thermique

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1,9kw

**Guide:** 40cm

**Vitesse de chaîne :** 20,2m/s

**Valeur vibrations:** 5,1m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4,1kg

**Code Pablo:** EL129417



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Accord  
Prévention



Location DISTRIMO obligatoire  
Port d'EPI anti-coupure classe  
2 obligatoire.

#### Les consommables et accessoires

- Chaîne de rechange Code Pablo **EL129413**
- Guide 35cm Code Pablo **EL129412**
- Kit d'affutage pour chaîne SP21G Code Pablo **EL129414**

### HUSQVARNA 535iXP

Nouveau!



Tronçonneuse sur batterie

#### Caractéristiques techniques

**Batterie** : 36V

**Guide**: 35cm

**Vitesse de chaîne** : 20m/s

**Valeur vibrations**: 2,8m/s<sup>2</sup>

**Poids**: 2,6kg sans batterie

**Code Pablo**: EL129411



Machine vendue sans batterie ni chargeur

FORMATION

Formation spécifique approfondie obligatoire



Accord Prévention



Location DISTRIMO obligatoire  
Port d'EPI anti coupure classe 1 obligatoire.

#### Les consommables et accessoires

- Batterie BLI300 (à l'unité) Code Pablo **EL113065**
- Chargeur de batterie QC500 Code Pablo **EL113066**
- Chaîne de rechange Code Pablo **EL129413**
- Guide 35cm Code Pablo **EL129412**
- Kit d'affutage pour chaîne SP21G Code Pablo **EL129414**

# Couper le bois

SCIE A CHAINE DE CHARPENTE

## FESTOOL SSU 200 EB-Plus



Nouveau!

Compacte et maniable, pour des coupes jusqu'à 200 mm de profondeur

### Caractéristiques techniques

**Puissance : 1600W**

**Profondeur de coupe 90°/45°/60°: 200/140/100 mm**

**Vitesse de chaîne : 10,60m/s**

**Valeur vibrations: 3m/s<sup>2</sup>**

**Poids: 7,1kg**

**Code Pablo: EL123759**



Formation spécifique approfondie obligatoire



SYSTÈME D'ASPIRATION OBLIGATOIRE



Location DISTRIMO obligatoire  
Port d'EPI anti coupure classe 1 obligatoire.



Accord Prévention

### Les consommables et accessoires

- Chaîne SC 3/8" universelle Code Pablo **EL126408**
- Chaîne SC 3/8" coupes longitudinales Code Pablo **EL126407**
- Guide de rechange Code Pablo **EL126411**
- Rail de guidage 1400mm Code Pablo **EL123761**

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord : 27/36mm

### MAFELL ZSX TWIN Ec



**Nouveau!**

La scie à chaîne de charpente est la solution pratique pour toutes les pièces de bois de grandes dimensions Les coupes longitudinales sont possibles jusqu'à une profondeur de coupe de 400 mm !

#### Caractéristiques techniques

**Puissance : 6000W**

**Profondeur de coupe 90°/45°/60°: 400/282/199 mm**

**Vitesse de chaîne : 16,4m/s**

**Valeur vibrations: 3m/s<sup>2</sup>**

**Poids: 24,2kg**

**Code Pablo: EL132195**



Formation spécifique approfondie obligatoire



Wood construction



Location DISTRIMO obligatoire  
Port d'EPI anti-coupure classe 1 obligatoire.



Accord  
Prévention



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

#### Les consommables et accessoires

- Adaptateur pour chariot de transport Code Pablo EL132201
- Chariot de transport Code Pablo EL132200
- Couteau diviseur Code Pablo EL132198
- Guide de chaîne 400 3/8 Code Pablo EL132197
- Chaîne standard 3/8 Code Pablo EL132196


#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord : 58mm
- Adaptateur d'aspiration Code Pablo EL132203

# Usiner le bois

## EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s<sup>2</sup> maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains

### MAKITA KP0810CJ



*Raboter et feullurer*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1050W

**Profondeur maxi. de rabotage:** 4mm

**Profondeur maxi. de feullure:** 25mm

**Largeur de rabotage:** 82mm

**Valeur vibrations:** 3,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,4kg

**Code Pablo:** EL005352



#### Les consommables

- Jeu de fers Code Pablo **EL008686**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 38mm

### FESTOOL HL850 EB-Plus



*Raboter et feuilurer près des bords. Profondeur de teillure illimitée. Surface lisse grâce au couteau hélicoïdal*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 850W

**Profondeur maxi. de rabotage:** 3,5mm

**Profondeur maxi. de feuilure:** illimitée

**Largeur de rabotage:** 82mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,9kg

**Code Pablo:** EL106949



#### Les consommables

- Porte-outils HK 82 SD pour rabot HL 850 EB-PLUS Code Pablo **EL117457**
- Couteaux hélicoïdaux pour porte-outils standard Code Pablo **EL117458**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord 36mm

### MAKITA DKP180RTJU



*Raboter et feullurer*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Profondeur maxi. de rabotage:** 2mm

**Profondeur maxi. de feullure:** 9mm

**Largeur de rabotage:** 82mm

**Valeur vibrations:** 4,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,4kg

**Code Pablo:** EL018366



#### Les consommables

- Jeu de fers Code Pablo **EL008686**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 38mm

### BOSCH GHO 18V-LI



Nouveau!



*Raboter et feullurer*

#### Caractéristiques techniques

- Batterie:** 18V
- Profondeur maxi. de rabotage:** 1,6mm
- Profondeur maxi. de feullure:** 8mm
- Largeur de rabotage:** 82mm
- Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>
- Poids:** 2,3kg
- Code Pablo:** EL142395



#### Les consommables

- Jeu de fers Code Pablo **EL142396**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 35mm

### BOSCH GKF 600



Nouveau!

Affleureuse pratique pour le fraisage précis des bords et des chants

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 600W

**Diamètre de la pince:** 6mm / 8mm

**Valeur vibrations:** 4,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,5kg

**Code Pablo:** EL129162



Accord  
Prévention



Formation spécifique  
approfondie obligatoire

#### Les consommables

- Fraises: Consulter DISTRIMO (commandes spécifiques)

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 35mm
- Semelle d'aspiration des poussières Code Pablo **EL129228**

### MAKITA RP1110CJ



*Affleurage et profilage*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1100W  
**Profondeur maxi. de plongée:** 57mm  
**Diamètre de la pince:** 8mm  
**Valeur vibrations:** 5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 3,4kg  
**Code Pablo:** EL010284



Accord  
Prévention



Formation spécifique  
approfondie obligatoire

#### Les consommables

- Fraises: Consulter DISTRIMO (commandes spécifiques)

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 22mm

### FESTOOL OF 1400 EBQ-Plus



*Arrondir, chanfreiner, feuillurer et profiler des chants  
Fraisage des arrondis et des découpes avec le gabarit multi-fraisage  
Rainurage des parois arrière ou emboîtement des languettes avec le système de guidage*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1400W

**Profondeur maxi. de plongée:** 70mm

**Diamètre de la pince:** 6 - 12mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4,6kg

**Code Pablo:** EL121640 - Livré avec une boîte de 10 fraises diverses



Accord  
Prévention



Formation spécifique  
approfondie obligatoire

#### Les consommables

- Fraises: Consulter DISTRIMO (commandes spécifiques)

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: **27mm**

### MAKITA RP2300FCXJ



*Affleurage et profilage*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 2300W

**Profondeur maxi. de plongée:** 70mm

**Diamètre de la pince:** 12mm

**Valeur vibrations:** 4,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,1kg

**Code Pablo:** EL017187



Accord  
Prévention



Formation spécifique  
approfondie obligatoire

#### Les consommables

- Fraises: Consulter DISTRIMO (commandes spécifiques)

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 38mm

### MAFELL NFU 50



Nouveau!

La rainureuse peut être utilisée de manière flexible dans la construction bois pour faire de nombreux travaux de fraisage

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 2300W

**Profondeur maxi de fraisage:** 50mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 9,4kg avec règle

**Code Pablo:** EL132191



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Accord  
Prévention

#### Les consommables

- Plaquettes réversibles (fers) Code Pablo EL132193
- Porte-outils Code Pablo EL132192
- Vis de serrage des fers Code Pablo EL132194

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 58mm

### VIRUTEX AB111N



Permet de réaliser des entailles standard pour lamel  
Soit à plat pour assemblage droit, ou degré par degré grâce à son patin inclinable et réglable en hauteur

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 900W

**Table relevable et inclinable**

**Profondeur maxi de fraisage:** 20mm

**Valeur vibrations:** 4,7m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,2kg

**Code Pablo:** EL017139



Formation spécifique  
approfondie obligatoire

#### Les consommables

- Lames: consulter DISTRIMO (commandes spécifiques)

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 25mm

# Meuler, Couper, Usiner le métal

## EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences. Les spécifications ci-dessous s'appliquent à toutes machines sauf les meuleuses d'angle de diamètre inférieur à 230mm: la meuleuse Fein 125 (p78) est la seule meuleuse de diamètre < à 230 autorisée. Les outils référencés dans ce catalogue doivent être choisis en fonction du besoin.




Arrêt instantané du disque

Pour les meuleuses 230mm, interrupteurs homme mort

Carter de protection pour les outils à disque compatible meulage et tronçonnage

Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s<sup>2</sup> maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source en cas de découpe de matériaux contenant de la silice



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains



**D'autres outils nécessitant des précautions d'utilisation peuvent être adaptés: contacter DISTRIMO**

# Meuler, Couper, Usiner le métal

MEULEUSE 125 HAUTE SECURITE

## FEIN PROTAGO



## Meuleuse 125 TRÈS HAUTE SÉCURITÉ



Meuler et tronçonner

Meuleuse 125 la plus sûre du marché, conforme au cahier des charges BYCN.

La seule meuleuse 125 autorisée chez BYCN.

### Caractéristiques techniques

**Batteries:** 18V

**Eclairage LED intégré**

**Variateur de vitesse:** 2500 à 8500tr/min

**Valeur vibrations:** 5m/s<sup>2</sup>

**Caractéristiques:** Guidage en toute sécurité à deux mains grâce aux double interrupteurs homme mort, avec contrôle de rebond, carter de protection inamovible

**Poids:** 2,95kg (avec batterie)

**Code Pablo:** EL116563

FORMATION

Formation spécifique  
approfondie obligatoire



En fonction de la tâche, d'autres outils peuvent être plus adaptés. Consulter le Guide de substitution à la meuleuse 125 [Lien ICI](#)

**WARNING**

Machine non équipée de système de captation des poussières. Pour les matériaux contenant de la silice, prévoir une analyse de risque et les moyens de protection associés

### Les consommables et accessoires

Carters de meulage et de tronçonnage métaux inclus

- Set de démarrage 18V 6Ah (1 chargeur + 2 batteries) : Code Pablo **EL104850**
- Set de démarrage 18V 5,2Ah (1 chageur + 2 batteries) : Code Pablo **EL104851**
- Chargeur rapide FEIN ALG 80 (Vendu à l'unité) : Code Pablo **EL122165**
- Batterie FEIN Li Ion High Power 18V 5.2AH (Vendu à l'unité) : Code Pablo **EL122164**
- Liste des consommables autorisés (commande obligatoire chez DISTRIMO)
  - ✓ Disque à meuler 6mm Code Pablo **EL121892**
  - ✓ Disque à lamelles Z (60) - **EL122048**; Z Curve (40) - **EL122052**; Z (120) - **EL122053**
  - ✓ Disque à lamelles CO (50) - **EL122049**; CO (36) - **EL122050**; CO Curve (60) - **EL124654**
  - ✓ Disque à tronçonner diamant pour métaux Code Pablo **EL106818**
  - ✓ Disque à tronçonner Duodisc Pferd en 1.9mm Code Pablo **EL122046**
  - ✓ Disque à tronçonner Duodisc Pferd en 2.8mm Code Pablo **EL122047**

### HILTI AG 230 27DB



Découpe et meulage de l'acier et du métal  
Découpe de béton

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 2700W

**Profondeur maxi. :** 68mm

**Valeur vibrations:** 6,3m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,8kg

**Livré avec:** un carter de meulage, un carter de tronçonnage métaux et un carter de découpe des matériaux avec aspiration et un sac de transport

**Code Pablo:** EL020240



SYSTEME  
D'ASPIRATION  
OBLIGATOIRE  
Hors métal



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



En fonction de l'utilisation, il est impératif d'utiliser le carter spécifique à la tâche

#### Les consommables et accessoires

- Accessoires: Carter meulage, carter tronçonnage métaux, carter de découpe béton
- Consommables: Carter double de protection: EL104701 ; Carter de protection pour le meulage: EL117023



Carter de protection  
pour le meulage



Carter double de protection  
pour le tronçonnage

#### Raccorder l'aspiration

- Carter d'aspiration pour la découpe de béton : EL019013
- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre int/ext du raccord: 35/40mm



### BOSCH GWS-30-230-PB

Nouveau!



Découpe et meulage de l'acier et du métal  
Découpe de béton

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 2800W

**Valeur vibrations:** 5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 5,9kg

**Livré avec:** un carter de meulage, un carter de tronçonnage métaux

**Code Pablo:** EL142371



SYSTÈME  
D'ASPIRATION  
OBLIGATOIRE  
Hors métal



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



En fonction de l'utilisation, il est impératif d'utiliser le carter spécifique à la tâche

#### Les consommables et accessoires

- Accessoires: Carter meulage, carter tronçonnage métaux, carter de découpe béton
- Consommables: Carter double de protection: EL142373



Carter de protection pour le meulage



Carter double de protection pour le tronçonnage

#### Raccorder l'aspiration

- Carter d'aspiration pour la découpe de béton : EL14234
- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre int/ext du raccord: 35mm



### MAKITA DGA900PT4



Découpe et meulage. Idéal en espace ou accès restreint : 1,6kg moins lourde qu'une filaire.

#### Caractéristiques techniques

**Batteries:** 36V (2\*18 V) - 5Ah

**Profondeur max:** 60mm

**Valeur vibrations:** 7,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 5,2kg (avec batterie)

**Code Pablo:** EL020165



Solution de substitution  
à la meuleuse 125

#### Les consommables et accessoires

- Carter protection meulage et tronçonnage inclus
- Carter de tronçonnage matériaux en option Code Pablo **EL020271**
- Consommables: consulter DISTRIMO

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 38mm

### FEIN GSZ 8-280 PEL



*Meulage et ébavurage dans les endroits exigus*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 750W

**Vitesse de rotation variable**

**Valeur vibrations:** 11,4m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,8kg

**Code Pablo:** EL020166



Durée d'utilisation  
maximale :  
1h32 par jour (par  
compagnon en cumulé)



Solution de substitution  
à la meuleuse 125

#### Les consommables

- Large choix de consommables: Consulter DISTRIMO
- Meule plate ligne : EL116295

### FEIN AGSZ 18-280 LBL AS



Powered by  **BOSCH**



*Tronçonnage, ponçage, ébavurage et fraisage*

#### Caractéristiques techniques

**Batteries:** 18V

**Diamètre maxi:** 50mm

**Eclairage LED intégré**

**Valeur vibrations:** 13,7m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,77kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL143613



Durée d'utilisation maximale :  
1h06 par jour (par  
compagnon en cumulé)



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Solution de substitution à la meuleuse 125

#### Les consommables et accessoires

- Large choix de consommables: Consulter DISTRIMO
- Set de démarrage 18V - 4Ah (1 chargeur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo **EL127749**
- Set de démarrage 18V - 5,5Ah (1 chargeur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo **EL102296**

### HYPERTHERM POWERMAX30 AIR



Découper Acier, Cablofils, Gaines, Chemins de câbles, fer plats, rails, tous matériaux conducteurs

Comprend un compresseur d'air intégré. Utilisable partout avec une alimentation électrique monophasée

#### Caractéristiques techniques

##### Capacités de coupes :

- 8mm (500mm/min)- recommandée
- 10mm (250mm/min)- recommandée
- 16mm (125 mm/min)- maximum

##### Compresseur d'air interne

Poids total: 13,5kg

Poids torche + faisceau: 1,1kg

Code Pablo: EL115386



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Solution de substitution  
à la meuleuse 125

#### Les consommables et accessoires

- Kit de consommables (1 déflecteur, 1 buse de protection, 7 buses, 7 électrode, 1 diffuseur)  
Code Pablo **EL115388**
- Valise de transport Code Pablo **EL115387**

### MAKITA DSC251RT



*Découpe à froid les fers à béton et les tiges filetées sans étincelle et moins de bavure  
Meilleure tenue du disque, rapidité de découpe*

#### Caractéristiques techniques

- Batteries:** 18V
- Découpe d'aciers et de tiges filetées:** jusqu'à 25mm
- Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>
- Poids:** 4kg (avec batterie)
- Code Pablo:** EL018578



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



- Pour une bonne longévité de lame :
- toujours mettre l'acier contre la butée jaune
  - Entamer la découpe doucement

#### Les consommables

- Lame pour découpeuse à fer Code Pablo EL020352

### ATDV GR20B



*Découpe à froid sans étincelle et moins de bavure de fers à béton et tiges filetées  
Coupe à ras 3 mm*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 24V 6A/h

**Découpe d'aciers et de tiges filetées:** jusqu'à 20mm

**Valeur vibrations:** 3,266m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,5kg

**Code Pablo:** EL107124



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Pour une bonne longévité de lame  
toujours régler la butée et entrer en  
contact avec la lame doucement

#### Les consommables

- Lames pour découpeuses de fers à béton de 10 à 20mm Code Pablo **EL008592**
- Lames pour découpeuses de fers jusqu'à 8mm Code Pablo **EL112045**

### ATDV GR20E



*Découpe à froid sans étincelle et moins de bavure de fers à béton et tiges filetées  
Coupe à ras 3 mm*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1200W

**Découpe d'aciers et de tiges filetées :** jusqu'à 20mm

**Valeur vibrations :** 5,7m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,5kg

**Code Pablo:** EL008528



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Pour une bonne longévité de lame  
toujours régler la butée et entrer en  
contact avec la lame doucement

#### Les consommables

- Lames pour découpeuses de fers à béton de 10 à 20mm Code Pablo **EL008592**
- Lames pour découpeuses de fers jusqu'à 8mm Code Pablo **EL112045**

### FEIN BSS 2.0E



Cisaille puissante pour le traitement de l'acier inoxydable, les tuyaux métalliques spiralés et les profilés.

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 350W

**Capacité de découpe:**

Acier jusqu'à 400 N/mm<sup>2</sup> : 2,0 mm

Acier jusqu'à 600 N/mm<sup>2</sup> : 1,5 mm

Acier jusqu'à 800 N/mm<sup>2</sup> : 1,3 mm

Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm<sup>2</sup> : 3 mm

**Valeur vibrations:** 10,8m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,7kg

**Code Pablo:** EL113063



Solution de substitution  
à la meuleuse 125

#### Les consommables

- Couteaux pour tôle 400N/mm<sup>2</sup> Code Pablo **EL117472**
- Couteaux pour tôle 800N/mm<sup>2</sup> Code Pablo **EL117473**
- Pairs de mors Code Pablo **EL117474**

# Meuler, Couper, Usiner le métal

CISAILLE METAL

## FEIN ABSS 18 1.6 E AS



Cisaille sans fil maniable, avec bon comportement dans les courbes pour des découpes sans déformation et des découpes dans des tôles jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Capacité de découpe:**

Acier jusqu'à 400 N/mm<sup>2</sup> : 1,6 mm

Acier jusqu'à 600 N/mm<sup>2</sup> : 1,2 mm

Acier jusqu'à 800 N/mm<sup>2</sup> : 0,8 mm

Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm<sup>2</sup> : 2 mm

**Valeur vibrations:** 4,6m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,2kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL143469



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Machine vendue sans batterie ni  
chargeur

### Les consommables

- Couteaux pour tôle 400N/mm<sup>2</sup> Code Pablo **EL104875**
- Couteaux pour tôle 800N/mm<sup>2</sup> Code Pablo **EL104873**
- Pairs de mors Code Pablo **EL10872**
- Set de démarrage 18V - 4Ah (1 chargeur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo **EL127749**
- Set de démarrage 18V - 5,5Ah (1 chageur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo **EL102296**

# Meuler, Couper, Usiner le métal

LES GRIGNOTEUSES SUR BATTERIE

## FEIN ABLK 18 1.6 E AS

AMP Share

Powered by BOSCH



Grignoteuse compacte avec bon comportement dans les courbes pour la construction de toits et de façades. Découpes précises dans la tôle trapézoïdale et la tôle ondulée, ainsi que dans les profilés.

### Caractéristiques techniques

**Batteries:** 18V

**Vitesse de coupe :** 1,5m/min

**Capacité de découpe**

Acier jusqu'à 400 N/mm<sup>2</sup> : 1,6mm

Acier jusqu'à 600 N/mm<sup>2</sup> : 1,0mm

Acier jusqu'à 800 N/mm<sup>2</sup> : 0,7mm

Métaux non ferreux jusqu'à 250N/mm<sup>2</sup> : 2,5mm

**Largeur de coupe** 5 mm

**Valeur vibrations :** 12,1m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,7kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL143470



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Durée d'utilisation  
maximale :  
1h24 par jour (par  
compagnon en cumulé)



Machine vendue  
sans batterie ni  
chargeur

### Les consommables

- Poinçon et matrice Code Pablo **EL104886**
- Set de démarrage 18V - 4Ah (1 chargeur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo **EL127749**
- Set de démarrage 18V - 5,5Ah (1 chageur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo **EL102296**

### FEIN BLK 1.6E



*Grignoteuse universelle pour tôles, profilés, tôles trapézoïdales et tôles ondulées*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 350W

**Vitesse de coupe:** 1,9m/min

**Capacité de découpe**

Acier jusqu'à 400 N/mm<sup>2</sup> : 1,6mm

Acier jusqu'à 600 N/mm<sup>2</sup> : 1,0mm

Acier jusqu'à 800 N/mm<sup>2</sup> : 0,7mm

Métaux non ferreux jusqu'à 250N/mm<sup>2</sup> : 2,5mm

**Largeur de coupe:** 5mm

**Valeur vibrations:** 8,8m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,8kg

**Code Pablo:** EL113061



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



#### Les consommables

- Poinçon et matrice Code Pablo **EL104886**
- Matrice Code Pablo **EL118449**
- Poinçon Code Pablo **EL118448**

### FEIN BLK 2.0E



Grignoteuse compacte très maniable pour la découpe en courbe et en angle.

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 350W

**Vitesse de coupe:** 1m/min

**Capacité de découpe**

Acier jusqu'à 400 N/mm<sup>2</sup> : 2mm

Acier jusqu'à 600 N/mm<sup>2</sup> : 1,5mm

Acier jusqu'à 800 N/mm<sup>2</sup> : mm

Métaux non ferreux jusqu'à 250N/mm<sup>2</sup> : 2,5mm

**Largeur de coupe:** 8 mm

**Valeur vibrations:** 7,3m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,8kg

**Code Pablo:** EL104720



Solution de substitution  
à la meuleuse 125

#### Les consommables

- Matrice Code Pablo **EL117478**
- Poinçon Code Pablo **EL117479**
- Poinçon et matrice Code Pablo **EL117480**

### FEIN BLK 5



Grignoteuse puissante pour les découpes difficiles.

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1200W

**Vitesse de coupe:** 1,3m/min

**Capacité de découpe**

Acier jusqu'à 400 N/mm<sup>2</sup> : 5mm

Acier jusqu'à 600 N/mm<sup>2</sup> : 3,3mm

Acier jusqu'à 800 N/mm<sup>2</sup> : 2,5mm

Métaux non ferreux jusqu'à 250N/mm<sup>2</sup> : 7mm

**Largeur de coupe:** 8mm

**Valeur vibrations:** 10m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,8kg

**Code Pablo:** EL020168



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Vendu sans coffret

#### Les consommables

- Poinçon et matrice tôle acier jusqu'à 5mm Code Pablo **EL020199**
- Poinçon tôle aluminium jusqu'à 7mm Code Pablo **EL115846**
- Matrice tôle aluminium jusqu'à 7mm Code Pablo **EL115848**
- Poinçon et matrice tôle acier inoxydable jusqu'à 3mm Code Pablo **EL115845**
- Poinçon tôle acier inoxydable jusqu'à 3mm Code Pablo **EL115847**
- Poinçon tôle acier inoxydable jusqu'à 3mm Code Pablo **EL115849**
- Coffret machine Code Pablo **EL020403**
- Boite pour mettre les accessoires Code Pablo **EL115844**

### MAKITA DCS553RTJ



*Spécial coupe des métaux, découpe à froid sans étincelles*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V - 5Ah

**Profondeur de coupe:** 57,5mm

**Valeur vibrations :** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3kg

**Code Pablo:** EL020170



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



#### Les consommables

- Lame métal Code Pablo **EL132925**
- Lame inox Code Pablo **EL020848**
- Lame aluminium Code Pablo **EL117482**

### FEIN MKAS 355



Sciage sécurisé, rapide et précis avec la scie à onglet radiale à métaux. Découpe à froid sans étincelle et moins de bavure

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1800W

**Capacité de coupe:** 120mm carré/ 100mm rond

**Diamètre de lame:** 355mm

**Valeur vibrations:** 2,7m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 24,4kg

**Code Pablo:** EL114755



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières



Solution de substitution à la meuleuse 125

#### Les consommables

- Lame de scie pour l'acier plat Code Pablo **EL117459**
- Lame de scie pour l'acier inoxydable Code Pablo **EL117460**
- Lame de scie pour l'aluminium Code Pablo **EL117461**
- Lame de scie pour l'acier de construction Code Pablo **EL117462**

### MAKITA DPB182Z



*Spécial coupe des métaux, découpe à froid sans étincelles*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V - 4Ah

**Capacité de coupe:** 64x64mm

**Vitesse de la lame :** 3,2m/s

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4,1kg

**Code Pablo:** EL117733



Solution de substitution  
à la meuleuse 125

#### Les consommables et accessoires

- Lame scie à ruban PVC, métal non-ferreux, acier, fonte (x5) pour épaisseur de 2 à 3 mm  
Code Pablo **EL020420**
- Lame scie à ruban PVC, métal non-ferreux, acier, fonte (x5) pour épaisseur de 2 à 3 mm  
Code Pablo **EL121516**

### MAKITA DPB180RME



*Découpe à froid sans étincelle et moins de bavure*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V - 4Ah

**Capacité de coupe:** (tube acier) 120mm

**Vitesse de la bande :** 84 à 162m/min

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,4kg

**Code Pablo:** EL017248



Solution de substitution  
à la meuleuse 125

#### Les consommables et accessoires

- Lame de scie pour métaux et PVC Code Pablo **EL017255**

### BOSCH GCB 18V-63



Découpe de matériaux courants, par exemple les tubes en métal et en plastique et les profilés en aluminium.

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V  
**Dimensions des lames de scie:** 733,0 x 12,7 x 0,4mm  
**Profondeur de coupe maxi.:** 63,5mm  
**Eclairage LED**  
**Valeur vibrations:** 5,3m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 4kg  
**Code Pablo:** EL121885



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Machine vendue sans batterie ni  
chargeur

#### Les consommables

- Pack 2 batteries 5.5 Ah PROCORE + chargeur BGAL 1880 CV Code Pablo **EL102296**
- Lame de scie à ruban 24 TPI Code Pablo **EL121886**
- Lame de scie à ruban 14 18 TPI Code Pablo **EL121887**

### FEIN AKFH 18-5 AS



Powered by  **BOSCH**



Réalisation de chanfreins et rayons sur des arêtes vives de matériaux plats, tôles et d'ouvertures circulaires et de contours curvilignes

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Longueur de chanfreins max. à 45°:** 5mm

**Hauteur de chanfreins max. à 45°:** 3,5mm

**Rayon :** 1,2/2,5mm

**Angle des chanfreins:** 45°

**Valeur vibrations:** 4,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,5kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL143612



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Formation spécifique approfondie obligatoire



Solution de substitution à la meuleuse 125



Machine livrée sans galets de guidage ni plaquette carbure

#### Les consommables et accessoires

- Set de démarrage 18V - 4Ah (1 chargeur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo **EL127749**
- Set de démarrage 18V - 5,5Ah (1 chargeur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo **EL102296**
- Plaquettes réversibles SX Code Pablo **EL104905**
- Galet de guidage chanfrein de 45° Code Pablo **EL104904**
- Vis de fixation pour plaquettes SX Code Pablo **EL104907**

### FEIN KFH17-8R



Réalisation de chanfreins et rayons sur des arêtes vives de matériaux plats, tôles et d'ouvertures circulaires et de contours curvilignes

#### Caractéristiques techniques

- Puissance:** 1700W
- Longueur de chanfreins max. à 45°:** 8mm
- Hauteur de chanfreins max. à 45°:** 5,7mm
- Angle de chanfrein :** 30°/37,5°/45°/60°
- Rayon :** 2/3/4mm
- Valeur vibrations:** 6,2m/s<sup>2</sup>
- Poids:** 4,9kg
- Code Pablo:** EL104647



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Machine livrée sans  
galets de guidage ni  
plaquette carbure ni  
porte plaquette

#### Les consommables et accessoires

- Plaquettes à choisir en fonction de la tâche
- Galet de guidage à choisir en fonction de la tâche
- Porte plaquette à choisir en fonction de la tâche  
→ contacter DISTRIMO
- Vis de blocage des plaquettes Code Pablo **EL104917**



### FEIN KFH17-15R



Réalisation de chanfreins et rayons sur des arêtes vives de matériaux plats, tôles et d'ouvertures circulaires et de contours curvilignes

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1700W

**Longueur de chanfreins max. à 45°:** 15 mm

**Hauteur de chanfreins max. à 45°:** 10,6mm

**Angle de chanfrein :** 30°/37,5°/45°/60°

**Rayon :** 2/3/4mm

**Valeur vibrations:** 4,3m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,4kg

**Code Pablo:** EL104646



Formation spécifique approfondie obligatoire



Solution de substitution à la meuleuse 125



Machine livrée sans galets de guidage ni plaquette carbure ni porte plaquette

#### Les consommables et accessoires :

- Plaquettes à choisir en fonction de la tâche
- Galet de guidage à choisir en fonction de la tâche
- Porte plaquette à choisir en fonction de la tâche → contacter DISTRIMO
- Vis de blocage des plaquettes Code Pablo **EL104917**



Coupe tige filetée

## Makita DSC102 ZJ



Coupe tige filetée 18V jusqu'à 10mm Design idéal pour l'utilisation au plafond . Coupe nette et sans bavure.

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Capacité de coupe:**

tige fileté(inox) M6, M8

tige fileté(acier) M8, M6, M10

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,2kg

**Code Pablo:** EL106969



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Machine vendue sans batterie ni  
chargeur


### Les consommables et accessoires

- Jeu de lame M6 Code Pablo **EL117873**
- Jeu de lame M8 Code Pablo **EL117874**
- Jeu de lame M10 Code Pablo **EL117875**
- Pack énergie 18V (2 batteries 6Ah + 1 chargeur DC18RC) Code Pablo **EL111966**

# Couper les matériaux

## EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s<sup>2</sup> maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains



**D'autres outils nécessitant des précautions d'utilisation peuvent être adaptés: contacter DISTRIMO**

# Couper les matériaux

LES OUTILS MULTIFONCTIONS

## FEIN MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS



Powered by  BOSCH



*Pour scier dans du bois, métal et plastique, pour la dépose de carrelage, joints en silicone et moquettes, pour éliminer des restes de colle et pour enlever la colle à carreaux*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Porte outil:** StarlockMax

**Changement d'accessoire:** QuickIN

**Livré avec 60 accessoires**

**Valeur vibrations:** 2,5 à 10m/s<sup>2</sup> en fonction du consommable

**Poids:** 1,6kg

**Code Pablo:** EL127028



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Set d'aspiration pour couteau oscillant Fein Multimaster Code Pablo EL126241
- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre int/ext du raccord: 36/40mm

# Couper les matériaux

LES OUTILS MULTIFONCTIONS

## FEIN MULTIMASTER MM 700 MAX TOP



*Pour scier dans du bois, métal et plastique, pour la dépose de carrelage, joints en silicone et moquettes, pour éliminer des restes de colle et pour enlever la colle à carreaux*

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 450W

**Porte outil:** StarlockMax

**Changement d'accessoire:** QuickIN

**Livré avec 60 accessoires**

**Valeur vibrations:** 2,5 à 10 m/s<sup>2</sup> en fonction du consommable

**Poids:** 1,6kg

**Code Pablo:** EL104644



Solution de substitution à  
la meuleuse 125



### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Set d'aspiration pour couteau oscillant Fein Multimaster Code Pablo EL126241
- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre int/ext du raccord: 36/40mm

# Couper les matériaux

LES OUTILS MULTIFONCTIONS

## DREMEL 4250-3/45



*Découpe, meulage, percement de précision*

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 175W

**Valeur vibrations :** 14,1m/s<sup>2</sup>

**Vitesse :** de 5000 à 35000tr/min

**Poids:** 0,60kg

**Code Pablo:** EL121465



Solution de substitution à  
la meuleuse 125



Les valeurs varient (tâche,  
consommable, vitesse) Durée  
d'utilisation maximale :  
57 minutes par jour (par compagnon  
en cumulé)

### Les consommables

- Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

LES SCIES SAUTEUSES

## BOSCH GST 18V-155 BC



Nouveau!

Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Cadence coupe:** 0 à 3800 cps / mn

**Course:** 26mm

**Coupes en biais :** 0-45°

**Capacité de découpe:** Bois 15mm, Alu 25mm, acier 10mm

**Valeur vibrations:** 8m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL134670



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche : contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 26mm

# Couper les matériaux

## LES SCIES SAUTEUSES

### BOSCH GST 160 BCE



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 800W

**Cadence coupe:** 800 à 3000 cps / mn

**Course:** 26mm

**Capacité de découpe :** Bois 160mm, Alu 20mm, acier 10mm


**Valeur vibrations:** 6,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,3kg

**Code Pablo:** EL113541



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



#### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 26mm

# Couper les matériaux

## LES SCIES SAUTEUSES

### MAKITA DJV182RTJ



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

#### Caractéristiques techniques

**Batterie** : 18V - 5Ah

**Cadence de coupe** : 800 à 3500 cps/mn

**Longueur de la course** : 26mm

**Capacité de découpe** : Bois 135mm, Alu 20mm, acier 10mm

**Valeur vibrations** : 7m/s<sup>2</sup>

**Poids**: 2,6kg

**Code Pablo**: EL018419



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



SYSTEME  
D'ASPIRATION  
OBLIGATOIRE



Wood  
construction

#### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 22mm

# Couper les matériaux

LES SCIES SABRES SUR BATTERIE

## MAKITA DJR186RTE



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V - 5Ah

**Capacité de coupe:** 255mm bois / 130mm tube acier

**Course :** 32mm

**Valeur vibrations:** 13m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,8 kg

**Code Pablo:** EL010288



Accord  
Prévention



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Location DISTRIMO  
obligatoire



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Durée d'utilisation maximale:  
1h11 par jour (par  
compagnon en cumulé)

### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

LES SCIES SABRES SUR BATTERIE

## BOSCH GSA 18V 32



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**2 vitesses**

**Mouvement pendulaire:** 3 modes de découpe

**Capacité de coupe:** 230mm bois / 175mm tube acier / 20mm acier

**Course:** 32mm

**Valeur vibrations:** 13m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4kg

**Code Pablo:** EL113539



Accord  
Prévention



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Location DISTRIMO  
obligatoire



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Durée d'utilisation maximale:  
1h11 par jour (par  
compagnon en cumulé)

### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

LES SCIES SABRES FILAIRES

## MAKITA JR3070CTH



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1510W

**Capacité de coupe:** 255mm bois / 130mm tube acier

**Course:** 32mm

**Valeur vibrations :** 10,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4,6kg

**Code Pablo:** EL010289



Accord  
Prévention



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Location DISTRIMO  
obligatoire



Solution de substitution  
à la meuleuse 125

### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

LES SCIES SABRES FILAIRES

## HIKOKI CR 13VBY-WSZ



Grande variété de découpes de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1150W

Vitesses variables avec 5 préréglage

Mouvement pendulaire réglable

**Capacité de coupe:** 300mm bois / 19mm acier

**Valeur vibrations:** 7,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4,4kg

**Code Pablo:** EL113544



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Accord  
Prévention



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Location DISTRIMO  
obligatoire

### Les consommables

- Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

LES TRONCONNEUSES-DECOUPEUSES

## HUSQVARNA K1 PACE



Nouveau!

La découpeuse à batterie haute performance K 1 PACE offre la puissance et les performances que vous attendez de découpeuses thermiques équivalentes. Convient pour les conduites en béton, les dalles de jardin en béton, les parpaings, etc.

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 93,6V

**Diamètre disque:** 361mm

**Profondeur de coupe maxi :** 145mm

**Valeur vibrations:** 2,2m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 7,4kg

**Code Pablo:** EL126644



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Solution de substitution à la meuleuse 125



Formation spécifique approfondie obligatoire



Raccordement à une alimentation d'eau obligatoire

### Les consommables et accessoires

- Batterie B750X PACE à l'unité Code Pablo **EL126645**
- Chargeur C900X PACE Code Pablo **EL126646**
- Réservoir d'eau sous pression 14L autonome WT2GO Code Pablo **EL106211**
- Disques: contacter DISTRIMO

### HUSQVARNA K770 smart Guard



*Puissante découpeuse polyvalente équipée de la technologie SmartGuard, ce carter de disque étendu réduit les risques d'accidents et de rebond,*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 3,7kW

**Diam disque :** 350mm

**Profondeur de coupe maxi :** 125mm

**Valeur vibrations :** 2,1m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 11,1kg

**Code Pablo:** EL142588



Formation  
spécifique  
approfondie  
obligatoire



Accord  
Prévention



Raccordement à une  
alimentation d'eau  
obligatoire

#### Les consommables et accessoires

- Kit d'entretien (bougie, filtre, courroie) Code Pablo **EL106210**
- Chariot de découpe au sol KV7 Code Pablo **EL106212**
- Réservoir d'eau sous pression 14L autonome WT2GO Code Pablo **EL106211**
- Disques: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

LES TRONCONNEUSES-DECOUPEUSES

## HUSQVARNA K535i



Une découpeuse à batterie légère ergonomique avec peu de vibrations. Machine polyvalente pour les travaux d'aménagement paysager. Convient pour la découpe de dalles extérieures en béton, du granit ainsi que de tuiles et de carrelage.

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 36V

**Diamètre disque:** 230mm

**Profondeur de coupe maxi :** 76mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,5kg

**Livrée avec 1 disque TACTI-CUT S35 Silence**

**Code Pablo:** EL113064



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Solution de substitution à la meuleuse 125



Formation spécifique approfondie obligatoire



Raccordement à une alimentation d'eau obligatoire

### Les consommables et accessoires

- Batterie BLI 300 pour découpeuse Husqvarna K535i Code Pablo **EL113065**
- Chargeur batterie Husqvarna QC500 500W Code Pablo **EL113066**
- Réservoir d'eau sous pression 14L autonome WT2GO Code Pablo **EL106211**
- Disques: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

LES TRONCONNEUSES-DECOUPEUSES

## HUSQVARNA K970 Chain



La découpeuse thermique Husqvarna K 970 Chain se caractérise par une profondeur de coupe unique, soit 390 mm. Elle peut aussi réaliser des ouvertures aussi petites que 11 x 11 cm, ce qui la rend parfaite pour des découpes de forme irrégulière. Elle est idéale pour la rectification de baies de fenêtres et de portes et pour des coins sans recouvrement.

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 4,8kW

**Profondeur de coupe :** 400mm

**Largeur du trait de scie :** 5,7mm

**Valeur vibrations :** 4,7m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 9,7kg

**Code Pablo:** EL106213 (sans guide sans chaîne)



Accord  
Prévention



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Raccordement à une  
alimentation d'eau importante  
obligatoire

### Les consommables et accessoires

- Guide chaîne 450mm Code Pablo **EL106214**
- Chaîne VARI CHAIN C45 (béton dur à tendre) Code Pablo **EL106215**
- Réservoir d'eau 40 L autonome (avec 1 batterie et 1 chargeur) Code Pablo **EL107125**

### ATDV 680ES



*Découpeuse thermique parfaitement adaptée pour la découpe du béton armé, en angle droit et sans poussière.*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 5,7 ch

**Profondeur de coupe :** 300mm

**Valeur vibrations:** 8,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 9,5kg

**Code Pablo:** EL112029



Accord  
Prévention



Formation  
spécifique  
approfondie  
obligatoire



Raccordement à une  
alimentation d'eau importante  
obligatoire

#### Les consommables et accessoires

- Guide chaîne 300mm Code Pablo **EL107128**
- Chaîne 29 segments Code Pablo **EL107129**
- Chaîne F3 BRICK pour briques & parpaings : Code Pablo **EL112032**
- Chaîne F3 PREMIUM pour béton armé : Code Pablo **EL112030**
- Réservoir d'eau 40 L autonome (avec 1 batterie et 1 chargeur) Code Pablo **EL107125**

### ATDV E-SAW-30



Découpeuse électrique, conçue pour découper du béton armé et d'autres matériaux de construction.

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 3200W

**Profondeur de coupe :** 300mm

**Valeur vibrations :** 4,3m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 9kg

**Code Pablo:** EL112038



Accord  
Prévention



Formation  
spécifique  
approfondie  
obligatoire



Raccordement à une  
alimentation d'eau  
importante obligatoire

#### Les consommables et accessoires

- Guide chaîne 300mm Code Pablo **EL117487**
- Chaîne 29 segments Code Pablo **EL117488**
- Réservoir d'eau 40 L autonome (avec 1 batterie et 1 chargeur) Code Pablo **EL107125**

# Couper les matériaux

RAINUREUSE

## SPIT D90



Encastrement de tubes, gaines et tuyaux dans tous types de matériaux supports, tels que béton, pierre, brique creuse et pleine, carreau de plâtre, béton cellulaire

### Caractéristiques techniques

**Puissance** : 2500W

**Largeur de coupe** : de 7 à 47mm

**Distances de rainurage** : 23mm devant - 28mm sur le côté, pour travailler près des bords

**Valeur vibrations** : 4,3m/s<sup>2</sup>

**Poids** : 6,5kg

**Code Pablo**: EL007754



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



SYSTEME  
D'ASPIRATION  
OBLIGATOIRE

### Les consommables

Pack 2 disques XTREME universel Ø150 Code Pablo **EL007586**

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 40mm



# Couper les matériaux

RAINUREUSE

## SPIT D60



Nouveau!

*Rainureuse légère et compacte pour une utilisation polyvalente et sans poussières*

### Caractéristiques techniques

**Puissance** : 1600W

**Largeur de coupe** : de 7 à 35mm

**Distances de rainurage** : 24mm devant - 26mm sur le côté, pour travailler près des bords

**Valeur vibrations** :  $3,6\text{m/s}^2$

**Poids** : 4,6kg

**Code Pablo**: EL007753



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



SYSTEME  
D'ASPIRATION  
OBLIGATOIRE

### Les consommables

Pack 2 disques XTREME universel Ø140 Code Pablo **EL007576**

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 40mm



# Couper les matériaux

DECOUPE TUYAUX ET GAINES

## EXACT PIPECUT P400



*Le coupe-tubes Exact permet la découpe et le chanfreinage des tubes plastique (PE,PP, PVC, etc.)*

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1010W

**Capacité de découpe :** diamètre de 100 mm à 400 mm

**Épaisseur tuyau maxi:** 25 mm en coupe, 22 mm en coupe chanfreinée

**Vendu avec 3 rollers**

**Valeur vibrations:** 2,6m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6kg

**Code Pablo:** EL009771



Solution de substitution  
à la meuleuse 125

### Les consommables

- Disque de découpe TCT P150 Code Pablo **EL010303**
- Disque de découpe et chanfreinage Code Pablo **EL118285**

# Couper les matériaux

DECOUPE TUYAUX ET GAINES

## EXACT PIPECUT V800



*Le coupe-tubes Exact permet la découpe de gaine spiralée*

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1010W

**Capacité de découpe :** diam. de 75mm à 800mm

**Epaisseur tuyau maxi :** 6mm

**Valeur vibrations:** 2,2m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,0kg

**Code Pablo:** Consulter Distrimo



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Vendu sans rollers

### Les consommables et accessoires

- Disque de découpe V155 Code Pablo EL010305
- Rollers Code Pablo EL105993

# Couper les matériaux

DECOUPE TUYAUX ET GAINES

## EXACT PIPECUT 360 PRO SERIE



Nouveau!

*Le coupe-tubes Exact permet la découpe de tuyaux métallique*

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 2500W

**Capacité de découpe :** diam de 75mm à 360mm

**Epaisseur tuyau maxi :** 20mm

**Valeur vibrations:** 3,2m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 17,5kg

**Code Pablo:** EL113082



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Formation spécifique  
approfondie  
obligatoire



Poids de l'outil  
nécessitant des  
mesures particulières

### Les consommables et accessoires

- Disque de découpe : Contacter Distrimo

# Couper les matériaux

DECOUPE DE CARRELAGE

## MAKITA CC301D DSAE



*Maniable et compacte, l'outil idéal pour le carrelage*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 12V

**Capacité de coupe à 90°:** 25,5mm

**Diam disque :** 85mm

**Réservoir d'eau :** 500ml

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,8kg

**Code Pablo:** EL112189



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Alimentation en  
eau obligatoire

### Les consommables

- Disque diamant spécial carrelage Code Pablo **EL126320**
- Disque diamant spécial carrelage & verre Code Pablo **EL115478**

# Couper les matériaux

DECOUPE DE CARRELAGE

## SIDAMO DIAMINIPRO 180



Scie de carrelage à eau, Table en fonte d'aluminium avec récupération d'eau Plan inclinable permettant les coupes à angle droit et en biseau (22,5° et 45°) Bac à eau pour le refroidissement du disque

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 750W

**Capacités de coupes 90°:** Longueur 457mm Hauteur 30mm

**Capacités de coupes 45°:** Longueur 457mm Hauteur 12mm

**Bac à eau:** 2,5l

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 14,4kg

**Code Pablo:** EL106821



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Remplir impérativement  
le bac d'eau

### Les consommables et accessoires

Disque diamant PRO CERAM-E D. 180 Code Pablo EL106822

# Couper les matériaux

DECOUPE DE CARRELAGE

## IQ POWER TOOL : IQ228CYCLONE



Nouveau!

Scie sur table avec une technologie d'aspirateur entièrement intégrée, cette conception innovante combine la puissance d'une scie sur table haut de gamme avec un puissant aspirateur cyclonique aspirant 99,5% des poussières, Coupe rapide, propre, efficace et précis, sans eau, sans boue, tout en gardant le disque froid

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1800W

**Capacités de coupes :** épaisseur 25mm, longueur 609mm

**Poids:** 16,5kg

**Code Pablo:** EL143448



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Poids de l'outil  
nécessitant des mesures  
particulières

### Les consommables et accessoires

- Disque diamant D180mm orange universel Code Pablo **EL143450**
- Disque diamant D180mm gris matériaux durs Code Pablo **EL143451**
- Support coupe d'onglet Code Pablo **EL143449**

# Couper les matériaux

DECOUPE DE CARRELAGE

## IQ POWER TOOL : iQTS244-230V



*Une scie sur table pour carreleur sans poussière qui coupe proprement, efficacement et précisément, sans eau, sans boue, tout en gardant le disque froid.*

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 2000W

**Capacités de coupes :** épaisseur 25mm, longueur 610mm (plus de 1200mm avec extension)

**Coupes en biseau à 22,5° et 45°** en épaisseur 19mm

**Poids:** 42 kg

**Code Pablo:** EL107121



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Poids de l'outil  
nécessitant des mesures  
particulières

### Les consommables et accessoires

- Disque diamant 255mm Code Pablo **EL107123**
- Tréteau réhausseur Code Pablo **EL107122**
- Table d'extension Pour la coupe de matériau de grand format d'une longueur de 1200mm ou plus Code Pablo **EL107724**
- Support coupe d'onglet Code Pablo **EL107725**

# Couper les matériaux

DECOUPE D ELEMENT DE MACONNERIE

## IQ POWER TOOL : IQMS362



Nouveau!

Avec une technologie d'aspirateur entièrement intégrée, la IQMS362 est une réelle révolution en matière de scie de maçonnerie sur table. Combinant la puissance d'une scie sur table haut de gamme avec un puissant aspirateur cyclonique, Aujourd'hui, elle est la seule scie sur table qui coupe sans eau, sans poussière, proprement, efficacement, précisément tout en gardant le disque froid.

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 2300W

**Capacités de coupes :** épaisseur 140mm, longueur 610mm

**Poids:** 68kg

**Code Pablo:** EL127023



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Poids de l'outil  
nécessitant des  
mesures particulières



Formation spécifique  
approfondie  
obligatoire

### Les consommables et accessoires

- Disque diamant universel 420mm Code Pablo **EL127024**
- Disque diamant matériaux abrasifs 420mm Code Pablo **EL127025**
- Disque diamant matériaux durs 420mm Code Pablo **EL127026**
- Disque diamant dalle en grès 420mm Code Pablo **EL127027**

# Couper les matériaux

DECOUPE DE BRIQUES, FIBRASTYRENE

## DEWALT DCS397T2



*Découpe de briques forte densité et/ou matériaux d'isolation type fibrostyle*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 54 V- 6Ah

**Lame:** 43cm

**Valeur vibrations:** 4,1m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 5,6kg

**Code Pablo:** EL018362



Accord Prévention

### Les consommables

- Lame spéciale brique creuse 450mm Code Pablo **EL020299**
- Lame spéciale béton cellulaire 450mm Code Pablo **EL020301**

# Couper les matériaux

DECOUPE D'ISOLANT

## FESTOOL ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus



Nouveau!

Outils de coupe parfaitement adaptés pour des coupes précises et rapides dans les matériaux isolants PUR, en fibres minérales ou naturelles souple

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V 4Ah

**Profondeur de coupe:** 240mm ou 350mm

**Valeur vibrations:** 8,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,4kg

**Code Pablo:** EL134325



Accord Prévention



Formation spécifique  
approfondie  
obligatoire

### Les consommables

- Outil isolant souple 240mm Code Pablo EL134327
- Outil isolant souple 350mm Code Pablo EL134330
- Outil isolant rigide 240mm Code Pablo EL134328
- Outil isolant rigide 350mm Code Pablo EL134332
  
- Lame spéciale isolant souple 240mm Code Pablo EL134326
- Lame spéciale isolant souple 350mm Code Pablo EL134331
- Lame spéciale isolant rigide 240mm Code Pablo EL134329
- Lame spéciale isolant rigide 350mm Code Pablo EL134333

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 27/36mm

# Couper les matériaux

DECOUPE DE MATERIAUX SOUPLES

## MAKITA CP100DWA



*Conçu pour la découpe de matériaux flexibles : moquette, tissus fins, cartons jusqu'à 6 mm d'épaisseur.*

*Très bonne visibilité du trait de coupe.*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 12 V- 2Ah

**Epaisseur de coupe:** jusqu'à 6mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 0,88kg

**Code Pablo:** EL020872

### Les consommables

- Lame pour découpeur universel Code Pablo **EL115482**

# Couper les matériaux

DECOUPE PLACO

## MAKITA DSD180Z



*Découpe de plaques de Placoplatre sans poussière. Réservations, reprises, etc. Idéal découpe au plafond*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V - 5Ah

**Capacité de coupe:** Plaques plâtre 30mm

**Valeur vibrations:** 5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,9kg

**Code Pablo:** EL020184



### Les consommables

- Lame pour scie spéciale placo - 55mm x 18mm x 0,55mm Code Pablo **EL115285**
- Carter d'aspiration pour scie à plaque de plâtre Code Pablo **EL118452**
- Adaptateur d'aspiration MAKITA Ø22mm Code Pablo **EL118454**

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre int/ext du raccord: 22mm / 25mm

# Couper les matériaux

DECOUPE PLACO

## HILTI SCO 6-22

## NURON



*Outil de découpe pour cloison sèche, sans charbon et sans fil pour des découpes rapides, propres et précises dans des planches et des tôles fines*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 21,6V

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,4kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL126996



Machine vendue sans batterie ni chargeur

### Les consommables

- Mèche spirale SCOB D 1/8 Code Pablo **EL920038**
- Embout de raccordement aspiration Code Pablo **EL118287**
- Batterie Nuron B 22-85 Li-ion 4,0Ah **EL126966**
- Chargeur d'accu rapide Nuron C 6-22 230V Code Pablo **EL126971**

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Nécessite l'achat du raccord d'aspiration
- Diamètre int/ext du raccord: 35/42mm



# Couper les matériaux

DECOUPE PLACO

## BOSCH GCU 18V-30



Nouveau!

*Outil de découpe pour cloison sèche, sans fil pour des coupes rapides, propres et précises,*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Valeur vibrations:** 4,4m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,3kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL142397



### Les consommables

- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre int/ext du raccord: 35mm

# Couper les matériaux

MELANGEUR

## FESTOOL MX 1000 RE EF HS2



Mélanger tout type de matériau sans aucune poussière. Dispositif d'aspiration MX, qui se fixe simplement sur le bord du seau, Dispositif de réglage flexible en hauteur ErgoFix pour une posture ergonomique

### Caractéristiques techniques

#### Filaire

**Puissance:** 1020W

**Rotation à vide:** 360 ou 630/- min<sup>-1</sup>

**Volume de mélange:** 40,00 l

**Valeur vibrations:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4,6kg

**Code Pablo:** EL114539



### Les consommables

- Tige mélangeuse HS 2 120x600 M14 (mélange visqueux) Code Pablo **EL114540**
- Tige mélangeuse HS 3 120x600 R M14 (mélange visqueux) Code Pablo **EL114541**
- Tige mélangeuse HS 3 120x600 L M14 (mélange liquide) Code Pablo **EL129072**

### Raccorder l'aspiration


- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre int/ext du raccord: 27/36mm

# Clouer, ligaturer, cercler

## EXIGENCES MINIMALES

**Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement.**

**Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.**



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations =  $10\text{m/s}^2$  maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Double sécurité de mise à feu pour les cloueurs



Valeur  $\leq$  à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante

# Clouer, ligaturer, cercler

## LES CLOUEURS



Les cloueurs sont proposés en fonction de la tâche, des matériaux et de leur conformité à nos exigences minimales. Contacter le référent électroportatif **DISTRIMO**



Formation  
spécifique  
approfondie  
obligatoire

# Clouer, ligaturer, cercler

LES CLOUEURS A GAZ SUR BATTERIE

## SPIT IM90Xi



Nouveau!

Le cloueur autonome multi-applications le plus fiable, ergonomique et performant du marché, pour les charpentiers et couvreurs, Couvrez toutes les applications sur chantier charpente, couverture, MOB et aussi bardages, tuiles aciers, coffrage, plancher

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 7,2V

**Clous:** clous 34° en bande papier 50 à 90mm

**Puissance:** 105J

**Valeur vibrations:** 3,9m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,6 kg

**Code Pablo:** EL114426



### Les consommables

- Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

# Clouer, ligaturer, cercler

LES CLOUEURS A GAZ SUR BATTERIE

## SPIT PPN50Xi



Nouveau!

Le système de clouage autonome le plus performant, sûr et confortable pour les connecteurs métalliques sur bois : Equerres de fermette, Sabots de charpente, Equerres d'assemblage, Connecteurs d'angle, Plaques de connexion, Feuillards de contreventement  
Clous 34° en bande papier 35 à 50 mm

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 7,2V

**Clous:** clous 34° en bande papier 35 à 50mm

**Puissance:** 95J

**Valeur vibrations:** 4,3m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,8 kg

**Code Pablo:** EL114425

### Les consommables

- Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

# Clouer, ligaturer, cercler

LES CLOUEURS SUR BATTERIE

## SPIT PULSA P27E



Nouveau!

cloueur autonome multi-matériaux spécial électriciens et plombiers. Fixation de gaines, tuyaux, tubes, câbles et accessoires de câblage. Fixation directe des goulottes électriques et des boîtes de dérivation. Sol, mur et plafond dans : béton standard et précontraint, brique et acier.

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 7,2V

**Plage de fixation :** de 15 à 27mm

**Puissance:** 95J

**Valeur vibrations:** 4,9m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,8 kg

**Code Pablo:** EL128871

### Les consommables

- Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

### MAX RB611T



Idéal pour la ligature des tuyaux de plomberie et des incorporations. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement.

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 14,4V

**Plage de ligatures:** 16mm x 16mm à 3 mm x 16mm x 16mm

**Valeur vibrations:** 0,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,5 kg

**Code Pablo:** EL117560

#### Les consommables

Fil à ligaturer Code Pablo **EL114754**

# Clouer, ligaturer, cercler

LES PISTOLETS A LIGATURER

## MAX RB441T

Nouveau!



Idéal pour la ligature des tuyaux de plomberie et des incorporations. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement.

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 14,4V

**Plage de ligatures:** 10mm x 10 mm – 22mm x 22mm à 13 mm x 13mm x 16mm x 16mm

**Valeur vibrations:** 0,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,5 kg

**Code Pablo:** EL129074

### Les consommables

Fil à ligaturer Code Pablo **EL114754**

Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL003861**

# Clouer, ligaturer, cercler

## LES PISTOLETS A LIGATURER

### MAX RB398



Utilisation avec rallonge

Ligature de fers. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement

#### Caractéristiques techniques

**Batterie** : 14,4V

**Plage de ligatures** : 10 x 10 - 16 x 19 - 13 x 13 x 13 x 13mm

**Valeur vibrations** : 1,9 m/s<sup>2</sup>

**Poids** : 2,4kg

**Code Pablo**: EL010018

#### Les consommables

- Fil à ligaturer Code Pablo **EL005788**
- Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL003861**

# Clouer, ligaturer, cercler

## LES PISTOLETS A LIGATURER

### MAX 218



Utilisation avec rallonge

Ligature de fers. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement

#### Caractéristiques techniques

**Batterie :** 14,4V

**Plage de ligatures :** 10x10 mm

**Valeur vibrations :** 1,9 m/s<sup>2</sup>

**Poids :** 2,4kg

**Code Pablo:** EL009996

#### Les consommables

- Fil à ligaturer Code Pablo **EL005788**
- Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL003861**

### MAX RB401-TE



Ligature de fers. Travail à hauteur d'homme. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement

#### Caractéristiques techniques

**Plage de ligatures :** 10 x 10 - 20 x 20 - 13 x 13 x 13 x 13mm

**Valeur vibrations :** 1,7 m/s<sup>2</sup>

**Poids :** 4,6kg avec batterie

**Code Pablo:** EL114753

#### Les consommables

- Fil à ligaturer Code Pablo **EL114754**

### MAKITA DTR180ZJ



Ligature de fers. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement

#### Caractéristiques techniques

**Batterie :** 18V

**Plage de ligature :** 10x10 - 16x16 mm - 10x10x10 - 13x13x16 - 13x13x13x13mm

**Valeur vibrations:** 1,7 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,6kg

**Code Pablo:** EL020714



Machine vendue sans batterie ni chargeur

#### Les consommables et accessoires

- Fil à ligaturer Code Pablo **EL020715**
- Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL115483**
- PACK énergie 18V (2 batteries 6Ah + 1 chargeur DC18RC) Code Pablo **EL111966**

### FROMM



Cercler

#### Caractéristiques techniques

**Batterie :** 18V

**Dimensions du feillard :** Largeur : 8.0 - 13.0 mm **Epaisseur :** 0.35 - 0.8 mm

**Poids :** 3,4kg

**Code Pablo:** EL020181


#### Les consommables

- Dérouleur Code Pablo **EL020182**
- Feuillard Code Pablo **EL020183**

# Sertir et couper des câbles

## EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations =  $10\text{m/s}^2$  maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Bouton d'arrêt d'urgence ou Système Homme Mort  
Retour des mâchoires



Valeur  $\leq$  à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Contrôle électronique du cycle de sertissage avec adaptation automatique de l'effort exercé  
Modulable : pour travailler avec des inserts ou des mini-pinces



En fonction de la tâche, d'autres outils et accessoires peuvent être plus adaptés.  
Contacter DISTRIMO.

# Sertir et couper des câbles

COUPE-CABLE

## KLAUKE ES 65-CFB



*Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium avec une armature en acier léger*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V Bosch

**Coupe maximum :** Ø 65mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,3kg

**Code Pablo:** EL017138

### Les consommables

Lame de rechange Code Pablo **EL118296**

# Sertir et couper des câbles

COUPE-CABLE

## KLAUKE ESG65RMCCFM



*Coupe câble à guillotine Ø65mm - coupe à distance avec télécommande pour le réseau BT*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V Makita

**Capacité de coupe:** 65mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,2 kg

**Code Pablo:** EL114611

### Les consommables

- Lame fixe 65mm Code Pablo **EL118298**
- Lame mobile 65mm Code Pablo **EL118299**
- Télécommande pour coupe câble Code Pablo **EL118302**

# Sertir et couper des câbles

COUPE-CABLE

## KLAUKE ESG105RMCCFM



*Coupe câble à guillotine Ø105mm - coupe à distance avec télécommande pour le réseau BT*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V Makita  
**Capacité de coupe :** 105mm  
**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 10,1 kg  
**Code Pablo:** EL114612

### Les consommables

- Lame fixe 105mm Code Pablo **EL118300**
- Lame mobile 105mm Code Pablo **EL118301**
- Télécommande pour coupe câble Code Pablo **EL118302**

# Sertir et couper des câbles

COUPE-CABLE

## KLAUKE EBS 8 CFB



*Coupe-boulons hydrauliques sans fil Ø 8 mm. Pour couper des chemins de câbles, des boulons et des fils d'acier de dureté moyenne*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V Bosch  
**Force de coupe:** 15kN  
**Coupe maximum:** Ø 8mm  
**Valeur vibrations :** 2,5 m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 1,55kg  
**Code Pablo:** EL106054

### Les consommables

Lame de rechange Code Pablo **EL118297**

# Sertir et couper des câbles

COUPE-CABLE

## KLAUKE EBS 12 ML



*Coupe-boulons hydrauliques sans fil Ø 12 mm. Pour couper des chemins de câbles, des boulons et des fils d'acier de dureté moyenne*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V Bosch  
**Force de coupe:** 45kN  
**Coupe maximum:** Ø 12mm  
**Valeur vibrations :** 2,5 m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 2,1kg  
**Code Pablo:** EL008315

### Les consommables

Lame de rechange Code Pablo **EL100661**

# Sertir et couper des câbles

SERTISSEUSE PLOMBERIE

## REMS MINI PRESS 22V

Nouveau!



Pour sertir jusqu'à Ø 40 mm.

Universelle, très petite, très légère, ultra-rapide et super équilibrée !

### Caractéristiques techniques

**Batterie** : 22V

**Capacité** :

- Cuivre : Ø 12 - 35mm.
- Inox : Ø 12 - 35mm.
- PER, PEX : Ø 12 - 32mm (inserts).
- Multicouche : Ø 12 - 40mm (inserts)
- Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 - 35mm.

**Force de sertissage** : 22kN

**Valeur vibrations** : 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids** : 2,50kg

**Code Pablo** : EL143439

**Livrée sans pince à sertir**

### Les consommables

Une multitude de pinces et d'inserts disponibles: Contacter DISTRIMO

# Sertir et couper des câbles

SERTISSEUSE ELECTRICIEN

## KLAUKE EK 35/4ML



Outil de sertissage hydraulique à batterie 6 - 150 mm<sup>2</sup>.  
Inserts de sertissage interchangeables de la série 4, sertissage étroit

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V Bosch  
**Capacité :** 6 à 150mm<sup>2</sup>  
**Force de sertissage :** 35kN  
**Valeur vibrations :** 2,5 m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 2,4kg  
**Code Pablo:** EL020886



Vendu sans matrice

### Les consommables et accessoires

- Matrices cuivre 6,10,16,25,35,50,70,95,120,150, mm<sup>2</sup>: contacter DISTRIMO
- Matrices Alu/cuivre 35/50, 70/95/120mm<sup>2</sup>: contacter DISTRIMO

# Sertir et couper des câbles

SERTISSEUSE ELECTRICIEN

## KLAUKE EKM 60UNV



Outil universel fonctionnant sur batterie 6 - 300 mm<sup>2</sup>.

Une seule tête pour presser, couper et poinçonner - Un seul outil pour tous les cas. Idéal pour la zone de montage, car toutes les tâches courantes peuvent être effectuées avec un seul outil

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V Bosch

**Capacité:** 6 à 300 mm<sup>2</sup>

**Force de sertissage:** 60kN

**Capacité de découpe:** 40mm

**Capacité de poinçonnage :** Rond diam 60, carré 92x92mm

**Valeur vibrations :** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3kg

**Code Pablo:** EL114554



Vendu sans matrice

### Les consommables et accessoires

- Matrices cuivre 6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm<sup>2</sup>: contacter DISTRIMO
- Matrices Alu/cuivre 35/50, 70/95/120, 150/185/240, 300,mm<sup>2</sup>: contacter DISTRIMO
- Poinçons: contacter DISTRIMO
- Pincés de découpe: contacter DISTRIMO

# Sertir et couper des câbles

SERTISSEUSE ELECTRICIEN

## KLAUKE EK 50/5 CFB



Outil de sertissage hydraulique à batterie 6 - 240 mm.  
Inserts de sertissage interchangeables de la série 5

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V Bosch  
**Capacité:** 6 à 240 mm<sup>2</sup>  
**Force de sertissage:** 50kN  
**Valeur vibrations :** 2,5 m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 2kg  
**Code Pablo:** EL114599



Vendu sans matrice

### Les consommables et accessoires

- Matrices cuivre 120/4, 35/6, 50/10, 70/16, 95/25, 150, 185, 240 mm<sup>2</sup>: contacter DISTRIMO
- Matrices Alu/cuivre 35/50, 70/95/120, 150/185/240, 300,mm<sup>2</sup>: contacter DISTRIMO

# Sertir et couper des câbles

SERTISSEUSE ELECTRICIEN

## KLAUKE EK 120UCFB



Outil de sertissage hydraulique à batterie 16 - 400 mm.  
Inserts de sertissage interchangeables de la série 13, sertissage large

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V Bosch  
**Capacité:** 16 à 400 mm<sup>2</sup>  
**Force de sertissage:** 120kN  
**Valeur vibrations :** 2,5 m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 6,2kg  
**Code Pablo:** EL010824




Vendu sans matrice

### Les consommables et accessoires

- Matrices cuivre 6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm<sup>2</sup> : contacter DISTRIMO
- Matrices Alu/cuivre 35/50, 70/95/120, 150/185/240, 300, 16/25/35, 50/70/95, 120/150, 185/240, 16/25/35, 50/70/95, 120/150, 185/240mm<sup>2</sup>: contacter DISTRIMO
- Porte poinçon PP120 Code Pablo **EL114590**

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement.

Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Classe M ou H (exception pour l'aspirateur portatif p190, avec analyse de risque préalable et accord du service Prévention)



Embouts adaptables aux différents outils électroportatifs, tube télescopique

Décolmatage automatique (sauf portatif et classe H)



Valeur  $\leq$  à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h

### MAKITA DVC265ZXU



Aspirateur non classé L/M/H nécessitant une analyse de risque préalable.  
Le filtre HEPA élimine les particules avec une cote d'efficacité de 99,75%  
Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine

#### Caractéristiques techniques

Classe aspiration: **non classé**

Batterie: 36V (2x18V)

Capacité en poussières: 2 Litres

Valeur vibrations: 2,5m/s<sup>2</sup>

Poids: 4,5kg avec batteries

Tuyau d'aspiration: Diamètre 28mm

Livré avec adaptateurs: Diamètres 22 et 24

Code Pablo: EL121611



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Accord Prévention



Nécessite une analyse de risques (type de poussières/capacité de filtration) avec la Direction Prévention avant utilisation

#### Les consommables et accessoires

- Sac à poussière en papier filtre pour aspirateur DVC260 (par 10) Code Pablo EL115488
- Filtre HEPA pour aspirateur DVC260 Code Pablo EL115487
- Adaptateur diam 22 Code Pablo EL118454
- Adaptateur diam 24 Code Pablo EL118455
- Adaptateur diam 38 Code Pablo EL118456

Ø 38   Ø 24   Ø 22



### HILTI VC 10M-22



### NURON

Nouveau!



Aspirateur sans fil à eau/sec haute aspiration avec sac à dos en option pour l'extraction de la poussière

#### Caractéristiques techniques

**Classe aspiration:** M  
**Batterie:** 21,6V  
**Capacité en poussières:** 7Kg  
**Capacité en eau:** 5 litres  
**Décolmatage automatique:** Oui  
**Dépression max:** 17kPa  
**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 6kg (sans batterie)  
**Tuyau d'aspiration:** Diamètre 32mm  
**Code Pablo:** EL127004



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

#### Les consommables et accessoires

- Sac à poussière microfibre (par 10) Code Pablo **EL127012**
- Sac à poussière plastique (eau et sec) (par 10) Code Pablo **EL133822**
- Filtre VC 4X-22/10/140-2-22 UNIV Code Pablo **EL127011**

# FESTOOL CTM 26E AC CLEANTEC



Avec filtre cyclonique



Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction décolmatage automatique. Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte. Pour classe de poussières M

## Caractéristiques techniques

**Classe d'aspiration:** M

**Capacité en poussières:** 24 litres avec sac

**Décolmatage automatique:** Oui

**Dépression max:** 24 kPa

**Poids:** 14,7kg

**Tuyau d'aspiration :** Diamètre intérieur 27mm (à baïonnette), extérieur 36mm

**Code Pablo:** EL117494



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

## Les consommables et accessoires

- Adaptateur raccord d'aspiration: **EL126240**
- Commande à distance CT-F I/M-Set Code Pablo **EL114536**
- Filtre principal HF-CT 26/36/48 HP Code Pablo **EL117495**
- Sac filtre SELFCLEAN SC FIS-CT 26/5 Code Pablo **EL117496**
- Filtre cyclonique CT CT-VA-20 Code Pablo **EL114537**
- Sac d'élimination des déchets ENS-VA-20/10 Code Pablo **EL115490**

### HILTI VC 20M-X



Aspirateur universel compact avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et occasionnellement humides - classe M

#### Caractéristiques techniques

**Classe aspiration :** M

**Capacité en poussières:** 15kg

**Capacité en eau :** 9 litres

**Décolmatage automatique:** Oui

**Dépression max:** 24,5kPa

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 11kg

**Livré avec raccord aspiration 2 en 1 click et universel**

**Code Pablo:** EL101069



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

#### Les consommables et accessoires

- Sac à poussière pour VC 20-UM-X (Lot de 10 unités) Code Pablo **EL101080**
- Filtre pour applications poussières uniquement Code Pablo **EL101084**
- Filtres d'aspirateur haute performance (applications avec eau et à sec) Code Pablo **EL101081**
- Filtres d'aspirateur universels pour les applications sèches et humides Code Pablo **EL101079**
- Adaptateur 36mm conique Code Pablo **EL118329**
- Adaptateur DGH & DCH-SL (connexion sur toute machine hors système click) Code Pablo **EL118288**



### HILTI VC 40M-X



Aspirateur universel compact avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et occasionnellement humides - classe M

#### Caractéristiques techniques

**Classe aspiration:** M

**Capacité en poussières:** 34kg

**Capacité en eau:** 22,4 litres

**Décolmatage automatique:** Oui

**Dépression max:** 24,5kPa

**Valeur vibrations:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 14,4kg

**Livré avec raccord aspiration 2 en 1 click et universel**

**Code Pablo:** EL101070



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

#### Les consommables et accessoires

- Sac à poussière pour VC 40-M-X (Lot de 10 unités) Code Pablo **EL101083**
- Filtre pour applications poussières uniquement Code Pablo **EL101084**
- Filtres d'aspirateur haute performance (applications avec eau et à sec) Code Pablo **EL101081**
- Filtres d'aspirateur universels pour les applications sèches et humides Code Pablo **EL101079**
- Adaptateur 36mm conique Code Pablo **EL118329**
- Adaptateur DGH & DCH-SL (pour connexion sur toute machine hors système click)  
Code Pablo **EL118288**



### MAKITA VC3211MX1



Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides  
Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement

#### Caractéristiques techniques

**Classe aspiration:** M  
**Capacité en poussières :** 32 litres  
**Capacité en eau:** 27 litres  
**Décolmatage automatique:** Oui  
**Dépression max:** 22kPa  
**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 16,9kg  
**Tuyaux d'aspiration:** Diamètres 38mm et 28mm  
**Livré avec adaptateur diamètres 22mm et 24mm**  
**Code Pablo:** EL008436



Poids de l'outil  
nécessitant des mesures  
particulières



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

#### Les consommables et accessoires

- Sac tissu pour aspirateur VC3211MX1 (5 SACS) Code Pablo **EN008557**
- Filtre-poussière set M pour VC3211M Code Pablo **EL008543**
- Trépied pour tuyau d'aspiration Code Pablo **EL010456**
- Adaptateur diam 22 Code Pablo **EL118454**
- Adaptateur diam 24 Code Pablo **EL118455**
- Adaptateur diam 38 Code Pablo **EL118456**



# FESTOOL CTH 26E A CLEANTEC



*Aspire en toute sécurité des poussières dangereuses telles que les moisissures et l'amiante, les produits de protection du bois dangereux, poussières de fibres minérales, plomb, cadmium, nickel, chromate de zinc. L'aspirateur avec un degré de séparation des filtres de 99,995 % est le spécialiste pour l'aspiration de poussières cancérigènes et pathogènes.*

## Caractéristiques techniques

**Classe aspiration:** H

**Capacité en poussières:** 24 litres avec sac

**Dépression max:** 24 kPa

**Poids:** 13,9kg

**Raccord aspiration:** Diamètre intérieur 27mm à baïonnette, extérieur 36mm

**Code Pablo:** EL114535

## Les consommables et accessoires

- Adaptateur raccord d'aspiration: **EL126240**
- Commande à distance CT-F I/M-Set Code Pablo **EL114536**
- Filtre principal HF-CTH 26/48 Code Pablo **EL117492**
- Sac filtre de sécurité FIS-CTH 26/36 Code Pablo **EL117493**
- Filtre cyclonique CT CT-VA-20 Code Pablo **EL114537**
- Sac d'élimination des déchets ENS-VA-20/10 Code Pablo **EL115490**

### HILTI VC 40H-X



Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et occasionnellement humides

#### Caractéristiques techniques

**Classe aspiration:** H

**Capacité en poussières:** 34kg

**Capacité en eau:** 22,8 l

**Dépression max:** 24,25kPa

**Valeur vibrations :** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 14,4kg

Livré avec raccord aspiration 2 en 1 click et universel

**Code Pablo:** EL920033



#### Les consommables et accessoires

- Sac à poussière pour VC 40-X (Lot de 10 unités) Code Pablo **EL920036**
- Filtre H VC 20/40/150 Code Pablo **EL117030**
- Adaptateur 36MM conique code Pablo **EL118329**
- Adaptateur DGH & DCH-SL (pour connexion sur toute machine hors système click) Code Pablo **EL118288**



### MAKITA VC3211HX1



Aspirateur de classe H  
Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides

#### Caractéristiques techniques

- Classe aspiration:** H
- Capacité en poussières:** 32 litres
- Capacité en eau:** 27 litres
- Dépression max:** 22kPa
- Valeur vibrations:** 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Poids:** 16,9kg
- Tuyaux d'aspiration:** Diamètres 38mm et 28mm
- Livré avec adaptateur diamètres 22mm et 24mm**
- Code Pablo:** EL105889



Poids de l'outil  
nécessitant des mesures  
particulières

#### Les consommables et accessoires

- Sac tissu pour aspirateur VC3211HX1 (5 SACS) Code Pablo **EN008557**
- Filtre-poussière set H pour VC3211H Code Pablo **EL105890**
- Trépied pour tuyau d'aspiration Code Pablo **EL010456**
- Adaptateur diam 22 Code Pablo **EL118454**
- Adaptateur diam 24 Code Pablo **EL118455**
- Adaptateur diam 38 Code Pablo **EL118456**



# LES SITES D'AIDE AU CHOIX

## AIDE AU CHOIX DISTRIMO

### Aide au choix - Electroportatif

Nous vous guidons pour choisir les outils électroportatifs référencés les plus adaptés à vos besoins.



L'aide au choix Electroportatif de Distrimo permet de trouver facilement le bon outil référencé BYCN pour effectuer la plupart des tâches.

→ Lien vers le site : [Aide au choix électroportatif](#)


## Recherche par tâche à effectuer



<https://distrimo.bouygues-construction.com/ace-accueil>

# LES SITES D'AIDE AU CHOIX

## LA BOX ZERO PENIBILITE

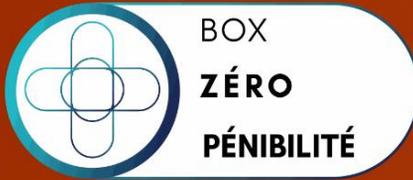


BOX  
ZÉRO  
PÉNIBILITÉ

"Réduire la pénibilité pour une carrière en bonne santé !"

Au travers notre box, nous vous proposons une gamme de produits améliorant l'ergonomie et la productivité de certaines tâches nécessitant des électroportatifs sur chantier. Pour les découvrir, c'est juste en-dessous !



léger



simple



efficace



Au travers de la box, vous trouverez une variété de produits améliorant l'ergonomie et la productivité de certaines tâches sur le chantier.

→ Lien vers le site : [Box Zéro Pénibilité](https://distrimo.bouygues-construction.com/aides-ergonomiques-et-de-productivite)



Percements



Burinage /  
piquage



Ponçage



Vissage



Clouage

<https://distrimo.bouygues-construction.com/aides-ergonomiques-et-de-productivite>

## ERGO' APP



Une plateforme collaborative et évolutive, déjà 400 articles disponibles!  
Ergo'APP est enrichie mensuellement.

### Notre gamme




#### Aides à la maintenance

Horizontale avec assistance  
Horizontale sans assistance  
Outil manportable d'assistance à la maintenance  
Petit accessoire de transport  
Verticale avec assistance  
Verticale sans assistance



#### Dispositifs d'assistance physique

Aide à la préhension  
Exosquelettes  
Supports d'outil



#### Travail à hauteur d'homme

Échafaudages  
Etablis de travail  
Nacelle  
Plateformes de Travail  
Peste de travail à niveau constant  
Rehausse de contenant  
Travail en position assise & à genoux



#### Accès

Balçage  
Circulations  
Outils d'accès



#### Outillage électroportatif

Aspirer & Alimenter en énergie  
Burner-piqueur-perforer-carotter  
Clouer-Ligaturer  
Doréler-Serbir & Couper des câbles  
Couper-usiner bois & matériaux  
Meuler-Couper  
Usiner le métal  
Perceur-visser-boulonner  
Surfacier-poncer-polir



#### Equipement & Outillage

Nettoyage  
Outil à main électrique  
Outil pneumatique  
Stockage & Rangement



#### Gros Œuvre

Coffrages horizontaux & verticaux  
Coffrages manportables  
Coulage & cloutage  
Étalement, console  
Ferrailage  
Finibons  
Préfa

### Liens directs :

[SharePoint BYCN Ergonomie](#)

[Box Zéro Pénibilité DISTRIMO](#)

[Catalogue des moyens de maintenances BBFE](#)

Ergo'APP est une base de matériel et d'outils pour vous aider à choisir la solution la plus ergonomique appropriée à votre besoin.

→ Lien vers le site : [ERGO' APP](https://ergoapp.bouygues-construction.com)

### Bras Zéro Gravité

Print Email



#### Description du produit

Bras zéro G (*Bras 0 Gravité*) articulé permettant l'utilisation d'outillages électroportatifs sans contrainte de poids.

#### Notation du produit par le Pôle Ergonomie BYCN



Santé



Productivité



Sécurité



Poids<15kg



Intuitivité



5/5

« Supprime la manutention de l'outil pour l'utilisateur, réduit les sollicitations musculaires pour les membres supérieurs.  
Réduction des vibrations transmises à l'utilisateur. »

Retrouvez dans Ergo'APP toute la gamme des outils électroportatifs référencés ainsi que les solutions d'aide au maintien des outils.

<https://ergoapp.bouygues-construction.com>