



# Référencement Outillage Electroportatif BYCN




Ce catalogue est le référencement unique BYCN, de l'ensemble des outillages électroportatifs. Il répond aux exigences et spécifications du groupe.

La commande d'outils électroportatifs doit se faire uniquement chez DISTRIMO, le seul fournisseur autorisé pour l'électroportatif, via Pablo.

Le COPIL Electroportatif BYCN est garant de ce référencement et de ses mises à jour, en fonction des évolutions techniques et des demandes ou besoins recensés.

Avertissement: toutes les informations fournies dans ce catalogue sont uniquement à des fins d'orientation interne. Les seules informations techniques valables sont celles qui se trouvent sur le site Web officiel du fabricant ou dans la documentation officielle du fabricant.

## • Risques Majeurs BYCN

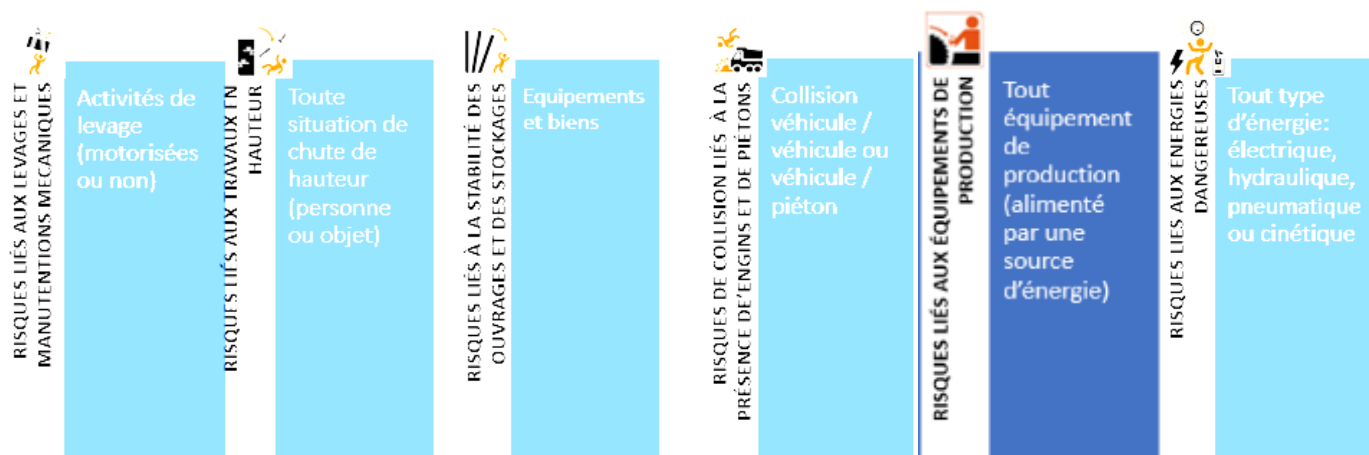

**2 RÈGLES VITALES** COMME ULTIME BARRIÈRE POUR ÉVITER UN ACCIDENT GRAVE LORS DE L'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION MOTORISÉS

## RISQUE ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION MOTORISÉS



- ✓ J'utilise **une machine ou un outil adapté** et je ne shunte pas ses systèmes de sécurité
- ✓ Je ne pénètre pas dans une **zone d'exclusion**

En cas d'impossibilité de respecter ces règles, je "STOP" et j'alerte ma hiérarchie

# Sommaire

<b>Introduction</b> .....	3
Les exigences génériques.....	4
Les logos.....	5

## **Les outils électroportatifs**

Batteries, Accessoires.....	6-11
Surfacer, poncer, polir .....	12-21
Piquer, buriner .....	22-30
Perforer .....	31-42
Percer, visser, boulonner .....	43-59
Carotter .....	60-66
Couper le bois.....	67-82
Usiner le bois.....	83-89
Meuler, couper, usiner le métal.....	90-100
Couper les matériaux.....	101-120
Clouer.....	121-123
Ligaturer.....	123-129
Sertir et couper les câbles .....	130-131
Aspirer.....	132-145
Annexes outils spécifiques.....	146-154
Liens vers les sites d'aide au choix.....	155

# Les exigences génériques

**Conformité:** Conformité CE et/ou normes en vigueur

**Bruit:** Le niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures ne doit pas dépasser une pression acoustique de 80 dB (A), protections incluses. Les valeurs doivent être spécifiées par le fabricant et conformes aux normes en vigueur.

**Vibrations:** Le niveau d'exposition doit se rapprocher le plus possible de 2,5 m/s<sup>2</sup>. A minima, la valeur maximale ne doit pas dépasser 10m/s<sup>2</sup> (correspondant à une utilisation maximale journalière en cumulé de 2 heures). Les valeurs triaxiales doivent être spécifiées par le fabricant et conformes aux normes en vigueur.

**Poids:** Les poids cités sont les poids des outils parfois sans le consommable. L'objectif est d'offrir des équipements les plus légers possibles.

**Préhension:** Poignées et surface de préhension offrant une bonne prise de force. La prise en main de la machine ne doit pas contraindre le poignet (pas de pliure ou cassure, pas de nécessité de postures avec poignets en extension), poignée de l'outil antidérapante (Soft-Grip)

**Poussières:** Système de captation des poussières à la source pour tous les outils concernés

**Chocs électriques:** Classe 2 (hors carotteuse : classe 1)

**IP:** (Indice de protection procuré par l'enveloppe des outils) 20 à l'exception de la carotteuse-IP55

**Sécurité:** En fonction de la typologie de machine: système homme mort, frein d'arrêt et carter de protection (spécifié pour chaque famille)

# Les logos du catalogue



Système de captation et d'aspiration obligatoire pour le travail du bois ou matériaux contenant de la silice



Valeur de vibrations  $> 10\text{m/s}^2$  = exposition maximale cumulée par jour et par compagnon réduite



Points de vigilance spécifique à l'outil



Accord de la Direction Prévention Santé Sécurité préalable obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières



Formation spécifique approfondie obligatoire réalisée par DISTRIMO, le fournisseur



Solution de substitution à la meuleuse 125



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Machine validée Construction bois (WeWood)



Plateforme de batterie AMPShare commune à plusieurs marques (notamment BOSCH, FEIN, et KLAUKE)



Plateforme de batterie NURON commune aux nouvelles machines 22V HILTI sans fil




Machine susceptible d'être disponible « Sur commande » uniquement

# La location Distriplus+

Les machines référencées BYCN sont disponibles à l'achat DISTRIMO via le PunchOut Pablo mais également à la location courte ET longue durée, sous réserve de stock disponible. Une machine « Sur commande » peut donc être disponible sous un meilleur délai via la location DISTRIPLUS+.

→ [Demande de devis / location](#)

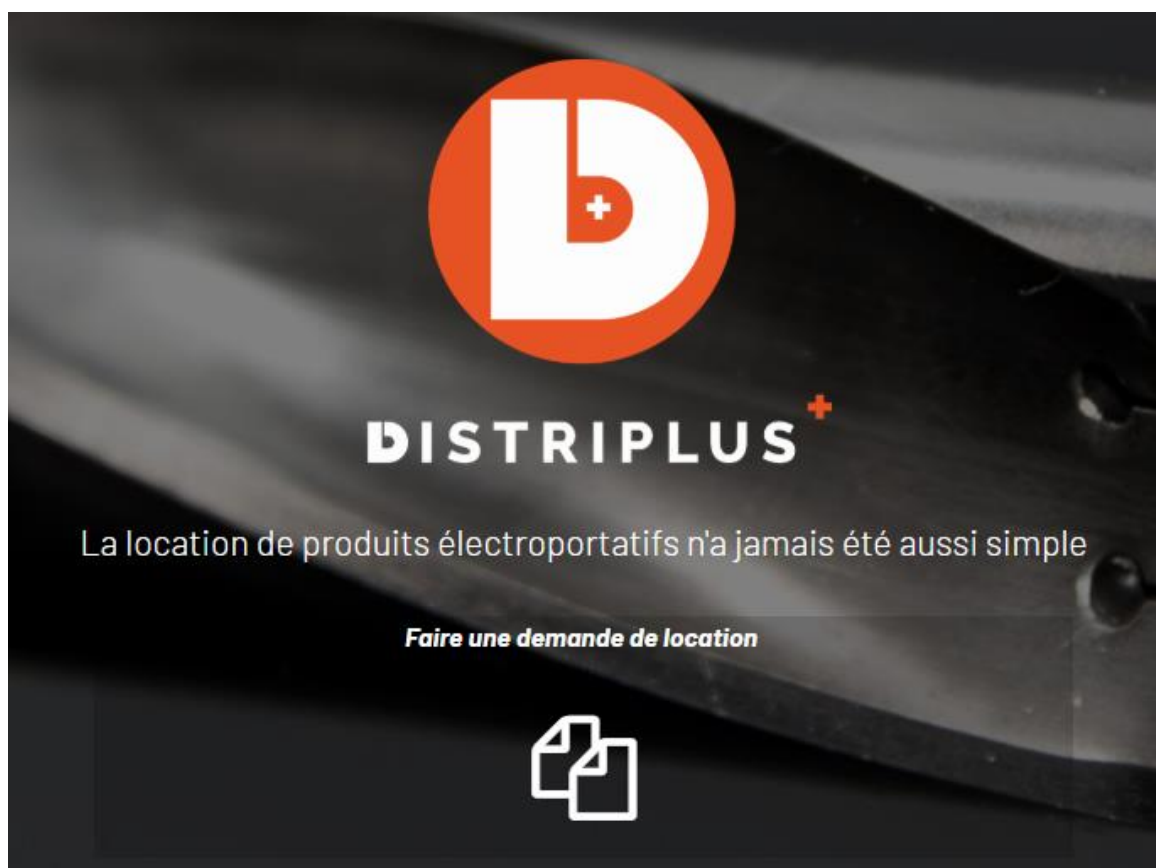

The banner features the Distriplus+ logo, which consists of a white 'D' with a red plus sign inside a red circle. Below the logo, the text 'DISTRIPUS+' is displayed in white. Underneath, the slogan 'La location de produits électroportatifs n'a jamais été aussi simple' is written in a light grey font. At the bottom of the banner, there is a white button with the text 'Faire une demande de location' and an icon of two overlapping documents.



A diagram illustrating the benefits of the service, arranged in two rows of four circular icons each, connected by plus signs. The top row includes: 'RÉFÉRENCEMENT BYCN' (with a BYCN logo and a checkmark), 'DÉPANNAGE 48/72 h ÉCHANGE' (with '48/72 h' in the center), and 'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE' (with gear icons). The bottom row includes: 'ERGONOMIE PRODUCTIVITÉ' (with a hand icon and 'aide' text), 'GESTION DIGITALISÉE' (with a hand holding a tool icon), 'SOLUTION RECYCLAGE' (with a drill icon and a recycling symbol), and 'NETTOYAGE PAR UN E.S.A.T.' (with a drill icon and a checkmark).

# LES BATTERIES

## PLATEFORME COMMUNE MULTI-MARQUES AMPSHARE



AMPShare désigne le système de batteries multi-marques conçu par BOSCH. Ce système de batteries partagées vous permet de changer d'outil professionnel et de marque sans vous poser de questions

### Les avantages :

Les batteries AMPShare sont entièrement compatibles avec tous les outils de l'alliance multi-marques

Elles allient puissance extrême, longue autonomie et durabilité exceptionnelle

Plus besoin d'acheter de nouvelles batteries pour chaque nouvel outil. Plus besoin de chercher la « bonne » batterie. Avec AMPShare, une seule et même batterie suffit.

Réduisez le désordre et la complexité. Avec AMPShare, vous n'aurez plus jamais à transporter avec vous différentes batteries et différents chargeurs



**EL127751**

18V / 4Ah / 0, 515kg



**EL102297**

18V / 5,5Ah / 0, 955kg



**EL106816**

18V / 8Ah / 0, 955kg



**EL127752**

18V / 12Ah / 1, 35kg



**EL152103**

18V / 8Ah+ (eq. 12Ah) / 1kg

**Choix des batteries :** plus l'autonomie est importante plus le poids de la batterie est élevé = attention à ne pas rompre l'équilibre des machines et créer des contraintes ergonomiques.

Ex: utiliser une batterie 12Ah de 1,35kg sur une visseuse de 0,9kg n'a aucun sens.



**FEIN**

**Klauke**

# LES BATTERIES

## PLATEFORME HILTI NURON

# NURON

*La toute nouvelle plateforme sans fil Hilti avec connectivité intégrée. Nuron repose sur un système de batterie unique qui couvre toutes les applications, des plus légères aux plus lourdes*

### **Les avantages :**

Autonomie accrue : Bénéficiez de la performance du filaire, du thermique, du 36 V et au-delà, mais avec le poids, l'équilibre et l'ergonomie d'une plateforme 22 V, pour plus de confort tout au long de la journée de travail.

Le confort d'une plateforme unique : Réalisez toutes vos applications avec la même plateforme 22 V Nuron, Utilisez le même lot de batteries interchangeables pour plus de 70 outils.

Diminution des temps d'arrêt : Des diagnostics intégrés vous alertent sur l'état de la batterie, tandis que la connectivité des outils simplifie la gestion de votre parc.

Batterie Nuron B 22-55



**EL126965**

22V / 2,6Ah / 0,55kg

Batterie Nuron B 22-85



**EL126966**

22V / 4Ah / 0,76kg

Batterie Nuron B 22-110



**EL126967**

22V / 5,2Ah / 0,91kg

Batterie Nuron B 22-195



**EL160660**

22V / 9Ah / 1,33kg

Batterie Nuron B 22-290



**EL160661**

22V / 13,5Ah / 1,81kg

**Choix des batteries :** plus l'autonomie est importante plus le poids de la batterie est élevé = attention à ne pas rompre l'équilibre des machines et créer des contraintes ergonomiques.

Ex: utiliser une batterie 13,5Ah de 1,81kg sur une visseuse de 1,3kg n'a aucun sens.

# BATTERIE AUTONOME

BATTERIE AUTONOME 220V

## FESTOOL SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP



*Cette station d'énergie mobile vous rend indépendant des sources classiques d'énergie. Avec 3 680 W en continu et jusqu'à 18 000 W de pic de puissance, elle délivre une puissance plus que suffisante pour alimenter tous les outils filaires, y compris les aspirateurs, les scies et les perceurs, en continu et sans perte de puissance. Compacte et mobile : avec 1 500 Wh d'énergie stockée, vous disposez de l'énergie suffisante pour une journée complète de travail dans l'extrême majorité des chantiers.*

### Caractéristiques techniques

**Tension de sortie:** 230 V ~ / 50 Hz pure sine

**Puissance en continue:** 3680W

**Puissance maximale (<0,5 sec):** 18000 W

**Teneur énergétique nominale:** 1555Wh

**Durée de recharge (selon la température de cellule) :** 3,0 h

**Indice de protection:** IP 44

**Poids:** 16,5kg

**Code Pablo:** EL114538



Branchement d'un outil sur une prise intermédiaire (aspirateur, multiprise, touret,...) = protection différentielle 30mA obligatoire sur chaque prise utilisée



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

# BATTERIE AUTONOME

BATTERIE AUTONOME 220V

## HILTI B 3600



Alimentation électrique portable et temporaire avec une puissance et une capacité élevée pour l'utilisation avec des outils électriques pour travaux intensif

### Caractéristiques techniques

**Tension de sortie:** 230 V ~ / 50 Hz pure sine

**Puissance en continue:** 3600W

**Puissance maximale (<120 sec):** 7200 W

**Teneur énergétique nominale:** 2100Wh

**Indice de protection:** IP 54

**Poids:** 20kg

**Code Pablo:** EL127891



Branchement d'un outil sur une prise intermédiaire (aspirateur, multiprise, touret,...) = protection différentielle 30mA obligatoire sur chaque prise utilisée



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

# LES ACCESSOIRES


Accessoires universels d'aide au bon usage du matériel électroportatif.

Accessoire	Désignation	Photo	Code Pablo
Etabli pliable mobile	Etabli pliable (table de travail/étau) PWB 600 - 200kg max		EL127495
Diable pliable	Diable de transport repliable en aluminium - 125kg max		EL101530
Serre joint rapide	Serre joint automatique réversible saillie 80 mm - serrage 45 ou 60 cm		45cm: OU132832 60cm: OU132833
Etau magnétique	Etau magnétique FEIN VersaMag pour maintien pièce à couper		EL143441
Embout d'aspiration universel	Adaptateur tuyau aspirateur diam 35mm vers diam 21mm		EL126240

# Surfacer, poncer, polir

## EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s<sup>2</sup> maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains\*

\* Hors Ponceuse Makita sur batterie

# Surfacer, poncer, polir

SURFACEUSES et PONCEUSES FILAIRES

## HILTI DGH 130



*Ponçage léger et finitions des surfaces murales et des sols*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre:** 130mm

**Puissance:** 1300W

**Valeur vibrations:** 6,8m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,5kg

**Code Pablo:** EL018493



Solution de  
substitution à la  
meuleuse 125

### Les consommables :

- Large choix de consommables : Consulter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 142)
- Diamètre int/ext du raccord: 49/54mm



# Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES EXCENTRIQUES FILAIRES

## MAKITA BO6030J



*Ponçage finition tous matériaux*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre:** 150mm

**Puissance:** 310W

**Valeur vibrations:** 4m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,4kg

**Code Pablo :** EL005335



### Les consommables

- Disques abrasifs diamètre 125 auto-agrippant 8 trous bois/métal ou multi matériaux (plusieurs grains disponibles): contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre du raccord: 22mm



# Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES EXCENTRIQUES FILAIRES

## MAKITA BO5041J



*Ponçage de finition tous matériaux*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre:** 125mm

**Puissance:** 300W

**Valeur vibrations:** 3,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,4kg

**Code Pablo:** EL008689



### Les consommables

- Disques abrasifs diam 125 auto-agrippant 8 trous bois/métal ou multi matériaux (plusieurs grains disponibles) : contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre du raccord: 22mm



# Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES EXCENTRIQUES SUR BATTERIES

## MAKITA DBO180 RTJ



*Ponçage finition tous matériaux*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre:** 125mm

**Puissance:** 18V- 5 Ah

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids :** 1,7kg

**Code Pablo:** EL018392



### Les consommables :

- Disques abrasifs diam 125 auto-agrippant 8 trous bois/métal ou multi matériaux (plusieurs grains disponibles) : contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre du raccord: 22mm



# Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES EXCENTRIQUES SUR BATTERIES

## BOSCH GEX 18V-125



*Ponçage finition tous matériaux*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre:** 125mm

**Puissance:** 18V

**Valeur vibrations:** 2,2m/s<sup>2</sup>

**Poids :** 1,1kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL142388



### Les consommables :

- Disques abrasifs diam 125 auto-agrippant 8 trous bois/métal ou multi matériaux (plusieurs grains disponibles) : contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre du raccord: 35mm

# Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES A BANDES

## MAKITA 9403J



*Ponceuse à bande*

### Caractéristiques techniques

**Vitesse maxi. :** 500m/min

**Dimensions des abrasifs:** 100x610 mm

**Puissance:** 1200W

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 5,7 kg

**Code Pablo:** EL005332



### Les consommables :

- Bande abrasive 100x610 pour bois / métal existe en plusieurs grains: contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre du raccord: 38mm



# Surfacer, poncer, polir

Solutions spécifiques industrielles de ponçage

## Ponceuse à bras XB165 pour ponçage des sols en béton



*Solution complète pour le ponçage industriel de sols permettant de limiter les contraintes posturales et de port de l'outil.*

*Cette solution comprend une ponceuse montée sur sa rallonge et un aspirateur.*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre du plateau de ponçage:** 165mm

**Puissance:** 1600W

**Valeur vibrations:** 0,27m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,7kg

**Composition du Kit:** 1 ponceuse XB165, 1 convertisseur, 1 bras de ponçage et 1 aspirateur.

**Code Pablo:** EL116906 ou [lien vers aide aux choix Box 0 Pénibilité](#)



### Les consommables

- Large choix de consommables: Consulter DISTRIMO

# Surfacer, poncer, polir

Solutions spécifiques industrielles de ponçage

## Ponceuse XM165 avec portique pour ponçage des murs en béton



*Solution complète pour le ponçage industriel de murs permettant de limiter les contraintes posturales et de port de l'outil.*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre plateau de ponçage:** 165mm

**Puissance:** 1600W

**Valeur vibrations:** 0,27m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,7kg

**Composition du Kit:** 1 ponceuse XM165, 1 convertisseur, 1 portique, 1 équilibreur de charge et 1 aspirateur.

**Code Pablo:** EL121909 ou [lien vers aide aux choix Box 0 Pénibilité](#)



### Les consommables :

- Large choix de consommables: Consulter DISTRIMO

# Surfacer, poncer, polir

Solutions spécifiques industrielles de ponçage

## Ponceuse girafe XB165 pour ponçage des plafonds en béton



*Solution complète pour le ponçage industriel de plafonds permettant de limiter les contraintes posturales et de port de l'outil.*

### Caractéristiques techniques

**Diamètre plateau de ponçage:** 165mm

**Puissance:** 1600W

**Valeur vibrations:** 0,27m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,7kg

**Composition du Kit:** 1 ponceuse XB165, 1 convertisseur, 1 chariot de ponçage et 1 aspirateur.

**Code Pablo:** EL127630 ou [lien vers aide aux choix Box 0 Pénibilité](#)



### Les consommables

- Large choix de consommables: Consulter DISTRIMO


# Piquer et buriner

## EXIGENCES MINIMALES

**Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.**



Systeme anti-redémarrage



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s<sup>2</sup> maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Systeme de captation des poussières à la source



Valeur  $\leq$  à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains

### HILTI TE300 AVR + TE DRS-C



Ponçage cloison sèche avec éclairage et aspiration. L'aspiration réglable maintient son propre poids au mur ou au plafond

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 850W - 3,3J

**Valeur vibrations:** 13,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,8kg

**Mandrin:** SDS plus

**Code Pablo:** EL104928



Durée d'utilisation maximale : 1h10 par jour (par compagnon en cumulé)



Le montage de la poignée latérale nécessite l'installation du système de captation des poussières TE DRS-C

#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Plus longueur 250mm : EL131508
- Burin plat SDS Plus largeur 20mm : EL131509
- Burin bêche SDS Plus largeur 60mm : EL131510
- Large choix de consommables : Consulter DISTRIMO

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-C (longueur burin de 180mm à 250mm)  
Code Pablo **EL020285**
- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre int/ext du raccord: 33/48mm



### HILTI TE 500-22 AVR

# NURON



Marteau piqueur et burineur SDS Max sans fil pour le burinage dans le béton ou la maçonnerie

### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS Max

**Puissance:** 22V - 8,1 Joules

**Valeur vibrations:** 8,7m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL134447



### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Max longueur 400mm : EL131511
- Burin plat SDS Max largeur 25mm : EL131512
- Burin bêche SDS Max largeur 50mm : EL131513
- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-B (longueur burin de 290mm à 500mm) Code Pablo **EL005359**
- Diamètre int/ext du raccord: 43/56mm
- Aspirateur (voir page 148)



### BOSCH GSH 5 CE



Marteau-piqueur SDS max surtout conçu pour les travaux de burinage à l'horizontale dans le béton et la pierre

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS Max

**Puissance:** 1150W - 8,3 Joules

**Valeur vibrations:** 10,6m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,1kg

**Code Pablo:** EL142385



Durée d'utilisation maximale : 1h45 par jour (par compagnon en cumulé)



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Max longueur 400mm : EL131511
- Burin plat SDS Max largeur 25mm : EL131512
- Burin bêche SDS Max largeur 50mm : EL131513
- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE MAX Code Pablo **EL101543**
- Diamètre int du raccord: 35mm
- Aspirateur (voir page 148)



### HILTI TE 500 AVR



*Burineur polyvalent pour burinage léger dans le béton et la maçonnerie*

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS Max

**Puissance:** 1350W - 8,5 Joules

**Valeur vibrations:** 6,8m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,3kg

**Code Pablo:** EL020463



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Max longueur 400mm : EL131511
- Burin plat SDS Max largeur 25mm : EL131512
- Burin bêche SDS Max largeur 50mm : EL131513
- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-B (longueur burin de 290mm à 500mm) Code Pablo **EL005359**
- Diamètre int/ext du raccord: 43/56mm
- Aspirateur (voir page 148)



### HILTI TE 700 AVR



*Puissant burineur pour le burinage difficile dans le béton et la maçonnerie*

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS-Max

**Puissance:** 1300W- 11,5 joules

**Valeur vibrations:** 6,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 7,9kg

**Code Pablo:** EL009433



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Max longueur 400mm : EL131511
- Burin plat SDS Max largeur 25mm : EL131512
- Burin bêche SDS Max largeur 50mm : EL131513
- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-B (longueur burin de 290mm à 500mm) Code Pablo **EL005359**
- Diamètre int/ext du raccord: 43/56mm
- Aspirateur (voir page 148)



### HILTI TE 1000 AVR



Burineur polyvalent pour la démolition ou le burinage des sols

#### Caractéristiques techniques

Type de mandrin: TE-S

Puissance: 1750W - 26 Joules

Valeur vibrations: 5m/s<sup>2</sup>

Poids: 12,5kg

Code Pablo: EL105475



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu six pans longueur 400mm : EL131514
- Burin plat six pans largeur 25mm : EL131515
- Burin bêche six pans largeur 80mm : EL131516
- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-B (longueur burin de 290mm à 500mm) Code Pablo **EL005359**
- Diamètre int/ext du raccord: 43/56mm
- Aspirateur (voir page 148)



### HILTI TE 2000 AVR



Burineur puissant pour le travail au sol du béton et les travaux de démolition

#### Caractéristiques techniques

Type de mandrin: TE-S

Puissance: 2100W- 35 joules

Valeur vibrations: 4,8m/s<sup>2</sup>

Poids: 14,5kg

Code Pablo: EL018515



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Chariot de transport pour TE 2000 AVR : Code Pablo EL018520
- Burin pointu six pans longueur 400mm : EL131514
- Burin plat six pans largeur 25mm : EL131515
- Burin bêche six pans largeur 80mm : EL131516
- Large choix de consommables : Consulter DISTRIMO

#### Raccorder l'aspiration


- Système de captation TE DRS-B (longueur burin de 290mm à 500mm) Code Pablo **EL005359**
- Diamètre int/ext du raccord: 43/56mm
- Aspirateur (voir page 148)



Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Système anti-redémarrage  
Système homme mort  
Système anti-torsion



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations =  $10\text{m/s}^2$  maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source



Valeur  $\leq$  à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains

### HILTI TE 2-S



Perforateur SDS Plus compact à trois modes – pour perçage à percussion, perçage à percussion de précision et forage en rotation seulement

#### Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS Max

Puissance: 650 W - 1,8 Joules

Plage de perçage à percussion: 4-22mm

Valeur vibrations: 13,5m/s<sup>2</sup>

Poids: 2,7kg

Code Pablo: EL014018



Durée d'utilisation maximale :  
1h06 par jour (par  
compagnon en cumulé)



Absence de  
système  
anti-torsion

#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55mm) Code Pablo EL018576
- Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm
- Aspirateur (voir page 148)



### HILTI TE 2-22

# NURON



Perforateur sans fil SDS Plus compact et léger avec poignée pistolet pour une meilleure maniabilité lors du forage au plafond

### Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS Max

Puissance: 22V - 1,5 Joules

Plage de perçage à percussion: 4-22mm

Valeur vibrations: 13,7m/s<sup>2</sup>

Poids: 2,3kg sans batterie ; 2,85kg avec batterie B 22-55 (2,6Ah)

Code Pablo: EL126978



Durée d'utilisation maximale :  
1h04 par jour (par  
compagnon en cumulé)



Absence de  
système  
anti-torsion

### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55mm) Code Pablo EL018576
- Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm
- Aspirateur (voir page 148)



### HILTI TE 6-22

### NURON



Perforateur sans fil SDS Plus polyvalent avec une large plage de forage, une fonction de piquage et un mandrin à changement rapide

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS-Plus  
**Diamètre max. béton:** 28mm  
**Puissance:** 22V - 2,6 Joules  
**Valeur vibrations:** 10,7m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 2,84kg sans batterie  
**Code Pablo:** EL126980



Durée d'utilisation maximale :  
1h45 par jour (par compagnon en cumulé)

#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Kit d'aspiration autonome TE DRS 4/6 (diam 4 à 20mm et profondeur maxi 100mm), Code Pablo **EL126981**
- Système de captation TE DRS-C (Profondeur maxi 105mm), Code Pablo **EL020285**
  - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 33/48mm
- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55 mm, profondeur maxi 105 longueur burin de 180 à 250mm) Code Pablo **EL018576**
  - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm
- Aspirateur (voir page 148)



### BOSCH GBH 18V-28 DC



Perforateur sans fil SDS Plus Extrêmement performant avec KickBack Control

#### Caractéristiques techniques

- Type de mandrin: SDS-Plus
- Diamètre max. béton: 28mm
- Puissance: 18V - 3,4 Joules
- Valeur vibrations: 10,1m/s<sup>2</sup>
- Poids: 3kg sans batterie
- Code Pablo: EL142366



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Dispositif d'aspiration autonome GDE 28 D (diam MAX 28mm profondeur maxi 100mm), Code Pablo EL142367
- Système de captation GDE 68 et GDE 162 (diam max 68mm et 162mm) Code Pablo GDE 68: EL101540 GDE 162: EL101546
- Système de captation GDE 16 Plus (diam max 16mm) Code Pablo EL101544
- Aspirateur (voir page 148)



### HILTI TE 30 ATC/AVR



Perçage pour chevilles, fers d'armature et transpercements dans le béton et la maçonnerie; Burinage sur la brique et le parpaing, piquage correctif et de finition de surface sur le béton

#### Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS-Plus

Plage des diamètres du perçage à percussion: 4-28 mm

Puissance: 3,6 Joules

Valeur vibrations: 9,3m/s<sup>2</sup>

Poids: 4,2kg

Code Pablo: EL106307



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-C (Profondeur maxi 105mm) Code Pablo **EL020285**
  - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 33/48mm
- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55 mm, Profondeur maxi 105mm, longueur burin de 180 à 250mm), Code Pablo **EL018576**
  - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm
- Aspirateur (voir page 148)



### HILTI TE 30-22

# NURON



Forage de trous d'ancrage dans le béton et la maçonnerie. Perçage de trous pour les scellements de fers d'armature. Burinage léger – tels que le raclage de carreaux, encastresments et cueillies

### Caractéristiques techniques

- Type de mandrin: SDS Plus
- Puissance: 22V - 3,8 Joules
- Diamètre max. béton: 28mm
- Valeur vibrations: 11,1m/s<sup>2</sup>
- Poids: 3,9kg sans batterie
- Code Pablo: EL134445



Durée d'utilisation maximale :  
1h37 par jour (par compagnon en cumulé)

### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-C (Profondeur maxi 105mm), Code Pablo **EL020285**
  - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 33/48mm
- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55 mm, Profondeur maxi 105mm, longueur burin de 180 à 250mm), Code Pablo **EL018576**
  - ✓ Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm
- Aspirateur (voir page 148)



### BOSCH GBH 18V-34 CF



le perforateur sans-fil SDS plus le plus puissant de sa catégorie pour les travaux exigeants dans le béton

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS-Plus  
**Diamètre max. béton:** 32mm  
**Puissance:** 18V - 5,8 Joules  
**Valeur vibrations:** 10,9m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 4,9kg sans batterie  
**Code Pablo:** EL142368



Durée d'utilisation maximale :  
1h41 par jour (par  
compagnon en cumulé)

#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL135731
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE 68 et GDE 162 (diam max 68mm et 162mm) Code Pablo GDE 68: EL101540 GDE 162: EL101546
- Système de captation GDE 16 Plus (diam max 16mm) Code Pablo EL101544
- Aspirateur (voir page 148)



### HILTI TE 60 ATC/AVR



*Perçage de trous pour chevillage et transpercements dans le béton et la maçonnerie-  
Travaux de démolition de moyenne importance*

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS Max

**Puissance:** 1300W - 7,8 Joules

**Diamètre max. béton:** 40mm; **Acier:** 20mm; **bois:** 32mm

**Valeur vibrations:** 6,4m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 7,8kg

**Code Pablo:** EL020565



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-Y (diam 12 à 52 mm, Profondeur maxi 300 mm, longueur burin de 250mm à 500mm), Code Pablo **EL010078**
- Diamètre int/ext du raccord: 42/57mm
- Aspirateur (voir page 148)



# HILTI TE 60-22 ATC/AVR

# NURON



Perforateur sans fil SDS Max avec réduction active des vibrations et système anti-torsion pour le forage et le burinage intensifs dans le béton

## Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS-Max  
**Diamètre max. béton** 40 mm  
**Puissance:** 22V - 8,1 Joules  
**Valeur vibrations:** 10,7m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 6,3kg sans batterie  
**Code Pablo:** EL134446



Durée d'utilisation maximale :  
1h45 par jour (par compagnon en cumulé)

## Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

## Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-Y (diam 12 à 52 mm, Profondeur maxi 300 mm, longueur burin de 250mm à 500mm), Code Pablo **EL010078**  
Diamètre int/ext du raccord: 42/57mm
- Système de captation TE DRS-D (diam 5 à 55 mm, Profondeur maxi 105mm, longueur burin de 180 à 250mm), Code Pablo **EL018576**  
Diamètre int/ext du raccord: 35/41mm

- Aspirateur (voir page 148)



### BOSCH GBH 18V-40 C



Perforateur SDS max polyvalent pour burinage dans le béton et perçages jusqu'à 40 mm de diamètre

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS-MAX

**Diamètre max. béton:** 40mm

**Puissance:** 18V - 9 Joules

**Valeur vibrations:** 7,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 7kg sans batterie

**Code Pablo:** EL142369



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE MAX (pour burinage) Code Pablo EL101543
- Système de captation GDE 68 et GDE 162 (diam max 68mm et 162mm Code Pablo EL101540 EL101546
- Aspirateur (voir page 148)



### BOSCH GBH 18V-45 C



Le perforateur polyvalent Heavy Duty pour les perçages et burinages dans le béton jusqu'à 45 mm

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS-MAX

**Diamètre max. béton:** 45mm

**Puissance:** 18V - 12,5 Joules

**Valeur vibrations:** 7,3m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 8kg sans batterie

**Code Pablo:** EL142370



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE MAX (pour burinage) Code Pablo EL101543
- Système de captation GDE 68 et GDE 162 (diam max 68mm et 162mm Code Pablo EL101540 EL101546
- Aspirateur (voir page 148)



### HILTI TE 70 ATC/AVR



*Perforateur très puissant pour le forage et le burinage difficiles dans le béton*

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** SDS-Max

**Plage des diamètres du perçage à percussion:** 12-55 mm

**Puissance:** 14,5 Joules

**Valeur vibrations:** 8,3m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 10kg

**Code Pablo:** EL101626



#### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL135732
- Mèches creuses : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Système de captation TE DRS-Y (diam 12 à 52 mm, Profondeur maxi 300 mm, longueur burin de 250mm à 500mm), **EL010078**
- Diamètre int/ext du raccord: 42/57mm
- Aspirateur (voir page 148)




# Percer, visser, boulonner

## EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il existe d'autres modèles répondant à ces exigences pour des besoins spécifiques: contacter **DISTRIMO**

Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s<sup>2</sup> maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



**En fonction de la tâche, des matériaux, d'autres visseuses, boulonneuses peuvent être plus adaptées. Contacter le référent électroportatif DISTRIMO.**

### FEIN KBC36-MAGFORCE



Unité de perçage par carottage magnétique Compact 1 vitesse, peu encombrante et extrêmement légère pour une utilisation dans des espaces exigus en atelier et sur les chantiers.

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1200W

**Ø max. de la fraise carbure:** 36mm

**Ø max. de la fraise HSS:** 36mm

**Profondeur perçage max. fraise:** 35mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 8,5kg

**Code Pablo:** EL129163

#### Les accessoires en option

- Plaque à ventouses pour matériaux amagnétiques  
250x330x110mm Code Pablo: **EL104889**
- Foret hélicoïdal HSS avec porte-outil Weldon 3/4 in - à l'unité Code Pablo: **EL156547**



### HILTI SF 4-22 NURON



*Visseuse-perceuse sans fil compacte avec système anti-torsion pour les tâches de perçage et de vissage*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22 V

**Vitesse à vide:** 610 à 2100 tr/mn

**Couple maxi:** 62 Nm

**2 vitesses :** 610 / 2100 trs/min

**Valeur vibrations:** 1,8m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,3kg sans batterie ; 1,85kg avec batterie

**Code Pablo:** EL126986



### BOSCH GSR 18V 90FC



*Perçement, vissage, équipée d'un mandrin amovible FlexiClick System permettant le passage rapide d'un accessoire à un autre.  
Réglage électronique du couple*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V  
**Capacité de perçage acier :** jusqu'à 13mm  
**Couple maxi :** 60Nm  
**2 vitesses :** 600 / 1 900 trs/min  
**20 plages de réglage du couple**  
**Valeur vibrations :** 1,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 0,9kg (sans batterie)  
**Code Pablo:** EL129223



#### Les accessoires inclus

- Accessoires Flexiclick à l'unité : Contacter DISTRIMO
  - ✓ Renvoi d'angle
  - ✓ Mandrin excentré
  - ✓ Mandrin métallique 13mm
  - ✓ Mandrin plastique 13mm
  - ✓ Mandrin perforateur SDS Plus ø10mm max avec poignée supplémentaire

# Percer, visser, boulonner

LES PERCEUSES VISSEUSES

## BOSCH GSR 18V 110C



*Perçement, vissage*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Capacité de perçage acier/bois:** 13/ 82mm

**Couple maxi :** 110Nm

**2 vitesses :** 0 à 480/ 0 à 2100trs/min

**26 plages de réglage du couple**

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2kg

**Code Pablo:** EL101523



### HILTI SF10W-22

### NURON



Visseuse-perceuse avec système anti-torsion et engrenage à quatre vitesses pour un couple élevé dans le bois et autres matériaux

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Couple maxi:** 95 Nm (vissage en bois tendre), 120 Nm (vissage en bois dense)

**4 vitesses:** 330 tr/min; 560 tr/min; 1300 tr/min; 2230 tr/min

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,85kg

**Code Pablo:** EL148544



Machine vendue sans batterie ni chargeur



### MAKITA DDF492



*Perçement, vissage*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V  
**Vitesse à vide:** 0-550 / 2100tr/mn  
**Couple maxi:** 130 / 63 Nm  
**21 plages de réglage du couple**  
**Capacité de perçage dans acier/bois :** 13/76mm  
**Capacité maximale vis à bois:** 10 x 90mm  
**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 2,6kg  
**Code Pablo:** EL017079



# Percer, visser, boulonner

LES PERCEUSES VISSEUSES

## HILTI SBT 6-22 (spé. métal) **NURON**



Nouveau!

*Perçement, vissage métal*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Vitesse à vide:** 2000tr/mn

**Couple maxi:** 65 Nm

**Capacité de perçage dans acier / bois :** 13 / 32 mm

**Capacité maximale scie cloche:** 125 mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,6kg

**Code Pablo:** EL164366

### FEIN ASCM 18-4 QM AS



Percement, vissage, équipée d'un mandrin amovible permettant le passage rapide d'un accessoire à un autre. 4 vitesses. Taraudage jusqu'à M14 et perçage avec scie cloche jusqu'à 80mm. Réglage électronique du couple

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Capacité de perçage acier / taraudage:** jusqu'à 13mm / M14

**Couple maxi :** 130Nm

**4 vitesses :** 430 / 850 / 2 000 / 4 000 trs/min

**15 plage de réglage du couple**

**Capacité maximale vis à bois :** 10 x 400mm

**Valeur vibrations :** 0,9m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,30 sans batterie ; 2,3kg avec batterie

**Code Pablo:** EL020172



#### Les accessoires QuickIN en option

- ✓ Porte-embout (1/4 in), **EL104898**
- ✓ Adaptateur pour douilles (1/2 in) **EL104902**
- ✓ Adaptateur de taraudage avec 2 pinces de serrage pour diamètres de tige 4,5 et 6 mm **EL104901**
- ✓ Renvoi d'angle **EL104896**
- ✓ Adaptateur pour scie cloche métal **EL104899**
- ✓ Mandrin de perçage SKE **EL104897**
- ✓ Mandrin de perçage 60Nm **EL104903**
- ✓ Mandrin de perçage 120Nm **EL104900**



### MAFELL A18



*La fonction impulsion fournit le surcroît d'énergie décisif dans des situations critiques.*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

Capacité de perçage bois/acier : jusqu'à 68/13mm

**Couple maxi:** 65Nm (impulsion); 130Nm (force)

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**2 vitesses:** 560 tr/min; 1960 tr/min

**Poids:** 1,8kg

**Code Pablo:** EL132185



#### Les accessoires en option

- Chargeur de vis en rouleaux 40-80mm (tête seule) pour visseuse Mafell A18 - KMR 3372 Code Pablo: **EL165651**
- Renvoi d'angle pour perceuse visseuse MAFELL A18 Code Pablo: **EL132188**
- Amplificateur de couple pour perceuse visseuse MAFELL A18 Code Pablo: **EL132189**

### HILTI SIW 4AT-22 NURON



*Boulonneuse à choc sans fil 1/2"*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Vitesse de rotation:** 3 (1000 tr/min; 1500 tr/min; 2300 tr/min)


**Couple maxi :** 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)

**Valeur vibrations:** 9,1m/s<sup>2</sup>

**Emmanchement:** carré 1/2"

**Poids:** 1,03kg sans batterie ; 1,8kg avec batterie 4Ah

**Code Pablo:** EL133821



Machine vendue sans batterie ni chargeur



### HILTI SIW 6AT-22 NURON



*Boulonneuse à choc sans fil 1/2"*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Couple maxi:** 450Nm

**Valeur vibrations :** 12,7m/s<sup>2</sup>

**Emmanchement :** carré 1/2"

**Poids:** 1,8kg sans batterie ; 2,7kg avec batterie

**Code Pablo:** EL150070



Durée d'utilisation maximale :  
1h14 par jour (par  
compagnon en cumulé)

# Percer, visser, boulonner

LES BOULONNEUSES A CHOCS

## HILTI SIW 10-22 NURON



*Boulonneuse à chocs sans fil 3/4" Préconisée pour la banche B20*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Couple maxi:** 850Nm

**Valeur vibrations:** 11,1 m/s<sup>2</sup>

**Emmanchement:** carré 3/4"

**Poids:** 2,9 kg sans batterie ; 4,2kg avec batterie

**Code Pablo:** EL148543



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Durée d'utilisation maximale :  
1h37 par jour (par compagnon en cumulé)

### MAKITA DTD154RTJ



*Visseuse à chocs sans fil 1/4"*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Couple maxi:** 175Nm

**Valeur vibrations:** 12,5m/s<sup>2</sup>

**Emmanchement:** carré 1/4"

**4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses**

**Poids:** 1,5kg

**Code Pablo:** EL009925



Durée d'utilisation maximale :  
1h17 par jour (par  
compagnon en cumulé)

### HILTI SID 4-22 NURON



Visseuse à chocs sans fil 1/4"

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Couple maxi:** 186Nm

**Valeur vibrations:** 10,7m/s<sup>2</sup>

**Emmanchement:** carré 1/4"

**Poids:** 0,85kg sans batterie ; 1,6kg avec batterie

**Code Pablo:** EL152300



Machine vendue sans  
batterie ni chargeur



Durée d'utilisation  
maximale :  
1h45 par jour (par  
compagnon en cumulé)

### BOSCH GDR 18V-210C



*Visseuse à chocs sans fil 1/4"*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Couple maxi:** 200Nm

**Valeur vibrations :** 9m/s<sup>2</sup>

**Emmanchement :** carré 1/4"

**Poids:** 1,1kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL101524

### MAKITA TD001GZ02



Visseuse à chocs sans fil 1/4"

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 40V

**Couple maxi:** 220Nm

**Valeur vibrations:** 10m/s<sup>2</sup>

**Emmanchement:** carré 1/4"

**4 vitesses**

**6 modes spécifiques:** (2 modes T, 1 mode Bois, 3 modes Boulon)


**Poids:** 2kg

**Code Pablo:** EL113787

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Système de refroidissement à l'eau  
Arrêt instantané de la couronne en cas de blocage



Classe 1, IP 55



Valeur de vibrations = 10m/s<sup>2</sup> maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières par eau



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains ou fixation sur colonne

# Carotter le béton

## LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

### HILTI DD 30-W



Forage de trous d'ancrage et de trous traversants  
Carottage à eau dans le béton fortement armé, la maçonnerie et la pierre naturelle; les matériaux fragiles (marbre, tuiles, maçonnerie, pierre naturelle)

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** C+

**Mode de fonctionnement:** Forage à main ou sur colonne

**Puissance:** 1450W

**Diamètres de carottage:** 8 à 35mm

**Valeur vibrations:** 6m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 7,6kg

**Code Pablo:** EL017998



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Accord  
Prévention



#### Les accessoires en option

- Colonne de forage DD ST 30 Code Pablo **EL018105**

#### Système de gestion de l'eau

voir page 67



# Carotter le béton

## LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

### HILTI DD 150-U



Forage à eau sur colonne dans le béton pour passage de chemins de câbles, gaines et installation de rails et de barrières

Carottage à main à eau pour la fixation de chevilles et de barres d'armature de grand diamètre

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** BI+ (spé. HILTI)

**Mode de fonctionnement:** Forage à main ou sur colonne

**Puissance:** 2200W

**Diamètres de carottage:** 8 à 162 mm

**Valeur vibrations:** 7m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 8,2kg

**Code Pablo:** EL100088



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Accord  
Prévention



SUR COMMANDE

#### Les accessoires en option

- Colonne DD ST 150 U CTL Code Pablo **EL020294**

#### Système de gestion de l'eau

voir page 67



# Carotter le béton

## LES CAROTTEUSES BATTERIE SUR COLONNE

### HILTI DD 150-U-22 NURON

Nouveau!



Carottage à eau sur colonne dans le béton pour les passages de tuyauteries, chemins de câbles et gaines et pour l'installation de rails et de barrières

Carottage à eau manuel pour les passages de petites tuyauteries dans les applications de plomberie

Carottage à sec manuel dans la maçonnerie pour les passages de tuyauteries dans les installations de plomberie, chauffage et climatisation

Carottage manuel pour l'installation de canalisations d'égouts de large diamètre, de cheminées et de poêles

### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** BI+ (spé. HILTI)

**Mode de fonctionnement:** Forage à main ou sur colonne

**Puissance:** 1650W

**Diamètres de carottage:** 52 à 162 mm

**Valeur vibrations:** 4,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 7,4 kg sans batterie

**Code Pablo:** EL161820



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Accord  
Prévention



### Les accessoires en option

- Colonne DD ST 22 Code Pablo **EL161819**

### Système de gestion de l'eau

voir page 67



# Carotter le béton

## LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

### HILTI DD 250-CA

*Passages pour gaines, tuyaux et câbles, Ouvertures pour ventilation*

*Carottages de brèches, Forage pour installation de chauffages, sanitaires etc. Forage dans plafonds, murs et planchers sans percussion ni vibration*



#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** BL (spé. HILTI) ou BS (universel)

**Mode de fonctionnement:** Système monté sur colonne

**Puissance:** 3200W

**Diamètre de carottage** de 12 à 450mm

**Valeur vibrations** : 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 15,3kg- 37kg machine + colonne

**Code Pablo:** EL011381

Colonne de forage DD HD 30 **Code Pablo:** EL017357



Formation spécifique approfondie obligatoire



Accord Prévention



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières



#### Système de gestion de l'eau

voir page 67



# Carotter le béton

## LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

### HILTI DD 350-CA



*Forages et transpercements*

*Trous borgnes pour ancrages ou reprise de fers à béton*

*Trous d'angles pour sciage; Ouvertures dans les regards*

*Rainurage pour l'installation de chemins de câbles*

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** BL (spé. HILTI) ou BS (universel)

**Mode de fonctionnement:** Système monté sur colonne

**Puissance:** 3600W

**Diamètres de carottage:** 52 à 500mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 14,4kg - 35kg machine + colonne

**Code Pablo:** EL009209

Colonne de forage DD HD 30 **Code Pablo:** EL017357



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Accord  
Prévention



Poids de l'outil nécessitant  
des mesures particulières



SUR COMMANDE

#### Système de gestion de l'eau

voir page 67



# Carotter le béton

## LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

### HILTI DD 500-CA



*Forages et transpercements  
Ouvertures dans les regards  
Forages de grande profondeur  
Rainurage pour l'installation de chemins de câbles  
Grandes ouvertures pour le passage de canalisations  
d'évacuations d'eaux usées, etc.*

#### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** BL (spé. HILTI) ou BS (universel)  
**Mode de fonctionnement:** Système monté sur colonne  
**Puissance:** 5500W  
**Diamètres de carottage:** 82 à 600mm  
**Valeur vibrations:** 4,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 16,6kg - 37kg machine + colonne  
**Code Pablo:** EL151310  
Colonne de forage DD HD 30 **Code Pablo:** EL017357



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Accord  
Prévention



Poids de l'outil nécessitant  
des mesures particulières



#### Système de gestion de l'eau

voir page 67



# Carotter le béton

## SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU

### HILTI DD-WMS 100



Une unité unique pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant. Garde le site propre - toutes les boues sont collectées par les systèmes de récupération d'eau

#### Caractéristiques techniques

**Volume de remplissage:** 14 litres

**Volume d'eau distribué par remplissage:** 100 litres

**Débit:** 2 l/min

**Pression d'eau max :** 7 bar

**Longueur du tuyau:** 5m

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 22,5kg

**Code Pablo:** EL100502



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

#### Les consommables

- Sac filtrant MP5 grand - Pour système DD-WMS 100 Code Pablo **EL017312**



# Carotter le bois

## LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

### DUSS DIA 303

Carottage dans les planchers CLT ou bois massif pour le passage de tuyaux d'évacuation, ventilation, chauffage...  
Carottes spécifiques bois.  
Excellente qualité de finition de la surface du trou de forage



### Caractéristiques techniques

**Type de mandrin:** G 1/2"

**Mode de fonctionnement:** Système monté sur colonne

**Puissance:** 2000W

**Diamètres de carottage:** 42 à 322mm

**Valeur vibrations:** 4,2m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,2kg - 21,5kg machine + colonne

**Code Pablo:** consulter DISTRIMO

Colonne de forage BS 320 B **Code Pablo:** consulter DISTRIMO



Formation spécifique approfondie obligatoire



Accord Prévention



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières



SUR COMMANDE

### Les consommables et accessoires

- Large choix de consommables: consulter DISTRIMO
- Large choix d'accessoires: consulter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre du raccord : 35/40mm

# Couper le bois

## EXIGENCES MINIMALES


Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Arrêt instantané du disque ou de la lame

Pour les scies circulaires : carter de protection et couteau diviseur obligatoire

Système homme mort, système anti-redémarrage (Sauf tronçonneuse)



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations =  $10\text{m/s}^2$  maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source (Sauf tronçonneuse)



Valeur  $\leq$  à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains

### HILTI WSC 85



Scie circulaire alliant les fonctions plongeante et pendulaire pour les coupes droites profondes jusqu'à 85 mm d'épaisseur

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1800W

**Profondeur de coupe:** 85mm

**Vitesse à vide:** 4500 tr/min

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 7,8kg

**Code Pablo:** EL009765



#### Les consommables et accessoires

- Lame de scie carbure 24 dents Code Pablo **EL008449**
- Butée parallèle Code Pablo **EL000404**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre du raccord : 38mm

### HIKOKI C9BU3WBZ



Découpe et tronçonnage en longueur ou en biais du bois massif tendre et dur ou des matériaux dérivés ainsi que plastique & matériaux composites. Equipé d'un frein de lame électrique.

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 2000W  
**Profondeur de coupe:** 86mm  
**Vitesse à vide:** 5200 tr/min  
**Valeur vibrations:** 4,1m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 7,2kg  
**Code Pablo:** EL145837



#### Les consommables

- Large choix de lames : Consulter Distrimo

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre du raccord : 26/31mm

### FESTOOL HK85 EB PLUS FSK420



Coupes longitudinales et transversales jusqu'à 85 mm

Coupes d'onglet jusqu'à 60°

Découpe de madriers, poutrelles et planches

Découpe de panneaux, matériaux d'isolation en bois et plaques sandwich

Montée sur le rail pour coupes d'onglet : réalisation rapide, angles précis et coupes répétées sans réglage

Sciage sûr et parfaitement droit avec le rail de guidage

#### Caractéristiques techniques

**Puissance** : 1900W

**Diamètre de lame** : 230mm

**Profondeur de coupe 0° à 90°**: 0-86mm

**Profondeur de coupe à 45°/60°**: 62/47mm

**Valeur vibrations**: 1,7m/s<sup>2</sup>

**Poids**: 6,8kg

**Livrée avec rail de mise à longueur FSK420**

**Code Pablo**: EL126639



#### Les consommables et accessoires

- Lame HW 230x2,5x30 W24 Wood standard Code Pablo **EL114534**
- Rail d'appoint FSK420 Code Pablo **EL121642**
- Rail de guidage 1400mm FS1400/2-KP Code Pablo **EL121642**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre raccord d'aspiration: 27/36mm

### MAFELL MT55CC



*Scie plongeante. Exécute les coupes plongeantes, transversales, inclinés, biaisés avec une extrême précision et sans éclats*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1400W  
**Profondeur de coupe:** 57mm  
**Vitesse à vide:** 6250 tr/min  
**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 4,5kg  
**Livrée avec règle de guidage L160cm**  
**Code Pablo:** EL005404



#### Les consommables et accessoires

- Lame de scie carbure 24 dents Code Pablo **EL002532**
- Lame de scie carbure 48 dents Code Pablo **EL002629**
- Règle de guidage L110cm Code Pablo **EL002418**
- Règle de guidage L160cm Code Pablo **EL003805**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre raccord d'aspiration: 35mm

# Couper le bois

## LES SCIES CIRCULAIRES FILAIRES

### HILTI SC 6WP-22

### NURON



Scie circulaire plongeante de précision avec taux de récupération des poussières élevé pour des découpes droites, propres et précises dans du bois.

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Profondeur de coupe:** 57mm

**Vitesse à vide:** 6000 tr/min

**Valeur vibrations:** 1,7m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,3kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL153982



Machine vendue sans batterie ni chargeur



#### Les consommables et accessoires

- Lame de scie circulaire plongeante pour bois (5) Code Pablo **EL153983**
- Lame de scie circulaire pour finition fine sur bois (5) Code Pablo **EL153984**
- Rail de guidage SC GR-1400 longueur 1400mm Code Pablo **EL153987**
- Butée parallèle pour scie plongeante SC 6WP-22 Code Pablo **EL153986**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre raccord d'aspiration: 35mm

### MAKITA DHS630Z



Scie circulaire compacte 18 V Li-Ion Ø 165 mm capacité de coupe 66mm

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V  
**Profondeur de coupe:** 66mm  
**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids avec batterie:** 3,5kg  
**Code Pablo:** EL010290



Machine vendue sans batterie ni chargeur



#### Les consommables et accessoires

- Lame de scie bois 16 dents Code Pablo **EL010467**
- Lame de scie bois 24 dents Code Pablo **EL010468**
- Rail de guidage 1400mm Code Pablo **EL121642**
- Adaptateur rail de guidage Code Pablo **EL010295**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre du raccord int / ext : 25mm / 31mm

# HILTI SC 30WR-22

# NURON



Nouveau!

Scie circulaire sans fil disque diamètre 190 mm pour des coupes précises jusqu'à 70 mm dans les panneaux de bois et à base de bois

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Profondeur de coupe:** 70mm

**Valeur vibrations:** 0,8m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4,02kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL166731



Machine vendue sans batterie ni chargeur



### Les consommables et accessoires

- Lame scie circulaire SCBW WU SPX D190mm Z24 - A l'unité Code Pablo **EL166733**
- Butée parallèle SCW / SCM pour scie SC 30WR-22 Code Pablo **EL166732**
- Rail de guidage SC GR-1400 longueur 1400mm Code Pablo **EL153987**

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre raccord d'aspiration: 35mm

### MAKITA LS1019L



Scie radiale 260 mm. Précision augmentée avec le guidage laser

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1650W

**Hauteur coupe max. à 90°:** 91mm

**Largeur coupe max. à 90°:** 310mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 26,3kg

**Code Pablo:** EL018361



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

#### Les consommables et accessoires

- Lame carbure "EFFICUT" pour bois 45 dents Code Pablo **EL117454**
- Lame carbure "EFFICUT" pour parquet 80 dents Code Pablo **EL117455**
- Lame carbure pour alu 80 dents Code Pablo **EL117456**
- Etabli pour scie LS1019 Code Pablo **EL010277**
- Etau vertical articulé Code Pablo **EL115217**
- Etau horizontal Code Pablo **EL115215**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre du raccord : 38mm

### FESTOOL KS60E KAPEX



Pour une utilisation mobile sur chantier, Raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 60 mm, Sciage de baguettes, profilés et poutrelles jusqu'à une épaisseur de 60 mm, Ajustement précis de plinthes et moulures - en combinaison avec la fausse-équerre

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1200W

**Hauteur coupe max. à 90°:** 60mm

**Largeur coupe max. à 90°:** 305mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 17,9kg

**Code Pablo:** EL127747 machine seule / EL126033 kit complet



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

#### Les consommables et accessoires

- Lame carbure 'Code Pablo **EL126031**
- Lame carbure 'Code Pablo **EL126032**
- Lame carbure Code Pablo **EL126072**
- **Châssis de transport UG-KS 60 EL126027**
- **Châssis de transport UG-KA-KS 60 Set EL126026**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre du raccord : 27/36mm à baionnette

### FESTOOL KSC60EB KAPEX



*Pour une utilisation mobile sur chantier, Raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 60 mm, Sciage de baguettes, profilés et poutrelles jusqu'à une épaisseur de 60 mm, Ajustement précis de plinthes et moulures - en combinaison avec la fausse-équerre*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Hauteur coupe max. à 90°:** 60mm

**Largeur coupe max. à 90°:** 305mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 17,9kg

**Code Pablo:** EL126023 machine seule / EL126025 kit complet



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

#### Les consommables et accessoires

- Lame carbure 'Code Pablo **EL126031**
- Lame carbure 'Code Pablo **EL126032**
- Lame carbure Code Pablo **EL126072**
- **Châssis de transport UG-KS 60 EL126027**
- **Châssis de transport UG-KA-KS 60 Set EL126026**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre du raccord : 27/36mm à baionnette

### BOSCH GCM 8 SJL



Scie à onglets radiale puissante et compacte pour un travail quasiment sans poussière dans de nombreuses applications

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1600W

**Hauteur coupe max. à 90°:** 70mm

**Largeur coupe max. à 90°:** 312mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 17,3kg

**Code Pablo:** EL142376



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

#### Les consommables et accessoires

- Lame scie circulaire Expert Bois 216x30x1,7mm - 24D Code Pablo **EL142383**
- Lame scie circulaire Expert Bois 216x30x1,7mm - 48D Code Pablo **EL142384**
- Lame scie circulaire Expert Aluminium 216x30x2mm - 66D Code Pablo **EL142382**
- Lame scie circulaire Expert Multimatériaux 216x30x2,4mm - 64D Code Pablo **EL142379**
- Etabli pour scie radiale : Consulter DISTRIMO

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre du raccord : 35mm

# Couper le bois

LES SCIES SUR TABLE SUR BATTERIE

## BOSCH GCM 18V-216 D



Cette scie à onglets radiale sans fil légère et compacte est facile à transporter ; elle offre différentes possibilités pour un transport d'une seule main ou à deux mains

### Caractéristiques techniques

**Batterie :** 18V

**Hauteur coupe max. à 90°:** 66mm

**Largeur coupe max. à 90°:** 305mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 16,2kg

**Code Pablo:** EL142377



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

### Les consommables et accessoires

- Lame scie circulaire Expert Bois 216x30x1,7mm - 24D Code Pablo **EL142383**
- Lame scie circulaire Expert Bois 216x30x1,7mm - 48D Code Pablo **EL142384**
- Lame scie circulaire Expert Aluminium 216x30x2mm - 66D Code Pablo **EL142382**
- Lame scie circulaire Expert Multimatériaux 216x30x2,4mm - 64D Code Pablo **EL142379**
- Etabli pour scie radiale : Consulter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre du raccord : 35mm

### FESTOOL TKS 80 EBS-SET



Scie sur table, surface de travail extensible, butée longitudinale et angulaire. Moins de risques pour vos doigts - les capteurs sensibles de la technologie SawStop-AIM intégrée renforcent la sécurité lors du sciage de matériaux non conducteurs

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 2200W

**Hauteur coupe max. à 90°:** 80mm

**Largeur coupe max. à 45°:** 56mm

**Coupe en large jusqu'à 920mm avec table coulissante**

**Coupe en long jusqu'à une hauteur de 80mm et une largeur de 600mm avec extension**

**Poids :** 37kg

**Code Pablo:** EL128477 machine seule / EL100428 kit complet



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières



Formation spécifique approfondie obligatoire



#### Les consommables et accessoires

- Lame de scie universelle 254X2.4X30W40 Code Pablo **EL100430**
- Cartouche KT-TKS 80 Code Pablo **EL100429**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre raccord d'aspiration: 27/36mm à baïonnette

### VIRUTEX RZ270S



*Coupe de bas de portes, huisseries et plinthes à demeure*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1300 W

**Profondeur de coupe:** 0 à 47mm

**Hauteur mini de coupe:** 8mm

**Hauteur max de coupe:** 35mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 5,6kg

**Code Pablo:** EL009675



#### Les consommables

- Lame scie Code Pablo EL009928

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre extérieur du raccord : 25mm

### HUSQVARNA 540XP MARK III



Tronçonneuse thermique

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1,9kw

**Guide:** 40cm

**Vitesse de chaîne :** 20,2m/s

**Valeur vibrations:** 5,1m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4,1kg

**Code Pablo:** EL129417



Formation spécifique  
approfondie obligatoire



Accord  
Prévention



Location DISTRIMO obligatoire  
Port d'EPI anti-coupure classe  
2 obligatoire.

#### Les consommables et accessoires

- Chaîne de rechange Code Pablo **EL129413**
- Guide 35cm Code Pablo **EL129412**
- Kit d'affutage pour chaîne SP21G Code Pablo **EL129414**

### HUSQVARNA 535iXP



Tronçonneuse sur batterie

#### Caractéristiques techniques

**Batterie** : 36V

**Guide**: 35cm

**Vitesse de chaîne** : 20m/s

**Valeur vibrations**: 2,8m/s<sup>2</sup>

**Poids**: 2,6kg sans batterie

**Code Pablo**: EL129411



Machine vendue sans batterie ni chargeur

FORMATION

Formation spécifique approfondie obligatoire



Accord Prévention



Location DISTRIMO obligatoire  
Port d'EPI anti coupure classe 1 obligatoire.


#### Les consommables et accessoires

- Batterie BLI300 (à l'unité) Code Pablo **EL113065**
- Chargeur de batterie QC500 Code Pablo **EL113066**
- Chaîne de rechange Code Pablo **EL129413**
- Guide 35cm Code Pablo **EL129412**
- Kit d'affutage pour chaîne SP21G Code Pablo **EL129414**

# Usiner le bois

## EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s<sup>2</sup> maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains

### MAKITA KP0810CJ



*Raboter et feuillurer*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1050W

**Profondeur maxi. de rabotage:** 4mm

**Profondeur maxi. de feuillure:** 25mm

**Largeur de rabotage:** 82mm

**Valeur vibrations:** 3,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,4kg

**Code Pablo:** EL005352



#### Les consommables

- Jeu de fers réversibles Code Pablo **EL008686**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre extérieur du raccord: 38mm

### MAKITA DKP181



*Raboter et feullurer*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Profondeur maxi. de rabotage:** 3mm

**Profondeur maxi. de feullure:** 9mm

**Largeur de rabotage:** 82mm

**Valeur vibrations:** 5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,6kg

**Code Pablo:** EL156953



#### Les consommables

- Jeu de fers réversibles Code Pablo **EL008686**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre extérieur du raccord: 38mm

### BOSCH GHO 18V-LI



*Raboter et feullurer*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Profondeur maxi. de rabotage:** 1,6mm

**Profondeur maxi. de feullure:** 8mm

**Largeur de rabotage:** 82mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,3kg

**Code Pablo:** EL142395



#### Les consommables

- Jeu de fers réversibles Code Pablo **EL142396**

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre extérieur du raccord: 35mm

### BOSCH GKF 600



*Affleureuse pratique pour le fraisage précis des bords et des chants*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 600W

**Diamètre de la pince:** 6mm / 8mm

**Valeur vibrations:** 4,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 1,5kg

**Code Pablo:** EL129162



Accord  
Prévention



Formation spécifique  
approfondie obligatoire

#### Les consommables

- Fraises: Consulter DISTRIMO (commandes spécifiques)

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre extérieur du raccord: 35mm
- Semelle d'aspiration des poussières Code Pablo **EL129228**

### MAKITA RP1111CJ



*Affleurage et profilage*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1100W  
**Profondeur maxi. de plongée:** 57mm  
**Diamètre de la pince:** 8mm  
**Valeur vibrations:** 5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 3,4kg  
**Code Pablo:** EL010284



Accord  
Prévention



Formation spécifique  
approfondie obligatoire

#### Les consommables

- Fraises: Consulter DISTRIMO (commandes spécifiques)

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre extérieur du raccord: 22mm

### FESTOOL OF 1400 EBQ-Plus



*Arrondir, chanfreiner, feuillurer et profiler des chants  
Fraisage des arrondis et des découpes avec le gabarit multi-fraisage  
Rainurage des parois arrière ou emboîtement des languettes avec le système de guidage*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1400W

**Profondeur maxi. de plongée:** 70mm

**Diamètre de la pince:** 6 - 12mm

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4,6kg

**Code Pablo:** EL121640 - Livré avec une boîte de 10 fraises diverses



Accord  
Prévention



Formation spécifique  
approfondie obligatoire

#### Les consommables

- Fraises: Consulter DISTRIMO (commandes spécifiques)

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre extérieur du raccord: 27mm

# Meuler, Couper, Usiner le métal

## EXIGENCES MINIMALES


Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences. Les spécifications ci-dessous s'appliquent à toutes machines sauf les meuleuses d'angle de diamètre inférieur à 230mm: la meuleuse Fein 125 (p78) est la seule meuleuse de diamètre < à 230 autorisée. Les outils référencés dans ce catalogue doivent être choisis en fonction du besoin.



Arrêt instantané du disque

Pour les meuleuses 230mm, interrupteurs homme mort

Carter de protection pour les outils à disque compatible meulage et tronçonnage



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s<sup>2</sup> maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source en cas de découpe de matériaux contenant de la silice



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains



**D'autres outils nécessitant des précautions d'utilisation peuvent être adaptés: contacter DISTRIMO**

# Meuler, Couper, Usiner le métal

MEULEUSE 125 HAUTE SECURITE

## FEIN PROTAGO V2 Meuleuse 125 TRÈS HAUTE SÉCURITÉ



Meuler et tronçonner le métal.

Meuleuse 125 la plus sûre du marché, conforme au cahier des charges BYCN.

La seule meuleuse 125 autorisée chez BYCN.

### Caractéristiques techniques

**Batteries:** 18V

**Eclairage LED intégré**

**Variateur de vitesse:** 2500 à 8500tr/min

**Valeur vibrations:** 8,8m/s<sup>2</sup>

**Caractéristiques:** Guidage en toute sécurité à deux mains grâce aux double interrupteurs homme mort, avec contrôle de rebond, carter de protection inamovible

**Poids:** 2,40 sans batterie ; 3,30kg avec batterie

**Code Pablo:** EL135356

FORMATION

Formation spécifique approfondie obligatoire



En fonction de la tâche, d'autres outils peuvent être plus adaptés. Consulter le Guide de substitution à la meuleuse 125 [Lien ICI](#)

**WARNING**

Machine non équipée de système de captation des poussières. Pour les matériaux contenant de la silice, prévoir une analyse de risque et les moyens de protection associés

### Les consommables et accessoires

Carters de meulage et de tronçonnage métaux inclus

- Starter set 2 batteries ProCORE 18V 8Ah + chargeur AMPShare : Code Pablo **EL146020**
- Starter set 2 batt. ProCORE 18V+ 8Ah Premium (=12Ah) + chargeur : Code Pablo **EL104851**
- Chargeur ultra-rapide connectable GAL 18V-160C : Code Pablo **EL106817**
- Batterie ProCORE18V 1x8,0Ah (Vendu à l'unité) : Code Pablo **EL106816**
- Liste des consommables autorisés (commande obligatoire chez DISTRIMO)
  - ✓ Disque à meuler 6mm Code Pablo **EL121892**
  - ✓ Disque à lamelles Z (60) - **EL122048**; Z Curve (40) - **EL122052**; Z (120) - **EL122053**
  - ✓ Disque à lamelles CO (50) - **EL122049**; CO (36) - **EL122050**; CO Curve (60) - **EL124654**
  - ✓ Disque à tronçonner diamant pour métaux Code Pablo **EL106818**
  - ✓ Disque à tronçonner Duodisc Pferd en 1.9mm Code Pablo **EL122046**
  - ✓ Disque à tronçonner Duodisc Pferd en 2.8mm Code Pablo **EL122047**

### HILTI AG 230 27DB



Découpe et meulage de l'acier et du métal  
Découpe de béton

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 2700W

**Profondeur maxi. :** 68mm

**Valeur vibrations:** 6,3m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,8kg

**Livré avec:** un carter de meulage, un carter de tronçonnage métaux et un carter de découpe des matériaux avec aspiration et un sac de transport

**Code Pablo:** EL020240



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



En fonction de l'utilisation, il est impératif d'utiliser le carter spécifique à la tâche

#### Les consommables et accessoires

- Accessoires: Carter meulage, carter tronçonnage métaux, carter de découpe béton
- Consommables: Carter double de protection: EL104701 ; Carter de protection pour le meulage: EL117023



Carter de protection pour le meulage



Carter double de protection pour le tronçonnage

#### Raccorder l'aspiration

- Carter d'aspiration pour la découpe de béton : EL019013
- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre int/ext du raccord: 35/40mm



### BOSCH GWS-30-230-PB



Découpe et meulage de l'acier et du métal  
Découpe de béton

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 2800W

**Valeur vibrations:** 5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 5,9kg

**Livré avec:** un carter de meulage, un carter de tronçonnage métaux

**Code Pablo:** EL142371



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



En fonction de l'utilisation, il est impératif d'utiliser le carter spécifique à la tâche

#### Les consommables et accessoires

- Accessoires: Carter meulage, carter tronçonnage métaux, carter de découpe béton
- Consommables: Carter double de protection: EL142373



Carter de protection pour le meulage



Carter double de protection pour le tronçonnage

#### Raccorder l'aspiration

- Carter d'aspiration pour la découpe de béton : EL14234
- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre int/ext du raccord: 35mm



### MAKITA DGA900PT4



Découpe et meulage. Idéal en espace ou accès restreint : 1,6kg moins lourde qu'une filaire.

#### Caractéristiques techniques

**Batteries:** 36V (2\*18 V) - 5Ah

**Profondeur max:** 60mm

**Valeur vibrations:** 7,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 5,2kg (avec batterie)

**Code Pablo:** EL020165



Solution de substitution  
à la meuleuse 125

#### Les consommables et accessoires

- Carter protection meulage et tronçonnage inclus
- Carter de meulage de base : **EL126232**
- Carter double de protection
- Consommables: consulter DISTRIMO



Carter de protection  
pour le meulage



Carter double de protection  
pour le tronçonnage

#### Raccorder l'aspiration

- Carter de tronçonnage matériaux en option Code Pablo **EL020271**
- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre extérieur du raccord: 38mm



### KLAUKE EBS 12 ML



*Coupe-boulons hydrauliques sans fil Ø 12 mm. Pour couper des chemins de câbles, des boulons et des fils d'acier de dureté moyenne*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 10,8V

**Force de coupe:** 45kN

**Coupe maximum:** Ø 12mm

**Valeur vibrations :** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,1kg

**Code Pablo:** EL008315

#### Les consommables

Lame de rechange Code Pablo **EL100661**

COUPE-FER

## MAX WMC80

Nouveau



*Solution ergonomique et rapide pour la coupe de barres d'armature, de treillis soudés, de clôtures, etc*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 14,4 V  
**Vitesse de coupe :** 0,7 s / coupe  
**Capacité de coupe :** de  $\varnothing$  3mm à  $\varnothing$  8mm  
**Nombre de coupes par charge de batterie :** 1000  
**Valeur vibrations :**  $< 2,5 \text{ m/s}^2$   
**Poids avec batterie :** 2,8kg  
**Code Pablo:** EL166688

### Les consommables

Couteaux de remplacement Code Pablo **EL166689**  
Batterie à l'unité Code Pablo **EL009790**  
Chargeur à l'unité Code Pablo **EL009091**

# Meuler, Couper, Usiner le métal

LES DECOUPEUSES DE FERS SUR  
BATTERIE

**HILTI NRC 6-22**

**NURON**



*Découpe à froid les fers à béton et les tiges filetées sans étincelle et moins de bavure  
Meilleure tenue du disque, rapidité de découpe*

## Caractéristiques techniques

**Batteries:** 22V

**Découpe d'aciers et de tiges filetées:** jusqu'à 25mm

**Valeur vibrations:** 2,9m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,3kg sans batterie ; 4,2 avec batterie

**Code Pablo:** EL152521



Machine vendue sans  
batterie ni chargeur



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Pour une bonne longévité de lame :  
- Toujours mettre l'acier contre la butée  
- Entamer la découpe doucement

## Les consommables

- Lame pour découpeuse de fer NRC 6-22 - Xcut 110/4.3 A -unité Code Pablo **EL152522**

### ATDV GR20B



*Découpe à froid sans étincelle et moins de bavure de fers à béton et tiges filetées  
Coupe à ras 3 mm*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 24V 6A/h

**Découpe d'aciers et de tiges filetées:** jusqu'à 20mm

**Valeur vibrations:** 3,266m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,5kg

**Code Pablo:** EL107124



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Pour une bonne longévité de lame :  
- Toujours mettre l'acier contre la butée  
- Entamer la découpe doucement

#### Les consommables

- Lames pour découpeuses de fers à béton de 10 à 20mm Code Pablo **EL008592**
- Lames pour découpeuses de fers jusqu'à 8mm Code Pablo **EL112045**

### ATDV GR20E



*Découpe à froid sans étincelle et moins de bavure de fers à béton et tiges filetées  
Coupe à ras 3 mm*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1200W

**Découpe d'aciers et de tiges filetées :** jusqu'à 20mm

**Valeur vibrations :** 5,7m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,5kg

**Code Pablo:** EL008528



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Pour une bonne longévité de lame :  
- Toujours mettre l'acier contre la butée  
- Entamer la découpe doucement

#### Les consommables

- Lames pour découpeuses de fers à béton de 10 à 20mm Code Pablo **EL008592**
- Lames pour découpeuses de fers jusqu'à 8mm Code Pablo **EL112045**

### MAKITA DCS553RTJ



*Scie circulaire spécifique pour la coupe des métaux, découpe à froid sans étincelles, grande polyvalence*

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V - 5Ah

**Profondeur de coupe:** 57,5mm

**Valeur vibrations :** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3kg

**Code Pablo:** EL020170



Solution de substitution  
à la meuleuse 125

#### Les consommables

- Lame métal Code Pablo **EL132925**
- Lame inox Code Pablo **EL020848**
- Lame aluminium Code Pablo **EL117482**

### HILTI SC 6ML-22

### NURON



*Scie circulaire spécifique pour la coupe des métaux, découpe à froid sans étincelles, grande polyvalence*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Profondeur de coupe:** 60 mm

**Diamètre:** 160mm

**Valeur vibrations :** 0,55m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,46kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL161814



Solution de substitution  
à la meuleuse 125

### Les consommables

- Lame univ. acier Code Pablo **EL161604**
- Lame inox et acier structurel Code Pablo **EL161603**
- Lame aluminium Code Pablo **EL161606**
- Lame spé. tôle Code Pablo **EL161605**

### FEIN MKAS 355



Sciage sécurisé, rapide et précis avec la scie à onglet radiale à métaux. Découpe à froid sans étincelle et moins de bavure

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1800W

**Capacité de coupe:** 120mm carré/ 100mm rond

**Diamètre de lame:** 355mm

**Valeur vibrations:** 2,7m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 24,4kg

**Code Pablo:** EL114755



Fixation sur table ou établi obligatoire



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières



Solution de substitution à la meuleuse 125


#### Les consommables

- Lame de scie pour l'acier plat Code Pablo **EL117459**
- Lame de scie pour l'acier inoxydable Code Pablo **EL117460**
- Lame de scie pour l'aluminium Code Pablo **EL117461**
- Lame de scie pour l'acier de construction Code Pablo **EL117462**

# Couper les matériaux

## EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s<sup>2</sup> maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Système de captation des poussières à la source



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Tenue de l'outil à 2 mains



**D'autres outils nécessitant des précautions d'utilisation peuvent être adaptés: contacter DISTRIMO**

# Couper les matériaux

LES OUTILS MULTIFONCTIONS

## FEIN MULTIMASTER MM 700 MAX TOP



*Pour scier dans du bois, métal et plastique, pour la dépose de carrelage, joints en silicone et moquettes, pour éliminer des restes de colle et pour enlever la colle à carreaux*

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 450W

**Porte outil:** StarlockMax

**Changement d'accessoire:** QuickIN

**Livré avec 60 accessoires**

**Valeur vibrations:** 2,5 à 8,7 m/s<sup>2</sup> en fonction de l'application et du consommable

**Poids:** 1,6kg

**Code Pablo:** EL166034



Solution de substitution à  
la meuleuse 125



### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Set d'aspiration pour couteau oscillant Fein Multimaster Code Pablo EL126241
- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre int/ext du raccord: 36/40mm

# Couper les matériaux

LES OUTILS MULTIFONCTIONS

## FEIN MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS



*Pour scier dans du bois, métal et plastique, pour la dépose de carrelage, joints en silicone et moquettes, pour éliminer des restes de colle et pour enlever la colle à carreaux*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Porte outil:** StarlockMax

**Changement d'accessoire:** QuickIN

**Livré avec 60 accessoires**

**Valeur vibrations:** 2,5 à 8,7m/s<sup>2</sup> en fonction du consommable

**Poids sans batterie:** 1,1kg

**Code Pablo:** EL166033



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Set d'aspiration pour couteau oscillant Fein Multimaster Code Pablo EL126241
- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre int/ext du raccord: 36/40mm

# Couper les matériaux

LES OUTILS MULTIFONCTIONS

## HILTI SMT 6-22 NURON



*Coupes plongeantes et découpes sur bois, cloison sèche et placoplâtre  
Découpe de tubes en métal et PVC  
Travaux de rénovation tels que le retrait de carrelage, enduit, clous, colle et peinture  
Découpe et ponçage du bois (détourage et petits ajustements principalement)*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Porte outil:** StarlockMax

**Valeur vibrations:** 2,5 à 4,2 m/s<sup>2</sup> en fonction de l'application et du consommable

**Poids sans batterie :** 1,3kg

**Code Pablo:** EL164611



Solution de substitution à  
la meuleuse 125



### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Capot aspiration poussières pour Multitool SMT 6-22 Code Pablo EL164612
- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre int/ext du raccord: 36/40mm

### DREMEL 4250-3/45



*Découpe, meulage, percement de précision*

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 175W

**Valeur vibrations :** 14,1m/s<sup>2</sup>

**Vitesse :** de 5000 à 35000tr/min

**Poids:** 0,60kg

**Code Pablo:** EL121465



Solution de substitution à  
la meuleuse 125



Les valeurs varient (tâche,  
consommable, vitesse) Durée  
d'utilisation maximale :  
57 minutes par jour (par compagnon  
en cumulé)

#### Les consommables

- Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

LES SCIES SAUTEUSES

## BOSCH GST 18V-155 BC



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Cadence coupe:** 0 à 3800 cps / mn

**Course:** 26mm

**Coupes en biais :** 0-45°

**Capacité de découpe:** Bois 15mm, Alu 25mm, acier 10mm

**Valeur vibrations:** 8m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL134670



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche : contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre extérieur du raccord: 26mm

# Couper les matériaux

## LES SCIES SAUTEUSES

### BOSCH GST 160 BCE



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 800W

**Cadence coupe:** 800 à 3000 cps / mn

**Course:** 26mm

**Capacité de découpe :** Bois 160mm, Alu 20mm, acier 10mm

**Valeur vibrations:** 6,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,3kg

**Code Pablo:** EL113541



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



#### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre extérieur du raccord: 26mm

# Couper les matériaux

## LES SCIES SAUTEUSES

### MAKITA DJV182RTJ



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

#### Caractéristiques techniques

**Batterie** : 18V - 5Ah

**Cadence de coupe** : 800 à 3500 cps/mn

**Longueur de la course** : 26mm

**Capacité de découpe** : Bois 135mm, Alu 20mm, acier 10mm

**Valeur vibrations** : 7m/s<sup>2</sup>

**Poids avec batterie** : 2,6kg

**Code Pablo**: EL018419



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



#### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

#### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre extérieur du raccord: 22mm

# Couper les matériaux

## LES SCIES SAUTEUSES

### HILTI SJD 6-22

### NURON



Nouveau!

Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

### Caractéristiques techniques

**Batterie** : 22V

**Cadence de coupe** : 75 à 3000 cps/mn

**Longueur de la course** : 28mm

**Capacité de découpe** : Bois 150mm, Alu 25mm, acier 10mm

**Valeur vibrations** : 9,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids** : 2,2 kg (sans batterie)

**Code Pablo**: EL164608



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre extérieur du raccord: 27,5mm

# Couper les matériaux

LES SCIES SABRES SUR BATTERIE

## HILTI SR 6-22

## NURON

Nouveau!



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Capacité de coupe:** 255mm bois / 130mm tube acier

**Course :** 32mm

**Valeur vibrations:** 13m/s<sup>2</sup>

**Poids :** 3,1 kg (sans batterie)

**Code Pablo:** EL164605



Accord  
Prévention



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Durée d'utilisation maximale:  
1h11 par jour (par  
compagnon en cumulé)

### Les consommables

Récupérateur de poussière SR DRS pour scie sabre SR 6-22 Code Pablo **EL164606**

Adaptateur SR CA pour découpe tuyau avec scie sabre SR 6-22 Code Pablo **EL164607**

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

LES SCIES SABRES SUR BATTERIE

## MAKITA DJR186RTE



*Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V - 5Ah

**Capacité de coupe:** 255mm bois / 130mm tube acier

**Course :** 32mm

**Valeur vibrations:** 13m/s<sup>2</sup>

**Poids avec batterie :** 3,8 kg

**Code Pablo:** EL010288



Accord  
Prévention



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Durée d'utilisation maximale:  
1h11 par jour (par  
compagnon en cumulé)

### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

LES SCIES SABRES SUR BATTERIE

## BOSCH GSA 18V 32



*Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**2 vitesses**

**Mouvement pendulaire:** 3 modes de découpe

**Capacité de coupe:** 230mm bois / 175mm tube acier / 20mm acier

**Course:** 32mm

**Valeur vibrations:** 13m/s<sup>2</sup>

**Poids avec batterie :** 4kg

**Code Pablo:** EL113539



Accord  
Prévention



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Durée d'utilisation maximale:  
1h11 par jour (par  
compagnon en cumulé)

### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

## LES SCIES SABRES FILAIRES

### MAKITA JR3070CTH



Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1510W

**Capacité de coupe:** 255mm bois / 130mm tube acier

**Course:** 32mm

**Valeur vibrations :** 10,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4,6kg

**Code Pablo:** EL010289



Accord  
Prévention



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Durée d'utilisation  
maximale : 1h50 par  
jour (par compagnon  
en cumulé)

#### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

## LES SCIES SABRES FILAIRES

### HIKOKI CR 13VBY-WSZ



Grande variété de découpes de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

#### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1150W

Vitesses variables avec 5 préréglage

Mouvement pendulaire réglable

**Capacité de coupe:** 300mm bois / 19mm acier

**Valeur vibrations:** 7,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4,4kg

**Code Pablo:** EL113544



Accord  
Prévention



Solution de substitution  
à la meuleuse 125

#### Les consommables

- Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

LES TRONCONNEUSES-DECOUPEUSES

## HILTI DSH 600-22 ATC - poignée sur le dessus

**NURON**



Nouveau!

Découpeuse compacte à batterie et à poignée avant pour la découpe jusqu'à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batteries Nuron).  
Matériaux support : Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Diamètre disque:** 300mm

**Profondeur de coupe maxi :** 120 mm

**Valeur vibrations max:** 1,2 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 12,2kg avec 2 batteries B22-195

**Livrée avec 1 disque dia 300/25 SPX béton A**

**Code Pablo:** EL162638



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Formation  
spécifique  
approfondie  
obligatoire



Raccordement à  
une alimentation  
d'eau obligatoire

### Les consommables et accessoires

- Batterie Nuron B 22-255 Li-ion - 12,0Ah Code Pablo **EL126969**
- Chargeur d'accu ultra-rapide Nuron C 8-22 230V carton Code Pablo **EL126972**
- Réservoir d'eau sous pression 14L autonome WT2GO Code Pablo **EL106211**
- Disques: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

LES TRONCONNEUSES-DECOUPEUSES

## HILTI DSH 700-22 ATC - poignée à l'arrière

**NURON**



Nouveau!

Découpeuse compacte à batterie et à poignée arrière pour la découpe jusqu'à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batteries Nuron).  
Matériaux support : Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 22V

**Diamètre disque:** 300mm

**Profondeur de coupe maxi :** 120 mm

**Valeur vibrations max:** 1,6 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 13,5kg avec 2 batteries B22-290

**Livrée avec 1 disque dia 300/25 SPX béton A**

**Code Pablo:** EL162638



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Formation  
spécifique  
approfondie  
obligatoire



Raccordement à  
une alimentation  
d'eau obligatoire

### Les consommables et accessoires

- Batterie Nuron B 22-255 Li-ion - 12,0Ah Code Pablo **EL126969**
- Chargeur d'accu ultra-rapide Nuron C 8-22 230V carton Code Pablo **EL126972**
- Réservoir d'eau sous pression 14L autonome WT2GO Code Pablo **EL106211**
- Disques: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

## LES TRONCONNEUSES-DECOUPEUSES

### HUSQVARNA K540i



Une découpeuse à batterie légère ergonomique avec peu de vibrations. Machine polyvalente pour les travaux d'aménagement paysager. Convient pour la découpe de dalles extérieures en béton, du granit ainsi que de tuiles et de carrelage.

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 36V

**Diamètre disque:** 267mm

**Profondeur de coupe maxi :** 100 mm

**Valeur vibrations:** 3,7 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4,17kg sans batterie ; 6,07kg avec batterie

**Livrée avec 1 disque TACTI-CUT S35 Silence D250mm**

**Code Pablo:** EL150665



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Solution de substitution à la meuleuse 125



Formation spécifique approfondie obligatoire



Raccordement à une alimentation d'eau obligatoire

#### Les consommables et accessoires

- Batterie B330X 36V 9Ah - 324 Wh Code Pablo **EL156725**
- Chargeur rapide C500X pour B220/B330X- 500W Code Pablo **EL156726**
- Réservoir d'eau sous pression 14L autonome WT2GO Code Pablo **EL106211**
- Disques: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

LES TRONCONNEUSES-DECOUPEUSES

## HUSQVARNA K1 PACE



La découpeuse à batterie haute performance K 1 PACE offre la puissance et les performances que vous attendez de découpeuses thermiques équivalentes. Convient pour les conduites en béton, les dalles de jardin en béton, les parpaings, etc.

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 93,6V

**Diamètre disque:** 361mm

**Profondeur de coupe maxi :** 145mm

**Valeur vibrations:** 2,2m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 7,4kg sans batterie ; 12,5kg avec batterie

**Code Pablo:** EL126644



Machine vendue sans  
batterie ni chargeur



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Formation  
spécifique  
approfondie  
obligatoire



Raccordement à  
une alimentation  
d'eau obligatoire

### Les consommables et accessoires

- Batterie B750X PACE à l'unité Code Pablo **EL126645**
- Chargeur C900X PACE Code Pablo **EL126646**
- Réservoir d'eau sous pression 14L autonome WT2GO Code Pablo **EL106211**
- Disques: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

LES TRONCONNEUSES-DECOUPEUSES

## HUSQVARNA K770 smart Guard



*Puissante découpeuse polyvalente équipée de la technologie SmartGuard, ce carter de disque étendu réduit les risques d'accidents et de rebond,*

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 3,7kW

**Diam disque :** 350mm

**Profondeur de coupe maxi :** 125mm

**Valeur vibrations :** 2,1m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 11,1kg sans carburant

**Code Pablo:** EL142588



Formation  
spécifique  
approfondie  
obligatoire



Accord  
Prévention



Raccordement à une  
alimentation d'eau  
obligatoire

### Les consommables et accessoires

- Kit d'entretien (bougie, filtre, courroie) Code Pablo **EL106210**
- Chariot de découpe au sol KV7 Code Pablo **EL106212**
- Réservoir d'eau sous pression 14L autonome WT2GO Code Pablo **EL106211**
- Disques: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

RAINUREUSE

## SPIT D60



Nouveau!

*Rainureuse légère et compacte pour une utilisation polyvalente et sans poussières*

### Caractéristiques techniques

**Puissance** : 1600W

**Largeur de coupe** : de 7 à 35mm

**Distances de rainurage** : 24mm devant - 26mm sur le côté, pour travailler près des bords

**Valeur vibrations** : 3,6m/s<sup>2</sup>

**Poids** : 4,6kg

**Code Pablo**: EL007753



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



SYSTEME  
D'ASPIRATION  
OBLIGATOIRE

### Les consommables

Pack 2 disques XTREME universel Ø140 Code Pablo **EL007576**

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre extérieur du raccord: 40mm



# Couper les matériaux

RAINUREUSE

## SPIT D90



Encastrement de tubes, gaines et tuyaux dans tous types de matériaux supports, tels que béton, pierre, brique creuse et pleine, carreau de plâtre, béton cellulaire

### Caractéristiques techniques

**Puissance** : 2500W

**Largeur de coupe** : de 7 à 47mm

**Distances de rainurage** : 23mm devant - 28mm sur le côté, pour travailler près des bords

**Valeur vibrations** : 4,3m/s<sup>2</sup>

**Poids** : 6,5kg

**Code Pablo**: EL007754



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



### Les consommables

Pack 2 disques XTREME universel Ø150 Code Pablo **EL007586**

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre extérieur du raccord: 40mm



# Couper les matériaux

DECOUPE DE CARRELAGE

## MAKITA CC301D DSAE



*Maniable et compacte, l'outil idéal pour le carrelage*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 12V  
**Capacité de coupe à 90°:** 25,5mm  
**Diam disque :** 85mm  
**Réservoir d'eau :** 500ml  
**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 1,8kg  
**Code Pablo:** EL112189



Solution de substitution  
à la meuleuse 125



Alimentation en  
eau obligatoire

### Les consommables

- Disque diamant spécial carrelage Code Pablo **EL126320**
- Disque diamant spécial carrelage & verre Code Pablo **EL115478**

# Couper les matériaux

DECOUPE DE BRIQUES, FIBRASTYRENE

## DEWALT DCS397T2



*Découpe de briques forte densité et/ou matériaux d'isolation type fibrastyréne*

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 54 V- 6Ah

**Lame:** 43cm

**Valeur vibrations:** 4,1m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 5,6kg

**Code Pablo:** EL018362



Accord Prévention

### Les consommables

- Lame spéciale brique creuse 450mm Code Pablo **EL020299**
- Lame spéciale béton cellulaire 450mm Code Pablo **EL020301**

# Couper les matériaux

MELANGEUR

## FESTOOL MX 1000 RE EF HS2



Mélanger tout type de matériau sans aucune poussière. Dispositif d'aspiration MX, qui se fixe simplement sur le bord du seau, Dispositif de réglage flexible en hauteur ErgoFix pour une posture ergonomique

### Caractéristiques techniques

#### Filaire

**Puissance:** 1020W

**Rotation à vide:** 360 ou 630/- min<sup>-1</sup>

**Volume de mélange:** 40,00 l

**Valeur vibrations:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 4,6kg

**Code Pablo:** EL114539



### Les consommables

- Tige mélangeuse HS 2 120x600 M14 (mélange visqueux) Code Pablo **EL114540**
- Tige mélangeuse HS 3 120x600 R M14 (mélange visqueux) Code Pablo **EL114541**
- Tige mélangeuse HS 3 120x600 L M14 (mélange liquide) Code Pablo **EL129072**

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre int/ext du raccord: 27/36mm

# Couper les matériaux

MELANGEUR

## SIDAMO MALAX 160



Mélange de mortiers, colles, enduits. Sans poussières : dispositif d'aspiration, qui se fixe simplement sur le bord du seau.

### Caractéristiques techniques

#### Filaire

**Puissance:** 1700W

**Rotation à vide:** 150 - 300 - 650 tr/min

**Volume de mélange:** 80 - 120 - 160 L

**Valeur vibrations:** 3 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6,0kg

**Code Pablo:** EL156954



### Les consommables

- Tige double hélices Diam. 140mm (mortier, colle) Code Pablo **EL156895**
- Tige double hélices Diam. 160mm (mortier, colle) Code Pablo **EL156894**
- Tige double hélice D140mm M14 pour malaxeur (mortier, colle, ...) Code Pablo **EL004481**

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre int/ext du raccord: 35mm

# Couper les matériaux

MELANGEUR sur BATTERIE

## MAKITA 18V DUT130



Nouveau

Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers. Sans poussières : dispositif d'aspiration, qui se fixe simplement sur le bord du seau.

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Rotation à vide:** 0 à 350 – 0 à 1300 tr/min

**Valeur vibrations:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 2,8kg

**Code Pablo:** EL167501



### Les consommables

- Hélice de malaxage (a combiner avec l'arbre 168349-5) Code Pablo **EL166092**
- Arbre seul pour malaxeur DUT130 (a combiner avec l'hélice A-43692) Code Pablo **EL166091**
- Tige de malaxage FM120 Diam. 120 - M14 (peintures, mat. liquides) Code Pablo **EL166093**
- Tige de malaxage WK140 raccord M14 (colle, mortier, ciment) Code Pablo **EL166094**
- Tige de malaxage MK120 raccord M14 (matériaux lourds et visqueux) Code Pablo **EL166095**

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre int/ext du raccord: 35mm

# Couper les matériaux

MELANGEUR sur BATTERIE

## HILTI NMX 6-22

## NURON



Nouveau!

Mélange de seaux de béton prêt à l'emploi, enduit de cloison sèche, mortier, stuc, coulis, adhésifs et mastics. Sans poussières : dispositif d'aspiration, qui se fixe simplement sur le bord du seau.

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V

**Rotation à vide:** 250 – 425 – 600 tr/min

**Valeur vibrations:** 0,9 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 3,7kg

**Code Pablo:** EL165377



### Les consommables


- Agitateur NMX-MP 120 M14 Code Pablo **EL167504**

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 148)
- Diamètre int/ext du raccord: 35mm

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement.

Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s<sup>2</sup> maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Double sécurité de mise à feu pour les cloueurs



Valeur  $\leq$  à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante

## LES CLOUEURS



Les cloueurs sont proposés en fonction de la tâche, des matériaux et de leur conformité à nos exigences minimales. Contacter le référent électroportatif **DISTRIMO**




Formation  
spécifique  
approfondie  
obligatoire

## EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement.

Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations = 10m/s<sup>2</sup> maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Valeur ≤ à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante

### MAX RB218



Utilisation avec rallonge

Ligature de fers. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement

#### Caractéristiques techniques

**Batterie :** 14,4V

**Plage de ligatures :** 10x10 mm

**Valeur vibrations :** 1,9 m/s<sup>2</sup>

**Poids avec batterie :** 2,4kg

**Code Pablo:** EL009996

#### Les consommables

- Fil à ligaturer acier brut Code Pablo **EL005788**
- Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL003861**

### ATDV PISTO25-MK



Utilisation avec rallonge

Ligature de fers. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement

#### Caractéristiques techniques

**Batterie** : 18V (au choix ATDV / MAKITA / BOSCH avec adaptateurs)

**Plage de ligatures** : 9 à 25 mm

**Valeur vibrations** : < 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids avec batterie** : 2,6kg

**Code Pablo**: EL164537

#### Les consommables

- Fil à ligaturer acier galvanisé Code Pablo **EL164540**
- Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL164543**

### MAX RB398S



Utilisation avec rallonge

Ligature de fers. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement

#### Caractéristiques techniques

**Batterie** : 14,4V

**Plage de ligatures** : 10 x 10 - 16 x 19 - 13 x 13 x 13 x 13mm

**Valeur vibrations** : 1,9 m/s<sup>2</sup>

**Poids avec batterie** : 2,4kg

**Code Pablo:** EL010018

#### Les consommables

- Fil à ligaturer acier brut Code Pablo **EL005788**
- Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL003861**

### ATDV PISTO40-MK



Utilisation avec rallonge

Ligature de fers. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement

#### Caractéristiques techniques

**Batterie** : 18V (au choix ATDV / MAKITA / BOSCH avec adaptateurs)

**Plage de ligatures** : 12 à 40 mm

**Valeur vibrations** : < 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids avec batterie** : 2,6kg

**Code Pablo**: EL164538

#### Les consommables

- Fil à ligaturer acier galvanisé Code Pablo **EL164540**
- Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL164543**

### MAKITA DTR180ZJ



Utilisation avec rallonge

Ligature de fers. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement

#### Caractéristiques techniques

**Batterie :** 18V

**Plage de ligature :** 10x10 - 16x16 mm - 10x10x10 - 13x13x16 - 13x13x13x13mm

**Valeur vibrations:** 1,7 m/s<sup>2</sup>

**Poids avec batterie :** 2,6kg

**Code Pablo:** EL020714



Machine vendue sans batterie ni chargeur

#### Les consommables et accessoires

- Fil à ligaturer acier brut Code Pablo **EL020715**
- Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL115483**
- PACK énergie 18V (2 batteries 6Ah + 1 chargeur DC18RC) Code Pablo **EL111966**

### MAX RB611T



Utilisation avec rallonge

Idéal pour la ligature des tuyaux de plomberie et des incorporations. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement.

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 14,4V

**Plage de ligatures:** 16mm x 16mm à 3 mm x 16mm x 16mm

**Valeur vibrations:** < 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids avec batterie :** 2,5 kg

**Code Pablo:** EL117560

#### Les consommables

Fil à ligaturer acier brut Code Pablo **EL114754**

Fil à ligaturer acier galvanisé Code Pablo **EL129075**

Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL003861**

### MAX RB443T



Utilisation avec rallonge

Idéal pour la ligature des tuyaux de plomberie et des incorporations. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement.

#### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 14,4V

**Plage de ligatures:** 10mm x 10 mm – 22mm x 22mm à 13 mm x 13mm x 16mm x 16mm

**Valeur vibrations:** < 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids avec batterie :** 2,5 kg

**Code Pablo:** EL129074

#### Les consommables

Fil à ligaturer acier brut Code Pablo **EL114754**

Fil à ligaturer acier galvanisé Code Pablo **EL129075**

Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL003861**

### ATDV PISTO58-MK



Utilisation avec rallonge

Ligature de fers. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement

#### Caractéristiques techniques

**Batterie** : 18V (au choix ATDV / MAKITA / BOSCH avec adaptateurs)

**Plage de ligatures** : 30 à 58 mm

**Valeur vibrations** : < 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids avec batterie** : 2,6kg

**Code Pablo**: EL164539

#### Les consommables

- Fil à ligaturer acier galvanisé Code Pablo **EL164540**
- Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo **EL164543**

### MAX RB401-TE



Ligature de fers. Travail à hauteur d'homme. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement

#### Caractéristiques techniques

**Plage de ligatures :** 10 x 10 - 20 x 20 - 13 x 13 x 13 x 13mm

**Valeur vibrations :** 1,7 m/s<sup>2</sup>

**Poids avec batterie :** 4,6kg

**Code Pablo:** EL114753


#### Les consommables

- Fil à ligaturer acier brut Code Pablo **EL114754**
- Fil à ligaturer acier galvanisé Code Pablo **EL129075**

# Sertir et couper des câbles

## EXIGENCES MINIMALES

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement. Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Valeur de vibrations =  $10\text{m/s}^2$  maximum = exposition maximale cumulée 2h/j par compagnon



Bouton d'arrêt d'urgence ou Système Homme Mort  
Retour des mâchoires



Valeur  $\leq$  à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h



Poignée de l'outil antidérapante



Contrôle électronique du cycle de sertissage avec adaptation automatique de l'effort exercé  
Modulable : pour travailler avec des inserts ou des mini-pinces



En fonction de la tâche, d'autres outils et accessoires peuvent être plus adaptés.  
Contacter DISTRIMO.

# Sertir et couper des câbles

SERTISSEUSE PLOMBERIE

## REMS MINI PRESS 22V



Pour sertir jusqu'à Ø 40 mm.

Universelle, très petite, très légère, ultra-rapide et super équilibrée !

### Caractéristiques techniques

**Batterie** : 22V

**Capacité** :

- Cuivre : Ø 12 - 35mm.
- Inox : Ø 12 - 35mm.
- PER, PEX : Ø 12 - 32mm (inserts).
- Multicouche : Ø 12 - 40mm (inserts)
- Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 - 35mm.

**Force de sertissage** : 22kN

**Valeur vibrations** : 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids** : 2,50kg

**Code Pablo** : EL143439

**Livrée sans pince à sertir**

### Les consommables

Une multitude de pinces et d'inserts disponibles: Contacter DISTRIMO

# Sertir et couper des câbles

SERTISSEUSE PLOMBERIE

## REMS MINI PRESS 22V ACC



Pour sertir jusqu'à Ø 40 mm.

Universelle, très petite, très légère, ultra-rapide et super équilibrée !

### Caractéristiques techniques

**Batterie** : 22V

**Capacité** :

- Cuivre : Ø 12 - 35mm.
- Inox : Ø 12 - 35mm.
- PER, PEX : Ø 12 - 32mm (inserts).
- Multicouche : Ø 12 - 40mm (inserts)
- Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 - 35mm.

**Force de sertissage** : 22kN

**Valeur vibrations** : 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids** : 2,6 kg avec batterie

**Code Pablo** : EL161899


**Livrée sans pince à sertir**

### Les consommables

Une multitude de pinces et d'inserts disponibles: Contacter DISTRIMO

Ce référencement respecte les exigences minimales ci-dessous et répond aux besoins des opérationnels. Il doit être respecté impérativement.

Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.



Classe 2, IP 20



Classe M ou H (exception pour l'aspirateur portatif p190, avec analyse de risque préalable et accord du service Prévention)



Embouts adaptables aux différents outils électroportatifs, tube télescopique

Décolmatage automatique (sauf portatif et classe H)



Valeur  $\leq$  à 80 dB (A), avec protections auditives, sur 8h

### HILTI VC 4MX-22-T8

# NURON



Nouveau



Aspirateur sans fil à eau/sec haute aspiration avec sac à dos en option pour l'extraction de la poussière

### Caractéristiques techniques

**Classe aspiration:** M

**Batterie:** 22V

**Capacité en poussières:** 7Kg

**Capacité en eau:** 8 litres

**Décolmatage automatique:** Oui

**Dépression max:** 17kPa

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6kg (sans batterie)

**Tuyau d'aspiration:** Diamètre 32mm

**Code Pablo:** EL153158



Machine vendue sans batterie ni chargeur, ni sac à dos



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

### Les consommables et accessoires

- Sac à dos seul pour aspirateurs VC 4X-22 Code Pablo **EL153153**
- Sac à poussière tissu pour aspi. VC 4MX-22 T8 - Lot de 10 Code Pablo **EL127012**
- Filtre classe M (bois) pour aspirateur VC 4MX-22 univ Code Pablo **EL127011**
- Batterie Nuron B 22-255 Li-ion - 12,0Ah Code Pablo **EL126969**
- Chargeur d'accu ultra-rapide Nuron C 8-22 230V carton Code Pablo **EL126972**
- Récepteur IC-RC Bluetooth jeu complet pour aspirateurs HILTI Code Pablo **EL153154**

### HILTI VC 4MX-22-T15



## NURON

Nouveau



Aspirateur sans fil à eau/sec haute aspiration sur diable pour l'extraction de la poussière

### Caractéristiques techniques

**Classe aspiration:** M  
**Batterie:** 22V  
**Capacité en poussières:** 17Kg  
**Capacité en eau:** 15 litres  
**Décolmatage automatique:** Oui  
**Dépression max:** 17kPa  
**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 8,9kg (sans batterie)  
**Tuyau d'aspiration:** Diamètre 32mm  
**Code Pablo:** EL153147



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

### Les consommables et accessoires

- Sac à poussière tissu pour aspi. VC 4MX-22 T15 - Lot de 10 Code Pablo **EL153155**
- Filtre classe M (bois) pour aspirateur VC 4MX-22 univ Code Pablo **EL127011**
- Batterie Nuron B 22-255 Li-ion - 12,0Ah Code Pablo **EL126969**
- Chargeur d'accu ultra-rapide Nuron C 8-22 230V carton Code Pablo **EL126972**
- Récepteur IC-RC Bluetooth jeu complet pour aspirateurs HILTI Code Pablo **EL153154**

### HILTI VC 20M-X-ACD



Aspirateur universel compact avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et occasionnellement humides - classe M

#### Caractéristiques techniques

**Classe aspiration :** M

**Capacité en poussières:** 15kg

**Capacité en eau :** 9 litres

**Décolmatage automatique:** Oui

**Dépression max:** 24,5kPa

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 11kg

**Livré avec raccord aspiration 2 en 1 click et universel**

**Code Pablo:** EL153157



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

#### Les consommables et accessoires

- Sac à poussière pour VC 20-UM-X (Lot de 10 unités) Code Pablo **EL101080**
- Filtre pour applications poussières uniquement Code Pablo **EL101084**
- Filtres d'aspirateur haute performance (applications avec eau et à sec) Code Pablo **EL101081**
- Filtres d'aspirateur universels pour les applications sèches et humides Code Pablo **EL101079**
- Adaptateur 36mm conique Code Pablo **EL118329**
- Adaptateur DGH & DCH-SL (connexion sur toute machine hors système click) Code Pablo **EL118288**



### HILTI VC 40M-X-ACD



Aspirateur universel compact avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et occasionnellement humides - classe M

#### Caractéristiques techniques

**Classe aspiration:** M

**Capacité en poussières:** 34kg

**Capacité en eau:** 22,4 litres

**Décolmatage automatique:** Oui

**Dépression max:** 24,5kPa

**Valeur vibrations:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 14,4kg

**Livré avec raccord aspiration 2 en 1 click et universel**

**Code Pablo:** EL153158



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

#### Les consommables et accessoires

- Sac à poussière pour VC 40-M-X (Lot de 10 unités) Code Pablo **EL101083**
- Filtre pour applications poussières uniquement Code Pablo **EL101084**
- Filtres d'aspirateur haute performance (applications avec eau et à sec) Code Pablo **EL101081**
- Filtres d'aspirateur universels pour les applications sèches et humides Code Pablo **EL101079**
- Adaptateur 36mm conique Code Pablo **EL118329**
- Adaptateur DGH & DCH-SL (pour connexion sur toute machine hors système click)  
Code Pablo **EL118288**



### MAKITA VC3211MX1



Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides  
Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement

#### Caractéristiques techniques

- Classe aspiration:** M
- Capacité en poussières :** 32 litres
- Capacité en eau:** 27 litres
- Décolmatage automatique:** Oui
- Dépression max:** 22kPa
- Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>
- Poids:** 16,9kg
- Tuyaux d'aspiration:** Diamètres 38mm et 28mm
- Livré avec adaptateur diamètres 22mm et 24mm**
- Code Pablo:** EL008436



Poids de l'outil  
nécessitant des mesures  
particulières



Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

#### Les consommables et accessoires

- Sac tissu pour aspirateur VC3211MX1 (5 SACS) Code Pablo **EN008557**
- Filtre-poussière set M pour VC3211M Code Pablo **EL008543**
- Trépied pour tuyau d'aspiration Code Pablo **EL010456**
- Adaptateur diam 22 Code Pablo **EL118454**
- Adaptateur diam 24 Code Pablo **EL118455**
- Adaptateur diam 38 Code Pablo **EL118456**



### HILTI VC 4HX-22-T8



## NURON

Nouveau



Aspirateur sans fil à eau/sec haute aspiration avec sac à dos en option pour l'extraction de la poussière - classe H

### Caractéristiques techniques

**Classe aspiration:** M

**Batterie:** 22V

**Capacité en poussières:** 7Kg

**Capacité en eau:** 8 litres

**Décolmatage automatique:** Oui

**Dépression max:** 17kPa

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 6kg (sans batterie)

**Tuyau d'aspiration:** Diamètre 32mm

**Code Pablo:** EL153148



Machine vendue sans batterie ni chargeur

### Les consommables et accessoires

- Sac à poussière pour aspi. VC 4HX-22 T8 Classe H - Lot de 10 Code Pablo **EL153151**
- Filtre classe H (béton/silice) pour aspirateur VC 4HX-22 Code Pablo **EL153156**
- Batterie Nuron B 22-255 Li-ion - 12,0Ah Code Pablo **EL126969**
- Chargeur d'accu ultra-rapide Nuron C 8-22 230V carton Code Pablo **EL126972**
- Récepteur IC-RC Bluetooth jeu complet pour aspirateurs HILTI Code Pablo **EL153154**

### HILTI VC 4HX-22-T15



## NURON

Nouveau



Aspirateur sans fil à eau/sec haute aspiration sur diable pour l'extraction de la poussière - classe H

### Caractéristiques techniques

**Classe aspiration:** M

**Batterie:** 22V

**Capacité en poussières:** 7Kg

**Capacité en eau:** 15 litres

**Décolmatage automatique:** Oui

**Dépression max:** 17kPa

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 8,9kg (sans batterie)

**Tuyau d'aspiration:** Diamètre 32mm

**Code Pablo:** EL153149



Machine vendue sans batterie ni chargeur

### Les consommables et accessoires

- Sac à poussière pour aspi. VC 4HX-22 T15 Classe H -Lot de 10 Code Pablo **EL153152**
- Filtre classe H (béton/silice) pour aspirateur VC 4HX-22 Code Pablo **EL153156**
- Batterie Nuron B 22-255 Li-ion - 12,0Ah Code Pablo **EL126969**
- Chargeur d'accu ultra-rapide Nuron C 8-22 230V carton Code Pablo **EL126972**
- Récepteur IC-RC Bluetooth jeu complet pour aspirateurs HILTI Code Pablo **EL153154**

### HILTI VC 20H-X-ACD



Aspirateur universel compact avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et occasionnellement humides - classe H

#### Caractéristiques techniques

**Classe aspiration :** H

**Capacité en poussières:** 15kg

**Capacité en eau :** 9 litres

**Décolmatage automatique:** Oui

**Dépression max:** 24,5kPa

**Valeur vibrations:** 2,5m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 11kg

**Livré avec raccord aspiration 2 en 1 click et universel**

**Code Pablo:** EL153159



#### Les consommables et accessoires

- Sac à poussière VC 20H-X plastique (x10) - béton/silice Code Pablo **EL153693**
- Filtre classe H pour aspirateur VC 20HX / VC 40HX Code Pablo **EL117030**
- Récepteur IC-RC Bluetooth jeu complet pour aspirateurs HILTI Code Pablo **EL153154**
- Adaptateur 36mm conique Code Pablo **EL118329**
- Adaptateur DGH & DCH-SL (connexion sur toute machine hors système click)  
Code Pablo **EL118288**



### HILTI VC 40H-X-ACD



*Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et occasionnellement humides*

#### Caractéristiques techniques

**Classe aspiration:** H

**Capacité en poussières:** 34kg

**Capacité en eau:** 22,8 l

**Dépression max:** 24,5kPa

**Valeur vibrations :** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 14,8kg

Livré avec raccord aspiration 2 en 1 click et universel

**Code Pablo:** EL153160



#### Les consommables et accessoires

- Sac à poussière pour VC 40-X (Lot de 10 unités) Code Pablo **EL920036**
- Filtre classe H pour aspirateur VC 20HX / VC 40HX Code Pablo **EL117030**
- Adaptateur 36MM conique code Pablo **EL118329**
- Adaptateur DGH & DCH-SL (pour connexion sur toute machine hors système click) Code Pablo **EL118288**



### HILTI VC 40H-X-CB Sac continu



Nouveau!



*Aspirateur universel compact avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et occasionnellement humides - classe H*

#### Caractéristiques techniques

**Classe aspiration:** M

**Capacité en poussières:** 34kg

**Capacité en eau:** 22,8 litres

**Décolmatage automatique:** Oui

**Dépression max:** 24,5kPa

**Valeur vibrations:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Poids:** 14,8kg

**Livré avec raccord aspiration 2 en 1 click et universel**

**Code Pablo:** EL153162



#### Les consommables et accessoires

- Sac à poussière continu VC-CB 20m méga fort (+ colliers de serrage) Code Pablo **EL153164**
- Filtre classe H pour aspirateur VC 20HX / VC 40HX Code Pablo **EL117030**
- Adaptateur 36mm conique Code Pablo **EL118329**
- Adaptateur DGH & DCH-SL (pour connexion sur toute machine hors système click) Code Pablo **EL118288**



### MAKITA VC3211HX1



Aspirateur de classe H  
Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides

#### Caractéristiques techniques

- Classe aspiration:** H
- Capacité en poussières:** 32 litres
- Capacité en eau:** 27 litres
- Dépression max:** 22kPa
- Valeur vibrations:** 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Poids:** 16,9kg
- Tuyaux d'aspiration:** Diamètres 38mm et 28mm
- Livré avec adaptateur diamètres 22mm et 24mm**
- Code Pablo:** EL105889



Poids de l'outil  
nécessitant des mesures  
particulières

#### Les consommables et accessoires

- Sac tissu pour aspirateur VC3211HX1 (5 SACS) Code Pablo **EN008557**
- Filtre-poussière set H pour VC3211H Code Pablo **EL105890**
- Trépied pour tuyau d'aspiration Code Pablo **EL010456**
- Adaptateur diam 22 Code Pablo **EL118454**
- Adaptateur diam 24 Code Pablo **EL118455**
- Adaptateur diam 38 Code Pablo **EL118456**



# Annexes outils spécifiques

## EXIGENCES MINIMALES


Ce référencement respecte les exigences minimales des différentes catégories d'outils citées précédemment et répond aux besoins spécifiques des opérationnels. Il doit être respecté impérativement.

Hors Europe, les équivalents doivent à minima couvrir ces exigences.






















Ces outils spécifiques sont susceptibles d'être disponibles « Sur commande » uniquement












# Annexes outils spécifiques

CATEGORIES	OUTILS	REF.	PHOTOS	CONSIGNES	Code Pablo	
Surfacer, poncer, polir	Ponceuse	HILTI DGH 150			EL020012	
Surfacer, poncer, polir	Ponceuse pour tube	FEIN SET RS 17-70 E			Solution de substitution à la meuleuse 125	EL020161
Surfacer, poncer, polir	Lime à bandes	FEIN BF 10-280 E SET PRO			Solution de substitution à la meuleuse 125	EL104713
Surfacer, poncer, polir	Ponceuse placo	Planex LHS 2 225/CT M36 Set			EL114530	
Percer, visser, boulonner	Perceuse magnétique	FEIN KBU 35 PQW			EL104726	
Percer, visser, boulonner	Perceuse magnétique	FEIN AKBU3 5 PMQW			EL143471	
Percer, visser, boulonner	Perceuse magnétique	FEIN KBM 50 UQW			EL020174	
Percer, visser, boulonner	Perceuse magnétique	FEIN KBM 65 UQW			Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières	EL020175
Percer, visser, boulonner	Perceuse magnétique	FEIN KBU 110-4M			Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières	EL112237

# Annexes outils spécifiques

CATEGORIES	OUTILS	REF.	PHOTOS	CONSIGNES	Code Pablo	
Percer, Visser, boulonner	Visseuse automatique	KMR 3383			EL165648	
Percer, Visser, boulonner	Visseuse automatique (chargeur seul)	KMR 3372			EL165651	
Percer, Visser, boulonner	Visseuse à choc	MAKITA DTS 141Z			EL113788	
Couper le bois	Scie chaîne charpenterie	FESTOOL SSU 200 EB-PLUS		<p>Formation spécifique approfondie obligatoire</p> <p>Accord Prévention</p> <p>Location DISTRIMO obligatoire Port d'EPI anti-coupure classe 1 obligatoire.</p>	   	EL123759
Couper le bois	Scie chaîne charpenterie	MAFELL ZSX TWIN Ec		<p>Formation spécifique approfondie obligatoire</p> <p>Accord Prévention</p> <p>Location DISTRIMO obligatoire Port d'EPI anti-coupure classe 1 obligatoire.</p>	   	EL132195
Usiner le bois	Rabot filaire	FESTOOL HL 850 EB-PLUS		<p>Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières</p>	 	EL106949

# Annexes outils spécifiques

CATEGORIES	OUTILS	REF.	PHOTOS	CONSIGNES	Code Pablo
Usiner le bois	Défonceuse	MAKITA RP 2300 FCXJ		 Formation spécifique approfondie obligatoire  Accord Prévention  Métier Construction  SYSTEME D'ASPIRATION OBLIGATOIRE	EL017187
Usiner le bois	Rainureuse	MAFELL NFU 50		 Formation spécifique approfondie obligatoire  Accord Prévention  Métier Construction  SYSTEME D'ASPIRATION OBLIGATOIRE	EL132191
Usiner le bois	Lamelleuse	VIRUTE X AB111 N		 Formation spécifique approfondie obligatoire  SYSTEME D'ASPIRATION OBLIGATOIRE	EL017139
Meuler, couper, usiner le métal	Meuleuse droite	FEIN GSZ 8- 280 PEL		 Solution de substitution à la meuleuse 125  VIBRATION Durée d'utilisation maximale : 1h32 par jour (par compagnon en cumulé)	EL020166
Meuler, couper, usiner le métal	Meuleuse droite	FEIN AGSZ 18-280 LBL AS		 Solution de substitution à la meuleuse 125  VIBRATION Durée d'utilisation maximale : 1h06 par jour (par compagnon en cumulé)	EL143613
Meuler, couper, usiner le métal	Découpeur Plasma	HYPERT HERM POWER MAX30 AIR		 Formation spécifique approfondie obligatoire  Solution de substitution à la meuleuse 125	EL115386
Meuler, couper, usiner le métal	Cisaille métal	FEIN ABSS 18 1,6 E AS		 Solution de substitution à la meuleuse 125	EL143469
Meuler, couper, usiner le métal	Cisaille métal	FEIN BSS 2.0E		 Solution de substitution à la meuleuse 125	EL113063
























# Annexes outils spécifiques

CATEGORI ES	OUTILS	REF.	PHOTOS	CONSIGNES	Code Pablo
Meuler, couper, usiner le métal	Grigoteuse	FEIN ABLK 18 1.6 E AS	   	Solution de substitution à la meuleuse 125  Durée d'utilisation maximale : 1h24 par jour (par compagnon en cumulé)	EL143470
Meuler, couper, usiner le métal	Grigoteuse	FEIN BLK 1.6 E	   	Solution de substitution à la meuleuse 125	EL113061
Meuler, couper, usiner le métal	Grigoteuse	FEIN BLK 2.0 E	 	Solution de substitution à la meuleuse 125	EL104720
Meuler, couper, usiner le métal	Grigoteuse	FEIN BLK 5.0	 	Solution de substitution à la meuleuse 125	EL020168
Meuler, couper, usiner le métal	Scie à ruban	MAKITA DPB182 Z	 	Solution de substitution à la meuleuse 125	EL117733
Meuler, couper, usiner le métal	Scie à ruban	MAKITA DPB180 RME	 	Solution de substitution à la meuleuse 125	EL017248
Meuler, couper, usiner le métal	Scie à ruban	BOSCH GCB 18V-63	 	Solution de substitution à la meuleuse 125	EL121885
Meuler, couper, usiner le métal	Chanfreine use	FEIN AKFH 18-5 AS	  	Solution de substitution à la meuleuse 125  Formation spécifique approfondie obligatoire	EL143612

# Annexes outils spécifiques

CATEGORIES	OUTILS	REF.	PHOTOS	CONSIGNES	Code Pablo	
Meuler, couper, usiner le métal	Chanfreineuse	FEIN KFH17-8R		 	Solution de substitution à la meuleuse 125 Formation spécifique approfondie obligatoire	EL104647
Meuler, couper, usiner le métal	Chanfreineuse	FEIN KFH17-15R		 	Solution de substitution à la meuleuse 125 Formation spécifique approfondie obligatoire	EL104646
Meuler, couper, usiner le métal	Coupe tige filetée	MAKITA DSC102 ZJ			Solution de substitution à la meuleuse 125	EL106969
Couper les matériaux	Tronçonneuse découpeuse	HUSQV ARNA K970 Chain		 	Formation spécifique approfondie obligatoire Accord Prévention	EL106213
				Raccordement à une alimentation d'eau importante obligatoire		
Couper les matériaux	Tronçonneuse découpeuse	ATDV 680ES		 	Formation spécifique approfondie obligatoire Accord Prévention	EL112029
				Raccordement à une alimentation d'eau importante obligatoire		
Couper les matériaux	Tronçonneuse découpeuse	ATDV E-SAW-30		 	Formation spécifique approfondie obligatoire Accord Prévention	EL112038
				Raccordement à une alimentation d'eau importante obligatoire		










# Annexes outils spécifiques

CATEGORIES	OUTILS	REF.	PHOTOS	CONSIGNES	Code Pablo
Couper les matériaux	Découpe tuyaux et gaines	EXACT PIPECUT P400		 Solution de substitution à la meuleuse 125	EL009771
Couper le métal	Découpe gaines métal	EXACT PIPECUT V800		 Solution de substitution à la meuleuse 125	Consulter Distrimo
Couper le métal	Découpe tuyaux acier, fonte	EXACT PIPECUT 360 PRO SERIE		 Solution de substitution à la meuleuse 125  Formation spécifique approfondie obligatoire  Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières  Accord Prévention	EL113082
Couper les matériaux	Découpe de carrelage	SIDAMO DIAMINIP RO 180		 Solution de substitution à la meuleuse 125  <b>WARNING</b> Remplir impérativement le bac d'eau	EL106821
Couper les matériaux	Découpe de carrelage	IQ POWER TOOL IQ228CYCLONE		 Solution de substitution à la meuleuse 125  Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières	EL143448
Couper les matériaux	Découpe de carrelage	IQ POWER TOOL IQTS244-230V		 Solution de substitution à la meuleuse 125   +25Kg Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières	EL107121
Couper les matériaux	Découpe d'isolant	FESTOOL ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus		 Formation spécifique approfondie obligatoire  Accord Prévention  SYSTEME D'ASPIRATION OBLIGATOIRE	EL134325

# Annexes outils spécifiques

CATEGORIES	OUTILS	REF.	PHOTOS	CONSIGNES	Code Pablo
Couper les matériaux	Découpe matériaux souples	MAKITA CP100D WA			EL020872
Couper les matériaux	Découpe placo	MAKITA DSD180 Z			EL020184
Couper les matériaux	Découpe placo	HILTI SCO 6-22 Nuron			EL126996
Couper les matériaux	Découpe placo	BOSCH GCU 18V-30			EL142397
Sertir tuyaux et couper des rails	Sertisseuse plomberie avec tête coupe rail	RIDGID STRUTS LAYR			Consulter Distrimo
Sertir et couper des câbles	Coupe Câble	KLAUKE ES 65-CFB			EL017138
Sertir et couper des câbles	Coupe Câble	KLAUKE ES65R MCCFM			EL114611
Sertir et couper des câbles	Coupe Câble	KLAUKE ESG105 RMCCFM			EL114612
Sertir et couper des câbles	Sertisseuse électricien	KLAUKE EK 35/4ML			EL020886

# Annexes outils spécifiques

CATEGORIES	OUTILS	REF.	PHOTOS	CONSIGNES	Code Pablo
Sertir et couper des câbles	Sertisseuse électricien	KLAUKE EKM 60UNV			EL114554
Sertir et couper des câbles	Sertisseuse électricien	KLAUKE EK 120UCF B			EL010824
Cintrer/couper des fers à béton	Cintreuse-découpeuse	HIKOKI VB3616 DAW2Z	  Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières	 Accord Prévention	EL113545
Cintrer/décintrer des fers à béton	Décintreuse	EDILGR APPA RD8-20		 Accord Prévention	Consulter Distrimo
Boulonner	Boulonneuse d'angle	HILTI SIW 4R-22		 Durée d'utilisation maximale : 36min par jour (par compagnon en cumulé)	EL162384

# LES SITES D'AIDE AU CHOIX

## AIDE AU CHOIX DISTRIMO



L'aide au choix Electroportatif de Distrimo permet de trouver facilement le bon outil référencé BYCN pour effectuer la plupart des tâches sur chantier.

→ Lien vers le site : [Aide au choix électroportatif](#)

## Recherche par tâche à effectuer



<https://distrimo.bouygues-construction.com/ace-accueil>

# LES SITES D'AIDE AU CHOIX

## AIDE AU CHOIX DISTRIMO


L'aide au choix Aspirateurs de Distrimo permet de choisir le bon aspirateur référencé BYCN ainsi que les bons consommables et accessoires pour son besoin chantier.

→ Lien vers le site : [Aide au choix Aspirateurs](#)

## TABLEAU D'AIDE AU CHOIX ASPIRATEURS RÉFÉRENCÉS BYCN



### ASPIRATEURS RÉFÉRENCÉS BYCN BÉTON / SILICE - CLASSE H




Marque	HILTI	MAKITA	HILTI	HILTI	HILTI	HILTI
Modèle	VC 40HX-CB	VC3211HX1	VC 40HX ACD	VC 20HX ACD	VC 4HX-22 T15	VC 4HX-22 T8
Référence DISTRIMO	EL153162	EL105889	EL153160	EL153159	EL153149	EL153148
Visuel						
Source d'alimentation	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Sur batterie	Sur batterie
Capacité cuve (L)	Sac continu (pas de cuve)	32	30	15	15	8
Poids à vide (kg)	14,4	16,9	14,4	11	8,9	6,0
Filtre	EL117030 	EL105890 	EL117030 	EL117030 	EL153156 	EL153156 
Sac	EL153163 ou EL153164 (sac plastique continu 5m ou 20m) 	EN008557 (tissu microfibre) 	EL920036 (plastique) 	EL153693 (plastique) 	EL153152 (plastique) 	EL153151 (plastique) 
Accessoires	Module Bluetooth Hilti EL153154 Set d'accessoires EL106984	Trepied support flexible EL010456	Module Bluetooth Hilti EL153154 Set d'accessoires EL106984	Module Bluetooth Hilti EL153154 Set d'accessoires EL106984	Batterie B 22-255 Nuron EL126969 Chargeur d'accu C 8-22 EL126972	Batterie B 22-255 Nuron EL126969 Chargeur d'accu C 8-22 EL126972

Accessoires communs	EL126240		Adaptateur étagé universel pour flexible aspirateur (ø21mm – 35mm) <i>A couper au bon diamètre pour une bonne aspiration et éviter le bourrage</i>
	EL009054		Adaptateur conique universel pour flexible aspirateur (ø14mm - ø42mm) <i>A couper au bon diamètre pour une bonne aspiration et éviter le bourrage</i>
	EL145958		Prise universelle GCA pour commande à distance « Auto-Start » + module émetteur GCT <i>A brancher sur l'aspirateur, permet de le démarrer à distance automatiquement dès que l'outil est en marche (détecte les vibrations)</i>
	SI160702		Autocollant poussière BÉTON - SILICE pour aspirateur classe H

+



### ASPIRATEURS RÉFÉRENCÉS BYCN BOIS - CLASSE M




### ASPIRATEURS EAU / LIQUIDES



<https://distrimo.bouygues-construction.com/aide-aux-choix-aspirateurs#scrollTop=0>

# LES SITES D'AIDE AU CHOIX

## LA BOX ZERO PENIBILITE

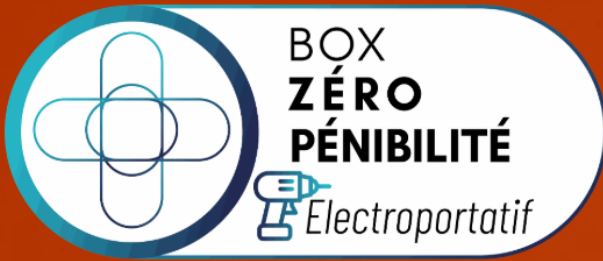

léger



simple



efficace

"Réduire la pénibilité pour une carrière en bonne santé !"

cliquez pour découvrir l'article sur l'

**OPPBTP**

Au travers notre box, nous vous proposons une gamme de produits améliorant l'ergonomie et la productivité de certaines tâches nécessitant des électroportatifs sur chantier. Pour les découvrir, c'est juste en dessous.

Au travers de la Box, vous trouverez une variété de produits améliorant l'ergonomie, la productivité, et la qualité de certaines tâches sur le chantier.


→ Lien vers le site : [Box Zéro Pénibilité](#)

▶ Perçements en série

▶ Piquage / Burinage

▶ Ponçage

▶ Exosquelette

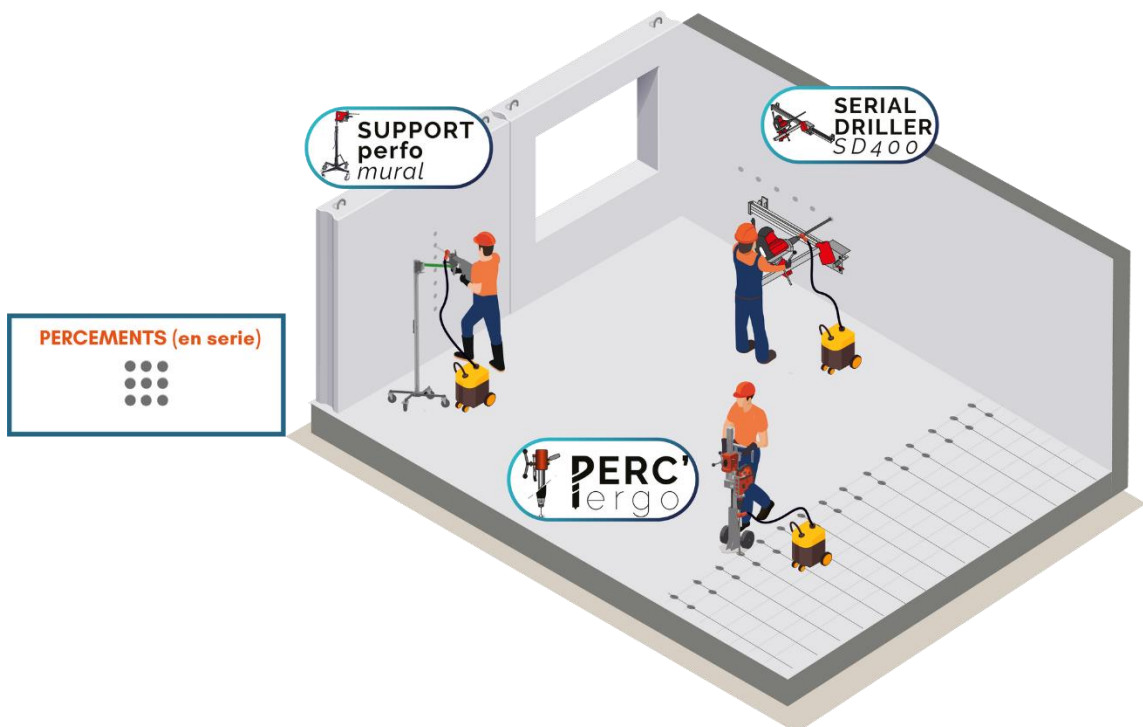

<https://distrimo.bouygues-construction.com/aides-ergonomiques-et-de-productivite>

