


Conforme à la norme NF EN 13374

Barrière Mobile de Protection Camion en aluminium

Barrière pour sécuriser les déplacements ou le travail sur la remorque afin d'assurer le chargement et déchargement des camions



Exemple de protection sur camion avec quais QMC6/800 et QMC AR




Longeron plancher de chargement

Système de mise en place des bras d'accrochage en butée sous le plancher du camion


Caractéristiques techniques	
Référence :	BMPC
Hauteur :	Assure une protection jusqu'à 4 m du sol. Dépliée : 4m Repliée : 2,70m
Longueur :	3,33 m.
Garde-corps déployable :	Déploiement du garde-corps sur charnières à l'aide d'une poignée. Verrouillage du garde-corps par 2 blocs coulissants.
Réglage pour accroche sous le longeron de plancher de chargement :	Réglable en hauteur grâce aux 1/2 coquilles. Réglable en profondeur avec la goupille sur bras d'accrochage.
Liaison entre 2 protections	Protections accouplables avec poignée de liaison rapide (sans clé).
Roues tout-terrain	2 roues pivotantes à frein Ø 200mm côté extérieur et 2 roues pivotantes sans frein Ø 200mm côté intérieur.
Poids :	90 kg
Dimensions hors-tout pour transport	3,33 x 0,76 x 2,70 m

Garde-corps pivotant

Protection avec garde-corps déplié

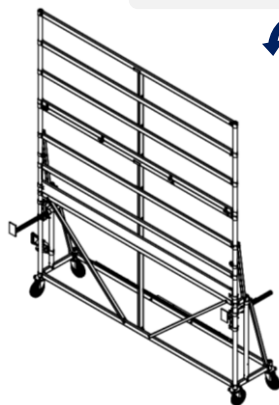

Protection avec garde-corps Replié pour transport

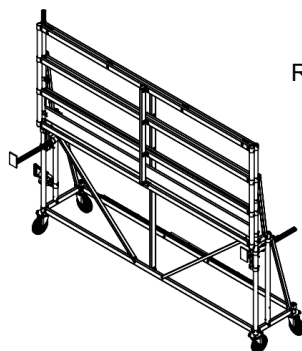

LES + D'ULTRALU





Produit 100% réparable sur chantier



Conforme à la norme NF EN 13374

Barrière Mobile de Protection Camion en aluminium

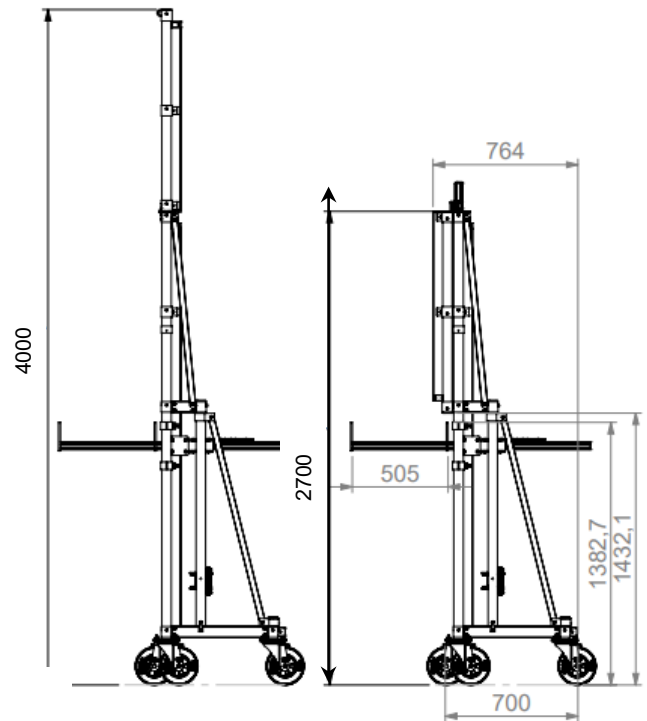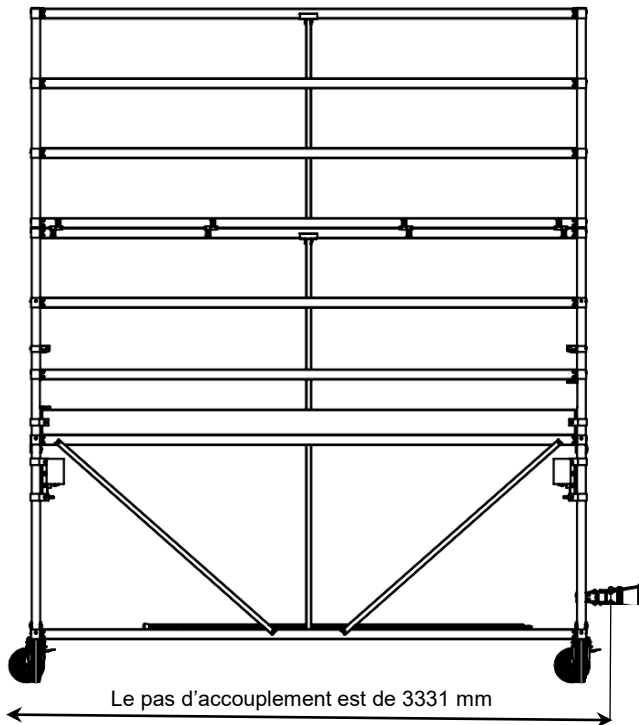

Réf. BMPC (x2)

LES + D'ULTRALU

2/2



Produit 100% réparable sur chantier

