


Conforme à la norme NF EN 13374-A

## Protection latérale en aluminium pour camion




Caractéristiques techniques	
Hauteur :	Protection accouplable hauteur 4 m du sol. Longueur 3,33 m.
Garde-corps déployable :	Déploiement du garde-corps sur charnières à l'aide d'une poignée. Verrouillage du garde-corps par 2 blocs coulissants.
Réglage pour accroche sous le longeron de plancher de chargement :	Réglable en hauteur grâce aux 1/2 coquilles. Réglable en profondeur avec la goupille sur centreur.
Liaison entre 2 protections	Protections accouplables avec poignée de liaison rapide (sans clé).
Roues tout-terrain	2 roues pivotantes à frein Ø 200mm côté extérieur et 2 roues pivotantes sans frein Ø 200mm côté intérieur.
Poids :	80 kg

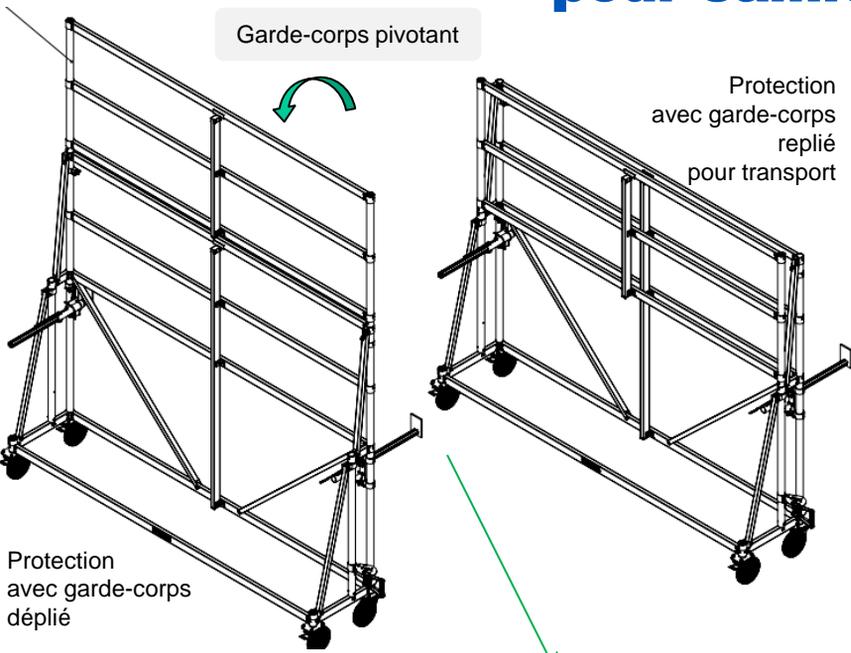

Exemple de protection sur camion avec quais QMC6/800 et QMC AR

Système de mise en place des centreurs en butée sous le plancher du camion

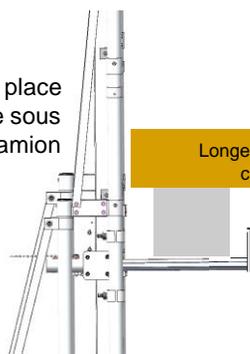

Longeron plancher de chargement





**LES + D'ULTRALU**



Produit 100% réparable sur chantier



## Protection latérale en aluminium pour camion

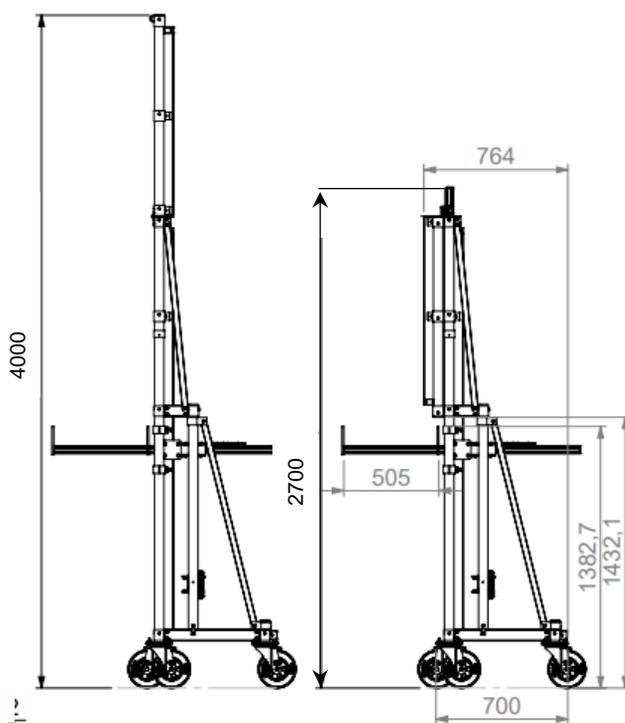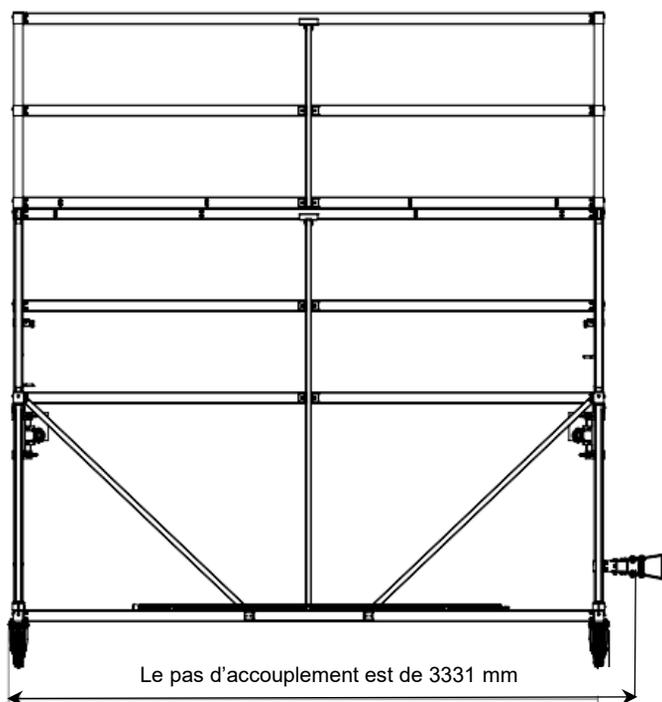

**LES + D'ULTRALU**



Produit 100% réparable sur chantier

