



www.as-schwabe.de

eco Powerstation 5000

Alimentation mobile pour différents domaines d'application

eco Powerstation 5000

Puissance durable pour vos appareils



Puissance électrique élevée

La batterie de 2,4 kWh est entièrement chargée en seulement 3 heures et offre une grande capacité pour divers outils de chantier tels que: perceuses, marteaux électriques, meuleuses ou tout autre appareil filaire. La Powerstation ne pèse que 25 kg et est facile à transporter, ce qui lui permet de nombreuses utilisations. Facile à utiliser. Fiable.



Robuste et résistant

Grâce à son boîtier en aluminium, la Powerstation est extrêmement robuste et répond aux exigences élevées. Utilisable dans tous les domaines, où l'alimentation électrique traditionnelle n'est pas disponible. Sur les chantiers de construction, l'aménagement paysager, les municipalités, l'événementiel ou encore les loisirs. Résistance aux conditions extrêmes, à la poussière et à l'eau IP 54. Température de fonctionnement de -10 à +65 °C sans aucun problème.



Fiable et performant

La eco Powerstation 5000 offre une alimentation mobile fiable avec une capacité de puissance continue de 2500 W et une puissance de pointe de 5000 W. Convient pour tout type d'outillage électroportatif ou chargeur de batterie. La eco Powerstation 5000 est une source d'énergie fiable.



Faible niveau sonore et zéro émission

Grâce à sa mobilité, la eco Powerstation 5000 est également parfaitement adaptée aux espaces fermés ou des environnements sensibles dans lesquels le bruit, les gaz d'échappement, doivent être évités. Avec la eco Powerstation 5000, vous avez toujours l'alimentation électrique adaptée à votre usage - peu importe où vous travaillez.

Données techniques

Contenu énergétique :	2,4 kWh
Batterie:	Batterie Li-Ion 48 V / 50 Ah avec indicateur de charge Technologie de batterie : NMC technologie utilisée dans l'industrie automobile haute gamme, meilleures performances Nombre de cycles : ≥ 2000 (2000 / 365 jours = 5 ans 1/2, en estimation et travaillant tous les jours 7/7)
Sortie:	1x prise de courant 230 V / AC 1x USB type A + 1x USB type C
Entrée de charge:	Câble de chargement secteur 230 V de 1,5 m avec fiche à contact de protection et couplage Neutrik, 1 m de câble de charge solaire avec connecteurs MC4 et fiche CNLINKO LP-20
Puissance permanente:	max. 2.500 W
Puissance:	max. 5.000 W (< 2 sec)
Temps de charge:	< 3 h à 100% via le câble de charge secteur 6 à 8 h 100% via solaire 400 W en cas de rayonnement solaire intense
Poids:	25 kg
Température de charge:	0 °C bis 45 °C
Température d'utilisation:	-10 °C bis 65 °C

Type	Cond.	EAN	Réf.
eco Powerstation 5000	1	4011160904400	90440

Recharger la batterie entre 10 et 80 % plutôt qu'entre 0 et 100 %.

Ceci pour limiter au maximum sa dégradation et prolonger sa longévité.



Inclus dans la livraison:




Câble de charge secteur



Câble de charge solaire

Kit de panneaux solaires, 2x 200W, Réf. 90441

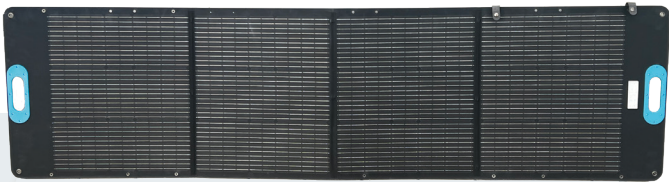

Chargement via le panneau solaire en option

Le as - Schwabe panneau solaire Set (en option) se compose de deux panneaux puissants de 200 watts, qui sont parfaits pour la recharge de l'éco Powerstation 5000. Quelques heures suffisent pour recharger de 0 à 100% en 6 à 8h seulement. Le design pliable et le poids léger permettent un transport et une installation faciles des panneaux solaires n'importe où. **Possibilité de charger la POWERSTATION tout en travaillant avec l'option panneau solaire offrant ainsi une durée de travail accrue.**

Panneau solaire pliable (set de deux panneaux) avec 2x 3m de câble de raccordement avec fiches MC4

Puissance:	Puissance maximale (Pmax) : 200 W +/-5% Tension maximale du système : 1000V
Dimensions du panneau:	640 x 600 x 60 mm (déplié : 2270 x 600 x 15 mm)
Poids:	9,1 kg
Température d'utilisation:	-40°C à +70°C

Type	Cond.	EAN	Réf.
Solarpanel-Set, 2x 200W	1	4011160904417	90441





Matériel électrique et éclairage PRO pour les PROS

as - Schwabe GmbH
Merkurstraße 10
D - 72184 Eutingen
Tél. : +49 7457 9 48 53 10

d.mueck@as-schwabe.de
www.as-schwabe.de

Disponible chez votre revendeur:

#20, Stand 05/2024.

Les textes et les photos du présent catalogue sont donnés à titre purement informatif et ne sauraient en aucun cas être considérés comme contractuels.