




code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
												
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1441760	203	8	210	8,27	3	45	9	135	2,45	1,64	60	200
1441752	254	10	262	10,32	3	45	9	135	3,59	2,41	60	200

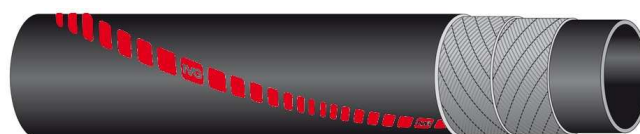

IT

Tubo per mandata di calcestruzzo per caduta

Applicazione: tubo cord idoneo per passaggio di calcestruzzo per gravità. Impiegato su benne con fondo apribile su tramogge.

Temperatura: da -25° a +70°C.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in gomma NR/SBR resistente all'abrasione.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura: nera, liscia (ad impressione tela) in gomma EPDM, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.

Marcatura: transfer ad elica di colore rosso "STRISCIA IVG ITALIA + SITO H.45MM..."

FR

Tuyau pour passage de béton par gravité

Applications: tuyau nappé textile pour le passage de béton par gravité. Utilisé sur des bennes preneuses à fond ouvrant.

Gamme de températures: de -25° à +70°C.

Construction

Tube: noir, lisse, en caoutchouc NR/SBR résistant à l'abrasion.

Armature: nappes synthétiques très résistantes.

Revêtement: noir, lisse (aspect bandelé), en caoutchouc EPDM, résistant aux agents atmosphériques et à l'ozone.

Marquage: bande transfert de couleur rouge "LOGO IVG ITALIE + SITE H.45MM..."