


CHAINES COURANTES EN ACIER GALVANISE

Chaîne droite à maillons courts


Normes NF 26020 ET DIN 5685

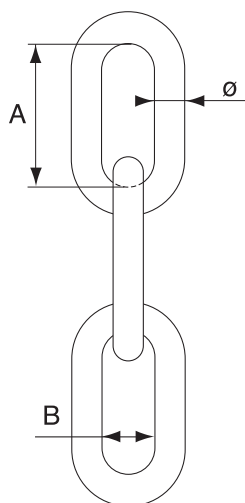

Charge d'util. indicative en kg	cotes en mm			Poids 100 m en kg
	Ø	N° JP	A B	
25	2,0	13	12 x 5	7
40	2,5	15	14 x 4	11
60	3,0	17	16 x 5	16
100	4,0	19	19 x 7	30
155	5,0	21	21 x 9	50
230	6,0	23	24 x 11	73
300	7,0	25	28 x 13	100
400	8,0	27	32 x 15	130
620	10,0	30	40 x 19	205
900	12,0		48 x 23	290


Chaîne câble - Qualité marine

Normes NF EN 24565



Charge d'util. indicative en kg	cotes en mm		Poids 100 m en kg
	Ø	A B	
560	6	18 x 7,8	78
760	7	21 x 9,1	107
1000	8	24 x 10,4	140
1500	10	30 x 13,0	218
2250	12	36 x 15,6	315
3000	14	42 x 18,2	439
4000	16	48 x 20,8	571
5000	18	54 x 23,4	700
6300	20	60 x 26	860

Chaîne liège droite

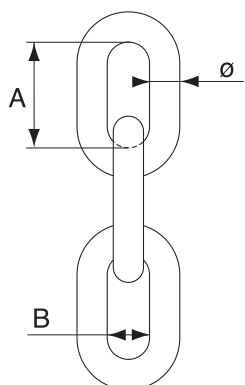

Charge d'util. indicative en kg	cotes en mm		Poids 100 m en kg
	Ø	A B	
250	4	14 x 5,6	33,0
560	6	21 x 8,4	73,8
760	7	24,5 x 9,8	100,4
1000	8	28 x 11,2	131,4
1500	10	35 x 14	205,4
2250	12	42 x 16,8	295,7
3000	14	49 x 19,6	402,4
4000	16	56 x 22,4	525,9
5000	18	63 x 27	670,0
6300	20	70 x 30	810,0