



MISE EN FONCTION SUR CHANTIER ET SÉCURISATIONS UTILISATEUR

Scie sabre





Makita recommande de prendre connaissance de l'intégralité de la notice d'utilisation avant toute première utilisation de cette machine.

EPI NECESSAIRES



Protection respiratoire à adapter au matériau travaillé



gant de travail anti coupure

Masque de respirations
contre les poussières



ACCESSOIRES


- Utiliser uniquement des lames pour scie sabre ,
- vérifier qu'elles sont adaptées au matériau à couper
- Vérifier la capacité de la lame :
elle doit encore dépasser l'épaisseur de la pièce lorsqu'elle est rentrée au maximum dans la machine
(sa longueur totale doit dépasser d'au moins 50 mm l'épaisseur à couper)
- Eviter d'utiliser des lames trop longues , qui risquent plus de taper de la pointe ou de se tordre



**Pour toute intervention ou changement d'accessoire
Débrancher la machine et porter des gants
Certains éléments peuvent être chauds ou coupants**

CONFORT DE TRAVAIL

- Changement rapide et sans outil de la lame :

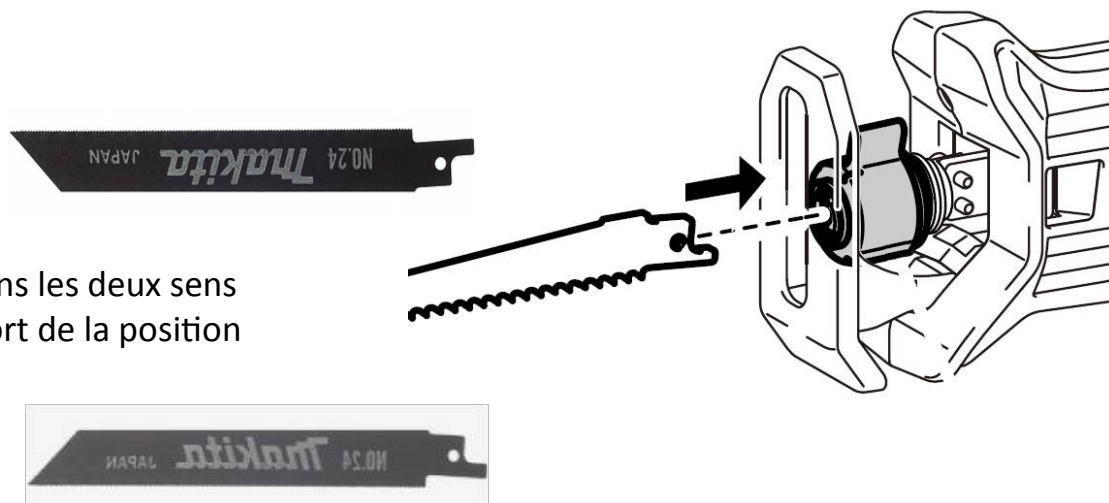

- Possibilité de mettre la lame dans les deux sens pour faciliter le travail et le confort de la position de travail.

**pour toute intervention
ou changement d'accessoire**

**Contrôles :
avant / après utilisation, chute ou blocage**


**Débrancher la machine ou retirer les
batteries et porter des gants**

-
- Accessoires et machine : il ne doit y avoir aucun jeu anormal, aucune déformation ni fissure. aucune pièce, vis ou fragment ne doit manquer , le sabot doit être présent et en bon état
 - L'état du câble, des parties mobiles et de l'interrupteur doivent être parfaits, les ventilations dégagées.
 - La fixation de lame doit fonctionner correctement, il ne doit pas y avoir de clous ou débris qui risquent de la coincer

-
- Si vous êtes en hauteur, personne ne doit se trouver en dessous.
 - Repérer les risques spécifiques à l'environnement : câbles électriques et tuyaux à éviter , parties dures (rail de cloison , poutre , cornière, clou , pierre)
 - Vérifier qu'il y a suffisamment d'espace derrière la pièce , que la pointe de la lame ne va pas taper dans un obstacle pendant la coupe
 - Placer le câble de la machine de façon à ne pas le couper en travaillant.




TENUE DE LA MACHINE A DEUX MAINS

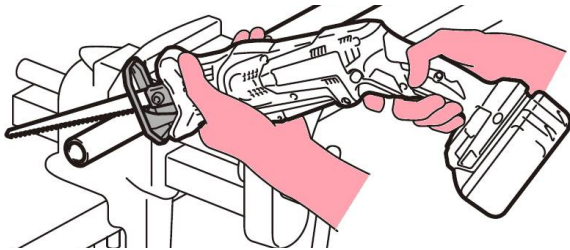

Utilisation à deux mains



POSITION DU TALON SUR LA PARTIE A DÉCOUPÉE



- Maintenir fermement le sabot contre la pièce à couper
- Pas de pression excessive sur l'outil pour éviter la surcharge et le blocage .
- Pour amorcer une coupe : démarrer à vitesse réduite pour pratiquer un sillon de guidage , puis accélérer lorsque la lame est guidée par le trait de coupe
- En fin de coupe , ou en cas d'interruption , attendre l'arrêt complet de la lame avant de dégager la machine
- Pour reprendre une coupe , réengager la lame dans le trait de coupe à vitesse réduite , accélérer une fois la lame bien engagée

Posture et manipulation correctes



- Placer le sélecteur de mouvement pendulaire dans une position qui convient au travail à effectuer

Position	Mouvement de coupe	Usages
0	Mouvement de coupe rectiligne	Pour couper l'acier doux, l'acier inoxydable et le plastique. Pour des coupes nettes dans le bois et le contreplaqué .
I	Mouvement de coupe petite orbite	Pour couper l'acier doux, l'aluminium et le bois dur.
II	Mouvement de coupe moyenne orbite	Pour la coupe rapide de l'aluminium et de l'acier doux.
III	Mouvement de coupe grande orbite	Pour la coupe rapide du bois et du contreplaqué .

Posture et manipulation correctes



- Le mouvement alternatif de la lame nécessite que la machine soit tenue fermement , sabot toujours bien plaqué contre le matériau coupé

- Les deux mains toujours sur les poignées et parties isolées
- Position stable pour pouvoir résister aux secousses en cas de blocage ou de choc en pointe



Ne JAMAIS tenir la pièce avec la main , le pied ou contre la cuisse :
utiliser un étau ou des serre joint, caler ou soutenir les chutes longues

En démolition , couper le plus près possible des fixations , jonctions et ancrages , ou la pièce est mieux maintenue et vibrera moins