

680-ES

La nouvelle 680-ES est conçue pour répondre à toutes les exigences que requièrent les conditions de travail sur chantier.

Equipée de nouveaux composants comme le carburateur et le système d'allumage, le démarrage de la 680-ES en devient plus aisé et plus rapide. Simple d'utilisation, un seul bouton contrôle le starter, la position marche et celle arrêt

De plus, le refroidissement du moteur à haut régime a été amélioré pour fournir plus de puissance sans élévation de température.

La 680-ES est également équipée d'un nouveau filtre à air et est parfaitement adaptée pour la découpe du béton armé, en angle droit et sans poussière.

Très résistante, elle s'avère être un outil de prédilection pour les coupes de tout matériau.



Caractéristiques techniques de la 680-ES :


- **Moteur** : 2 temps mono cylindre
- **Cylindrée** : 80cc
- **Vitesse chaîne** : 25 m/s
- **Poids** : 9,5 kg
- **Prof. de coupe** : 30 et 35cm
- **Niveau sonore** : 100 dB à 1 m
- **Niveau de vibration** : 8 m/s² poignée frontale
- **Carburant** : mélange 4%

Points forts de la 680-ES :

- **Profondeur de coupe**
Capable de couper de 30 à 35cm
- **Composants nouvelle génération**
Système d'allumage et carburateur optimisés
- **Confort d'utilisation**
Légère et maniable
- **Flexible**
Adaptée aux conditions difficiles de chantier



Nouveau système de démarrage

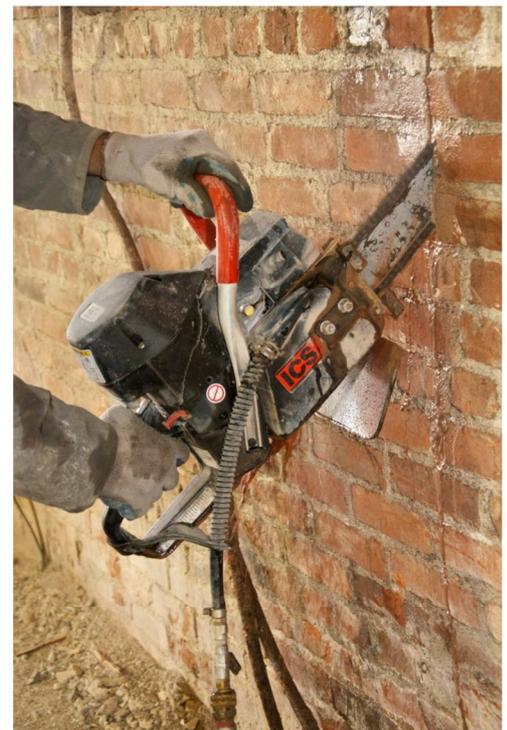

chaîne Euromax

