


Mise en place sangle 1/2

Etendre la sangle sur le sol




Poser l'outil sous la sangle de la manière suivante :

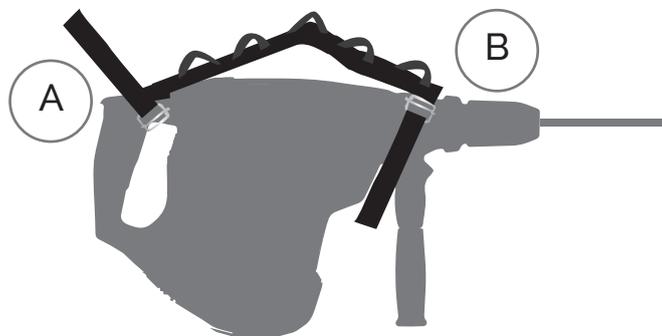


Serrer la partie (A)

(A)

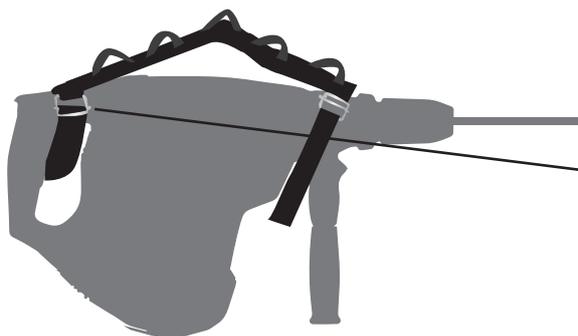


Faites passer la sangle de la manière suivante dans la boucle de serrage

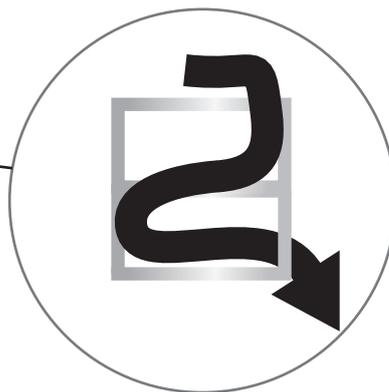


Serrer la partie (B)

(B)

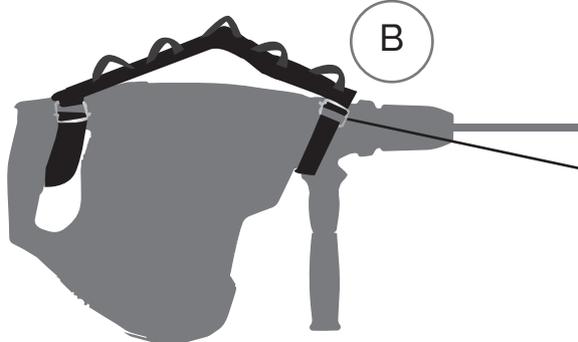

Faites passer la sangle de la manière suivante dans la boucle de serrage

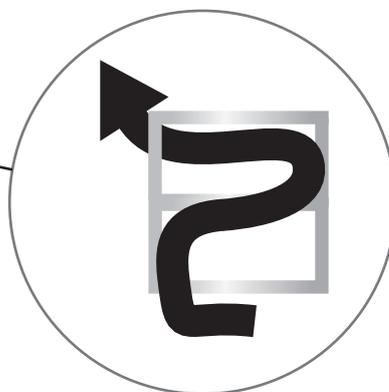

Mise en place sangle 1/2 spécial HILTI TE70

Poser l'outil sous la sangle
de la manière suivante :



Serrer la partie **A** et la
partie **B**




Gâchette



Réglage sangle 2/2


Installer le mousqueton (1)
et la rallonge (2)

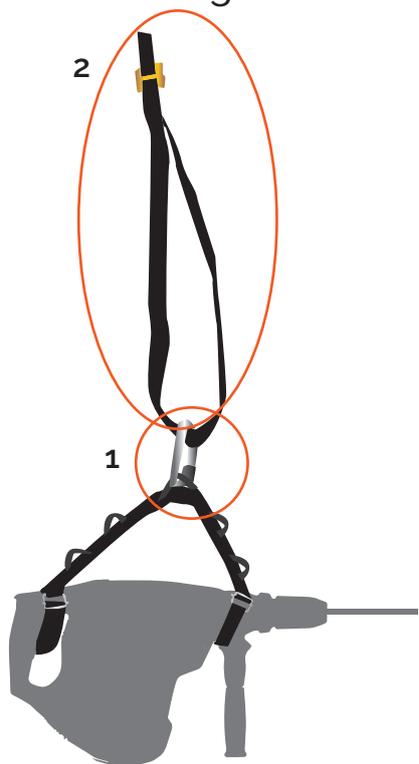

Régler la hauteur de travail



*Appuyer sur la
boucle de serrage
de la rallonge
pour baisser l'outil*

*Tirer sur la sangle de la
rallonge pour remonter
l'outil*

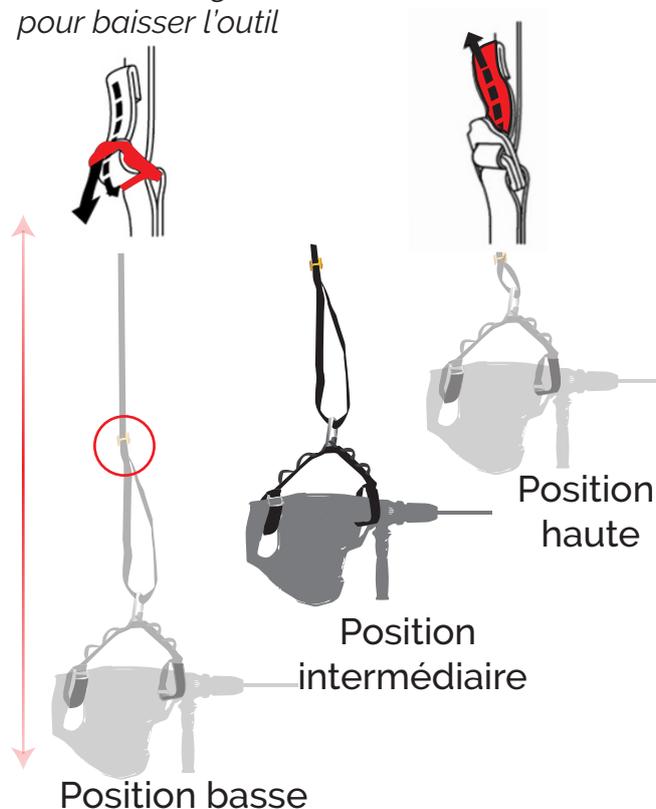

Régler l'angle de travail

*Positionner le
mousqueton dans
l'arceau adapté*

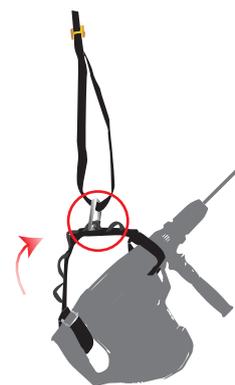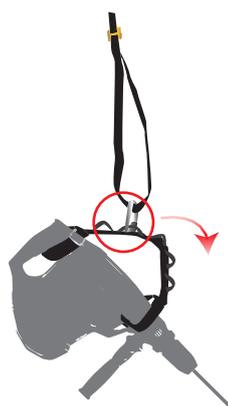

**TRAVAILLER AVEC UNE LIBERTÉ COMPLÈTE DE MOUVEMENT
SANS RESSENTIR LE POIDS DE L'OUTIL**

DISTRIMO

la marque de distribution de

