




UD-RF 30/240

FICHE PRODUIT

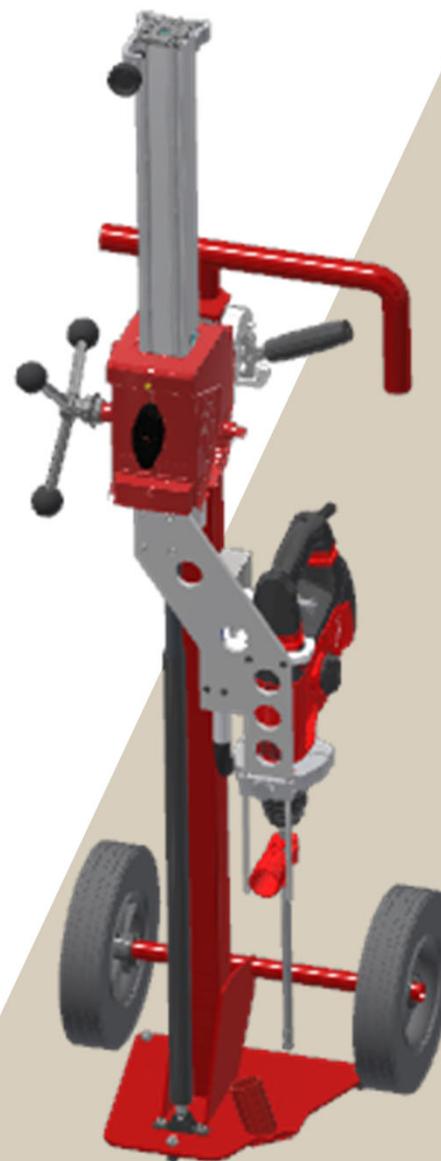

DOMAINE D'EMPLOI

L'UD-RF 30/240 est un système mobile destiné à la réalisation de forages en série au sol.

Il permet d'augmenter la productivité, la qualité et la sécurité au poste de travail grâce à une mécanisation de la tâche.

Il est recommandé pour la pose des fers à béton, dans les limites de:

- Plage des diamètres de forage recommandés: 8 à 18mm.
- Profondeur de forage Utile: 240mm avec mèche de forage aspirante TE-CD ... / 37.
240mm avec mèche de forage à spirale TE-CX ... / 37.

Equipé d'un perforateur TE30-ATC/AVR Gén.02 et de mèches aspirante TE-CD, il est particulièrement adapté aux forages destinés à recevoir des résines de scellements HILTI, conformément à leur Evaluation Technique Européenne (document disponible sur www.hilti.fr).

Pour toute information complémentaire, nous contacter par courriel: methodes@hilti.com

SUPPORTS ADMISSIBLES

SUPPORT PLAN en béton

Dalle avec finition lisse


AUTRES SUPPORTS, nous contacter par courriel: methodes@hilti.com.

Dalle avec préparation de surface ou rugosité.

Etc...

CONDITIONS D'UTILISATION


Utilisation sur dalle:

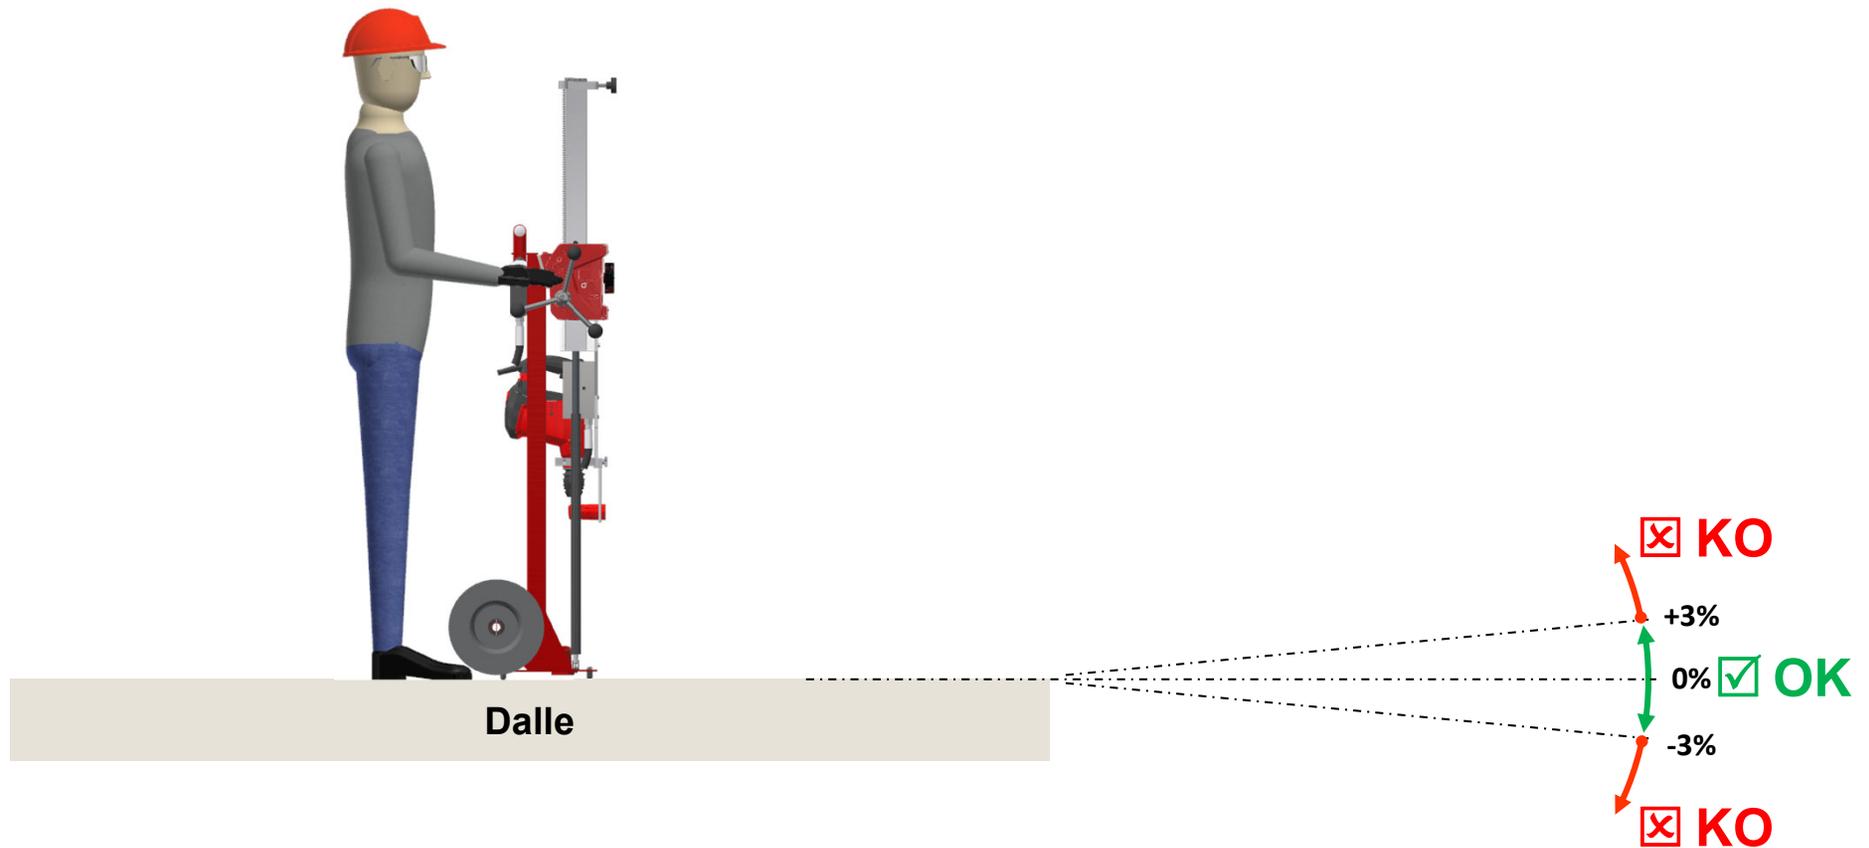





AVERTISSEMENT

L'UD-RF 30/240 est prévu pour être utilisé exclusivement avec un perforateur
HILTI TE 30-ATC/AVR Génération 02
(cf. étiquette signalétique de l'appareil)

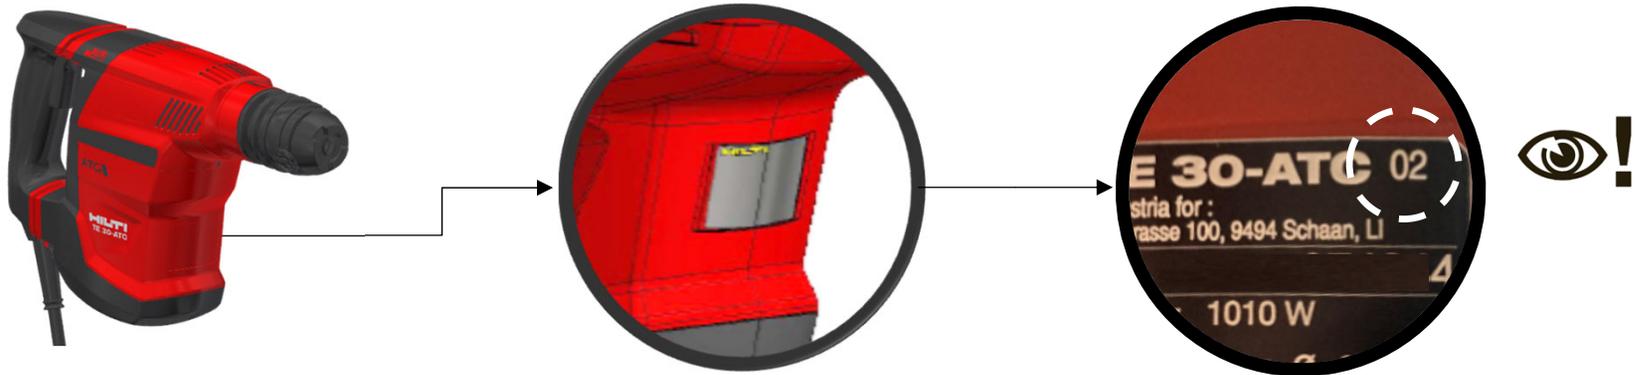

L'utilisation de tout autre perforateur peut présenter des dangers susceptibles d'entraîner des blessures corporelles graves et des dégâts matériels importants.

ILLUSTRATION DES ASSEMBLAGES

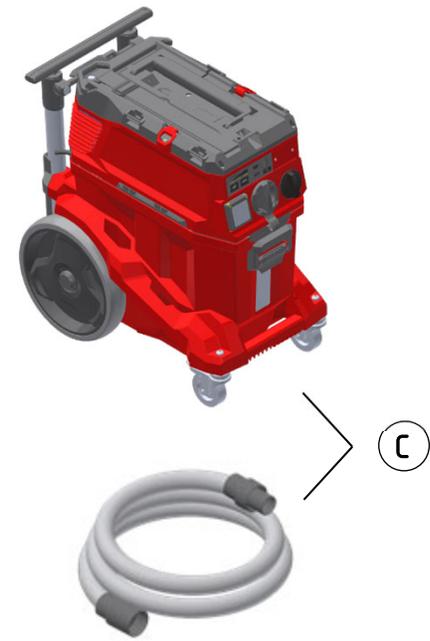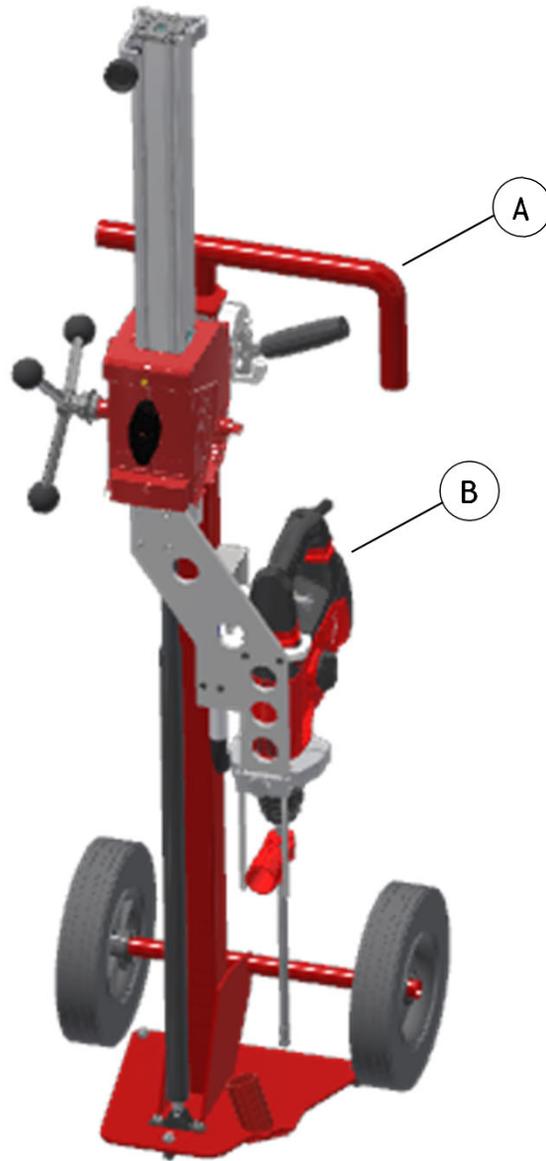

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

- Ⓐ -UD-RF 30/240: code sur demande
- ✓ Unité mobile
 - ✓ Volant 3 branches modèle S
 - ✓ Support TE 30-ATC/AVR
 - ✓ Butée de profondeur
- Ⓑ -Perforateur TE 30-ATC/AVR 2069955

Pour une utilisation avec mèche aspirante TE-CD, prévoir un aspirateur Hilti type H et les consommables associés:

- Ⓒ
- Aspirateur VC 40H-X 230V : 2320745
 - Filtre H VC 20/40-X : 2262098
 - Sac à poussière VC 40-X/150-10 X (10) FLEECE: 2262130

Pour une utilisation avec mèche spirale TE-CX, un captage des poussières de forage en surface est présent. Prévoir l'aspirateur VC 40H-X et ses consommables associés, définis ci-dessus.



UNE QUESTION?

Contactez le Département Méthodes Hilti France: methodes@hilti.com

