

Utilisation :

L'Échelle Manuportable de Chantier (EMC) est utilisée par les professionnels, pour accéder seul à un niveau sécurisé. Ce n'est pas un poste de travail.

Caractéristiques :

L'EMC est conforme au décret du 1er septembre 2004 (n°2004-924). Il est composé d'une structure en aluminium assemblée par soudure, d'un piétement fixe à marches, de platines de fixation, de garde-corps et d'un portillon à retour automatique.
Charge d'utilisation maximum 150 kg.

Sécurité :


Ne jamais accéder à l'EMC tant qu'elle n'est pas arrimée à un support.

Monter et descendre toujours face à l'EMC.

Il est obligatoire de porter les Équipements de Protection Individuelle.


Avant chaque opération, vérifier le bon état général de l'EMC.

Une attention particulière sera portée sur : la propreté des marches, la bonne lisibilité des adhésifs, la tenue des assemblages et l'aspect visuel des pièces, le bon fonctionnement du portillon.

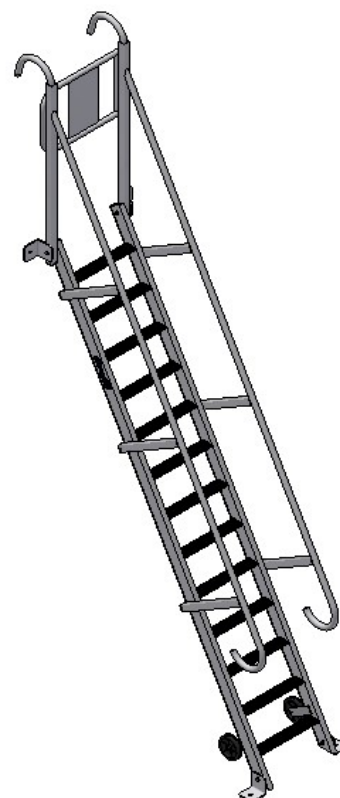

Code	N111952
Hauteur d'accès	2,8m
Dimensions de stockage	L 4,25m x l 0,72m x E 0,62m
Poids	25 kg

Installation de l'EMC

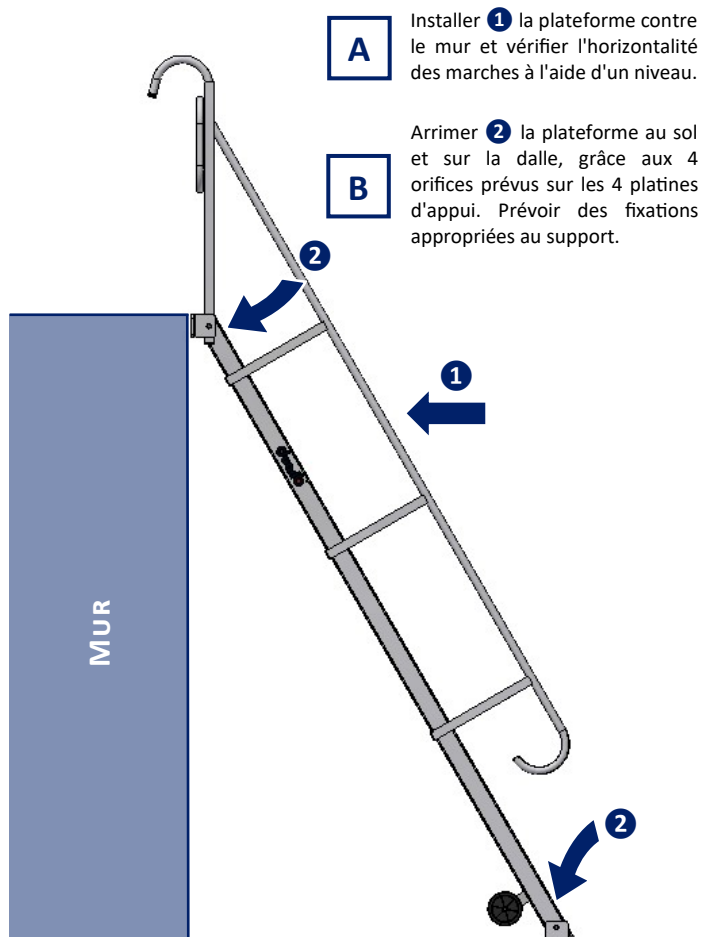

Accès à l'EMC

