

Matériel d'accès dalle à marches Platines réglables

Caractéristiques techniques


Référence :	MAD 2 P	MAD 3 P	MAD 4 P	MAD 5 P	MAD 6 P	MAD 7 P	MAD 8 P
Nombre de marches :	5/8	8/11	11/16	13/20	15/24	18/27	21/29
Hauteur dalle mini :	1,26 m	2,01 m	2,76 m	3,27 m	3,75 m	4,28 m	4,78 m
Hauteur dalle maxi :	2,01 m	2,76 m	4,01 m	5,01 m	6,00 m	7,03 m	8,03 m
Dimensions matériel replié :	2,60 x 0,70 x 0,47 m	2,87 x 0,70 x 0,47 m	3,68 x 0,70 x 0,47 m	4,21 x 0,70 x 0,47 m	4,57 x 0,70 x 0,57	5,38 x 0,70 x 0,57	5,86 x 0,70 x 0,57
Poids :	29 kg	32 kg	37 kg	42 kg	66 kg	80 74 kg	80 kg
Longueur option crinoline :			3,02 m	3,02 m	4,04 m	4,56 m	5,06 m

Dimensions communes de tous les MAD


Largeur échelle 0,63 m	Dimensions plateau 0,43 x 0,50 m	Marches profondeur 80 mm	Angle plateau 112 °	Angle d'accès 68 °	Entraxe échelle 0,25 m	Charge admissible 150 kg
---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------



Platines réglables permettant le repos ainsi que l'accroche du matériel sur la dalle (Perçage à 12,25 mm)



Option sur demande :
Réf. MAD PM Platines
pour fixation murale

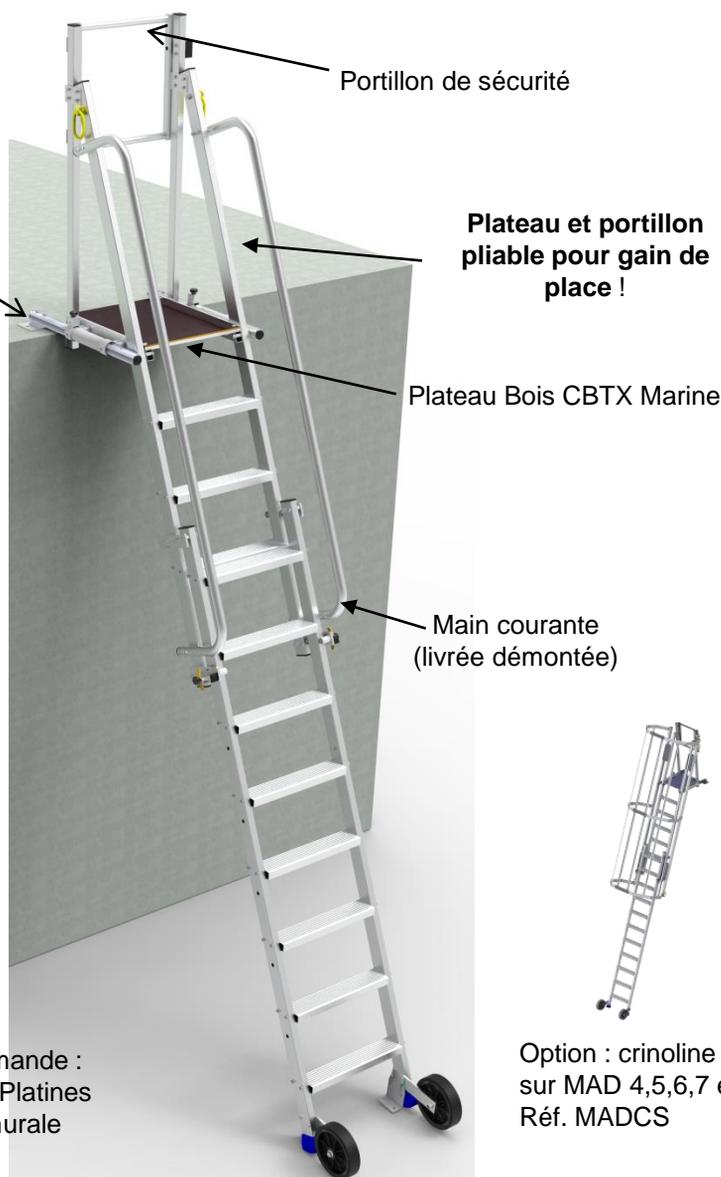

Portillon de sécurité

Plateau et portillon pliable pour gain de place !

Plateau Bois CBTX Marine

Main courante (livrée démontée)



Option : crinoline
sur MAD 4,5,6,7 et 8
Réf. MADCS

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier