


Petite / moyenne série



Fait partie de la




Extension  
incluse pour  
une hauteur de perçement jusqu'à 2 300 mm

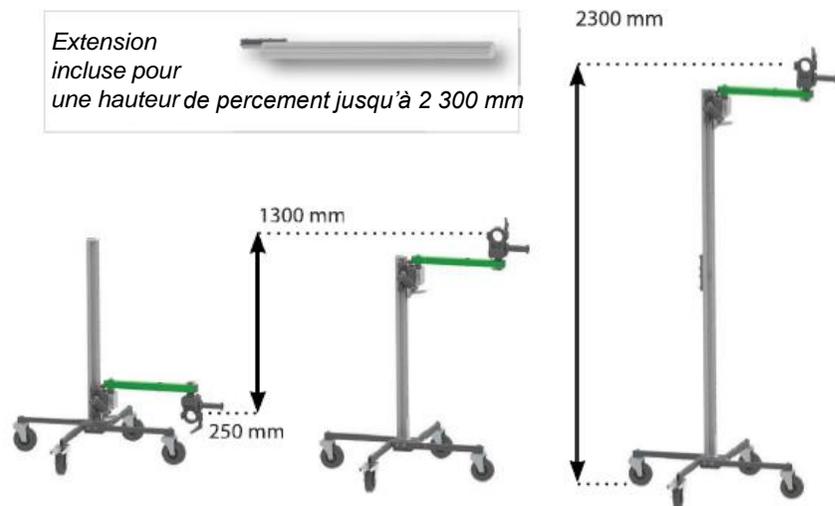

## Légèreté

Réduit la fatigue et les risques TMS grâce au maintien du perforateur




## Sans outillage

Assemblage rapide par simple emboîtement



## Montage et manutention facile

Mise en œuvre très rapide du support et manutention facilitée avec ses roues

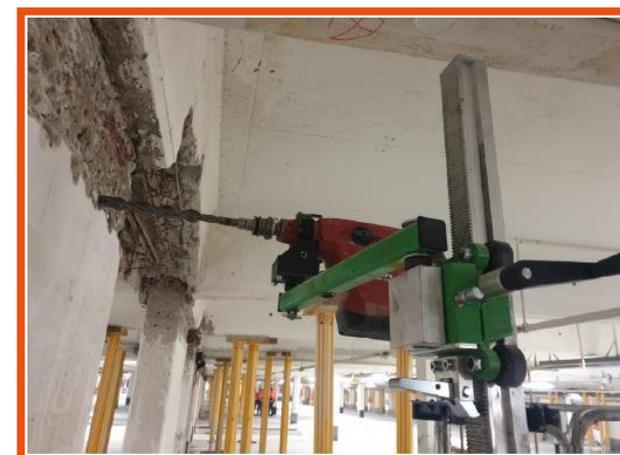

## Caractéristiques techniques :

Poids net : 24,5 kg

Embase : 4 roulettes

Hauteur de percements : mini 250 mm – maxi 2300 mm

Dimensions (L x l x h) : 931 x 1164 x 2198 mm

Plage des diamètres du perçage à percussion : 4 - 28 mm

Plage de perçage à percussion optimale : 10 - 20 mm

Compatibilité : Perforateur TE 30

