

## FICHE DESCRIPTIVE POUR LA REPARATION DES RUBANS LEDS



1 - Repérer les zones de coupes (Parties exemptes de circuit imprimé)



2 - Couper le tronçon endommagé



3 - Couper 2 morceaux de 8 cm de gaine thermorétractable adhésive et les glisser sur le ruban



4 - Planter les picots du raccord de réparation dans les deux parties du ruban à abouter\*




5 - Glisser les gaines thermorétractables sur les raccords et les rétreindre thermiquement



6 - Le ruban est de nouveau opérationnel

### RESULTAT FINAL

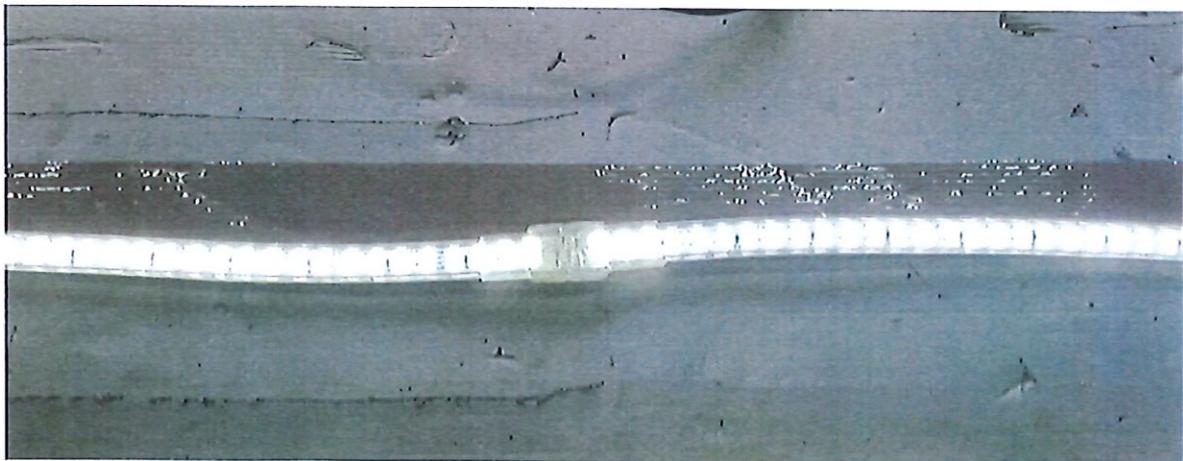

\* En cas de remplacement du tronçon endommagé. Respectez impérativement le sens d'aboutage. Marquage sur le ruban dans le même sens de lecture.